

Комбинированные подшипники

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884


Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>

ПОДШИПНИКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ


- I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКО-РОЛИКОВЫЕ
РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 664
- II. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ
РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
 - БЕЗ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА 666
 - С ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ 668
- III. ПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ И УПОРНЫЕ ДВОЙНЫЕ
РОЛИКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
 - РОЛИКОВЫЕ И ИГОЛЬЧАТЫЕ 670
 - РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С ШИРОКИМ ТУГИМ КОЛЬЦОМ 674
- IV. ПОДШИПНИКИ ДВОЙНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ВАЛИКОМ
ВМЕСТО ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА
(для водяных насосов автомобилей) 678

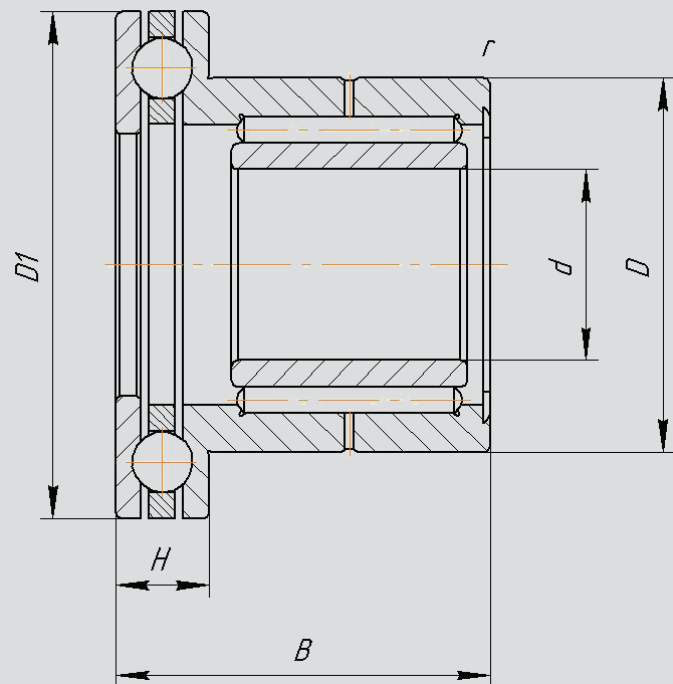

I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКО-РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

484 000	NKXR...+IR	- шарико-игольчатые с внутренним кольцом
564 000	(NKX ..)	- шарико-игольчатые без внутреннего кольца
608 000		- шарико-роликовые

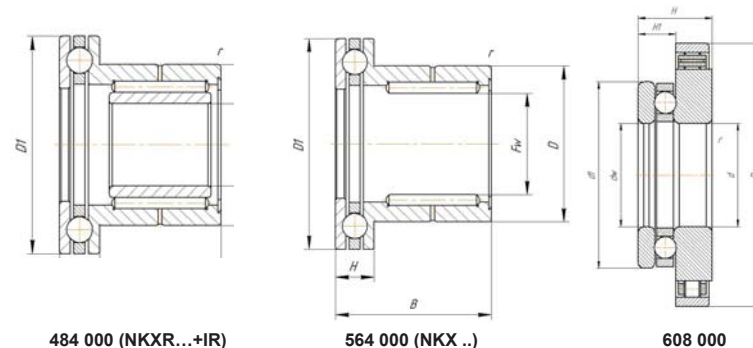

484 000 (NKXR...+IR)

564 000 (NKX ..)


608 000

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
484804	NKXR25+IR	20	37	40	0,146	16,4/27,5	16,4/31,5	3600	6000
564803	NKX20	20	30	30	0,09	16,4/23,8	14,3/21,4	4500	7500
564805	NKX30	30	42	30	0,162	22,6/36,0	20,4/36,5	3000	5000
564808	NKX45	35	58	32	0,36	23,9/45,5	27,5/63,0	2160	3600
608820	-	100	160/140	27,8	1,72	-	-	1000	1300
608832	-	160	250/220	42,5	6,1	-	-	800	1000


II. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

584 00	(NKZR ..)	- без внутреннего кольца
584 00K		- без внутреннего кольца в кожухе



584 00 (NKZR ..)




584 00K

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
5848/7	-	10	19	23	0,019	5400/7110	4400/7550	-	-
5848/9	-	12	21	23	0,023	5600/11200	4700/12700	-	-
584801	-	15	24	23	0,032	9300/12500	7200/12800	-	-
584802	-	17	26	25	0,05	10400/13100	8500/13800	-	-
584803	-	20	30	30	0,09	14300/20400	13100/21700	-	-
584804	-	25	37	30	0,146	16400/27500	16400/31500	-	-
584805	-	30	42	30	0,162	19600/28000	19300/34000	-	-
584806	-	35	47	30	0,186	21200/31500	22100/40500	-	-
584807	-	40	52	32	0,288	22600/43000	24800/56000	-	-
584808	-	45	58	32	0,36	23900/45500	27500/63000	-	-
584809	-	50	62	35	0,432	33000/48500	39000/69000	-	-
584810	-	60	72	40	0,55	36500/63300	47000/113000	-	-
584812	-	70	85	40	0,66	38500/68000	47500/130000	-	-
5848/7K	-	10	19	23	0,021	5400/7110	4400/7550	-	-
5848/9K	-	12	21	23	0,026	5600/11200	4700/12700	-	-
584801K	-	15	24	23	0,035	9300/12500	7200/12800	-	-
584802K	-	17	26	25	0,053	10400/13100	8500/13800	-	-
584803K	-	20	30	30	0,095	14300/20400	13100/21700	-	-
584804K	-	25	37	30	0,152	16400/27500	16400/31500	-	-
584805K	-	30	42	30	0,169	19600/28000	19300/34000	-	-
584806K	-	35	47	30	0,194	21200/31500	22100/40500	-	-
584807K	-	40	52	32	0,299	22600/43000	24800/56000	-	-
584808K	-	45	58	32	0,378	23900/45500	27500/63000	-	-
584809K	-	50	62	35	0,452	33000/48500	39000/69000	-	-
584810K	-	60	72	40	0,58	36500/63300	47000/113000	-	-
584812K	-	70	85	40	0,695	38500/68000	47500/130000	-	-


II. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

594 000	(NKXR...+IR)	- с внутренним кольцом
594 000K		- с внутренним кольцом в кожухе



594 000 (NKXR...+IR)




594 000K

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
5948/7	-	7	19	23		0,024	5400/7110	4400/7550	-	-
5948/9	-	9	21	23		0,029	5600/11200	4700/12700	-	-
594801	-	12	24	23		0,039	9300/12500	7200/12800	-	-
594802	-	15	26	25		0,059	10400/13100	8500/13800	-	-
594803	-	17	30	30		0,105	14300/20400	13100/21700	-	-
594804	-	20	37	30		0,172	16400/27500	16400/31500	-	-
594805	-	25	42	30		0,195	19600/28000	19300/34000	-	-
594806	-	30	47	30		0,225	21200/31500	22100/40500	-	-
594807	-	35	52	32		0,333	22600/43000	24800/56000	-	-
594808	-	40	58	32		0,41	23900/45500	27500/63000	-	-
594809	-	45	62	35		0,502	33000/48500	39000/69000	-	-
594810	-	50	72	40		0,63	36500/63300	47000/113000	-	-
594812	-	60	85	40		0,75	38500/68000	47500/130000	-	-
5948/7K	-	7	19	23		0,026	5400/7110	4400/7550	-	-
5948/9K	-	9	21	23		0,031	5600/11200	4700/12700	-	-
594801K	-	12	24	23		0,042	9300/12500	7200/12800	-	-
594802K	-	15	26	25		0,062	10400/13100	8500/13800	-	-
594803K	-	17	30	30		0,11	14300/20400	13100/21700	-	-
594804K	-	20	37	30		0,178	16400/27500	16400/31500	-	-
594805K	-	25	42	30		0,202	19600/28000	19300/34000	-	-
594806K	-	30	47	30		0,234	21200/31500	22100/40500	-	-
594807K	-	35	52	32		0,344	22600/43000	24800/56000	-	-
594808K	-	40	58	32		0,428	23900/45500	27500/63000	-	-
594809K	-	45	62	35		0,522	33000/48500	39000/69000	-	-
594810K	-	50	72	40		0,655	36500/63300	47000/113000	-	-
594812K	-	60	85	40		0,78	38500/68000	47500/130000	-	-

III. ПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ И УПОРНЫЕ ДВОЙНЫЕ РОЛИКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

РИК...	(ZARN....)	- роликотый игольчатый (ZARN)
РИКБ...		- роликотый игольчатый с фланцевым наружным кольцом

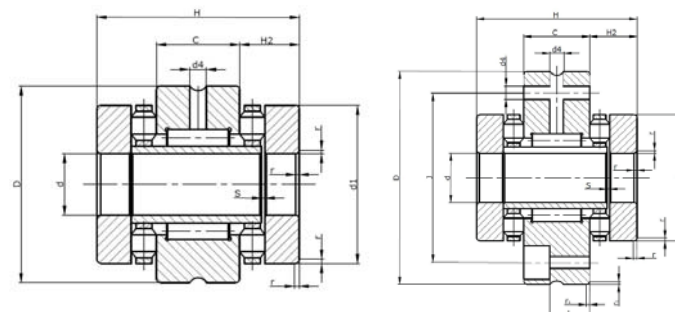

РИК... (ZARN....)


РИКБ...

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
РИК 1545	-	15	45	53	0,38	29,4/13	53/17,5	5076	8460
РИК 2052	ZARN2052	20	52	46	0,46	33,5/14,9	14,9/22,4	4212	7020
РИК 2062	ZARN2062	20	62	60	0,96	64,0/22,6	141,0/36,0	3600	6000
РИК 2557	ZARN2557	25	57	50	0,53	35,5/14,9	22,6/36,0	3600	6000
РИК 2572	ZARN2572	25	72	60	1,29	80,0/24,3	199,0/41,5	2952	4920
РИК 3062	ZARN3062	30	62	50	0,66	80,0/199,0	24,3/41,5	3276	5460
РИК 3080	ZARN3080	30	80	66	1,65	39,0/101,0	26,0/47,0	2664	4440
РИК 3570	ZARN3570	35	70	54	0,81	107,0/265,0	26,0/47,0	2880	4800
РИК 3585	ZARN3585	35	85	66	1,82	56,0/148,0	27,5/53,0	2412	4020
РИК 4075	ZARN4075	40	75	54	0,98	110,0/285,0	27,5/53	2628	4380
РИК 4090	ZARN4090	40	90	75	2,3	117/38	315/74	2304	3840
РИК 45105	ZARN45105	45	105	82	3,3	61,0/177,0	40,0/82,0	1980	3300
РИК 4580	ZARN4580	45	80	60	1,23	59,0/163,0	38,0/74,0	2412	4020
РИК 50110	ZARN50110	50	110	82	3,63	90,0/300,0	42,0/90,0	1872	3120
РИК 5090	ZARN5090	50	90	60	1,55	154,0/405,0	40,0/82,0	2160	3600
РИК 55115	ZARN55115	55	115	82	3,8	172,0/480,0	44,0/92,0	1764	2940
РИК 60120	ZARN60120	60	120	82	4,1	177,0/500,0	44,5/98,0	1644	2740
РИК 65125	ZARN65125	65	125	82	4,4	187,0/553,0	54,0/104,0	1584	2640
РИК 70130	ZARN70130	70	130	82	4,5	201,0/630,0	56,0/119,0	1440	2400
РИК 75155	-	75	155	125	8,7	290,0/72,0	890,0/132,0	1260	2100
РИК 90180	-	90	180	135	13	300,0/98,0	940,0/210,0	1080	1800
РИК 110210	-	110	210	160	20,4	351,0/110,75	1137/226,8	900	1500
РИК 130240	-	130	240	185	25,4	410,7/125	1376/245	792	1320
РИК 150270	-	150	270	200	38	480/1413	1665/264,5	684	1140
РИКБ 1560	-	15	60	40	0,47	24,9/13,0	53,0/17,5	5076	8460
РИКБ 2068	-	20	68	46	0,62	33,5/14,9	76/22,4	4212	7020
РИКБ 2080	-	20	80	60	1,23	64/22,6	141/36	3600	6000
РИКБ 2575	-	25	75	50	0,87	35,5/22,6	86/36	3600	6000
РИКБ 2590	-	25	90	60	1,79	80/24,3	199/41,5	2952	4920
РИКБ 30105	-	30	105	66	2,01	107/26	265/47	2664	4440
РИКБ 3080	-	30	80	50	0,95	39/24,3	101/41,5	3276	5460
РИКБ 35110	-	35	110	66	2,18	110/27,5	285/53	2412	4020
РИКБ 3590	-	35	90	54	1,25	56/26	148/47	2880	4800

III. ПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ И УПОРНЫЕ ДВОЙНЫЕ РОЛИКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

РИК...	(ZARN....)	- роликовый игольчатый (ZARN)
РИКБ...		- роликовый игольчатый с фланцевым наружным кольцом

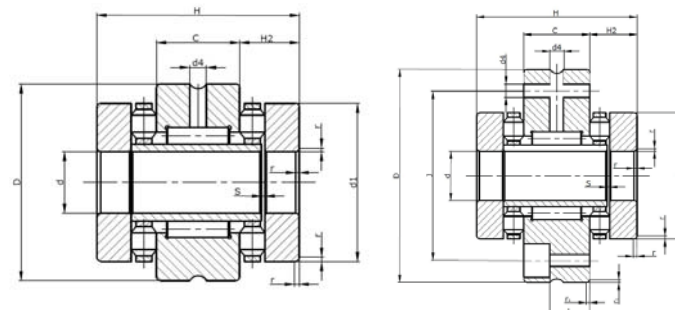

РИК... (ZARN....)


РИКБ...

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
РИКБ 40100	-	40	100	54		1,51	59/27,5	163/53	2628	4380
РИКБ 40115	-	40	115	75		3,02	117/38	315/74	2304	3840
РИКБ 45105	-	45	105	60		1,9	61/38	177/74	2412	4020
РИКБ 45130	-	45	130	82		4,36	154/40	405/82	1980	3300
РИКБ 50115	-	50	115	60		2,35	90/40	300/82	2160	3600
РИКБ 50140	-	50	140	82		4,7	172/42	480/90	1872	3120
РИКБ 55145	-	55	145	82		5,04	177/44	500/92	1764	2940
РИКБ 60150	-	60	150	82		5,26	187/44,5	550/98	1644	2740
РИКБ 65155	-	65	155	82		5,71	159/54	455/104	1584	2640
РИКБ 70160	-	70	160	82		5,82	201/56	630/119	1440	2400
РИКБ 75185	-	75	185	100		10,53	290/72	890/132	1260	2100
РИКБ 90210	-	90	210	110		15,34	300/98	940/210	1080	1800
РИКБ 110260	-	110	260	130		26,6	351/110,75	1137/226,8	900	1500
РИКБ 130300	-	130	300	150		31,8	410,7/125	1376/245	792	1320
РИКБ 150340	-	150	340	160		47,6	480/141,3	1665/264/5	684	1140

III. ПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ И УПОРНЫЕ ДВОЙНЫЕ РОЛИКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

РИК...К	- роликовый игольчатый с широким тугим кольцом
РИКБ...К	- роликовый игольчатый с фланцевым наружным кольцом и с широким тугим кольцом

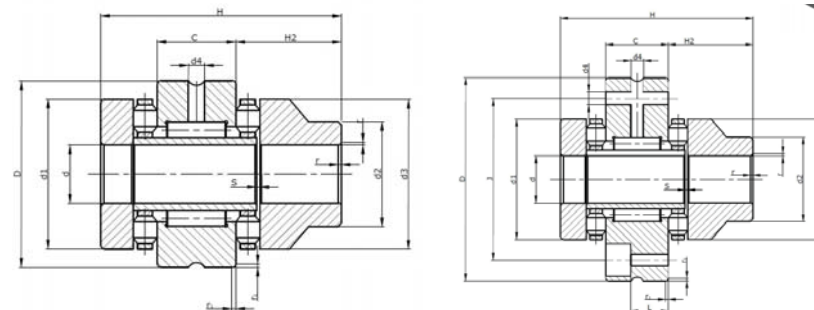

РИК...К


РИКБ...К

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
РИК 1545 К	-	15	45	53	0,41	29,4/13	53/17,5	5076	8460
РИК 2052 К	-	20	52	60	0,51	33,5/14,9	14,9/22,4	4212	7020
РИК 2062 К	-	20	62	75	1,1	64,0/22,6	141,0/36,0	3600	6000
РИК 2557 К	-	25	57	65	0,66	35,5/14,9	22,6/36,0	3600	6000
РИК 2572 К	-	25	72	75	1,47	80,0/24,3	199,0/41,5	2952	4920
РИК 3062 К	-	30	62	65	0,84	80,0/199,0	24,3/41,5	3276	5460
РИК 3080 К	-	30	80	82	1,9	39,0/101,0	26,0/47,0	2664	4440
РИК 3570 К	-	35	70	70	1,04	107,0/265,0	26,0/47,0	2880	4800
РИК 3585 К	-	35	85	82	1,84	56,0/148,0	27,5/53,0	2412	4020
РИК 4075 К	-	40	75	70	1,12	110,0/285,0	27,5/53	2628	4380
РИК 4090 К	-	40	90	93	2,67	117/38	315/74	2304	3840
РИК 45105 К	-	45	105	103	3,83	61,0/177,0	40,0/82,0	1980	3300
РИК 4580 К	-	45	80	75	1,42	59,0/163,0	38,0/74,0	2412	4020
РИК 50110 К	-	50	110	103	4,2	90,0/300,0	42,0/90,0	1872	3120
РИК 5090 К	-	50	90	78	1,99	154,0/405,0	40,0/82,0	2160	3600
РИК 55115 К	-	55	115	103	4,48	172,0/480,0	44,0/92,0	1764	2940
РИК 60120 К	-	60	120	103	5,43	177,0/500,0	44,5/98,0	1644	2740
РИК 65125 К	-	65	125	103	5,15	187,0/553,0	54,0/104,0	1584	2640
РИК 70130 К	-	70	130	103	5,43	201,0/630,0	56,0/119,0	1440	2400
РИК 75155 К	-	75	155	125	10,19	290,0/72,0	890,0/132,0	1260	2100
РИК 90180 К	-	90	180	135	14,78	300,0/98,0	940,0/210,0	1080	1800
РИК 110210 К	-	110	210	160	23,8	351,0/110,75	1137/226,8	900	1500
РИК 130240 К	-	130	240	185	28,4	410,7/125	1376/245	792	1320
РИК 150270 К	-	150	270	200	42,6	480/1413	1665/264,5	684	1140
РИКБ 1560 К	-	15	60	53	0,5	24,9/13,0	53,0/17,5	5076	8460
РИКБ 2068 К	-	20	68	60	0,68	33,5/14,9	76/22,4	4212	7020
РИКБ 2080 К	-	20	80	75	1,36	64/22,6	141/36	3600	6000
РИКБ 2575 К	-	25	75	65	0,94	35,5/22,6	86/36	3600	6000
РИКБ 2590 К	-	25	90	75	1,96	80/24,3	199/41,5	2952	4920
РИКБ 30105 К	-	30	105	82	2,07	107/26	265/47	2664	4440
РИКБ 3080 К	-	30	80	65	1	39/24,3	101/41,5	3276	5460
РИКБ 35110 К	-	35	110	82	2,4	110/27,5	285/53	2412	4020
РИКБ 3590 К	-	35	90	70	1,4	56/26	148/47	2880	4800


III. ПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ И УПОРНЫЕ ДВОЙНЫЕ РОЛИКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

РИК...К	- роликовый игольчатый с широким тугим кольцом
РИКБ...К	- роликовый игольчатый с фланцевым наружным кольцом и с широким тугим кольцом

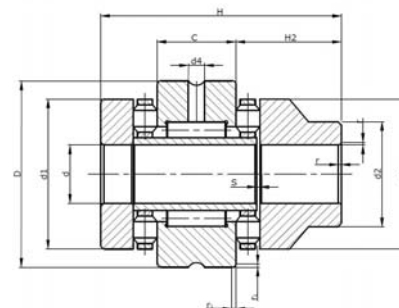

РИК...К

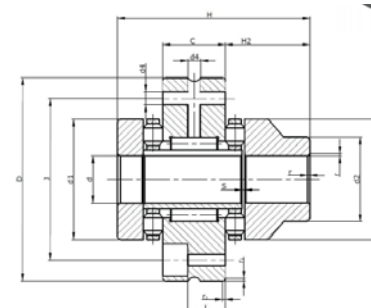

РИКБ...К

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
РИКБ 40100 К	-	40	100	70		1,62	59/27,5	163/53	2628	4380
РИКБ 40115 К	-	40	115	93		3,36	117/38	315/74	2304	3840
РИКБ 45105 К	-	45	105	75		2,07	61/38	177/74	2412	4020
РИКБ 45130 К	-	45	130	103		4,82	154/40	405/82	1980	3300
РИКБ 50115 К	-	50	115	78		2,74	90/40	300/82	2160	3600
РИКБ 50140 К	-	50	140	103		5,2	172/42	480/90	1872	3120
РИКБ 55145 К	-	55	145	103		5,6	177/44	500/92	1764	2940
РИКБ 60150 К	-	60	150	103		5,99	187/44,5	550/98	1644	2740
РИКБ 65155 К	-	65	155	103		6,38	159/54	455/104	1584	2640
РИКБ 70160 К	-	70	160	103		6,66	201/56	630/119	1440	2400
РИКБ 75185 К	-	75	185	125		11,87	290/72	890/132	1260	2100
РИКБ 90210 К	-	90	210	135		16,91	300/98	940/210	1080	1800
РИКБ 110260 К	-	110	260	160		29,7	351/110,75	1137/226,8	900	1500
РИКБ 130300 К	-	130	300	185		35,8	410,7/125	1376/245	792	1320
РИКБ 150340 К	-	150	340	200		53,3	480/141,3	1665/264/5	684	1140

IV. ПОДШИПНИКИ ДВОЙНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ВАЛИКОМ ВМЕСТО ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА (для водяных насосов автомобилей)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

.Н	(.WB.....)	- шарико-шариковые
.НР	(.WR.....)	- шарико-роликовые

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ АВТОМОБИЛЕЙ (ТУ ВНИП.008-02)

Конструкторская разновидность

Н С канавкой на длинном конце валика без отверстия для смазки


1Н С канавкой на длинном конце валика

НР С маслоотражателем на длинном конце валика

1НР С канавкой на длинном конце валика

2НР Со ступенью и канавкой на длинном конце валика

3НР Со ступенью на длинном конце валика и канавкой на обоих концах валика

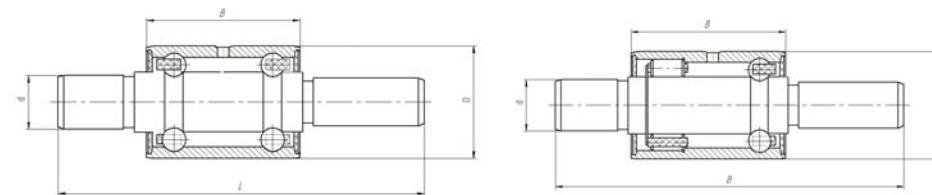

.Н (.WB.....)

.НР (.WR.....)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр вала (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Длина вала (B, мм)	Длина корпуса (H, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)
H16105	WB1630105	16	30	105	39,0	0,202	6,6	2,7	12000
3НР15088K	-	15,007	30	87,5	39,0	0,192	6,7/14	2,7/13,5	10000
H16092	WB1630092	16	30	92	39,0	0,23	6	2,6	12000
4НР15088	-	15,007	30	87,5	38,9	0,25	6,7/14,1	2,8/11,8	10000
1НР16092	-	16	30	92	39,0	0,23	6/8,3	2,6/67	10000
1Н16115	WB1630115	16	30	115	39,0	0,254	6	2,6	12000
НР16115	WR1630115	16	30	115	39,0	0,286	6/8,3	2,6/6,7	10000
1НР16115K	-	16	30	115	39,0	0,28	7,8/14,2	2,7/13,6	10000
3НР17118	-	17/16	38	118	55,0	0,44	9,7/25,6	4,2/24	8500
2НР25155	-	25/16	55	155	70,0	-	19,8/31,4	8,6/25,1	8500
1НР16092E	WR1630092	16	30	92	39,0	0,22	5,15/10,4	3,02/7,18	10000
1НР16092ЕК	-	16	30	92	39,0	0,23	5,15/10,4	3,02/7,18	10000
1НР16115E	-	16	30	115	39,0	0,286	5,15/10,4	3,02/7,18	10000
1НР16115ЕК	-	16	30	115	39,0	0,28	5,15/10,4	3,02/7,18	10000

IV. ПОДШИПНИКИ ДВОЙНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ВАЛИКОМ ВМЕСТО ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА (для водяных насосов автомобилей)


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

.H	(.WB.....)	- шарико-шариковые
.HP	(.WR.....)	- шарико-роликовые


Приложение: ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ АВТОМОБИЛЕЙ
(ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОПУСТИМОЕ ДО 2004 ГОДА)

Конструкторская разновидность

H	Шариковый с гладким валиком
1H	Шариковый с гладким валиком и кольцевой канавкой на длинном конце валика
2H	Шариковый с гладким валиком и кольцевой канавкой на коротком конце валика
3H	Шариковый со ступенью на длинном конце валика
4H	Шариковый со ступенью на коротком конце валика
5H	Шариковый со ступенями на обоих выходных концах валика
HP	Шарики-роликовый с гладким валиком
1HP	Шарики-роликовый с гладким валиком и кольцевой канавкой на длинном конце валика
2HP	Шарики-роликовый с гладким валиком и кольцевой канавкой на коротком конце валика
3HP	Шарики-роликовый со ступенью на длинном конце валика
4HP	Шарики-роликовый со ступенью на коротком конце валика
5HP	Шарики-роликовый со ступенями на обоих выходных концах валика

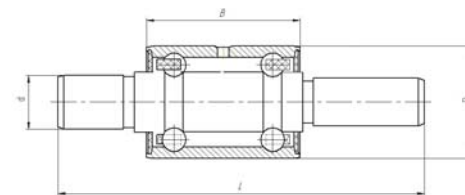

.H (.WB.....)

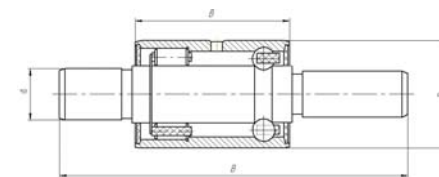

.HP (.WR.....)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр вала (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Длина вала (B, мм)	Длина корпуса (H, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)
330802	-	16	30	92	39	0,228	13	5,4	12000
330902	PAS721	16	30	115	39	0,26	10,06	5,4	12000
H 16083 ПЕ	HH555BR3	15,918	30	83,2	25	0,182	13	5,4	12000
H 16098 ПН25Е	-	15,918	30	98	38,84	0,235	13	5,4	12000
HP 16098 ПЕ	-	15,918	30	98	39	0,23	6,5	2,7	10000
1H 16098 Е	-	16	30	98	39	0,247	13	5,4	12000
1H 16106 Е	-	16	30	106	39	0,259	13	5,4	12000
1HP 16092 Е	-	16	30	92	39	0,23	6,5	2,7	10000
1HP 16115 Е	-	16	30	115	39	0,286	6,5	2,7	10000
1HP 16115 K1E	-	16	30	115	39	0,3	6,5	2,7	10000
3HP 25155 Е	-	25	55	155	70	-	-	-	-
5H 15088 ПКЕ	-	16	30	87,5	36	0,201	12	5,4	12000
5HP 15088 ПЕ	-	16	30	87,5	39	0,2	6,5	2,7	10000
5HP 17118 Е	-	19,5	38	118	55	0,444	12,6	4,6	8500
5HP 17124 Е	-	19,5	38	124	55	0,453	12,6	4,6	8500
5HP 19088 ПЕ	-	19,5	38	88	55	0,397	14,97	9,3	8500
5HP19088 ПК2Е	-	19,5	38	88	55	0,41	14,97	9,3	8500
5HP 19094 ПЕ	-	19,5	40	94	39	0,517	12,6	4,6	8500
5HP 19147 ПЕ	-	19,5	38	147	55	0,47	14,97	9,3	8500
5HP 19149 ПЕ	-	19,5	38	149	55	0,454	15,67	9,3	8500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>