

Подшипники роликовые конические

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ

(ТИП ПОДШИПНИКА «7»)

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ	514
ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДЮЙМОВОЙ СЕРИИ	540
ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ.....	554
ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ.....	568
ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ	570
ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ С ПРУЖИНОЙ НА ШИРОКОМ ТОРЦЕ НАРУЖНОГО КОЛЬЦА.....	578

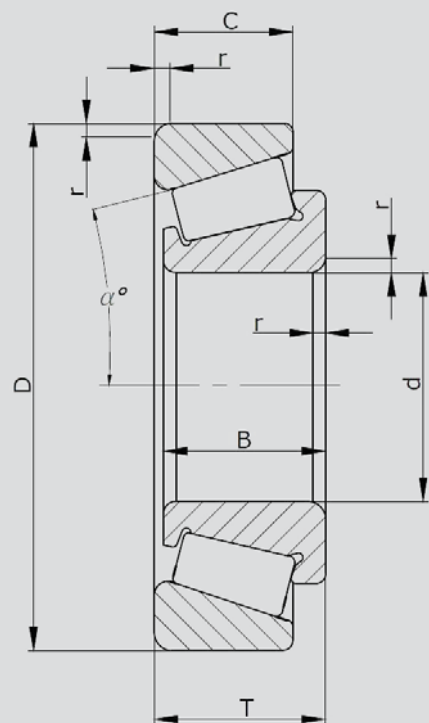


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
7006	L 45449/L 45410	29	50,292	14,224	0,11	26	32	7000	10500
7007	-	36,51	80	29,37	0,7	-	-	-	-
7009	25580/25520	44,45	82,93	23,81	0,33	80	106	4500	6000
7106	M 86649/M 86610	30,16	64,29	21,43	0,33	53	67	6000	8000
7107	NM 89448/NM 89410	36,51	76,2	29,37	0,61	80	108	4800	6300
7109	LM 102949/LM 102910	45,23	79,98	19,84	0,4	55	69,5	4500	6000
7138	-	190	290	51	11,8	-	-	1000	1250
7168	-	340	520	85	57	-	-	-	-
7172	-	360	540	85	60,8	-	-	-	-
7180	-	400	600	94	84	-	-	-	-
7184	-	420	620	95	86,8	-	-	315	400
7188	-	440	650	100,8	102	-	-	-	-
7192	-	460	680	105	117	-	-	-	-
71/500	-	500	720	110	135	-	-	250	315
71/560	-	560	820	121	194	-	-	-	-
71/600	-	600	870	124	232	-	-	160	200
71/630	-	630	920	135	278	-	-	-	-
71/710	-	710	1030	150	387	-	-	-	-
71/800	-	800	1150	162	498	-	-	-	-
71/900	-	900	1280	190	703	-	-	80	125
20071/22 A	320/22X	22	44	15	0,107	23,8	16,6	8500	12000
20071/28 A	320/28X	28	52	16	0,15	29,7	21,6	7000	9500
20071/32 A	320/32X	32	58	17	0,193	34,7	26	6300	8500
2007104 A	32004	20	42	15	0,101	22,9	15,6	9000	13000
2007105 A	32005	25	47	15	0,117	25,5	18,3	8000	11000
2007106 A	32006	30	55	17	0,175	33,6	24,5	6700	9000
2007107 A	32007	35	62	18	0,224	40,2	30,5	6000	8000
2007108 A	32008	40	68	19	0,278	49,5	40	5300	7000
2007109 A	32009	45	75	20	0,354	55	44	4800	6300
2007110 A	32010	50	80	20	0,384	57,2	48	4300	5600

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
2007111 A	32011	55	90	23	0,57	76,5	64	3800	5000
2007112 A	32012	60	95	23	0,605	76,5	67	3600	4800
2007113 A	32013	65	100	23	0,642	78,1	68	3400	4500
2007114 A	32014	70	110	25	0,875	95,2	83	3000	4000
2007115 A	32015	75	115	25	0,921	99	88	3000	4000
2007116 A	32016	80	125	29	1,29	128	116	2600	3600
2007117 A	32017	85	130	29	1,35	130	120	2600	3600
2007118 A	32018	90	140	32	1,76	157	146	2400	3400
2007119 A	32019	95	145	32	1,85	157	146	2200	3200
2007120 A	32020	100	150	32	1,92	161	158	2200	3200
2007121 A	32021	105	160	35	2,44	190	180	2000	3000
2007122 A	32022	110	170	38	3,09	220	208	1900	2800
2007124 A	32024	120	180	38	3,32	229	224	1800	2600
2007126 A	32026	130	200	45	5,05	297	290	1600	2200
2007128 A	32028	140	210	45	5,37	308	310	1500	2000
2007130 A	32030	150	225	48	6,55	347	355	1400	1900
2007132 A	32032	160	240	51	7,86	402	425	1300	1800
2007134 A	32034	170	260	57	10,6	473	490	1200	1700
2007136 A	32036	180	280	64	14,1	605	630	1100	1600
2007138 A	32038	190	290	64	14,8	616	655	1100	1600
2007140 A	32040	200	310	70	19,1	704	750	1000	1500
2007144 A	32044	220	340	76	24,7	842	900	950	1400
2007148 A	32048	240	360	76	26,3	858	965	850	1200
2007152 A	32052	260	400	87	40	1100	1200	800	1100
2007156 A	32056	280	420	87	41,2	1120	1270	750	1000
2007160 A	32060	300	460	100	55,9	1490	2830	670	900
2007164 A	32064	320	480	100	64	1450	3100	630	850
3007105 A	33005	25	47	17	0,134	32,5	40,5	8000	11000
3007106 A	33006	30	55	20	0,21	42,25	54	6900	9200
3007107 A	33007	35	62	21	0,269	50,5	66,5	6100	8100
3007108 A	33008	40	68	22	0,329	59,5	82,5	5300	7100
3007109 A	33009	45	75	24	0,421	66	93,5	4800	6400
3007110 A	33010	50	80	24	0,457	64,4	56	4300	5600

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3007111 A	33011	55	90	27	0,67	84,2	75	4000	5300
3007112 A	33012	60	95	27	0,71	85,8	78	3800	5000
3007113 A	33013	65	100	27	0,775	91,3	83	3400	4500
3007114 A	33014	70	110	31	1,12	121	108	3000	4000
3007115 A	33015	75	115	31	1,17	128	122	2800	3800
3007116 A	33016	80	125	36	1,65	157	153	2600	3600
3007117 A	33017	85	130	36	1,73	172	166	2400	3400
3007118 A	33018	90	140	39	2,25	205	196	2200	3200
3007119 A	33019	95	145	39	2,34	209	200	2200	3200
3007120 A	33020	100	150	39	2,43	212	208	2000	3000
3007121 A	33021	105	160	43	3,06	233	232	1900	2800
3007122 A	33022	110	170	47	3,87	264	270	1800	2600
3007124 A	33024	120	180	48	4,22	270	290	1800	2600
3007126 A	33026	130	200	55	6,32	314	540	1700	2300
3007128 A	33028	140	210	56	6,75	330	585	1600	2200
3007130 A	33030	150	225	59	8,26	457	865	1500	2000
7202 A	30202	15	35	11,75	0,055	12,2	11,4	12000	17000
7203 A	30203	17	40	12	0,081	17,9	12	10000	15000
7204 A	30204	20	47	14	0,128	26	16,6	8500	12000
7205 A	30205	25	52	15	0,157	29,2	21	7500	10000
7206 A	30206	30	62	16	0,24	38	25,5	6300	8500
7207 A	30207	35	72	17	0,34	48,4	32,5	5300	7000
7208 A	30208	40	80	18	0,435	58,3	40	4800	6300
7209 A	30209	45	85	19	0,499	62,7	50	4300	5600
7210 A	30210	50	90	20	0,566	70,4	55	4000	5300
7211 A	30211	55	100	21	0,732	84,2	61	3600	4800
7212 A	30212	60	110	22	0,931	91,3	70	3400	4500
7213 A	30213	65	120	23	1,17	108	78	3000	4000
7214 A	30214	70	125	24	1,3	119	89	2800	3800
7215 A	30215	75	130	25	1,41	130	100	2800	3800
7216 A	30216	80	140	26	1,7	140	114	2600	3600
7217 A	30217	85	150	28	2,14	165	134	2400	3400
7218 A	30218	90	160	30	2,62	183	150	2200	3200

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
7219 A	30219	95	170	32		3,16	205	156	2000	3000
7220 A	30220	100	180	34		3,81	233	190	2000	3000
7221 A	30221	105	190	36		4,49	255	200	1900	2800
7222 A	30222	110	200	38		5,32	286	228	1800	2600
7224 A	30224	120	215	40		6,33	319	260	1600	2200
7226 A	30226	130	230	40		7,15	347	280	1500	2000
7228 A	30228	140	250	42		9,05	396	325	1400	1900
7230 A	30230	150	270	45		11,3	402	320	1300	1800
7232 A	30232	160	290	48		13,8	495	415	1200	1700
7234 A	30234	170	310	52		19	572	490	1000	1500
7236 A	30236	180	320	52		20	550	465	1000	1500
7238 A	30238	190	340	55		24	671	570	950	1400
7240 A	30240	200	360	58		25,6	737	630	900	1300
7244 A	30244	220	400	65		33,3	990	1400	900	1300
7248 A	30248	240	440	72		45,533	1230	1790	850	1100
30072/28 A	332/28	28	58	24		0,299	57,6	69,5	7000	9300
30072/32 A	332/32	32	65	26		0,413	71,8	86,9	6200	8300
3007205 A	33205	25	52	22		0,23	44	32,5	7500	10000
3007206 A	33206	30	62	25		0,365	60,5	45,5	6000	8000
3007207 A	33207	35	72	28		0,555	79,2	62	5300	7000
3007208 A	33208	40	80	32		0,765	96,8	78	4500	6000
3007209 A	33209	45	85	32		0,823	101	81,5	4300	5600
3007210 A	33210	50	90	32		0,895	108	90	3800	5000
3007211 A	33211	55	100	35		1,21	130	108	3600	4800
3007212 A	33212	60	110	38		1,61	157	134	3200	4300
3007213 A	33213	65	120	41		2,06	183	153	3000	4000
3007214 A	33214	70	125	41		2,17	190	163	2800	3800
3007215 A	33215	75	130	41		2,27	194	170	2600	3600
3007216 A	33216	80	140	46		3,02	233	208	2400	3400
3007217 A	33217	85	150	49		3,7	270	240	2200	3200
3007218 A	33218	90	160	55		4,8	343	527	2200	3000
3007219 A	33219	95	170	58		5,68	374	582	2000	2900

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3007220 A	33220	100	180	63	6,97	402	375	1900	2800
3007221 A	33221	105	190	68	8,38	497	790	1600	2600
7302 A	30302	15	42	13	0,099	21,2	12,7	9000	13000
7303 A	30303	17	47	14	0,133	26	16	8500	12000
7304 A	30304	20	52	15	0,174	31,9	20	8000	11000
7305 A	30305	25	62	17	0,273	41,8	28	6700	9000
7306 A	30306	30	72	19	0,406	52,8	39	5600	7500
7307 A	30307	35	80	21	0,541	68,2	50	5000	6700
7308 A	30308	40	90	23	0,769	80,9	56	4500	6000
7309 A	30309	45	100	25	1,02	101	72	4000	5300
7310 A	30310	50	110	27	1,31	117	90	3600	4800
7311 A	30311	55	120	29	1,67	134	110	3200	4300
7312 A	30312	60	130	31	2,06	161	120	3000	4000
7313 A	30313	65	140	33	2,55	183	150	2600	3600
7314 A	30314	70	150	35	3,09	209	170	2400	3400
7315 A	30315	75	160	37	3,68	229	185	2200	3200
7316 A	30316	80	170	39	4,41	255	190	2000	3000
7317 A	30317	85	180	41	5,13	286	216	1900	2800
7318 A	30318	90	190	43	5,93	308	236	1800	2600
7319 A	30319	95	200	45	6,92	341	265	1800	2600
7320 A	30320	100	215	47	8,47	380	290	1700	2400
7321 A	30321	105	225	49	9,66	402	315	-	-
7322 A	30322	110	240	50	12,5	446	345	1600	2200
7324 A	30324	120	260	55	14,5	528	415	1500	2000
7326 A	30326	130	280	58	17,7	594	475	1300	1800
7328 A	30328	140	300	62	21	693	560	1200	1700
7330 A	30330	150	320	65	28	765	630	1100	1600
7332 A	30332	160	340	68	30,3	858	695	1000	1500
7334 A	30334	170	360	72	36,6	968	800	950	1400
7336 A	30336	180	380	75	41,57	901	1100	940	1300
7352 A	30352	260	540	109	108,8	1852	2591	640	800
2007405	L 44643 / L 44610	25,5	50,292	14,224	0,13	23,8	26,5	7500	9000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
2007406	L 44649 / L 44610	26,988	50,292	14,224		0,11	24	27	7500	9000
2007407	L 68149 / L 68111	34,988	59,974	15,875		0,17	30,6	39,6	5600	7400
7505 A	32205	25	52	18		0,18	34,1	25	7000	9500
7506 A	32206	30	62	20		0,3	47,3	37	6300	8500
7507 A	32207	35	72	23		0,458	61,6	45	5300	7000
7508 A	32208	40	80	23		0,56	70,4	50	4800	6300
7509 A	32209	45	85	23		0,598	74,8	60	4500	6000
7510 A	32210	50	90	23		0,644	76,5	64	4300	5600
7511 A	32211	55	100	25		0,878	99	80	3800	5100
7512 A	32212	60	110	28		1,2	120	100	3400	4500
7513 A	32213	65	120	31		1,58	142	120	3000	4000
7514 A	32214	70	125	31		1,68	147	118	2800	3800
7515 A	32215	75	130	31		1,76	157	130	2600	3600
7516 A	32216	80	140	33		2,18	176	155	2400	3400
7517 A	32217	85	150	36		2,75	201	180	2200	3200
7518 A	32218	90	160	40		3,49	238	193	2000	3000
7519 A	32219	95	170	43		4,32	264	220	1900	2800
7520 A	32220	100	180	46		5,21	297	280	1800	2600
7521 A	32221	105	190	50		6,38	341	290	1800	2600
7522 A	32222	110	200	53		7,43	374	325	1700	2400
7524 A	32224	120	215	58		9,42	440	390	1600	2200
7526 A	32226	130	230	64		11,7	523	475	1500	2000
7528 A	32228	140	250	68		14,5	605	560	1400	1900
7530 A	32230	150	270	73		18,5	682	640	1200	1700
7532 A	32232	160	290	80		25,5	825	780	1100	1600
7534 A	32234	170	310	86		29,4	952	915	1000	1500
7536 A	32236	180	320	86		30,7	935	915	950	1400
7538 A	32238	190	340	92		36,7	1190	1930	900	1300
7540 A	32240	200	360	98		44,1	1140	1120	-	-
7544 A	32244	220	400	108		58,4	1610	2700	800	1100
7548 A	32248	240	440	120		81,5	1940	3350	750	1000
7603 A	32303	17	47	19		0,181	33	21,2	9400	13000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
7604 A	32304	20	52	21	0,245	41,3	28	7500	10000
7605 A	32305	25	62	24	0,383	56,1	390	6000	8000
7606 A	32306	30	72	27	0,503	72,1	55	5300	7000
7607 A	32307	35	80	31	0,786	88	73	4500	6000
7608 A	32308	40	90	33	1,08	110	85	4000	5300
7609 A	32309	45	100	36	1,48	132	113	3600	4800
7610 A	32310	50	110	40	1,96	161	135	3200	4300
7611 A	32311	55	120	43	2,46	187	153	2800	3800
7612 A	32312	60	130	46	3,05	216	178	2600	3600
7613 A	32313	65	140	48	3,4	246	220	2400	3400
7614 A	32314	70	150	51	4,53	279	232	2200	3200
7615 A	32315	75	160	55	5,54	319	260	2000	3000
7616 A	32316	80	170	58	6,6	370	320	1900	2800
7617 A	32317	85	180	60	7,57	380	320	1800	2600
7618 A	32318	90	190	64	9,06	429	375	1700	2400
7619 A	32319	95	200	67	11	468	400	1700	2400
7620 A	32320	100	215	73	13,1	539	450	1600	2200
7621 A	32321	105	225	77	16,5	561	480	1500	2000
7622 A	32322	110	240	80	17,9	660	600	1400	1900
7624 A	32324	120	260	86	22,4	748	700	1300	1800
7634 A	32334	170	360	127	58	1310	1830	1000	1300
7703	LM 11749/LM 11710	17,462	39,878	13,843	0,084	22,9	23,4	9000	13000
7705	-	28	67	20,5	0,38	52,5	39,7	-	-
7706	302/28	28	58	17,25	0,2	38,8	42	7000	9300
7707	-	33	62	16	0,22	36	26,7	-	-
7709	30309	45	100	27,5	1,06	112	127	3800	5000
7710	-	50	82	21,5	0,427	67,1	57,1	-	-
7712	-	60	120	45,5	2,36	207	280	-	3800
7714	-	70	120	45,5	1,93	139	198	-	3600
7717	-	85,025	200,025	52,2	7,54	-	-	-	-
7718	-	90	160	49,5	4,18	276	405	-	2700
7721	-	105	215	77,5	12,7	608	836	-	2100
7723	-	115	190	48,5	5,2	292	464	-	2200

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
7724	-	120	175	38	2,87	-	-	-	-
7728	-	140	225	37,25	5,6	189	347	-	1780
7730	-	150	254	66,3	12,6	489	758	-	1700
7736	-	180	290	64,5	15,8	544	934	-	1400
7746	-	230	355,6	71,75	22	676	1125	-	1100
7754	-	270	310	22	2,43	132	240	700	1200
7757	-	285	330	24	3,16	157	415	-	1000
7760	-	300	500	89,25	67,1	1203	2007	-	650
7772	-	360	530	79,25	52,3	959	1636	-	-
7784	-	420	620	94,25	86,2	1408	2699	-	-
77/520	-	520	740	95	118	1561	3304	-	-
77/560	-	560	820	140	231	2963	5788	-	-
77/1400	-	1400	1820	278	1931	12995	38977	-	-
77/1500	-	1500	1950	298,5	2432	15990	47834	-	-
1007706	15123 / 15245	31,75	62	18,16	0,24	48	57	6000	8000
1007760	-	300	500	94,25	68,3	1326	2166	-	-
1007768	-	340	580	112	105	1807	2912	-	-
1007776	-	380	620	111	114	1768	2911	-	-
1007780	-	400	650	116	146	2357	3974	-	-
1007784	-	420	700	129,25	188	2656	4672	-	-
1007796	-	480	790	141	259	3265	5879	-	-
10077/500	-	500	830	150	305	3698	6615	-	-
10077/670	-	670	1090	192	630	6179	11716	-	-
2007706	-	31,75	58,738	16,3	0,197	28	35	-	8800
2007724	-	120	200	51,5	5,49	315	469	-	2300
2007726	-	130	210	51,5	6,5	349	548	-	2150
2007730	-	150	250	60,5	11,88	489	758	-	1800
2007732	-	160	270	69,25	16,5	584	960	-	1700
2007736	-	180	300	75,5	20,3	704	1170	-	1500
2007738	-	190	320	81,25	24,7	735	1197	-	1400
2007740	-	200	340	82,25	29,7	914	1521	-	1300
2007744	-	220	370	91,25	36,2	1030	1700	-	1200

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
2007748	-	240	400	98,25	45,8	1130	1920	-	1100
2007752	-	260	440	108,25	62	1410	2330	-	1000
3007708 A	33108	40	75	26	0,512	74,8	58,5	5000	6700
3007709 A	33109	45	80	26	0,559	79,2	64	4500	6000
3007710 A	33110	50	85	26	0,598	80,9	67	4300	5600
3007711 A	33111	55	95	30	0,88	105	86	3800	5000
3007712 A	33112	60	100	30	0,935	110	95	3600	4800
3007713 A	33113	65	110	34	1,32	134	116	3200	4300
3007714 A	33114	70	120	37	1,73	161	140	3000	4000
3007715 A	33115	75	125	37	1,82	165	146	2800	3800
3007716 A	33116	80	130	37	1,93	168	153	2600	3600
3007717 A	33117	85	140	41	2,5	205	190	2400	3400
3007718 A	33118	90	150	45	3,2	238	220	2000	3000
3007719 A	33119	95	160	49	4,03	304	473	2300	3100
3007720 A	33120	100	165	52	4,45	325	523	2200	3000
3007721 A	33121	105	175	56	5,44	360	607	2100	2800
3007722 A	33122	110	180	56	5,63	347	634	2000	2700
3007724 A	33124	120	200	62	7,85	462	785	1800	2400
7804	LM11949/910	19,05	45,25	15,494	0,13	26	25,9	9000	11000
7805	-	26	57,15	17,462	0,23	37,8	42,8	6800	8000
7806	-	32	72	29,75	0,32	55	65	5100	6700
7807	-	34,938	73,03	26,987	0,54	72	80	5000	6600
7809	-	45	90	38,25	1,14	129	164,6	4300	5100
7810	-	52,388	92,075	24,608	0,65	90,8	74,8	-	-
7814	-	70	115	35	1,47	200	270	2500	4000
7815	-	75	135	44,25	2,72	215	321	2700	3200
7818	-	90	170	61,5	6,84	366	537	2100	2600
7821	-	105	180	49	5	296	435	1900	2400
7824	-	120	180	41	3,4	287	449	1800	2300
7828	-	140	300	89,25	27,5	642	884	1200	1500
7832	-	160	375	86,55	39,6	844	1019	800	1050
7841	-	205	485	116,75	85,9	1161	1616	750	900

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
7846	-	228,6	400,05	88,9	42,87	-	-	-	-
7851	BT1B 328213	255	560	123,05	128	1578	2373	580	650
7860	-	300	440	72,25	31	692	1177	700	850
7866	-	330	375	24	3,53	169	481	630	800
7876	-	380	440	31	6,83	247	355,6	-	-
1007806	-	31,75	69,01	19,84	0,36	-	-	-	-
10078/530	318/530	530	670	100	81,6	1590	4500	340	450
10078/850	318/850	850	1030	90	141,2	2200	5900	200	300
20078/850	-	850	1030	106	175	2607	7359	200	300
20078/1320	-	1320	1600	176,5	719	6332	20560	120	170
7905	L 44643 / L 44610	25,4	50,292	14,224	14,22	26	30	7500	10000
7905 A1	L 44649 / L 44610	26,988	50,292	14,224	0,114	26	30	7500	10000
7906	-	30,238	63,527	20,25	0,32	-	-	-	-
7907 A1	L 68149 / L 68111	34,988	59,974	15,875	0,17	33	44	6000	8000
7907	2788 / 2720	38,125	76,228	24,5	0,48	58,8	68,9	-	-
7908	-	42	76	23,85	0,443	-	-	-	-
7909	306 / 47	47	100	42,75	1,6	160	205	3400	4500
7910	-	50,8	101,6	31,75	1,124	-	-	-	-
7915	-	75	120	31	1,3	134,5	125,2	-	-
7918	593 / 592	88,9	152,4	39,7	2,85	242	344	2000	2800
7919	-	95,25	128,588	15,875	0,99	-	-	-	-
7921	37425 / 37625	107,95	158,75	23,02	1,33	89,6	84,9	1900	2800
7923	64450 / 64700	114,3	177,8	41,275	3,5	250	400	1900	2800
7927	-	133,35	173,038	19,05	1,033	-	-	-	-
7933	HM 237535/HM 237510	165,13	288,95	63	20,6	610	965	-	1400
7939	LL 639249/LL 639210	196,85	241,3	23,8	2,107	136,5	160,3	1200	1700
7941	-	203,2	317,6	63,5	18,3	578	1049	-	1250
7946	-	228,6	300,06	32,55	5,62	215	433	-	1200
7947	-	234,95	327,3	51,65	12,3	435	916	-	1200
7948	-	241,3	327,03	52,39	12	-	-	-	-
7951	-	254,03	422,3	85,4	46,1	1067	1670	-	940
7956	-	280,2	406,45	51,65	20,1	473	922	-	1000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
7966	-	329,87	533,4	75,2	60	1046	1813	-	-
1007996	-	480	650	84,5	71	1247	2577	350	580
10079/500	-	500	670	85	77	1365	2950	-	-
10079/530	319 / 530	530	710	87	90,6	1555	3274	340	450
10079/560	-	560	750	91,5	105	1561	3351	-	-
10079/630	-	630	850	108	164	2385	5192	-	-
10079/710	BT1B 332890/HA1	710	950	114	210,1	2584	6108	260	360
10079/800	-	800	1060	122	275	2139	7648	-	-
10079/850	-	850	1120	126	310	3442	8243	-	-
10079/900	BT1B 328214/HA5	900	1180	124	339	3392,3	8809,1	180	260
10079/950	-	950	1250	140	433	4311	10408	-	-
10079/1800	-	1800	2300	257,5	2306	11815	34166	-	-
2007904 A	32904	20	37	12	0,056	-	-	-	-
2007905 A	32905	25	42	12	0,065	-	-	-	-
2007906 A	32906	30	47	12	0,075	-	-	-	-
2007907 A	32907	35	55	14	0,13	27,4	37,5	6800	9000
2007908 A	32908	40	62	15	0,161	32,5	48	5900	7800
2007909 A	32909	45	68	15	0,19	33,5	51,5	5300	7000
2007910 A	32910	50	72	15	0,192	35,5	57	4700	6300
2007911 A	32911	55	80	17	0,281	44,5	73,5	4300	5700
2007912 A	32912	60	85	17	0,303	51	83	4000	5300
2007913 A	32913	65	90	17	0,323	48,5	85	3700	4900
2007914 A	32914	70	100	20	0,49	68,5	110	3400	4600
2007915 A	32915	75	105	20	0,52	69,5	114	3200	4300
2007916 A	32916	80	110	20	0,55	72	121	3000	4000
2007917 A	32917	85	120	23	0,79	94	157	2800	3800
2007918 A	32918	90	125	23	0,83	97,5	168	2700	3600
2007919 A	32919	95	130	23	0,87	101	178	2500	3400
2007920 A	32920	100	140	25	1,15	121	206	2400	3200
2007921 A	32921	105	145	25	1,2	126	219	2300	3000
2007922 A	32922	110	150	25	1,25	127	226	2200	2900
2007924 A	32924	120	165	29	1,78	162	294	2000	2600
2007926 A	32926	130	180	32	2,4	187	193	1800	2400

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
2007928 A	32928	140	190	32	2,55	200	375	1700	2200
2007930 A	32930	150	210	38	3,88	268	490	1600	2100
2007932 A	32932	160	220	38	4,2	276	520	1500	1900
2007934 A	32934	170	230	38	4,5	270	560	1400	1800
2007936 A	32936	180	250	45	6,65	330	380	1300	1700
2007938 A	32938	190	260	45	7	341	380	1200	1600
2007940 A	32940	200	280	51	9,5	446	500	1100	1500
2007944 A	32944	220	300	51	10,1	480	950	1000	1400
2007948 A	32948	240	320	51	11	490	1000	940	1200
2007952 A	32952	260	360	63,5	19	638	780	860	1100
2007956 A	32956	280	380	63,5	20	725	1520	790	1100
2007960 A	32960	300	420	76	32	990	1180	720	970
2007964 A	32964	320	440	79	33,6	1010	2150	670	900
2007968 A	32968	340	460	76	35,4	1040	2270	670	900
2007972 A	32972	360	480	76	37	1050	2330	590	780
20079/1320	-	1320	1720	238	1431	9622	28435	-	-
27156	-	280	420	69,25	30	644	1172	-	1000
27306	-	30	72	20,75	0,39	38,8	37,5	-	6500
27307	-	35	80	22,75	0,557	49,22	51,06	-	6000
27308	-	40	90	25,25	0,76	69,8	77,5	-	5400
27309	-	45	100	27,25	0,958	85,8	60	3600	4800
27310	-	50	110	29,25	0,886	92,3	105	-	4300
27311	-	55	120	31,5	1,58	98	108	-	3900
27312	-	60	130	33,5	1,91	105	114	-	3550
27313	-	65	140	36	2,25	116	133	-	3280
27315	-	75	160	40	3,5	156	177	-	2870
27317	-	85	180	44,5	4,7	-	-	-	-
1027305 A	-	25	62	18,25	0,274	35,8	23,2	7500	9000
1027306 A	31306	30	72	20,75	0,399	44,6	29	-	-
1027307 A	31307	35	80	22,75	0,533	57,2	39	-	-
1027308 A	31308	40	90	25,25	0,747	69,3	54	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
1027309 A	31309	45	100	27,25	0,997	85,8	60	-	-
1027310 A	31310	50	110	29,25	1,27	99	72,5	-	-
1027311 A	31311	55	120	31,5	1,62	114	80	-	-
1027312 A	31312	60	130	33,5	2,01	134	96,5	-	-
1027313 A	31313	65	140	36	2,47	154	112	-	-
1027314 A	-	70	150	38	3,01	176	127	-	-
1027315 A	31315	75	160	40	3,54	194	143	-	-
1027316 A	-	80	170	42,5	4,2	212	153	-	-
1027317 A	-	85	180	44,5	5,1	229	166	-	-
1027318 A	-	90	190	46,5	5,9	251	183	-	-
1027319 A	-	95	200	49,5	6,95	275	204	-	-
1027320 A	-	100	215	56,5	9,07	352	270	-	-
1027321 A	-	105	225	58	10,2	-	-	-	-
1027322 A	-	110	240	63	12,6	429	335	-	-
1027324 A	-	120	260	68	16,1	512	405	-	-
1027326 A	-	130	280	72	19,2	572	455	-	-
1027328 A	-	140	300	77	24,5	644	520	-	-
1027330 A	-	150	320	82	29,5	737	600	-	-
27518	32218	90	160	42,5	3,44	255,5	347	-	2000
27606 A	-	30	72	28,75	0,6	65	57	-	-
27607 A	-	35	80	32,75	0,8	88	67	-	-
27608 A	-	40	90	35,25	1,15	108	140	4000	5300
27609 A	-	45	100	38,25	1,47	124	110	-	-
27610 A	-	50	110	42,25	1,96	156	140	-	-
27611 A	-	55	120	45,5	2,54	179	150	-	-
27612 A	-	60	130	48,5	2,8	205	176	-	-
27613 A	-	65	140	51	3,75	233	176	-	-
27614 A	-	70	150	54	4,56	264	228	-	-
27615 A	-	75	160	58	5,55	314	270	-	-
27616 A	-	80	170	61,5	5,7	336	300	-	-
27617 A	-	85	180	63,5	7,5	369	325	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
27705	-	25	62	18,25	0,268	39,9	28	-	-
27706	-	30	72	24,5	0,47	-	-	-	-
27709	-	45	100	31,75	1,1	-	-	-	-
27711	-	55	115	34	1,65	125	168	3000	4000
27714	-	70	140	39	2,8	-	-	-	-
27715	-	75	150	42	3,31	-	-	-	-
27719	-	96,84	188,91	50,8	6,05	-	-	-	-
27907	JS3549A/10	35	70	24,75	0,426	66,5	84,9	4700	6300
27908	44150/44348	38,113	88,5	25,25	0,74	69,8	77,5	4000	5400
27911	557/552	53,975	123,825	39,5	2,26	140	178	3000	3900
67709	-	45	80	30,1	86	8,1	0,539	55,5	64,2
67712 Л	-	60	100	25,4	104,5	10	0,896	80,6	100
67738 Л	-	190	260	45,5	273	17,5	7,58	329,5	610
67744 Л	-	220	300	51,5	314	19,5	11,3	415,6	810,5
2067708	-	41,275	76,2	22,254	80,963	9,525	0,463	65,1	53,3
2067712	-	60,325	100	25,4	103,962	9,525	0,777	95,9	80,3
67814 Л	-	70	120	29,79	127	11,56	1,71	116,6	157,7
67818 Л	-	90	140	25,29	147	14,29	1,43	111,9	146,1
67848 Л	-	240	320	51,5	334	19,5	11,65	425,1	884
67852 Л	-	260	360	64,5	377	22,5	23,2	629,6	1226,1
67912 Л	-	60	95	22,8	100	8,8	0,63	68	96,2
67920 Л	-	98,425	152,4	38,1	159,5	15	2,48	194,8	279,5
67928 Л	-	140	210	40,59	218	15	5,06	288,6	471
A 4059/A 4138		14,989	34,988	10,998	0,051	13,4	13,2	16000	24000
03062/03162/Q		15,875	41,275	14,288	0,09	22	21,2	14000	20000
11590/11520/Q		15,875	42,862	14,288	0,1	17,6	17,6	12000	17000
LM 11749/710/Q		17,462	39,878	13,843	0,081	21,2	20,8	13000	20000
LM 11749/710/QVC027		17,462	39,878	13,843	0,081	21,2	20,8	13000	20000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
	LM 11949/910/Q	19,05	45,237	15,494	0,12	27,5	27,5	12000	18000
	09067/09195/Q	19,05	49,225	18,034	0,17	39,1	40	11000	17000
	09074/09195/QVQ494	19,05	49,225	19,845	0,18	39,1	40	11000	17000
	LM 12748/710	21,43	45,237	15,494	0,12	27,5	21	11000	17000
	M 12649/610/Q	21,43	50,005	17,526	0,17	36,9	38	11000	16000
	LM 12749/710/Q	21,986	45,237	15,494	0,12	27,5	31	11000	17000
	LM 12749/711/Q	21,986	45,974	15,494	0,12	27,5	31	11000	17000
	1380/1328/Q	22,225	52,388	19,368	0,2	41,8	44	10000	15000
	L 44643/610/Q	25,4	50,292	14,224	0,13	26	30	10000	15000
	07100 S/07210 X/Q	25,4	50,8	15,011	0,13	28,1	30,5	10000	15000
	15578/15520	25,4	57,15	17,462	0,23	40,2	45,5	9000	13000
	M 84548/2/510/2/QVQ506	25,4	57,15	19,431	0,23	39,6	45	9000	13000
	15101/15245	25,4	62	19,05	0,31	48,4	57	8000	12000
	15103 S/15243/Q	26,157	61,912	19,05	0,29	48,4	57	8000	12000
	15103 S/15245/Q	16,157	62	19,05	0,29	48,4	57	8000	12000
	L 44649/610/Q	26,988	50,292	14,224	0,11	26	30	10000	15000
	1982 F/1924 A/QVQ519	27,5	57,15	19,845	0,22	45,7	51	9000	13000
	1985/1922/Q	28,575	57,15	19,845	0,22	45,7	51	9000	13000
	1988/1922/Q	28,575	57,15	19,845	0,22	45,7	51	9000	13000
	M 86647/610/QCL7C	28,575	64,292	21,433	0,35	49,5	61	8000	11000
	02872/02820/Q	28,575	73,025	22,225	1,05	99	140	7000	10000
	L 45449/410/Q	29	50,292	14,224	0,11	26	32,5	10000	14000
	M 86649/2/610/2/QVQ506	30,162	64,292	21,433	0,33	49,5	61	8000	11000
	M 88043/010/2/QCL7C	30,162	68,262	22,225	0,41	55	69,5	7500	11000
	LM 67048/010/Q	31,75	59,131	15,875	0,18	34,7	41,5	8500	12000
	15123/15243/Q	31,75	61,912	19,05	0,24	48,4	57	8000	12000
	15123/15245/Q	31,75	62	19,05	0,24	48,4	57	8000	12000
	HM 88542/510/Q	31,75	73,025	29,37	0,62	70,4	95	6700	10000
	HM 88542/2/510/2/QCL7C	31,75	73,025	29,37	0,62	70,4	95	6700	10000
	M 88048/2/010/2/QCL7C	33,338	68,262	22,225	0,38	55	69,5	7500	11000
	14131/14276/Q	33,338	69,012	19,845	0,35	53,9	67	7500	11000
	LM 48548/510/Q	34,925	65,088	18,034	0,25	47,3	57	7500	11000
	LM 48548 A/510/Q	34,925	65,088	18,034	0,25	47,3	57	7500	11000
	14137 A/14276/Q	34,925	69,012	19,845	0,34	53,9	67	7500	11000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
	HM 88649/2/610/2/QCL7C	34,925	72,233	25,4	0,5	67,1	90	6700	10000
	25877/2/25821/2/Q	34,925	73,025	23,812	0,47	72,1	88	7000	10000
	23690/23620/QCL7C	34,925	73,025	26,988	0,52	76,5	93	7000	10000
	31594/31520/Q	34,925	76,2	29,73	0,63	85,8	106	6700	10000
	HM 89446/2/410/2/QCL7C	34,925	76,2	29,37	0,66	78,1	106	6300	9500
	L 68149/110/Q	34,988	59,131	15,875	0,17	33	44	8000	12000
	L 68149/111/Q	34,988	59,875	15,875	0,17	33	44	8000	12000
	25880/25820/Q	36,487	73,025	23,812	0,45	72,1	88	7000	10000
	HM 89449/2/410/2/QCL7C	36,512	76,2	29,37	0,64	78,1	106	6300	9500
	LM 29748/710/Q	38,1	65,088	18,034	0,25	42,9	57	7500	11000
	LM 29749/710/Q	38,1	65,088	18,034	0,25	50	57	8000	11000
	LM 29749/711/Q	38,1	65,088	19,812	0,25	42,9	57	7500	11000
	LM 29749/711/QCL7CVA607	38,1	65,088	19,812	0,25	42,9	57	7500	11000
	16150/16284/Q	38,1	72,238	20,638	0,39	49,5	60	7000	10000
	16150/16283/Q	38,1	72,238	23,812	0,39	49,5	60	7000	10000
	2788/2720/QCL7C	38,1	76,2	23,812	0,5	74,8	93	6700	10000
	3490/3420/QCL7CVQ492	38,1	79,375	29,37	0,67	91,3	110	6700	9500
	HM 801346/310/Q	38,1	82,55	29,37	0,78	85,8	118	6000	8500
	HM 801346 X/2/310/QVQ523	38,1	82,55	29,37	0,77	85,8	118	6000	8500
	418/414/Q	38,1	88,5	26,988	0,83	101	114	6300	9000
	M 201047/011/Q	39,688	73,025	25,654	0,45	66	86,5	6700	10000
	LM 300849/811/Q	40,988	67,975	17,5	0,24	44	58,5	7000	10000
	18590/18520/Q	41,275	73,025	16,667	0,27	46,8	56	6700	10000
	LM 501349/310/Q	41,275	73,431	19,558	0,33	55	68	6700	10000
	LM 501349/2/310/2/QCL7C	41,275	73,431	19,558	0,33	55	68	6700	10000
	LM 501349/314/Q	41,275	73,431	21,43	0,35	55	68	6700	10000
	11162/11300/Q	41,275	76,2	18,009	0,34	45,7	56	6700	9500
	11163/11300/Q	41,275	76,2	18,009	0,34	45,7	56	6700	9500
	24780/24720/Q	41,275	76,2	22,225	0,43	68,2	86,5	6700	9500
	M 802048/011/QCL7C	41,275	82,55	26,543	0,62	73,7	91,5	6000	9000
	3585/3525/Q	41,275	87,312	30,162	0,85	102	132	6000	8500
	HM 803146/110/Q	41,275	88,9	30,162	0,9	95,2	127	5600	8000
	HM 803146/2/110/2/QCL7C	41,275	88,9	30,162	0,9	95,2	127	5600	8000
	526/522/Q	41,275	101,6	34,925	1,45	151	190	5000	7500

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
	25577/2/25520/2/Q	42,875	82,931	23,812	0,57	80,9	106	6000	9000
	25577/2/25523/2/Q	42,875	83,058	23,876	0,57	80,9	106	6000	9000
	25580/25520/Q	44,45	82,931	23,812	0,57	80,9	106	6000	9000
	25580/25523/Q	44,45	82,931	26,988	0,57	80,9	106	6000	9000
	25580/25522/Q	44,45	83,058	23,876	0,57	80,9	106	6000	9000
	HM 803149/110/Q	44,45	88,9	30,162	1,5	95,2	127	5600	8000
	HM 803149/2/110/2/QCL7C	44,45	88,9	30,162	1,5	95,2	127	5600	8000
	HM 903249/2/210/2/Q	44,45	95,25	30,958	1	101	122	4800	7000
	HM 903249/W/210/QCL7C	44,45	95,25	30,958	1	101	122	4800	7000
	53178/53377/Q	44,45	95,25	30,958	0,93	88	96,5	5000	7000
	HM 807040/010/QCL7C	44,45	104,775	36,512	1,5	145	204	4500	6700
	535/532 X	44,45	107,95	36,512	1,7	151	190	4800	7000
	535/532 A	44,45	111,125	38,1	1,85	151	190	4800	7000
	3586/3525/Q	45,237	87,313	30,162	0,85	102	132	6000	8500
	LM 102949/910/Q	45,242	73,431	19,558	0,3	53,9	75	6700	9500
	LM 603049/011/Q	45,242	77,788	19,842	0,37	53,9	69,5	6300	9000
	25590/25520/Q	45,618	82,931	23,812	55	80,9	106	6000	9000
	25590/25523/Q	45,618	82,931	26,988	0,55	80,9	106	6000	9000
	25590/25522/Q	45,618	83,058	23,876	0,55	80,9	106	6000	9000
	18690/18620/Q	46,038	79,375	17,462	0,33	49,5	62	6300	9000
	359 S/354 X/Q	46,038	85	20,638	0,49	70,4	81,5	6000	8500
	369 S/2/362 A/2/Q	47,625	88,9	20,637	0,55	76,5	91,5	5600	8000
	HM 804846/2/810/2/Q	47,625	95,25	30,162	0,95	108	146	5000	7500
	528 R/522	47,625	101,6	34,925	1,25	151	190	5000	7500
	65390/65320/QCL7C	49,212	114,3	44,45	2,2	183	224	4500	6700
	LM 104949/911Q	50,8	82,55	21,59	0,43	72,1	100	6000	8500
	18790/18720/Q	50,8	85	17,462	0,37	50,1	65,5	5600	8500
	368 A/362 A/Q	50,8	88,9	20,637	0,5	76,5	91,5	5600	8000
	368 A/362 X/Q	50,8	90	25	0,58	76,5	91,5	5600	8000
	3780/3720/Q	50,8	93,264	30,162	0,85	110	146	5300	7500
	28678/28622 B/Q	50,8	97,63	24,608	0,83	89,7	129	5000	7000
	HM 807046/010/QCL7C	50,8	104,775	36,512	1,5	145	204	4500	6700
	4580/2/4535/2/Q	50,8	104,775	39,688	1,65	157	224	4800	7000
	537/532 X/Q	50,8	107,95	36,512	1,55	151	190	4800	7000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
	LM 806649/610/Q	53,975	88,9	19,05	0,43	58,3	78	5300	8000
	33895/33821/Q	53,975	95,25	27,783	0,8	105	137	5300	7500
	33895/33822/Q	53,975	95,25	27,783	0,8	105	137	5300	7500
	539/532 X	53,975	107,95	36,512	1,45	151	190	4800	7000
	539/532 A	53,975	111,125	38,1	1,55	151	190	4800	7000
	72212/2/72487/2/Q	53,975	123,825	36,512	2,05	147	180	3800	5600
	387 A/382 A/Q	57,15	96,838	21	0,59	80,9	102	5000	7500
	387/382 A	57,15	96,838	21	0,59	80,9	102	5000	7500
	387 A/382 S/Q	57,15	96,838	25,4	0,58	80,9	102	5000	7500
	387 A/382/Q	57,15	98,425	21	0,58	80,9	102	5000	7500
	462/453 X	57,15	104,775	30,162	1,05	121	160	4800	7000
	39580/39520/Q	57,15	112,712	30,162	1,45	142	204	4300	6300
	39581/39520/Q	57,15	112,712	30,162	1,4	142	204	4300	6300
	39580/39528/Q	57,15	119,985	32,75	1,75	142	204	4300	6300
	39581/39528/Q	57,15	119,985	32,75	1,75	142	204	4300	6300
	HM 911245/W/210/2/QCL7C	60,325	130,175	36,512	2,1	151	180	3600	5000
	HM 911245/W/210/QV001	60,325	130,175	36,512	2,1	151	180	3600	5000
	H 913842/810/QCL7C	61,912	146,05	41,275	3,2	198	236	3200	4500
	H 913843/810/QCL7C	61,912	146,05	41,275	3,2	198	236	3200	4500
	3982/3920	63,5	112,712	30,162	1,25	123	183	4300	6300
	6379/K-6320/Q	65,088	135,755	53,975	3,7	286	400	3800	5600
	3984/2/3920/2/Q	66,675	112,712	30,162	1,15	123	183	4300	6000
	39590/39520/Q	66,675	112,712	30,162	1,2	142	204	4300	6300
	39590/39528/Q	66,675	119,985	32,75	1,2	142	204	4300	6300
	6386/K-6320/Q	66,675	135,755	53,975	3,65	286	400	2800	5600
	29675/29620/3/Q	69,85	112,712	25,4	0,97	99	156	4000	6000
	482/472/Q	69,85	120	29,795	1,35	132	186	4000	6000
	47487/47420	69,85	120	32,545	1,5	154	228	4000	6000
	47487/47420 A/Q	69,85	120	32,545	1,5	154	228	4000	6000
	566/563/Q	69,85	127	36,512	1,9	176	255	3800	5600
	33281/33462/Q	71,438	117,475	30,162	1,25	123	190	4000	6000
	H 414249/210/Q	71,438	136,525	41,275	2,65	224	290	3600	5300
	29685/2/29620/3/Q	73,025	112,712	25,4	0,89	99	156	4000	6000
	33287/33462/Q	73,025	117,475	30,162	1,2	123	190	4000	6000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
	567/563	73,025	127	36,512	1,8	176	255	3800	5600
	L 814749/710/QCL7C	76,2	109,538	19,05	0,6	58,3	102	4000	6000
	42687/42620	76,2	127	30,162	1,9	138	204	3800	5300
	47678/47620/Q	76,2	133,35	33,338	1,9	165	260	3400	5000
	575/572/Q	76,2	139,992	36,512	2,45	187	280	3400	5000
	9285/9220/CL7C	76,2	161,925	49,212	4,4	260	335	2800	4000
	580/572/Q	82,55	139,992	36,512	2,2	187	280	3400	5000
	663/653/Q	82,55	146,05	41,275	2,8	220	320	3200	4800
	593/592 A/Q	88,9	152,4	39,688	2,8	194	305	3000	4500
	598/592 A/Q	92,075	152,4	39,688	2,7	194	305	3000	4500
	47896/47820/Q	95,25	146,05	33,338	1,9	168	280	3200	4500
	594/592 A/Q	95,25	152,4	39,688	2,55	194	305	3000	4500
	594 A/592 A/Q	95,25	152,4	39,688	2,55	194	305	3000	4500
	683/672	95,25	168,275	41,275	3,8	233	365	2800	4000
	687/672	101,6	168,275	41,275	2,45	233	365	2800	4000
	37425/2/37625/2/Q	107,95	158,75	23,02	1,4	101	163	2800	4300
	64450/64700	114,3	177,8	41,275	3,6	251	415	2600	3800
	68450/68712	114,3	180,975	34,925	2,95	183	280	2600	3800
	48290/48220/Q	127	182,562	39,688	3,3	229	440	2400	3600
	67388/67322	127	196,85	46,038	5,2	319	585	2200	3400
	L 327249/210	133,35	177,008	25,4	1,8	134	280	2400	3600
	67391/67322	133,35	196,85	46,038	4,8	319	585	2200	3400
	HM 231132/110	139,7	236,538	57,15	10	512	850	1900	2800
	HM 231148/110	149,225	236,538	57,15	10	512	850	1900	2800
	M 231649/610/VQ051	152,4	222,25	46,83	5,9	330	630	2000	3000
	L 432348/310	158,75	205,583	23,812	1,95	138	280	2000	3000
	L 432349/310	158,75	205,583	23,812	1,95	138	280	2000	3000
	36990/36920	177,8	227,012	30,162	3	187	425	1800	2800
	M 336948/912	178,595	265,112	51,595	9,6	495	880	1700	2400
	M 336949/912	179,934	265,112	51,595	9,4	495	880	1700	2400
	87737/87111	187,325	282,575	50,8	9,8	402	695	1600	2200
	M 239449/410	190,475	279,4	52,388	9,5	523	980	1600	2200
	87750/87111	190,5	282,575	50,8	9,6	402	695	1600	2200
	M 239448 A/410	191,237	279,4	52,388	9,2	523	980	1600	2200

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


7...	(3. ...)	- с углом контакта 10-16°
27...	(31 ...)	- с углом контакта 25-30°
67...	(3. ...R)	- с бортом на наружном кольце
	(LM..., LH...)	- дюймовой серии

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



**7... (3. ...); 27... (31 ...)
(LM..., LH...)**



67... (3. ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
	LL 639249/210	196,85	241,3	23,812	2	154	315	1700	2600
	LL 639249/2/210/4	196,85	241,3	23,812	2	154	315	1700	2600
	LM 739749/710/VE174	196,85	257,175	39,688	5,3	275	655	1600	2400
	LM 241147/110/QVQ051	200,025	276,225	42,862	7,7	391	780	1500	2200
	LM 241148/110/QVQ051	203,987	276,225	42,862	7,25	391	780	1500	2200
	67985/67920/HA3VQ117	206,375	282,575	46,038	8,6	380	830	1500	2200
	LM 742747/710	216,408	285,75	46,038	7,85	380	850	1500	2200
	LM 742747 A/710	216,713	285,75	46,038	7,85	380	850	1500	2200
	LM 245846/810	230,188	317,5	47,625	10,5	523	980	1300	2000
	544091/28/118 A/2B	231,775	300,038	33,338	5,3	216	425	1400	2000
	LM 245848/810	231,775	217,5	47,625	10,5	523	980	1300	2000
	M 349547/510	255,6	342,9	57,15	14	594	1220	1200	1800
	M 349549/510/VE174	257,175	342,9	57,15	14	594	1220	1200	1800
	M 249747/710	257,175	358,775	71,438	20,5	842	1760	1200	1700
	38880/38820	263,525	325,438	28,575	53	220	550	1300	1800
	L 555249/210	292,1	374,65	47,625	12	501	1140	1100	1600
	L 555249/210/VE174	292,1	374,65	47,625	12	501	1140	1100	1600
	L 357049/010/VE174	304,8	393,7	50,8	14,5	525	1220	1000	1500
	LM 361649 A/610	343,154	450,85	66,675	28	935	220	900	1300
	HM 262749/710	346,075	488,95	95,25	55	1420	3150	850	1200
	L 8655447/512	381	479,425	49,213	20	594	1500	800	1200
	HM 266449/410	384,175	546,1	104,775	77	1870	4150	750	1100
	LL 566848/810/HA1	403,225	460,375	28,575	6,7	246	765	800	1200
	LM 567949/910/HA1	406,4	549,275	85,725	53,5	1380	3050	700	1000
	LM 770949	457,2	603,25	85,725	61,5	1450	3400	630	950
	LM 772748/710/HA1	488,95	634,873	84,138	63,5	1450	3650	600	850
	EE 243196/250/HA2	498,475	634,873	80,962	59,5	1470	3650	600	850
	EE 843220/290	558,8	736,6	88,108	92,5	1830	4150	500	750
	LM 377449/410	558,8	736,6	104,775	115	2330	5700	500	750
	EE 649240/310	609,6	787,4	93,662	110	2160	5300	450	670
	LM 283649/610/HA1	749,3	990,6	159,5	330	4570	12000	340	500
	LL 483448/418	760	889	69,85	67,5	1230	3800	380	560
	L 183448/410	760	889	88,9	94	1870	5850	360	530
	LL 483449/418	762	889	69,85	66,5	1230	3800	380	560
	L 183449/410	762	889	88,9	94	1870	5850	360	530
	EE 763330/410	838,2	1041,4	93,662	160	1900	4800	460	160

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

97...	(350 ...)	- с внутренним дистанционным кольцом по схеме «О»
847...	(370 ...)	- с наружным дистанционным кольцом по схеме «Х»
697...	(350 ...R)	- с упорным бортом на наружном кольце

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.

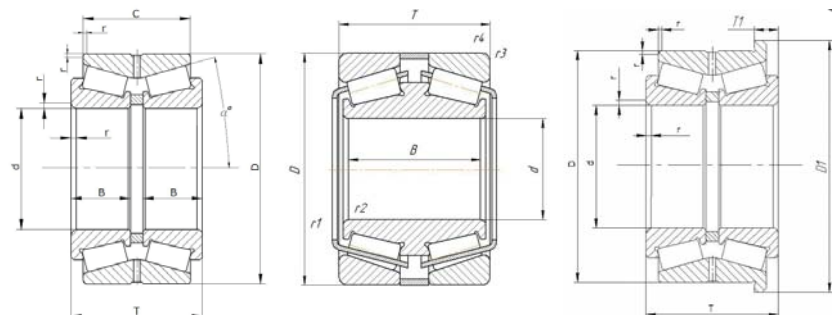

97... (35...)

847... (370...)

697... (350...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
97168	351068	340	520	135/180	127	2060	4100	480	640
97172	351072	360	540	140/185	141	2880	6300	460	620
97176	351076	380	560	141/189	137	2880	6300	410	540
97180	351080	400	600	150/206	179	2890	6300	410	540
97184	351084	420	620	150/206	191	2670	5880	360	480
97188	351088	440	650	152/212	212	3150	6900	360	480
97192	351092	460	680	175/230	253	3410	7450	360	480
97196	-	480	700	180/236	-	-	-	-	-
971/500	3510/500	500	720	180/236	276	3580	8150	410	540
971/530	-	530	780	184/254	-	-	-	-	-
971/560	3510/560	560	820	185/260	434	2920	5700	310	410
971/600	3510/600	600	870	198/270	517	5390	12700	280	380
971/630	-	630	920	213/295	-	-	-	-	-
971/670	-	670	980	220/306	-	-	-	-	-
971/710	-	710	1030	220/315	-	-	-	-	-
971/750	-	750	1090	253/340	-	-	-	-	-
971/800	-	800	1150	256/350	-	-	-	-	-
971/850	-	850	1220	276/370	-	-	-	-	-
971/900	-	900	1280	280/380	-	-	-	-	-
971/950	-	950	1360	292/400	-	-	-	-	-
971/1000	-	1000	1420	296/410	-	-	-	-	-
2097124	352024	120	180	73/88	7,31	405	785	1500	2000
2097126	352026	130	200	81/100	9,4	485	870	1300	1800
2097128	352028	140	210	81/100	8,3	500	950	1200	1700
2097130	352030	150	225	85/106	-	-	-	-	-
2097132	352032	160	240	94/115	16,5	661	1294	1100	1570
2097134	352034	170	260	102/125	20,4	755	1550	1000	1300
2097136	352036	180	280	108/134	27,9	904	1754	940	1350
2097138	352038	190	290	114/139	28,8	930	1860	890	1200
2097140	352040	200	310	123/152	39,2	1093	2282	840	1200
2097144	352044	220	340	130/165	47,05	1314	2615	760	1100
2097148	352048	240	360	130/165	52,9	1351	2932	690	1000
2097152	352052	260	400	146/186	75,6	1717	3660	630	900

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

97...	(350 ...)	- с внутренним дистанционным кольцом по схеме «О»
847...	(370 ...)	- с наружным дистанционным кольцом по схеме «Х»
697...	(350 ...R)	- с упорным бортом на наружном кольце

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.

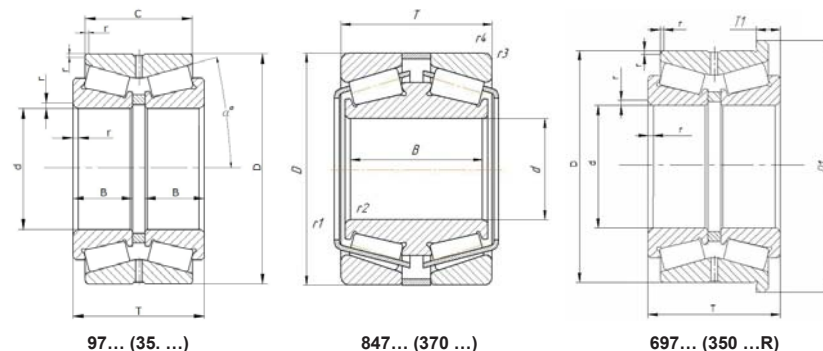


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (Т, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
2097156	352056	280	420	154/189	82,5	1814	3822	580	860
2097160	352060	300	460	178/215	119	2140	4764	560	750
2097164	352064	320	480	178/215	134	2540	5750	530	710
97212		60	110	42/54	2,03	289	307,9	2600	3200
97218		90	160	64/78	6,4	482,3	533,3	2000	2700
97506	352206	30	62	41/50	0,63	61	95	5000	6300
97507	352207	35	72	46/55	1	90	140	4000	5000
97508	352208	40	80	45/55	1,21	96	155	4000	5000
97509	352209	45	85	45/55	1,33	100	147	4000	5000
97510	352210	50	90	45/55	1,4	105	188	3200	4000
97511	352211	55	100	48/60	1,8	160	264	2800	3600
97512	352212	60	110	55/65	2,6	210	350	2600	3200
97513	352213	65	120	62/75	-	-	-	-	-
97514	352214	70	125	62/75	3,53	220	370	2600	3200
97515	352215	75	130	62/75	3,8	240	430	2200	2800
97516	352216	80	140	65/80	4,8	320	5+90	2000	2600
97517	352217	85	150	68/86	9,7	390	770	1800	2400
97518	352218	90	160	78/96	7,6	425	810	1700	2200
97519	352219	95	170	90/108	9,7	500	960	1600	2000
97520	352220	100	180	92/112	11,6	625	1300	1300	1600
97521	352221	105	190	96/115	13,7	680	1470	1300	1600
97522	352222	110	200	105/126	16,5	680	1150	1500	2000
97524	352224	120	215	112/136	20,4	625	1300	1300	1600
97526	352226	130	230	120/150	25,3	680	1470	1300	1600
97528	352228	140	250	131/160	31,7	1140	2080	1200	1600
97530	352230	150	270	138/170	39,1	1270	2330	1100	1500
97532	352232	160	290	144/180	46,2	1320	2420	920	1200
97534	352234	170	310	151/195	-	-	-	-	-
97536	352236	180	320	151/195	60	1530	2750	890	1200
97718	-	90	162	82/100	8,2	437	694	-	2330
97720	350620 D1	100	190	100/125	14,8	617	1029	1500	1950

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

97...	(350 ...)	- с внутренним дистанционным кольцом по схеме «О»
847...	(370 ...)	- с наружным дистанционным кольцом по схеме «Х»
697...	(350 ...R)	- с упорным бортом на наружном кольце

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.

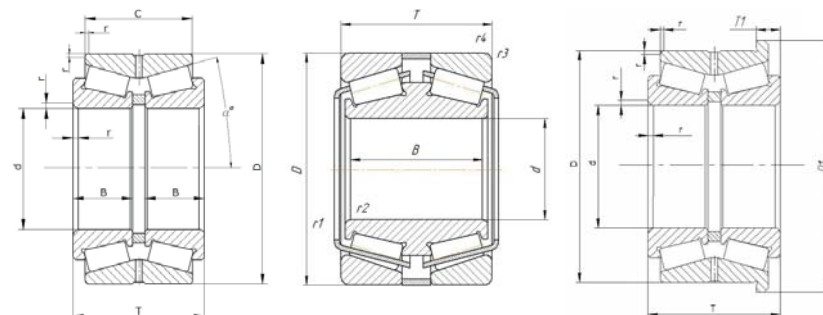

97... (35. ...)

847... (370 ...)

697... (350 ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (Т, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
97724	-	120	180	80,5/97	8	-	-	-	-
97726	350626 D1	130	235	115/145	24,6	778	1314	1300	1700
97727	-	135	220	81/106,6	13,6	548	1011	-	1600
97730	-	150	255	110/145	280	839	1516	-	1400
97732	350632 D1	160	270	110/140	30,4	1001	1830	1000	1400
97736	350636 D1	180	285	79,4/108	22	648	1112	940	1300
97741	351041 X2 D1	205	320	110/150	41	1004	2093	940	1100
97744	-	220	340	75/99	29,3	768	1393	-	830
97745	350645 D1	225	360	111/145,5	51	1158	2249	760	1000
97746	350646 D1	230	355	110/145	44,6	1158	2249	760	950
97748	-	240	370	86/119	38,8	933	1608	-	900
97752	350652 D1	260	430	130/180	94	1527	2920	630	840
97760	-	300	500	125/180	133	2062	4015	-	560
97766	-	330	560	150/180	180	2197	4511	-	-
97768	-	340	500	110/155	92,3	1709	3531	-	-
97770	-	350	590	140/200	206	2798	5606	-	-
97772	-	360	530	110/154	104	1775	3622	-	-
97773	-	365	535	136/179	119	2285	4778	-	-
97780	-	400	590	125/185	150	2314	5011	-	-
97784	-	420	620	125/190	171	2415	5399	-	-
97798	-	490	640	144/180	140	2145	5947	-	-
977/520	-	520	740	120/188,5	230	2677	6609	-	-
977/540	-	540	790	130/188,5	296	3003	7061	-	-
977/560	-	560	820	190/268	451	5080	11575	-	-
977/720	-	720	915	140/188,5	284	3334	8705	-	-
977/725	-	725	915	140/190	283	3334	8705	-	-
1097756	351156	280	460	142/190	-	-	-	-	-
1097760	351160	300	500	152/205	141	2400	4450	530	710
1097764	351164	320	540	170/218	181	3100	5700	510	660
1097768	351168	340	580	170/242	235	3100	6000	460	620
1097772	351172	360	600	170/242	221	3410	6800	400	520
1097776	351176	380	620	170/242	250	3410	6850	410	540
1097780	351180	400	650	190/254	279	3630	7400	360	480

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

97...	(350 ...)	- с внутренним дистанционным кольцом по схеме «О»
847...	(370 ...)	- с наружным дистанционным кольцом по схеме «Х»
697...	(350 ...R)	- с упорным бортом на наружном кольце

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.

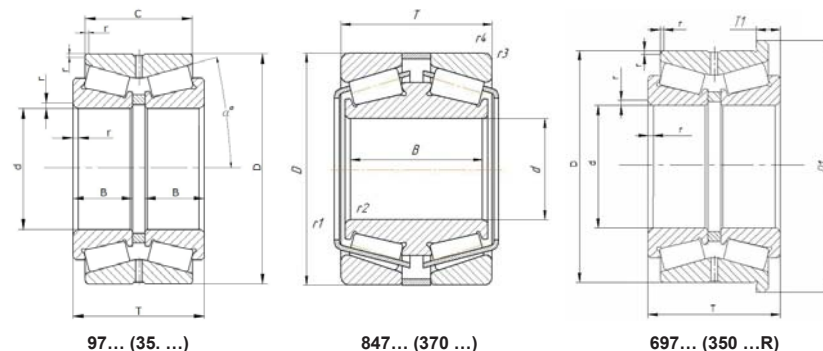


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
1097784	351184	420	700	200/275	376	4430	9150	360	480
1097788	351188	440	720	200/275	404	4950	10400	360	480
1097792	351192	460	760	218/294	-	-	-	-	-
1097796	351196	480	790	220/300	-	-	-	-	-
10977500	3511500	500	830	234/326	-	-	-	-	-
10977530	3511530	530	870	242/330	-	-	-	-	-
10977560	3511560	560	920	250/352	-	-	-	-	-
10977600	3511600	600	980	264/374	-	-	-	-	-
10977630	3511630	630	1030	272/384	-	-	-	-	-
10977670	3511670	670	1090	296/410	-	-	-	-	-
10977710	3511710	710	1150	306/430	-	-	-	-	-
10977750	3511750	750	1220	340/450	-	-	-	-	-
2097722	352122	110	180	84/100	-	-	-	-	-
2097724	352124	120	200	90/110	12,6	605	1060	1500	2000
2097726	352126	130	210	90/110	13,9	605	1070	1300	1700
2097728	352128	140	225	100/120	-	-	-	-	-
2097730	352130	150	250	112/138	25,8	865	1560	1100	1500
2097732	352132	160	270	120/150	28,3	965	1720	1000	1400
2097734	352134	170	280	120/150	35,6	1070	2000	950	1300
2097736	352136	180	300	134/164	39,9	1200	2350	890	1200
2097738	352138	190	320	134/172	53,2	1520	2700	840	1100
2097740	352140	200	340	150/184	63,8	1810	3400	800	1100
2097744	352144	220	370	166/200	76,3	1680	3200	760	1000
2097748	352148	240	400	168/210	98,1	2060	4050	630	840
2097752	352152	260	440	180/225	124	2410	4750	580	770
97810	-	50	90	64	1,64	-	-	-	-
97814	-	70	110	28/38	1,5	85	129	-	3270
97818	-	90	140	68	3,41	-	-	-	-
97820	-	101,6	168,275	70/91,25	8,5	354	646	-	2160
97825	-	127	206,4	83/107,25	13,8	534	1042	-	1700
97830	-	150	254	110/144,25	27,7	839	1516	-	1400
97841	-	205	317,5	110/150	41	1004	2093	-	1065

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

97...	(350 ...)	- с внутренним дистанционным кольцом по схеме «О»
847...	(370 ...)	- с наружным дистанционным кольцом по схеме «Х»
697...	(350 ...R)	- с упорным бортом на наружном кольце

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.

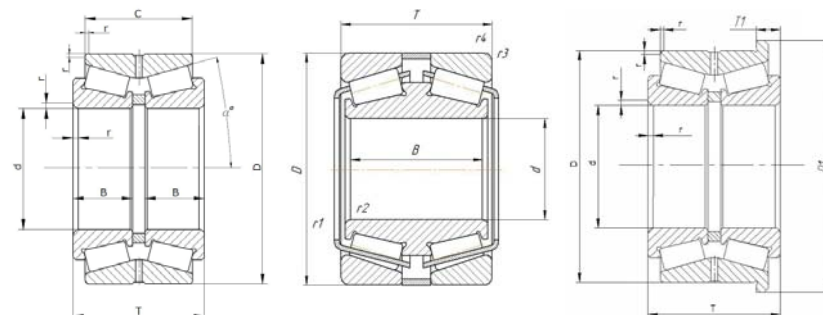

97... (35.)

847... (370 ...)

697... (350 ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (Т, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
97852	-	260	400	110/150	60	1356	2555	-	830
97860	-	300	440	100/140	61	1187	2354	-	730
297868	-	340	520	90/150	108	1155	2960	-	-
97918	-	90	140	56/68	3,41	191,9	292,2	-	-
97919	-	95	145	69/84	5,11	279,5	470,7	-	-
97920	-	100	150	76/92	5,26	327	544,6	-	-
97921	-	95	170	47,67	4,78	-	-	-	-
97925	-	127,025	235	115/145	25,3	778	1314	-	1550
97927	-	133,375	215,925	81/106	13,7	538	980	-	1600
97928	-	136,545	190,525	73/85	7,12	350	800	-	1750
97930	-	152,4	270	93,5/117,25	24,9	630	925	-	1350
97931	-	152,425	244,5	80/107,25	17,6	560	1000	-	1400
97936	-	177,8	288,92	111,25/143	33,2	968	1754	-	1450
97938	-	190	270	47/87,25	21,45	-	-	-	-
97944	-	220	300	105/126	24,7	710,1	1600	-	-
97945	-	228,6	358,77	152,4	56,8	-	-	-	-
97946	-	230	330	90,24/122	31,529	729	1768,4	-	-
97951	-	254	358,77	152,4	45,3	-	-	-	-
97960	-	300,03	442,27	174,62	71,54	-	-	-	-
97963	-	317,5	444,5	146,05	61,3	-	-	-	-
97966	-	330,2	482,6	177,8	96,9	-	-	-	-
97969	-	346,07	488,95	200,02	112,5	-	-	-	-
979/610	-	609,6	812,8	146/189	257	2896	7523	-	-
1097976	351976	380	520	112/150	88,2	1570	3626	530	710
1097980	351980	400	540	105/150	84,6	1650	3850	530	710
1097984	351984	420	560	150	87	1880	4450	360	480
1097988	351988	440	600	178	-	-	-	-	-
1097992	351992	460	620	131/174	131	2119	5010	-	-
1097996	351996	480	650	130/179	168	2138	5154	360	480
10979/500	3519/500	500	670	130/179	166	2341	5900	350	460
10979/530	3519/530	530	710	136/190	193,4	2666	6548	320	420
10979/560	3519/560	560	750	156/213	237,6	2787	7084	310	410

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

97...	(350 ...)	- с внутренним дистанционным кольцом по схеме «О»
847...	(370 ...)	- с наружным дистанционным кольцом по схеме «Х»
697...	(350 ...R)	- с упорным бортом на наружном кольце

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.

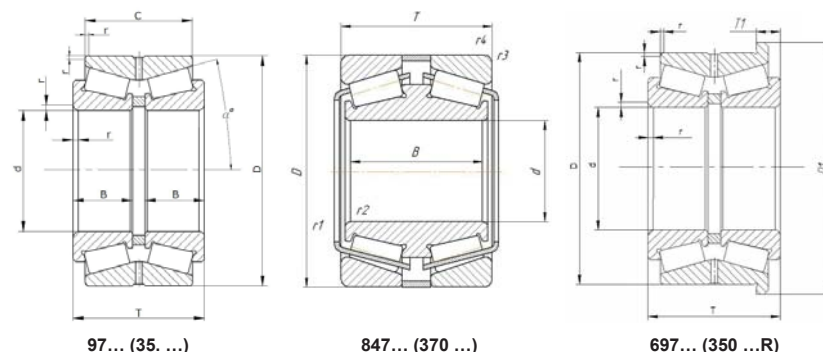


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
10979/600	3519/600	600	800	160/210	283	3446	9183	290	390
10979/630	3519/630	630	850	182/242	361	4089	10385	280	380
10979/670	3519/670	670	900	174/238	-	-	-	-	-
10979/710	3519/710	710	950	175/240	443	4430	12217	250	320
10979/750	3519/750	750	1000	190/252	-	-	-	-	-
10979/800	3519/800	800	1060	204/270	604	5383	15297	220	300
10979/850	3519/850	850	1120	188/268	650	5901	16468	210	270
10979/900	3519/900	900	1180	205/2785	763	7640	21300	200	260
10979/950	3519/950	950	1250	220/300	897	7870	22500	180	240
10979/1000	3519/1000	1000	1320	228/320	-	-	-	-	-
10979/1120	3519/1120	1120	1460	250/335	1350	9900	29500	160	210
2097926	352926	130	180	62/75	-	-	-	-	-
2097928	352928	140	190	62/75	-	-	-	-	-
2097930	352930	150	210	70/85	8,41	347	763	-	1700
2097932	352932	160	220	73/88	-	-	-	-	-
2097934	352934	170	230	73/88	-	-	-	-	-
2097936	352936	180	250	76/95	13,2	530	1122	-	1450
2097938	352938	190	260	76/94	13,5	551	1199	-	1350
2097940	352940	200	280	97/118	20,8	691	1573	-	1300
2097944	352944	220	300	88/110	21,4	731	1739	-	1180
2097948	352948	240	320	90/110	22	749	1838	-	1100
2097952	352952	260	360	109/133	38,1	1082	2458	-	950
2097956	352956	280	380	114/140	-	-	-	-	-
2097960	352960	300	420	128/160	62,4	1446	3440	-	830
2097964	352964	320	440	128/160	-	-	-	-	-
2097968	352968	340	460	128/160	71	1541	3885	-	-
2097972	352972	360	480	128/160	74,4	1577	4067	-	-
847156	370656	280	389,5	92	33,3	870	1880	600	800
847164	370660	300	440	105	55,5	980	2050	560	740
847164	370664	320	524	185	152	2530	5150	450	600

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

97...	(350 ...)	- с внутренним дистанционным кольцом по схеме «О»
847...	(370 ...)	- с наружным дистанционным кольцом по схеме «Х»
697...	(350 ...R)	- с упорным бортом на наружном кольце

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.

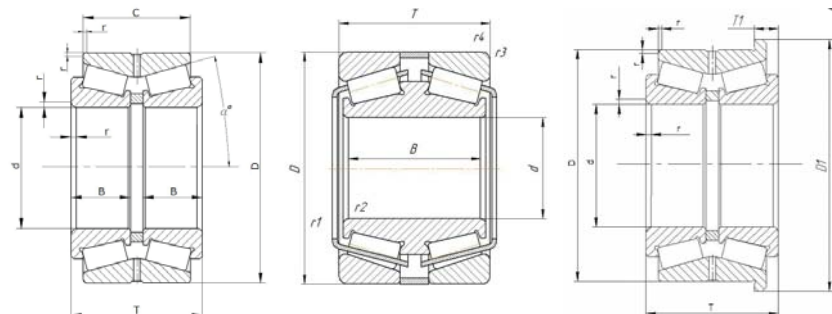

97... (35. ...)

847... (370 ...)

697... (350 ...R)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
	370672	360	560	160	141	2350	4640	380	500
	370676	380	560	200	166	2800	6540	380	500
	370678	390	570	200	166	2800	7000	380	500
847180	-	400	600	189	184	-	-	-	-
	370680	400	650	200	252	3400	6500	360	480
	370684	420	620	200	211	2950	7150	360	480
	370690	450	702	180	261	3120	6970	330	480
	370692	460	680	180	211	3120	6940	360	480
847792	-	460	730	202	332	-	-	-	-
	3706/500	500	730	280	421	6500	15500	250	330
847834	-	170	320	164	60,14	-	-	-	-
847929	-	146,075	241,325	165,35	28,8	-	-	-	-
847951	-	254,025	422,325	171,2	94,3	-	-	-	-
847967	-	333,37	469,9	166,68	94,7	-	-	-	-
697510	-	50	90	54,625	100	10,8	1,432	157	232
697712 Л	-	60	100	58	104,5	10	1,65	138,4	199,9
697716 Л	-	80	140	85	147	13,93	5,11	272,6	432,8
697722 Л	-	110	170	87	179	15,87	6,773	300,5	1090,8
697724 Л	-	120	180	96,8	188	15,15	8,15	370,2	681,6
697732 Л	-	160	240	110	248	17	16,4	549,75	1923
697737 Л	-	185	235	85	243	14	9,056	332,6	727,8
697742 Л	-	210	290	110	298	17	21,106	598,6	1364,3
2697709	-	45	75	77,588	81	9	1,08	107	177
697814 Л	-	70	120	71,24	125,55	11,11	3,612	200	300
697815Л	-	75	130	79	136	12	4,015	267,5	410,7
697817 Л	-	85	140	85	146,34	14,28	4,725	272,6	434,2
697824 Л	-	120	190	108	198	17,6	10,5	457,5	806,2
697828 Л	-	140	190	87	198	12,7	6,88	264,4	574,7
697838 Л	-	190	290	130	304	23	29,2	694,7	1314
697920 Л	-	98,425	152,4	92	159,34	15	5,49	333,9	545
697928 Л	-	140	210	100	218	15	11,3	497	942,4

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

537...	..KWD...	- двухрядный закрытый с двух сторон
--------	----------	-------------------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- латунный механически обработанный.



537...(..KWD...)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
537707	-	35	64	37		0,556	68,5	99,8	3700	-
537708	-	39	72	37		68,5	69,8	105	3700	-
537717	-	85	160	72		7,46	-	-	-	-
537807	-	35	68	37		0,614	69,8	105	3700	-
537808	-	39	68	37		0,546	69,7	105	3700	-
537814	-	70	158,8	59,625		7,88	-	-	-	-
537905	-	25	52	37		0,367	58,5	75	5000	-
537906	-	30	60	37		0,476	64,8	90,1	5000	-
537907	-	34	64	37		0,556	68,5	99,7	3700	-
537908	-	37	72	37		0,72	81,5	11,2	3700	-
537909	-	49	84	43		0,94	108	156	3200	-
537910	-	50	84	54		1,04	108	154,5	3200	-
	30KWD01A	30	58	42		0,5	62	89	-	-
	37KWD01	37	74	45		0,84	89	123	-	-
	38KWD01A	38	64	37		0,46	60,5	88	-	-
	39KWD02	38,993	72,011	37		0,63	68,5	92,5	-	-
	45KWD05	45	80	50		0,02	99,5	153	-	-
	46KWD03	46	78	49		0,97	82,5	138	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

77...	(38. ...)	- четырехрядный
-------	-----------	-----------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



77... (38. ...)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
77124	-	120	180	109		9,4	400	465	-	-
77126	-	130	200	125		13,3	510	610	-	-
77128	-	140	210	125		14,9	520	630	-	-
77130	382030 X2	150	225	136		18,4	610	750	-	-
77132	-	160	240	145		23,6	680	850	-	-
77134	-	170	260	160		30	850	1080	-	-
77136	380636	180	280	180		40,5	980	1220	-	-
77138	-	190	290	180		42,3	1020	1270	-	-
77140	382040 X2	200	310	200		51,2	1250	1560	-	-
77144	-	220	340	218		71,6	1500	1900	-	-
77148	-	240	360	218		76,3	1530	1960	-	-
77152	-	260	400	250		111	2040	2650	-	-
77156	380656	280	420	250		117	2080	2750	-	-
77160	-	300	460	290		169	2900	3550	-	-
77164	-	320	480	290		177	3100	3650	-	-
77168	381068	340	520	325		241	3650	4400	-	-
77172	-	360	540	325		253	3750	4650	-	-
77176	381076	380	560	325		263	4810	5200	-	-
77180 *	381080	400	600	355		339	4650	5600	-	-
77184	381084	420	620	355		351	4900	5700	-	-
77188	-	440	650	375		402	5300	6550	-	-
77192	-	460	680	400		465	5700	7100	-	-
77196	-	480	700	400		482	5850	7200	-	-
771/500 *	3810/500 X2	500	720	400		504	6000	7500	-	-
771/530	3810/530	530	780	450		693	6700	9300	-	-
771/560 *	-	560	820	462		762	7200	10000	-	-
771/600	-	600	870	488		890	7650	11600	-	-
771/630 *	3810/630	630	920	515		1090	8300	12700	-	-
771/670	-	670	980	560		1320	10000	17300	-	-
771/710 *	-	710	1030	580		1480	10200	18200	-	-
771/750	-	750	1090	690		1770	11600	20800	-	-
771/800	-	800	1150	630		1980	12000	21600	-	-
771/850	-	850	1220	670		2360	13400	24500	-	-
771/900	-	900	1280	690		2630	14000	26000	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

77...	(38. ...)	- четырехрядный
-------	-----------	-----------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



77... (38. ...)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
771/950	-	950	1360	730		3180	15600	29000	-	-
771/1000	-	1000	1420	750		3500	16600	30500	-	-
2077120	382020	100	150	32		1,86	-	-	-	-
2077126	382026	130	200	185		22,6	-	-	-	-
2077140	382040	200	310	275		75,8	1650	2490	-	-
2077144	382044	220	340	305		104	1990	2800	-	-
2077148	382048	240	360	310		108,7	2040	3110	-	-
2077152	382052	260	400	345		152	2600	8920	-	-
2077156	382056	280	420	345		159	2740	4060	-	-
2077160	382060	300	460	390		238	3240	5070	-	-
2077164	382064	320	480	390		242	3340	5340	-	-
77741	380641	205	320	205		54	1160	2850	-	-
77748	-	240	410	270		146	2479	4955	-	-
77752	380652	260	400	255		114	1630	4950	-	-
77757	-	285	410	245		104,5	2177	5435	-	-
77760	380660	300	500	350		262	3000	8900	-	-
77766	-	330	580	360		408	4619	9806	-	-
77779	380679	395	545	289		203	3161	9390	-	-
777/431	-	431,8	571,5	336,55		229,5	3819	11933	-	-
77788	381088 X2	440	650	355		403	4550	12300	-	-
77796	-	480	700	418,5		563,2	6639	18199	-	-
777/533	-	533	810	448		791	8023	19498	-	-
777/620	-	620	800	363		478	6038	18971	-	-
777/647	-	647	1030	558		1845	14704	35801	-	-
777/650	-	650	1030	558		1831	14704	35801	-	-
777/660	-	660	1070	648		2083	16472	40390	-	-
777/750	-	750	1130	688		2480	17290	49699	-	-
777/1000	-	1000	1580	800		6158	27192	76267	-	-
1077756	381156	280	460	324		193	2800	3840	-	-
1077760	381160	300	500	366		-	-	-	-	-
1077764	381164	320	540	406		-	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

77...	(38. ...)	- четырехрядный
-------	-----------	-----------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



77... (38. ...)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
1077768	381168	340	580	420		468	5550	12300	-	-
1077772	381172	360	600	420		388	4340	13500	-	-
1077776	381176	380	620	420		515	4740	6620	-	-
1077780	381180	400	650	456		-	-	-	-	-
1077784	381184	420	700	480		-	-	-	-	-
1077788	381188	440	720	480		-	-	-	-	-
1077792	381192	460	760	520		1061	9386	22528	-	-
1077796	381196	480	790	530		1074	9598	23517	-	-
10777/500	3811/500	500	830	570		1264	9540	14440	-	-
10777/530	3811/530	530	870	590		-	-	-	-	-
10777/560	3811/560	560	920	620		1602	11400	17900	-	-
10777/600	3811/600	600	980	650		-	-	-	-	-
10777/630	3811/630	630	1030	670		-	-	-	-	-
10777/670	3811/670	670	1090	710		2573	14800	25550	-	-
10777/710	3811/710	710	1150	750		-	-	-	-	-
10777/750	3811/750	750	1220	838		3917	25119	68498	-	-
77856	-	280	500	313,5		254	3424	6962	-	-
77860	380660	300	500	350		280	3000	8900	-	-
77868	-	340	510	420		296,4	5250	13695	-	-
77880	380680	400	540	280		180	2690	6500	-	-
77884	380684	420	560	437		298	7900	16300	-	-
77888	380688	440	620	454		385	7600	20200	-	-
77892	380692	460	650	474		477	7200	18500	-	-
778/520	-	520	950	578		1909,5	13602	31013	-	-
778/530	3810/530	530	780	450		778	6550	18200	-	-
778/540	-	540	690	400		368,5	5290	17750	-	-
778/660	3806/660	660	855	318		470	6320	18000	-	-
778/750	-	750	1090	578		1799	13437	38488	-	-
778/1000	-	1000	1420	800		4187	26433	81665	-	-
778/1320	-	1320	1850	1027		8916	40906	137758	-	-
77924	-	120	165	80		4,8	270	290	-	-
77926	-	130	180	90		6,5	355	405	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

77...	(38. ...)	- четырехрядный
-------	-----------	-----------------


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.



77... (38. ...)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
77928	-	140	190	90		7	355	480	-	-
77930	-	150	210	109		11	475	550	-	-
77932	-	160	220	109		11,6	490	600	-	-
77934	-	170	230	109		13	510	620	-	-
77936	-	180	250	125		17,5	620	735	-	-
77938	-	190	260	125		19	640	765	-	-
77940	-	200	280	145		27	815	980	-	-
77944	-	220	300	145		28	865	1060	-	-
77948	-	240	320	145		30	965	1140	-	-
77952	-	260	360	180		58	1220	1660	-	-
77953	-	280	355,6	228,7		62,4	-	-	-	-
77954	-	269,875	381	282,575		105	-	-	-	-
77956	-	280	380	180		60	1270	1760	-	-
77960	-	300	420	218		87,5	1700	2320	-	-
77961	-	304,675	438	280		136	-	-	-	-
77964	-	320	440	218		101,5	1760	2450	-	-
77968	-	343	457	254		116,8	-	-	-	-
77968	-	340	460	218		107	1800	2600	-	-
77972	-	360	480	218		113	1960	2750	-	-
77976	-	381	571,5	311		279	-	-	-	-
77976	-	380	520	250		158	2400	3400	-	-
77980	-	400	540	250		170	2450	3450	-	-
77984	-	420	560	250		180	2500	3550	-	-
77988	-	440	600	290		254	3050	4650	-	-
77992	-	460	620	290		266	3150	4900	-	-
77996	-	480	650	308		308	3400	5300	-	-
779/500	-	500	670	308		315	3800	5500	-	-
779/530	-	530	710	398		436	6109	19640	-	-
779/600	-	600	800	363		537	5909	18367	-	-
779/630	-	630	850	424		690	7524	22754	-	-
779/660	-	660	800	365		531	-	-	-	-
2077960	-	300	420	290		122	2600	7406	-	-



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

17...	- с пружиной на широком торце наружного кольца
-------	--

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- стальной сборный;
- латунный механически обработанный.

17...

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (T, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
17713	-	65	120	65,44	2,67	117,2	95,4	-	-
17715	-	75	130	68,75	2,93	-	-	-	-
17716	-	80	140	77,07	3,11	153	210,8	-	-
17717	-	85	140	77,07	3,23	153	210,8	-	-
17720	-	100	180	92	8,407	244,9	353,6	-	-
17722	-	110	170	73	4,822	176,8	271,2	-	-
17724	-	120	180	88,65	6,29	216,7	340,8	-	-
17744	-	220	300	100	23,8	-	-	-	-
17810	-	50	90	57,7	1,21	74,8	95,4	-	-
17814	-	70	120	65,44	2,54	116,6	157,7	-	-
17818	-	90	140	62	2,88	110,2	146,1	-	-
17819	-	95	152,4	68,5	3,45	152,6	201	-	-
17824	-	120	190	98,4	7,9	266,8	412,5	-	-
17828	-	140	190	80	3,1	152,5	291,4	-	-
17832	-	160	210	80	5,1	-	-	-	-
17836	-	180	235	77,5	7,253	194,4	363,5	-	-
17838	-	190	290	119,09	23,73	-	-	-	-
17917	-	85	135	67	2,6	-	-	-	-
17920	-	98,425	152,4	83,9	4,11	194,8	279,5	-	-
17934	-	170	230	90,35	8,3	-	-	-	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>