Подшипники роликовые радиальные игольчатые

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +375-257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: https://pd-volga.nt-rt.ru/

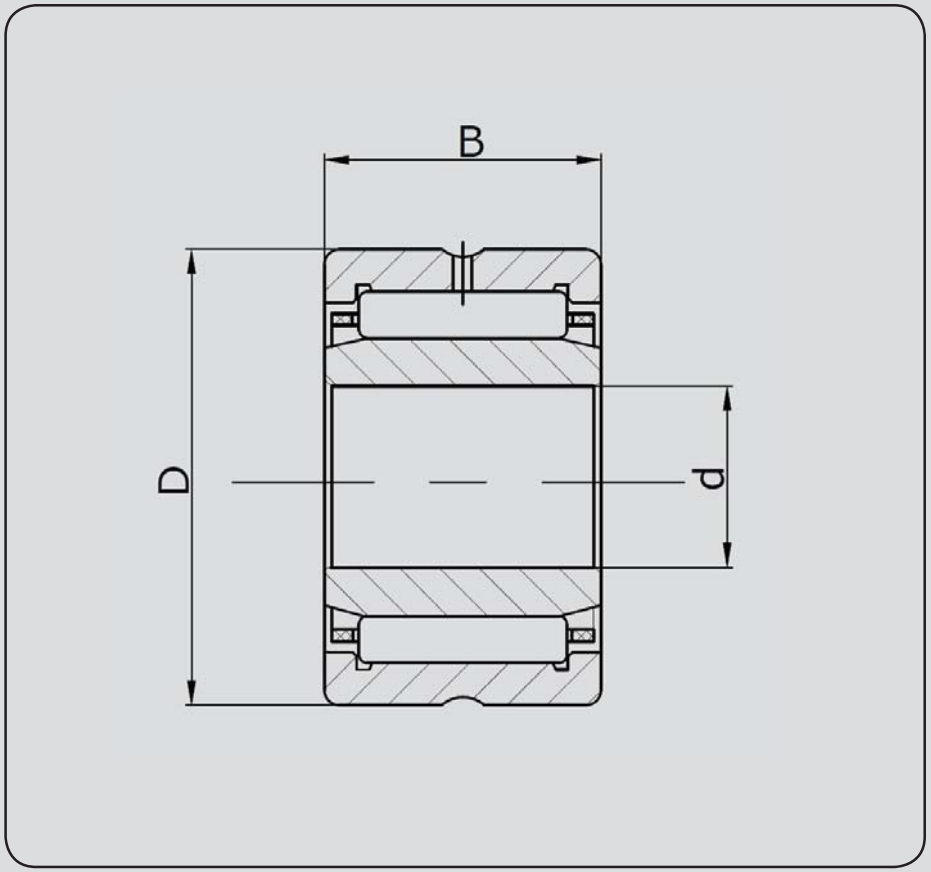

ПВ-GROUP

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ

(ТИП ПОДШИПНИКА «4»)

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С МАССИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ

С НАРУЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦАМИ, С СЕПЕРАТОРОМ 354
БЕЗ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА, С СЕПАРАТОРОМ 358
С НАРУЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦАМИ, БЕЗ СЕПАРАТОРА 362
БЕЗ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА, БЕЗ СЕПАРАТОРА 364
ДВУХРЯДНЫЕ, С НАРУЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦАМИ 370
ДВУХРЯДНЫЕ, БЕЗ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА 370

II. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С ОДНИМ НАРУЖНЫМ ШТАМПОВАННЫМ КОЛЬЦОМ

С ПЛОСКИМ ДНОМ, С СЕПАРАТОРОМ 374
СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, С СЕПАРАТОРОМ 374
С ПРОФИЛИРОВАННЫМ ДНОМ, БЕЗ СЕПАРАТОРА 380
СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, БЕЗ СЕПАРАТОРА 380

III. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ

ОДНОРЯДНЫЕ 386
ДВУХРЯДНЫЕ 394
ШАТУННАЯ ОПОРА ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА 402
ШАТУННАЯ ОПОРА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 402

IV. ПОДШИПНИКИ КАРДАННЫЕ

..... 406

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С МАССИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

244…	(NA 4…)	- с наружным и внутренним кольцами с сепаратором
254…	(RNA4…)	- без внутреннего кольца с сепаратором

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.



244… (NA 4…)



254… (RNA4…)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, Fw, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4244103	NA 4003	17	35	18		0,098	-	-	-	-
4244104	NA 4004	20	42	22		0,176	-	-	-	-
4244105	NA 4005	25	47	22		0,2	-	-	-	-
4244106	NA 4006	30	55	25		0,311	-	-	-	-
4244107	NA 4007	35	62	27		0,419	-	-	-	-
4244108	NA 4008	40	68	28		0,495	-	-	-	-
4244109	NA 4009	45	75	30		0,631	-	-	-	-
4244110	NA 4010	50	80	30		0,687	-	-	-	-
4244111	NA 4011	55	90	35		0,965	-	-	-	-
4244112	NA 4012	60	95	35		1,113	-	-	-	-
4244113	NA 4013	65	100	35		1,187	-	-	-	-
4244114	NA 4014	70	110	40		1,74	-	-	-	-
4244115	NA 4015	75	115	40		1,8	-	-	-	-
4244116	NA 4016	80	125	45		2,46	-	-	-	-
4244117	NA 4017	85	130	45		2,58	-	-	-	-
4244820	NA 4820	100	125	25		0,82	-	-	-	-
4244822	NA 4822	110	140	30		1,18	94	216	2700	3900
4244824	NA 4824	120	150	30		1,28	99	239	2400	3600
4244826	NA 4826	130	165	35		1,94	118	310	2100	3300
4244828	NA 4828	140	175	35		2,08	120	325	2000	3100
4244830	NA 4830	150	190	40		2,98	152	400	1800	2900
4244832	NA 4832	160	200	40		3,26	160	435	1700	2700
4244834	NA 4834	170	215	45		4,42	185	510	1600	2500
4244836	NA 4836	180	225	45		4,63	194	550	1500	2400
4244838	NA 4838	190	240	50		6,12	227	690	1300	2300
4244840	NA 4840	200	250	50		6,45	230	720	1200	2200
4244844	NA 4844	220	270	50		7,11	243	790	1100	2000
4244848	NA 4848	240	300	60		11,1	355	1080	950	1800
4244852	NA 4852	260	320	60		11,9	370	1160	850	1700
4244856	NA 4856	280	350	69		17,7	450	1300	850	1600
4244860	NA 4860	300	380	80		25	620	1770	700	1400
4244864	NA 4864	320	400	80		26,4	630	1850	650	1400
4244868	NA 4868	340	420	80		27,6	640	1940	600	1300

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С МАССИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

244…	(NA 4…)	- с наружным и внутренним кольцами с сепаратором
254…	(RNA4…)	- без внутреннего кольца с сепаратором

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.



244… (NA 4…)



254… (RNA4…)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, Fw, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4244872	NA 4872	360	440	80		29,4	660	2020	600	1200
4244876	NA 4876	380	480	100		42,6	1000	2900	500	1100
4244900	NA 4900	10	22	13		0,025	8,5	9,2	21000	25000
4244901	NA 4901	12	24	13		0,028	9	11,2	16000	24000
4244902	NA 4902	15	28	13		0,037	10,6	13,6	14000	22000
4244903	NA 4903	17	30	13		0,4	10,4	14,6	12000	18000
4244904	NA 4904	20	37	17		0,081	21	25,5	11000	17000
4244905	NA 4905	25	42	17		0,095	23,6	31,5	9500	15000
4244906	NA 4906	30	47	17		0,11	23,2	35,5	7500	11000
4244907	NA 4907	35	55	20		0,181	31,5	50	7000	11000
4244908	NA 4908	40	62	22		0,256	43	67	6000	9500
4244909	NA 4909	45	68	22		0,294	41,5	73	5300	7500
4244910	NA 4910	50	72	22		0,3	43	80	5000	7000
4244911	NA 4911	55	80	25		0,435	56	100	4500	6300
4244912	NA 4912	60	85	25		0,465	60	108	4300	7000
4244913	NA 4913	65	90	25		0,49	61	112	4100	6500
4244914	NA 4914	70	100	30		0,796	78	156	3600	5000
4244915	NA 4915	75	105	30		0,842	86	162	3600	5500
4244916	NA 4916	80	110	30		0,89	89	174	3400	5000
4244917	NA 4917	85	120	35		1,49	111	237	3100	4800
4244918	NA 4918	90	125	35		1,57	114	250	3000	4600
4244920	NA 4920	100	140	40		2,31	128	270	2900	4100
4244922	NA 4922	110	150	40		1,49	132	290	2600	3800
4244924	NA 4924	120	165	45		3,35	181	390	2300	3400
4244926	NA 4926	130	180	50		4,66	203	470	2000	3200
4244928	NA 4928	140	190	50		4,97	209	500	1800	3000
4244930	NA 4930	150	210	60		7,3	-	-	-	-
4244932	NA 4932	160	220	60		8,18	-	-	-	-
42449/22	NA 49/22	22	39	17		0,087	22,8	29,5	9500	16000
42449/28	NA 49/28	28	45	17		0,106	24,4	33,5	8500	13000
42449/32	NA 49/32	32	52	20		0,166	30,5	47,5	7000	12000

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С МАССИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

244…	(NA 4…)	- с наружным и внутренним кольцами с сепаратором
254…	(RNA4…)	- без внутреннего кольца с сепаратором

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.



244… (NA 4…)



254… (RNA4…)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, Fw, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4254103	RNA 4003	24	35	18		0,067	-	-	-	-
4254104	RNA 4004	28	42	22		0,124	-	-	-	-
4254105	RNA 4005	34	47	22		0,134	-	-	-	-
4254106	RNA 4006	40	55	25		0,202	-	-	-	-
4254107	RNA 4007	46	62	27		0,272	-	-	-	-
4254108	RNA 4008	52	68	28		0,306	-	-	-	-
4254109	RNA 4009	58	75	30		0,385	-	-	-	-
4254110	RNA 4010	62	80	30		0,44	-	-	-	-
4254111	RNA 4011	70	90	35		0,6	-	-	-	-
4254112	RNA 4012	75	95	35		0,692	-	-	-	-
4254113	RNA 4013	80	100	35		0,724	-	-	-	-
4254114	RNA 4014	88	110	40		1,04	-	-	-	-
4254115	RNA 4015	92	115	40		1,1	-	-	-	-
4254116	RNA 4016	100	125	45		1,46	-	-	-	-
4254117	RNA 4017	105	130	45		1,5	-	-	-	-
4254820	RNA 4820	110	125	25		0,51	-	-	-	-
4254822	RNA 4822	120	140	30		0,772	94	216	2700	3900
4254824	RNA 4824	130	150	30		0,832	99	239	2400	3600
4254826	RNA 4826	145	165	35		1,07	118	310	2100	3300
4254828	RNA 4828	155	175	35		1,16	120	325	2000	3100
4254830	RNA 4830	165	190	40		1,85	152	400	1800	2900
4254832	RNA 4832	175	200	40		2,05	160	435	1700	2700
4254834	RNA 4834	185	215	45		2,97	185	510	1600	2500
4254836	RNA 4836	195	225	45		3,1	194	550	1500	2400
4254838	RNA 4838	210	240	50		3,7	227	690	1300	2300
4254840	RNA 4840	220	250	50		3,89	230	720	1200	2200
4254844	RNA 4844	240	270	50		4,31	243	790	1100	2000
4254848	RNA 4848	265	300	60		6,5	355	1080	950	1800
4254852	RNA 4852	285	320	60		6,92	370	1160	850	1700
4254856	RNA 4856	305	350	69		11,5	450	1300	850	1600
4254860	RNA 4860	330	380	80		15,7	620	1770	700	1400
4254864	RNA 4864	350	400	80		16,6	630	1850	650	1400
4254868	RNA 4868	370	420	80		17,5	640	1940	600	1300

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С МАССИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

244…	(NA 4…)	- с наружным и внутренним кольцами с сепаратором
254…	(RNA4…)	- без внутреннего кольца с сепаратором

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.



244… (NA 4…)



254… (RNA4…)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, Fw, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4254872	RNA 4872	390	440	80		18,5	660	2020	600	1200
4254876	RNA 4876	415	480	100		26	1000	2900	500	1100
4254900	RNA 4900	14	22	13		0,017	8,5	9,2	21000	25000
4254901	RNA 4901	16	24	13		0,19	9	11,2	16000	24000
4254902	RNA 4902	20	28	13		0,023	10,6	13,6	14000	22000
4254903	RNA 4903	22	30	13		0,025	10,4	14,6	12000	18000
4254904	RNA 4904	25	37	17		0,059	21	25,5	11000	17000
4254905	RNA 4905	30	42	17		0,068	23,6	31,5	9500	15000
4254906	RNA 4906	35	47	17		0,077	23,2	35,5	7500	11000
4254907	RNA 4907	42	55	20		0,117	31,5	50	7000	11000
4254908	RNA 4908	48	62	22		0,161	43	67	6000	9500
4254909	RNA 4909	52	68	22		0,165	41,5	73	5300	7500
4254910	RNA 4910	58	72	22		0,167	43	80	5000	7000
4254911	RNA 4911	63	80	25		0,262	56	100	4500	6300
4254912	RNA 4912	68	85	25		0,276	60	108	4300	7000
4254913	RNA 4913	72	90	25		0,293	61	112	4100	6500
4254914	RNA 4914	80	100	30		0,53	78	156	3600	5000
4254915	RNA 4915	85	105	30		0,559	86	162	3600	5500
4254916	RNA 4916	90	110	30		0,587	89	174	3400	5000
4254917	RNA 4917	100	120	35		0,89	111	237	3100	4800
4254918	RNA 4918	105	125	35		0,936	114	250	3000	4600
4254920	RNA 4920	115	140	40		1,51	128	270	2900	4100
4254922	RNA 4922	125	150	40		1,62	132	290	2600	3800
4254924	RNA 4924	135	165	45		2,29	181	390	2300	3400
4254926	RNA 4926	150	180	50		2,94	203	470	2000	3200
4254928	RNA 4928	160	190	50		3,13	209	500	1800	3000
4254930	RNA 4930	175	210	60		4,5	-	-	-	-
4254932	RNA 4932	185	220	60		5,06	-	-	-	-
42549/22	RNA 49/22	28	39	17		0,057	22,8	29,5	9500	16000
42549/28	RNA 49/28	32	45	17		0,081	24,4	33,5	8500	13000
42549/32	RNA 49/32	40	52	20		0,099	30,5	47,5	7000	12000

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С МАССИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

74…	(NAV4…)	- с наружным и внутренним кольцами, без сепаратора
24…	(RNAV4…)	- без внутреннего кольца, без сепаратора



74… (NAV4…)



24… (RNAV4…)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, Fw, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4074103	NAV 4003	17	35	18		0,098	27	35	6700	8500
4074104	NAV 4004	20	42	22		0,176	31,7	61	6300	8000
4074105	NAV 4005	25	47	22		0,2	35	73	5000	6300
4074106	NAV 4006	30	55	25		0,311	46,8	99	4500	5600
4074107	NAV 4007	35	62	27		0,419	52,1	128	4000	5000
4074108	NAV 4008	40	68	28		0,495	57,9	142	3400	4300
4074109	NAV 4009	45	75	30		0,631	58,8	178	3200	4000
4074110	NAV 4010	50	80	30		0,687	63	188	2600	3200
4074111	NAV 4011	55	90	35		0,965	76,7	232	2600	3200
4074112	NAV 4012	60	95	35		1,113	80,4	246	2200	2800
4074113	NAV 4013	65	100	35		1,187	84,5	262	2000	2600
4074114	NAV 4014	70	110	40		1,74	110	368	1800	2200
4074115	NAV 4015	75	115	40		1,8	115	381	1600	2000
4074116	NAV 4016	80	125	45		2,46	121	410	1300	1600
4074117	NAV 4017	85	130	45		2,58	125	427	1300	1600
4074820	NAV 4820	100	125	25		0,82	-	-	-	-
4074822	NAV 4822	110	140	30		1,18	-	-	-	-
4074824	NAV 4824	120	150	30		1,28	-	-	-	-
4074826	NAV 4826	130	165	35		1,94	-	-	-	-
4074828	NAV 4828	140	175	35		2,08	-	-	-	-
4074830	NAV 4830	150	190	40		2,98	-	-	-	-
4074832	NAV 4832	160	200	40		3,26	-	-	-	-
4074834	NAV 4834	170	215	45		4,42	-	-	-	-
4074836	NAV 4836	180	225	45		4,63	-	-	-	-
4074838	NAV 4838	190	240	50		6,12	-	-	-	-
4074840	NAV 4840	200	250	50		6,45	-	-	-	-
4074844	NAV 4844	220	270	50		7,11	-	-	-	-
4074848	NAV 4848	240	300	60		11,1	-	-	-	-
4074852	NAV 4852	260	320	60		11,9	-	-	-	-
4074856	NAV 4856	280	350	69		17,7	-	-	-	-
4074860	NAV 4860	300	380	80		25	-	-	-	-
4074864	NAV 4864	320	400	80		26,4	-	-	-	-
4074868	NAV 4868	340	420	80		27,6	-	-	-	-

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С МАССИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

74…	(NAV4…)	- с наружным и внутренним кольцами, без сепаратора
24…	(RNAV4…)	- без внутреннего кольца, без сепаратора



74… (NAV4…)



24… (RNAV4…)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, Fw, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4074872	NAV 4872	360	440	80		29,4	-	-	-	-
4074900	NAV 4900	10	22	13		0,025	-	-	-	-
4074901	NAV 4901	12	24	13		0,028	-	-	-	-
4074902	NAV 4902	15	28	13		0,037	-	-	-	-
4074903	NAV 4903	17	30	13		0,4	-	-	-	-
4074904	NAV 4904	20	37	17		0,081	24,6	41	6300	8000
4074905	NAV 4905	25	42	17		0,095	26,3	50	5000	6300
4074906	NAV 4906	30	47	17		0,11	-	-	-	-
4074907	NAV 4907	35	55	20		0,181	39	81	4000	5000
4074908	NAV 4908	40	62	22		0,256	-	-	-	-
4074909	NAV 4909	45	68	22		0,294	-	-	-	-
4074910	NAV 4910	50	72	22		0,3	-	-	-	-
4074911	NAV 4911	55	80	25		0,435	-	-	-	-
4074912	NAV 4912	60	85	25		0,465	61	168	3200	4000
4074913	NAV 4913	65	90	25		0,49	73	189	2500	3200
4074914	NAV 4914	70	100	30		0,796	-	-	-	-
4074915	NAV 4915	75	105	30		0,842	93	259	2200	2800
4074916	NAV 4916	80	110	30		0,89	100	273	2200	2800
4074917	NAV 4917	85	120	35		1,49	110	365	2000	2600
4074918	NAV 4918	90	125	35		1,57	114	392	2000	2600
4074919	NAV 4919	95	130	35		1,61	116	406	1800	2200
4074920	NAV 4920	100	140	40		2,31	127	486	1600	2000
4074922	NAV 4922	110	150	40		1,49	145	523	1300	1600
4074924	NAV 4924	120	165	45		3,35	175	630	1000	1300
4074926	NAV 4926	130	180	50		4,66	209	813	800	1000
4074928	NAV 4928	140	190	50		4,97	235	880	800	1000
4074930	NAV 4930	150	210	60		7,3	270	1087	800	1000
4074932	NAV 4932	160	220	60		8,18	-	-	-	-
4024103	RNAV 4003	24	35	18		0,067	27	35	6700	8500
4024104	RNAV 4004	28	42	22		0,124	31,7	61	6300	8000
4024105	RNAV 4005	34	47	22		0,134	35	73	5000	6300
4024106	RNAV 4006	40	55	25		0,202	46,8	99	4500	5600

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С МАССИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

74…	(NAV4…)	- с наружным и внутренним кольцами, без сепаратора
24…	(RNAV4…)	- без внутреннего кольца, без сепаратора



74… (NAV4…)



24… (RNAV4…)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, Fw, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4024107	RNAV 4007	46	62	27		0,272	52,1	128	4000	5000
4024108	RNAV 4008	52	68	28		0,306	57,9	142	3400	4300
4024109	RNAV 4009	58	75	30		0,385	58,8	178	3200	4000
4024110	RNAV 4010	62	80	30		0,44	63	188	2600	3200
4024111	RNAV 4011	70	90	35		0,6	76,7	232	2600	3200
4024112	RNAV 4012	75	95	35		0,692	80,4	246	2200	2800
4024113	RNAV 4013	80	100	35		0,724	84,5	262	2000	2600
4024114	RNAV 4014	88	110	40		1,04	110	368	1800	2200
4024115	RNAV 4015	92	115	40		1,1	115	381	1600	2000
4024116	RNAV 4016	100	125	45		1,46	121	410	1300	1600
4024117	RNAV 4017	105	130	45		1,5	125	427	1300	1600
4024820	RNAV 4820	110	125	25		0,51	-	-	-	-
4024822	RNAV 4822	120	140	30		0,772	-	-	-	-
4024824	RNAV 4824	130	150	30		0,832	-	-	-	-
4024826	RNAV 4826	145	165	35		1,07	-	-	-	-
4024828	RNAV 4828	155	175	35		1,16	-	-	-	-
4024830	RNAV 4830	165	190	40		1,85	-	-	-	-
4024832	RNAV 4832	175	200	40		2,05	-	-	-	-
4024834	RNAV 4834	185	215	45		2,97	-	-	-	-
4024836	RNAV 4836	195	225	45		3,1	-	-	-	-
4024838	RNAV 4838	210	240	50		3,7	-	-	-	-
4024840	RNAV 4840	220	250	50		3,89	-	-	-	-
4024844	RNAV 4844	240	270	50		4,31	-	-	-	-
4024848	RNAV 4848	265	300	60		6,5	-	-	-	-
4024852	RNAV 4852	285	320	60		6,92	-	-	-	-
4024856	RNAV 4856	305	350	69		11,5	-	-	-	-
4024860	RNAV 4860	330	380	80		15,7	-	-	-	-
4024864	RNAV 4864	350	400	80		16,6	-	-	-	-
4024868	RNAV 4868	370	420	80		17,5	-	-	-	-
4024872	RNAV 4872	390	440	80		18,5	-	-	-	-
4024900	RNAV 4900	14	22	13		0,017	-	-	-	-
4024901	RNAV 4901	16	24	13		0,19	-	-	-	-

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С МАССИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

74…	(NAV4…)	- с наружным и внутренним кольцами, без сепаратора
24…	(RNAV4…)	- без внутреннего кольца, без сепаратора



74… (NAV4…)



24… (RNAV4…)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, Fw, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4024902	RNAV 4902	20	28	13		0,023	-	-	-	-
4024903	RNAV 4903	22	30	13		0,025	-	-	-	-
4024904	RNAV 4904	25	37	17		0,059	24,6	41	6300	8000
4024905	RNAV 4905	30	42	17		0,068	26,3	50	5000	6300
4024906	RNAV 4906	35	47	17		0,077	-	-	-	-
4024907	RNAV 4907	42	55	20		0,117	39	81	4000	5000
4024908	RNAV 4908	48	62	22		0,161	-	-	-	-
4024909	RNAV 4909	52	68	22		0,165	-	-	-	-
4024910	RNAV 4910	58	72	22		0,167	-	-	-	-
4024911	RNAV 4911	63	80	25		0,262	-	-	-	-
4024912	RNAV 4912	68	85	25		0,276	61	168	3200	4000
4024913	RNAV 4913	72	90	25		0,293	73	189	2500	3200
4024914	RNAV 4914	80	100	30		0,53	-	-	-	-
4024915	RNAV 4915	85	105	30		0,559	93	259	2200	2800
4024916	RNAV 4916	90	110	30		0,587	100	273	2200	2800
4024917	RNAV 4917	100	120	35		0,89	110	365	2000	2600
4024918	RNAV 4918	105	125	35		0,936	114	392	2000	2600
4024919	RNAV 4919	110	130	35		0,965	116	406	1800	2200
4024920	RNAV 4920	115	140	40		1,51	127	486	1600	2000
4024922	RNAV 4922	125	150	40		1,62	145	523	1300	1600
4024924	RNAV 4924	135	165	45		2,29	175	630	1000	1300
4024926	RNAV 4926	150	180	50		2,94	209	813	800	1000
4024928	RNAV 4928	160	190	50		3,13	235	880	800	1000
4024930	RNAV 4930	175	210	60		4,5	270	1087	800	1000
4024932	RNAV 4932	185	220	60		5,06	-	-	-	-

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С МАССИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

(NA69…)	- двухрядные, с наружным и внутренним кольцами
(RNA69…)	- двухрядные, без внутреннего кольца

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.

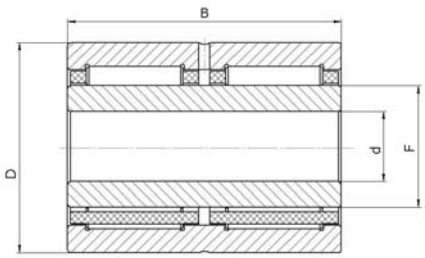

(NA69…)

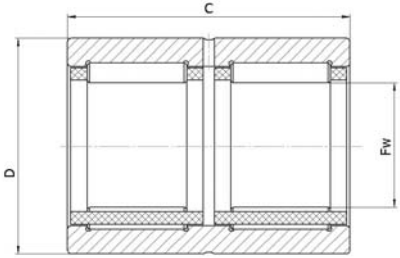

(RNA69…)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	NA 6900	10	22	13		0,023	8,5	9,2	16000	24000
-	NA 6901	12	24	22		0,026	15,4	20	15000	23000
-	NA 6902	15	28	23		0,064	17,8	25,5	13000	20000
-	NA 6903	17	30	23		0,069	18,2	27,2	12000	18000
-	NA 6904	20	37	30		0,141	36,5	50,5	11000	16000
-	NA 69/22	22	39	30		0,15	37,5	55	9500	14000
-	NA 6905	25	42	30		0,161	39	59	8500	13000
-	NA 69/28	28	45	30		0,179	40,5	63	8500	13000
-	NA 6906	30	47	30		0,185	43	71	7500	11000
-	NA 69/32	32	52	36		0,286	47	82	6500	10000
-	NA 6907	35	55	36		0,31	49	86,5	6500	9500
-	NA 6908	40	62	40		0,426	67	116	5500	8500
-	NA 6909	45	68	40		0,473	70	127	5000	7500
-	NA 6910	50	72	40		0,529	73	139	4700	7000
-	NA 6911	55	80	45		0,726	92	183	4300	6500
-	NA 6912	60	85	45		0,758	95	190	4000	6000
-	NA 6913	65	90	45		0,779	97	198	3700	5500
-	NA 6914	70	100	54		1,34	128	265	3700	5500
-	NA 6915	75	105	54		1,45	130	275	3500	5000
-	NA 6916	80	110	54		1,522	135	300	3200	4900
-	NA 6917	85	120	63		2,2	166	400	2800	4800
-	NA 6918	90	125	63		2,31	172	425	2600	4600
-	NA 6919	95	130	63		2,5	174	440	2500	4400
-	RNA 6900	14	22	13		0,016	8,5	9,2	16000	24000
-	RNA 6901	16	24	22		0,017	9,6	10,9	15000	23000
-	RNA 6902	20	28	23		0,039	17,6	25,3	13000	20000
-	RNA 6903	22	30	23		0,042	18,2	27,2	12000	18000
-	RNA 6904	25	37	30		0,1	36,5	50	11000	16000
-	RNA 69/22	28	39	30		0,1	40	58,5	9500	14000
-	RNA 6905	30	42	30		0,112	41,5	63	8500	13000
-	RNA 69/28	32	45	30		0,135	42,5	67,5	8500	13000
-	RNA 6906	35	47	30		0,126	42,5	67,5	7500	11000
-	RNA 69/32	40	52	36		0,162	47,5	82	6500	10000

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С МАССИВНЫМИ КОЛЬЦАМИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

(NA69…)	- двухрядные, с наружным и внутренним кольцами
(RNA69…)	- двухрядные, без внутреннего кольца

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.

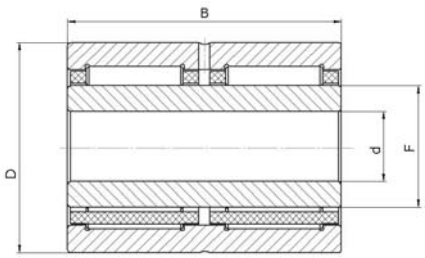

(NA69…)

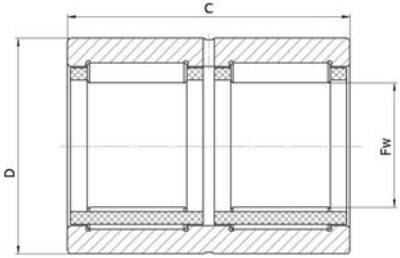

(RNA69…)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	RNA 6907	42	55	36		0,193	49	86,5	6500	9500
-	RNA 6908	48	62	40		0,256	67	116	5500	8500
-	RNA 6909	52	68	40		0,273	70,5	127	5000	7500
-	RNA 6910	58	72	40		0,32	74	139	4700	7000
-	RNA 6911	63	80	45		0,47	94	183	4300	6500
-	RNA 6912	68	85	45		0,488	95,5	191	4000	6000
-	RNA 6913	72	90	45		0,52	97	198	3700	5500
-	RNA 6914	80	100	54		0,857	128	265	3700	5500
-	RNA 6915	85	105	54		0,935	130	275	3600	5000
-	RNA 6916	90	110	54		0,987	166	300	3300	4900
-	RNA 6917	100	120	63		1,2	166	400	2900	4500
-	RNA 6918	105	125	63		1,33	172	425	2700	4300
-	RNA 6919	110	130	63		1,46	174	440	2600	4100

II. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С ОДНИМ НАРУЖНЫМ ШТАМПОВАННЫМ КОЛЬЦОМ



ВК… (ВК…)



СК… (НК…)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ВК…	(ВК…)	- с плоским дном, с сепаратором
СК…	(НК…)	- со сквозным отверстием, с сепаратором

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
ВК 40808	ВК 0408	4	8	8		0,00145	1,74	1,27	24000	40000
ВК 50909	ВК 0509	5	9	9		0,0021	2,4	1,99	22000	36000
ВК 61008	ВК 0608	6	10	8		0,0021	1,83	1,55	20000	32000
ВК 61009	ВК 0609	6	10	9		0,0024	2,65	2,4	18000	30000
ВК 71109	ВК 0709	7	11	9		0,0029	2,8	2,15	16000	27000
ВК 81208	ВК 0808	8	12	8		0,0028	2,55	2,4	13000	21000
ВК 81210	ВК 0810	8	12	10		0,0034	3,7	3,45	13000	21000
ВК 91310	ВК 0910	9	13	10		0,0038	4,05	4,25	15000	25000
ВК 91312	ВК 0912	9	13	12		0,0049	5	6	15000	25000
ВК 253216	ВК 2516	25	32	16		0,029	13,6	20	5400	9000
ВК 253220	ВК 2520	25	32	20		0,035	17,9	30	5400	9000
ВК 283516	ВК 2816	28	35	16		0,032	15,4	22,5	5220	8700
ВК 283520	ВК 2820	28	35	20		0,039	18,9	32	5200	8700
ВК 303712	ВК 3012	30	37	12		0,027	10,1	16,2	4850	8100
ВК 303716	ВК 3016	30	37	16		0,034	15,2	27	4850	8100
ВК 303720	ВК 3020	30	37	20		0,042	19,7	33,5	4850	8100
ВК 354212	ВК 3512	35	42	12		0,0329	12,1	19,3	4300	7100
ВК 354216	ВК 3516	35	42	16		0,041	15,7	27,5	4300	7100
ВК 354220	ВК 3520	35	42	20		0,049	20,8	41	4300	7100
ВК 404712	ВК 4012	40	47	12		0,037	14	24,3	3800	6300
ВК 404716	ВК 4016	40	47	16		0,046	20	38,5	3800	6300
ВК 404720	ВК 4020	40	47	20		0,056	25,5	52	3800	6300
ВК 455216	ВК 4516	45	52	16		0,053	19,3	38	3500	5800
ВК 455220	ВК 4520	45	52	20		0,064	22	51	3500	5800
ВК 505820	ВК 5020	50	58	20		0,083	28	60	3500	5300
ВК 505824	ВК 5024	50	58	24		0,097	-	-	-	-
ВК 556320	ВК 5520	55	63	20		0,082	33,2	60	2700	4500
ВК 556324	ВК 5524	55	63	24		0,107	-	-	-	-
ВК 556328	ВК 5528	55	63	28		0,132	39,1	98	2700	4500
ВК 606820	ВК 6020	60	68	20		0,105	30,5	72	2400	4000
ВК 606832	ВК 6032	60	68	32		0,164	50	131	2400	4000
СК 040808	НК 0408	4	8	8		0,0014	1,74	1,27	24000	40000
СК 050909	НК 0509	5	9	9		0,002	2,4	1,99	22000	36000

II. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С ОДНИМ НАРУЖНЫМ ШТАМПОВАННЫМ КОЛЬЦОМ



ВК… (ВК…)



СК… (НК…)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ВК…	(ВК…)	- с плоским дном, с сепаратором
СК…	(НК…)	- со сквозным отверстием, с сепаратором

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
СК 061008	НК 0608	6	10	8		0,002	1,83	1,55	20000	32000
СК 061009	НК 0609	6	10	9		0,0023	2,65	2,4	18000	30000
СК 071109	НК 0709	7	11	9		0,0027	2,8	2,15	16000	27000
СК 081208	НК 0808	8	12	8		0,0026	2,55	2,4	13000	21000
СК 081210	НК 0810	8	12	10		0,0032	3,7	3,45	13000	21000
СК 091308	НК 0908	9	13	8		0,003	3,65	4,05	15000	25000
СК 091310	НК 0910	9	13	10		0,0035	4,05	4,25	15000	25000
СК 091312	НК 0912	9	13	12		0,0046	5	6	15000	25000
СК 101410	НК 1010	10	14	10		0,0039	3,9	4,8	11500	19000
СК 101412	НК 1012	10	14	12		0,0047	5	6,3	11500	19000
СК 101612	-	10	16	12		0,0075	-	-	-	-
СК 121610	НК 1210	12	16	10		0,0045	4,15	5,8	11500	19000
СК 121810	-	12	18	10		0,007	-	-	-	-
СК 121812	НК 1212	12	18	12		0,0087	6,5	7,3	9000	15000
СК 142012	НК 1412	14	20	12		0,0098	6,8	7,5	9600	16000
СК 142016	-	14	20	16		0,013	-	-	-	-
СК 152112	НК 1512	15	21	12		0,0105	7	8,4	8400	14000
СК 152116	НК 1516	15	21	16		0,015	9,8	11,4	8400	14000
СК 162212	НК 1612	16	22	12		0,011	7,1	9,2	8400	14000
СК 162216	НК 1616	16	22	16		0,0147	10,1	14,3	8400	14000
СК 172312	НК 1712	17	23	12		0,0116	6,9	9,3	7800	13000
СК 182412	НК 1812	18	24	12		0,0127	7,1	9,9	7200	12000
СК 182416	НК 1816	18	24	16		0,017	10,65	15,3	7200	12000
СК 202610	НК 2010	20	26	10		0,0115	5,9	7,2	6000	10000
СК 202612	НК 2012	20	26	12		0,0138	7,6	10,1	6000	10000
СК 202616	НК 2016	20	26	16		0,0193	11,7	29,1	6000	10000
СК 202620	НК 2020	20	26	20		0,023	13,7	24	6000	10000
СК 222810	НК 2210	22	28	10		0,0123	7,2	9,5	6000	10000
СК 222812	НК 2212	22	28	12		0,015	8,1	10,4	6000	10000
СК 222816	НК 2216	22	28	16		0,02	11,4	18,1	6000	10000
СК 222820	НК 2220	22	28	20		0,0262	14,5	25	6000	10000
СК 253212	НК 2512	25	32	12		0,02	10	14,2	5400	9000
СК 253216	НК 2516	25	32	16		0,026	13,6	20	5400	9000
СК 253220	НК 2520	25	32	20		0,032	17,9	30	5400	9000

II. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С ОДНИМ НАРУЖНЫМ ШТАМПОВАННЫМ КОЛЬЦОМ



ВК… (ВК…)



СК… (НК…)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

ВК…	(ВК…)	- с плоским дном, с сепаратором
СК…	(НК…)	- со сквозным отверстием, с сепаратором

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
СК 283516	НК 2816	28	35	16		0,028	15,4	22,5	5220	8700
СК 283520	НК 2820	28	35	20		0,035	18,9	32	5200	8700
СК 303712	НК 3012	30	37	12		0,023	10,1	16,2	4850	8100
СК 303716	НК 3016	30	37	16		0,03	15,2	27	4850	8100
СК 303720	НК 3020	30	37	20		0,038	19,7	33,5	4850	8100
СК 323924	НК 3224	32	39	24		0,0507	25,5	52	4300	7300
СК 354212	НК 3512	35	42	12		0,0277	12,1	19,3	4300	7100
СК 354216	НК 3516	35	42	16		0,035	15,7	27,5	4300	7100
СК 354220	НК 3520	35	42	20		0,043	20,8	41	4300	7100
СК 404712	НК 4012	40	47	12		0,03	14	24,3	3800	6300
СК 404716	НК 4016	40	47	16		0,039	20	38,5	3800	6300
СК 404720	НК 4020	40	47	20		0,049	25,5	52	3800	6300
СК 455212	НК 4512	45	52	12		0,0348	12,9	22,5	3500	5800
СК 455216	НК 4516	45	52	16		0,043	19,3	38	3500	5800
СК 455220	НК 4520	45	52	20		0,054	22	51	3500	5800
СК 505820	НК 5020	50	58	20		0,07	28	60	3500	5300
СК 505824	НК 5024	50	58	24		0,084	-	-	-	-
СК 556320	НК 5520	55	63	20		0,076	33,2	60	2700	4500
СК 556324	НК 5524	55	63	24		0,091	-	-	-	-
СК 556328	НК 5528	55	63	28		0,111	39,1	98	2700	4500
СК 606820	НК 6020	60	68	20		0,086	30,5	72	2400	4000
СК 606832	НК 6032	60	68	32		0,136	50	131	2400	4000

II. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С ОДНИМ НАРУЖНЫМ ШТАМПОВАННЫМ КОЛЬЦОМ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

НД…	(MF…)	- с профилированным дном без сепаратора
94./…; НК….	(F….)	- со сквозным отверстием, без сепаратора



НД… (MF…)



94./…; НК…. (F….)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
НД 081410	-	8	14	10		0,0056	-	-	-	-
НД 101612	-	10	16	12		0,0085	-	-	-	-
НД 121810	-	12	18	10		0,0084	-	-	-	-
НД 121812	-	12	18	12		0,0102	-	-	-	-
НД 142012	-	14	20	12		0,0116	-	-	-	-
НД 152112	-	15	21	12		0,0122	-	-	-	-
НД 162212	-	16	22	12		0,0134	-	-	-	-
НД 172312	-	17	23	12		0,0144	-	-	-	-
НД 182412	-	18	24	12		0,016	-	-	-	-
НД 182416	-	18	24	16		0,021	-	-	-	-
НД 202612	-	20	26	12		0,017	-	-	-	-
НД 202616	-	20	26	16		0,022	-	-	-	-
НД 222816	-	22	28	16		0,025	-	-	-	-
НД 354216	-	35	42	16		0,046	-	-	-	-
НД 455216	-	45	52	16		0,058	-	-	-	-
НД 505818	-	50	58	18		0,085	-	-	-	-
НД 505820	-	50	58	20		0,091	-	-	-	-
НД 556320	-	55	63	20		0,192	-	-	-	-
941/6	-	6	10	7		0,002	2,39	2,17	6300	8000
941/7	-	7	12	8		0,004	3,27	3,16	6300	8000
941/8	F-081410	8	14	10		0,007	5,2	7,15	4500	7400
941/9	F-091510	9	15	10		0,006	8	11,5	4200	7100
941/10	F-101610	10	16	10		0,008	5,2	1,36	5600	7100
941/12	F-121712	12	17	12		0,009	5,5	2,51	5000	7100
941/15	F-152012	15	20	12		0,011	7	3,14	5000	7100
941/17	F-1714	17	23	14		0,015	4,6	4,4	4500	7000
941/20	F-2014	20	26	14		0,022	9,9	5,3	4000	6900
941/25	F-2516	25	32	16		0,033	15,6	7,3	3200	5100
941/30	F-303816	30	38	16		0,045	17	7,85	2600	4600
942/8	F-081412	8	14	12		0,009	4,55	7,15	4500	7400
942/9	F-091513	9	15	13		0,008	8,56	12,8	4200	7100
942/10	F-101615	10	16	15		0,012	6,89	11,5	4200	7100

II. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С ОДНИМ НАРУЖНЫМ ШТАМПОВАННЫМ КОЛЬЦОМ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

НД…	(MF…)	- с профилированным дном без сепаратора
94./…; НК….	(F….)	- со сквозным отверстием, без сепаратора



НД… (MF…)



94./…; НК…. (F….)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
942/12	F-121715	12	17	15		0,01	9	12,5	4200	7100
942/15	F-152016	15	20	16		0,013	9,5	12,8	4200	7100
942/17	F-1718	17	23	18		0,021	13,8	24,8	4400	7300
942/20	F-2020	20	26	20		0,026	18,8	42,5	4140	6900
942/25	F-2522	25	32	22		0,046	21,4	11,7	3100	5100
942/30	F-303824	30	38	24		0,046	25,5	14,9	2580	4300
942/32	-	32	40	24		0,071	26,5	15,9	2600	4000
942/35	F-354325	35	43	25		0,072	38,7	86,2	1920	3200
942/40	F-405032	40	50	32		0,095	42,5	108	1560	2600
942/70	F-707832	70	78	32		0,18	48	51,9	1300	1600
943/10	F-1017	10	16	17		0,011	8,8	3,42	5000	8000
943/12	F-121718	12	17	18		0,013	9,8	13,5	4200	7100
943/15	F-1520	15	20	20		0,0172	10,5	16	4200	7100
943/17	F-1722	17	23	22		0,027	19,3	-	4400	7300
943/20	F-2025	20	26	25		0,035	17,7	11,8	4000	6300
943/25	F-2525	25	32	25		0,048	24	13,8	3200	5100
943/30	F-3032	30	38	32		0,085	32	22	2600	4300
943/32	F-3232	32	40	32		0,091	36	25,1	2500	3800
943/35	F-3532	35	43	32		0,096	40,5	29,1	2400	3200
943/40	F-4038	40	50	38		0,162	43	35,8	2000	2600
943/45	F-4538	45	55	38		0,181	45,2	40,2	1600	2900
943/50	F-5038	50	60	38		0,216	48	44,7	2000	2600
943/80	F-8045	80	88	45		0,259	110,6	421	1000	1300
944/22	F-2212	22	28	12		0,02	9	13,3	3480	5800
НК 081410	-	8	14	10		0,0053	-	-	-	-
НК 101612	-	10	16	12		0,008	-	-	-	-
НК 121810	-	12	18	10		0,0076	-	-	-	-
НК 121812	-	12	18	12		0,0094	-	-	-	-
НК 142012	-	14	20	12		0,0105	-	-	-	-
НК 152112	-	15	21	12		0,011	-	-	-	-
НК 162212	-	16	22	12		0,012	-	-	-	-

II. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ С ОДНИМ НАРУЖНЫМ ШТАМПОВАННЫМ КОЛЬЦОМ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

НД…	(MF…)	- с профилированным дном без сепаратора
94./…; НК….	(F….)	- со сквозным отверстием, без сепаратора



НД… (MF…)



94./…; НК…. (F….)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
НК 172312	-	17	23	12		0,013	-	-	-	-
НК 182412	-	18	24	12		0,014	-	-	-	-
НК 182416	-	18	24	16		0,019	-	-	-	-
НК 202612	-	20	26	12		0,015	-	-	-	-
НК 202616	-	20	26	16		0,02	-	-	-	-
НК 222816	-	22	28	16		0,022	-	-	-	-
НК 354216	-	35	42	16		0,04	-	-	-	-
НК 455216	-	45	52	16		0,048	-	-	-	-
НК 505818	-	50	58	18		0,071	-	-	-	-
НК 505820	-	50	58	20		0,077	-	-	-	-
НК 556320	-	55	63	20		0,086	-	-	-	-

III. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

К…*…*…	(К…*…*…)	- однорядные
КК…*…*…	(К…*…*…W)	- двурядные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.



К…*…*… (К…*…*…)

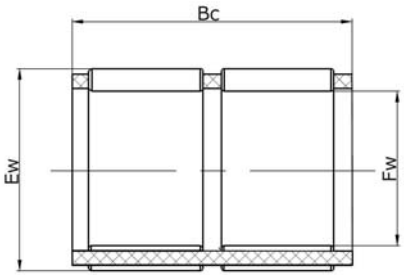

КК…*…*… (К…*…*…W)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
К 5х8х8	К 5х8х8	5	8	8		0,0007	2,35	1,92	36000	40000
К 6х9х10	К 6х9х10	6	9	10		0,001	3,35	3,15	34000	38000
К 6х9х8	К 6х9х8	6	9	8		0,0008	2,6	2,28	34000	38000
К 7х10х10	К 7х10х10	7	10	10		0,0011	3,65	3,6	32000	36000
К 7х10х8	К 7х10х8	7	10	8		0,0009	2,85	2,65	32000	36000
К 8х11х10	К 8х11х10	8	11	10		0,002	3,8	4,25	21000	32000
К 8х11х13	К 8х11х13	8	11	13		0,003	5	5,85	21000	32000
К 8х12х10	К 8х12х10	8	12	10		0,003	5	4,7	19000	32000
К 9х12х10	К 9х12х10	9	12	10		0,003	4,05	4,75	20000	30000
К 9х12х13	К 9х12х13	9	12	13		0,004	5,3	6,55	20000	30000
К 10х13х10	К 10х13х10	10	13	10		0,002	5,2	6,55	19000	28000
К 10х13х13	К 10х13х13	10	13	13		0,004	5,6	7,35	19000	28000
К 10х14х13	К 10х14х13	10	14	13		0,005	7,5	8,8	17000	29000
К 12х15х10	К 12х15х10	12	15	10		0,003	5,6	7,65	17000	27000
К 12х15х13	К 12х15х13	12	15	13		0,004	6,4	9,15	17000	26000
К 12х16х13	К 12х16х13	12	16	13		0,007	7,1	8,65	17000	27000
К 12х17х13	К 12х17х13	12	17	13		0,008	8,5	9,5	17000	26000
К 14х18х10	К 14х18х10	14	18	10		0,005	6,8	8,5	15000	25000
К 14х18х13	К 14х18х13	14	18	13		0,007	9,15	12,5	15000	25000
К 14х18х17	К 14х18х17	14	18	17		0,008	11,8	17	15000	25000
К 14х18х20	-	14	18	20		0,0074	11	14,4	15000	25000
К 14х18х25	-	14	18	25		0,0122	13,6	19	15000	25000
К 14х20х12	К 14х20х12	14	20	12		0,01	10	10,8	15000	24000
К 14х20х17	К 14х20х17	14	20	17		0,014	13,5	14,6	15000	24000
К 15х19х10	К 15х19х10	15	19	10		0,005	7,5	9,8	15000	23000
К 15х19х13	К 15х19х13	15	19	13		0,007	9,15	12,7	15000	23000
К 15х19х17	К 15х19х17	15	19	17		0,009	11,6	17,3	15000	23000
К 15х19х20	К 15х19х20	15	19	20		0,012	10,2	14,3	15000	23000
К 15х20х20	К 15х20х20	15	20	20		-	-	-	15000	23000
К 15х21х17	К 15х21х17	15	21	17		0,014	15,1	17,2	15000	23000
К 16х20х10	К 16х20х10	16	20	10		0,006	7,35	9,8	15000	22000
К 16х20х13	К 16х20х13	16	20	13		0,007	9,5	13,7	15000	22000
К 16х20х17	К 16х20х17	16	20	17		0,009	11,2	17	15000	22000
К 16х20х20	К 16х20х20	16	20	20		0,01	12,7	19,6	15000	22000

III. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

К…*…*…	(К…*…*…)	- однорядные
КК…*…*…	(К…*…*…W)	- двурядные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.



К…*…*… (К…*…*…)

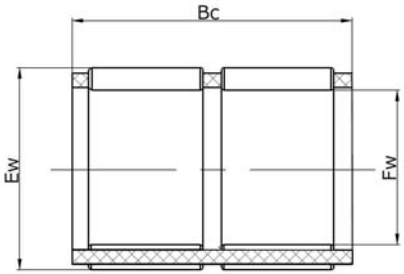

КК…*…*… (К…*…*…W)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
К 16х22х12	К 16х22х12	16	22	12		0,012	11	12,5	15000	22000
К 16х22х17	К 16х22х17	16	22	17		-	-	-	15000	22000
К 17х21х10	К 17х21х10	17	21	10		0,005	7,65	10,6	15000	22000
К 17х21х13	К 17х21х13	17	21	13		0,008	10	14,6	15000	22000
К 17х22х20	К 17х22х20	17	22	20		0,018	16,3	23,6	15000	22000
К 17х23х17	К 17х23х17	17	23	17		-	-	-	15000	22000
К 18х22х10	К 18х22х10	18	22	10		0,006	8	11,2	15000	22000
К 18х22х13	К 18х22х13	18	22	13		0,008	10,2	15,6	15000	22000
К 18х22х17	К 18х22х17	18	22	17		0,01	12,5	20	14000	21000
К 18х22х20	К 18х22х20	18	22	20		0,14	14,3	23,6	14000	21000
К 18х24х12	К 18х24х12	18	24	12		0,013	11,2	13,4	14000	21000
К 18х24х15	К 18х24х15	18	24	15		0,014	11	10	14000	21000
К 18х24х17	К 18х24х17	18	24	17		-	-	-	14000	21000
К 18х24х20	К 18х24х20	18	24	20		0,02	18,3	25	14000	21000
К 20х24х10	К 20х24х10	20	24	10		0,007	8,5	12,7	13000	20000
К 20х24х13	К 20х24х13	20	24	13		0,009	11	17,3	13000	20000
К 20х24х17	К 20х24х17	20	24	17		0,011	14	24	13000	20000
К 20х25х20	К 20х25х20	20	25	20		0,023	-	-	13000	20000
К 20х26х17	К 20х26х17	20	26	17		0,019	18,6	26,5	13000	20000
К 20х26х20	К 20х26х20	20	26	20		0,022	19,3	27,5	13000	20000
К 21х27х16	-	21	27	16		0,0128	15,3	19	13000	20000
К 22х26х10	К 22х26х10	22	26	10		0,006	8,65	13,4	12000	19000
К 22х26х13	К 22х26х13	22	26	13		0,01	11,2	18,6	12000	19000
К 22х26х17	К 22х26х17	22	26	17		0,012	14,6	26,5	12000	19000
К 22х28х17	К 22х28х17	22	28	17		0,021	17,3	24,5	12000	19000
К 22х30х22	-	22	30	22		0,0264	20,7	24,6	10000	17000
К 25х29х10	К 25х29х10	25	29	10		0,008	9,15	15	10000	17000
К 25х29х13	К 25х29х13	25	29	13		0,014	10,8	18,6	10000	17000
К 25х30х13	К 25х30х13	25	30	13		0,014	14	22	10000	17000
К 25х30х20	К 25х30х20	25	30	20		0,022	20	34,5	10000	17000
К 25х31х17	К 25х31х17	25	31	17		0,023	18,6	28	10000	17000
К 25х33х20	К 25х33х20	25	33	20		0,045	24,5	32,5	10000	17000
К 28х33х13	К 28х33х13	28	33	13		0,015	15,3	24,2	10000	17000
К 28х33х17	К 28х33х17	28	33	17		0,02	19	33,5	10000	17000

III. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

К…*…*…	(К…*…*…)	- однорядные
КК…*…*…	(К…*…*…W)	- двурядные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.



К…*…*… (К…*…*…)

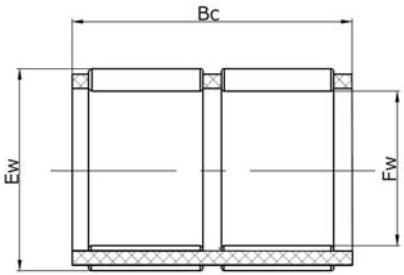

КК…*…*… (К…*…*…W)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
К 28х33х27	К 28х33х27	28	33	27		0,031	27,5	54	10000	17000
К 28х34х17	К 28х34х17	28	34	17		0,026	20	32	10000	17000
К 28х35х20	К 28х35х20	28	35	20		0,018	-	-	10000	17000
К 30х35х13	К 30х35х13	30	35	13		0,017	15	25,5	8500	14000
К 30х35х17	К 30х35х17	30	35	17		0,022	19,3	35,5	8500	14000
К 30х35х20	К 30х35х20	30	35	20		0,025	21,6	43	8500	14000
К 30х36х25	К 30х36х25	30	36	25		0,035	-	-	8500	14000
К 30х37х20	К 30х37х20	30	37	20		-	-	-	8500	14000
К 30х40х30	К 30х40х30	30	40	30		0,081	44	64	8500	14000
К 60х68х25	К 60х68х25	30	68	25		0,123	49	104	8500	14000
К 32х37х13	К 32х37х13	32	37	13		0,021	14,6	25	8500	14000
К 32х37х17	К 32х37х17	32	37	17		0,022	19	35,5	8500	14000
К 32х37х27	К 32х37х27	32	37	27		0,042	28	57	8500	14000
К 32х39х20	К 32х39х20	32	39	20		-	-	-	8500	14000
К 33х45х18	-	33	45	18		0,0501	25,1	27,1	8000	12000
К 35х40х13	К 35х40х13	35	40	13		0,019	15,6	28	8000	12000
К 35х40х17	К 35х40х17	35	40	17		0,026	20	39	8000	12000
К 35х41х20	К 35х41х20	35	41	20		0,029	-	-	8000	12000
К 35х42х16	К 35х42х16	35	42	16		0,036	23,6	37,5	8000	12000
К 35х42х20	К 35х42х20	35	42	20		0,051	28,5	48	8000	12000
К 38х46х20	К 38х46х20	38	46	20		0,056	31,5	52	7000	11000
К 39х55х26	-	39	55	26		0,132	51,4	59,5	6000	10000
К 40х45х17	К 40х45х17	40	45	17		0,029	21,6	45	6000	10000
К 40х45х27	К 40х45х27	40	45	27		0,041	31	71	6000	10000
К 40х46х20	К 40х46х20	40	46	20		0,031	-	-	6000	10000
К 40х46х25	К 40х46х25	40	46	25		0,077	-	-	6000	10000
К 40х48х20	К 40х48х20	40	48	20		0,06	31	51	6000	10000
К 40х48х25	К 40х48х25	40	48	25		0,065	42,5	71	6000	10000
К 42х47х13	К 42х47х13	42	47	13		0,023	18	35,5	6000	10000
К 42х47х17	К 42х47х17	42	47	17		0,035	21,6	45,5	6000	10000
К 42х50х20	К 42х50х20	42	50	20		0,062	32	54	6000	10000
К 42х50х30	К 42х50х30	42	50	30		0,082	40,5	45	6000	10000
К 45х50х17	К 45х50х17	45	50	17		0,032	23,6	53	6000	10000
К 45х50х23	К 45х50х23	45	50	23		-	-	-	6000	10000

III. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

К…*…*…	(К…*…*…)	- однорядные
КК…*…*…	(К…*…*…W)	- двурядные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.



К…*…*… (К…*…*…)

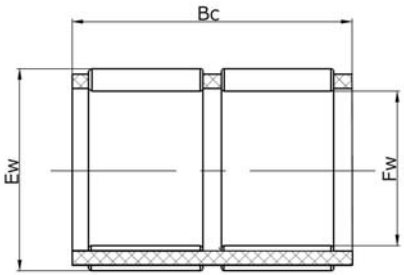

КК…*…*… (К…*…*…W)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
К 45х50х27	К 45х50х27	45	50	27		0,058	32,5	78	6000	10000
К 45х52х20	К 45х52х20	45	52	20		-	-	-	6000	10000
К 45х53х20	К 45х53х20	45	53	20		0,065	34	60	6000	10000
К 45х53х25	К 45х53х25	45	53	25		0,094	40,5	75	6000	10000
К 50х55х20	К 50х55х20	50	55	20		0,04	28,5	69,5	5600	8500
К 50х55х27	К 50х55х27	50	55	27		-	-	-	5600	8500
К 50х58х25	К 50х58х25	50	58	25		0,87	44	86,5	5600	8500
К 55х61х20	К 55х61х20	55	61	20		-	-	-	5300	8000
К 55х61х30	К 55х61х30	55	61	30		-	-	-	5300	8000
К 55х63х20	К 55х63х20	55	63	20		0,078	38	75	5300	8000
К 55х63х25	К 55х63х25	55	63	25		0,095	47,5	98	5300	8000
К 60х65х20	-	60	65	20		0,031	29,5	72	4500	6700
К 60х66х20	К 60х66х20	60	66	20		-	-	-	4500	6700
К 60х66х30	К 60х66х30	60	66	30		-	-	-	4500	6700
К 60х68х30	К 60х68х30	60	68	30		0,13	40,5	63,5	4500	6700
К 60х70х30	К 60х70х30	60	70	30		-	-	-	4500	6700
К 65х73х30	К 65х73х30	65	73	30		0,131	57	129	4300	6300
К 70х76х15	К 70х76х15	70	76	15		-	-	-	4000	6000
К 70х76х20	К 70х76х20	70	76	20		-	34	85	4000	6000
К 70х76х30	К 70х76х30	70	76	30		0,082	49	134	4000	6000
К 70х78х30	К 70х78х30	70	78	30		0,14	58,5	140	4000	6000
К 75х81х20	К 75х81х20	75	81	20		0,121	37,5	94	3800	5600
К 75х81х30	К 75х81х30	75	81	30		0,072	52	143	3800	5600
К 75х83х23	-	75	83	23		0,073	49	105	3800	5600
К 75х83х30	К 75х83х30	75	83	30		0,181	57	140	3800	5600
К 80х86х20	К 80х86х20	80	86	20		0,106	36,5	98	3600	5300
К 80х88х20	К 80х88х20	80	88	20		0,112	44	102	3600	5300
К 80х88х25	К 80х88х25	80	88	25		0,161	51	122	3600	5300
К 80х88х30	К 80х88х30	80	88	30		0,16	64	163	3600	5300
К 85х92х20	К 85х92х20	85	92	20		0,094	38	93	3600	5300
К 85х93х25	К 85х93х25	85	93	25		0,17	53	129	3600	5300
К 85х93х30	К 85х93х30	85	93	30		0,169	65,5	173	3600	5300
К 85х95х25	К 85х95х25	85	95	25		0,166	67	150	3600	5300
К 90х98х25	К 90х98х25	90	98	25		0,179	52	129	3000	4500

III. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

К…*…*…	(К…*…*…)	- однорядные
КК…*…*…	(К…*…*…W)	- двурядные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.



К…*…*… (К…*…*…)

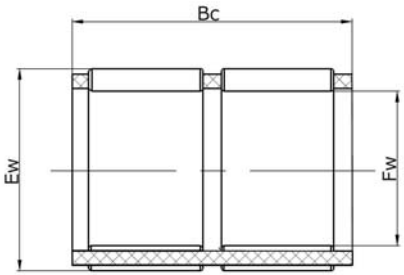

КК…*…*… (К…*…*…W)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
К 90х98х30	К 90х98х30	90	98	30		0,215	60	156	3000	4500
К 95х103х30	К 95х103х30	95	103	30		0,228	67	183	3000	4500
К 100х107х35	К 100х107х35	100	107	35		0,096	-	-	2700	3600
К 100х108х30	К 100х108х30	100	108	30		0,239	68	193	2700	3600
К 100х110х30	К 100х110х30	100	110	30		-	-	-	2700	3600
К 140х150х43	-	140	150	43		0,397	121,3	367,2	1800	3000
КК 10х13х23	КК 10х13х23	10	13	23		0,004	7,8	11,4	19000	28000
КК 12х15х20	КК 12х15х20	12	15	20		0,0052	8	11,3	17000	26000
КК 15х18х22	К 15х18х22ZW	15	18	22		0,0083	9,4	15,1	15000	23000
КК 15х19х22	К 15х19х22ZW	15	19	22		0,01	11,6	17,3	15000	23000
КК 15х19х24	К 15х19х24ZW	15	19	24		0,0105	13,9	20,4	15000	23000
КК 16х20х20	К 16х20х20ZW	16	20	20		0,008	-	-	15000	22000
КК 18х22х24	К 18х22х24ZW	18	22	24		0,013	-	-	14000	21000
КК 18х24х26	К 18х24х26ZW	18	24	26		0,018	-	-	14000	21000
КК 20х24х26	К 20х24х26ZW	20	24	26		0,01	-	-	13000	20000
КК 20х25х40	К 20х25х40ZW	20	25	40		0,041	28,5	51	13000	20000
КК 20х26х34	К20х26х34ZW	20	26	34		-	-	-	-	-
КК20х28х36	К20х28х36ZW	20	28	36		-	-	-	-	-
КК 22х26х26	К 22х26х26ZW	22	26	26		0,014	-	-	12000	19000
КК 22х27х40	К 22х27х40ZW	22	27	40		0,045	30	55	12000	19000
КК 24х28х36	К 24х28х36ZW	24	28	36		0,027	25	53	10000	17000
КК 24х30х31	К 24х30х31ZW	24	30	31		0,0391	27,5	43,5	10000	17000
КК 25х30х26	К 25х30х26ZW	25	30	26		0,027	21,4	35,5	10000	17000
КК 25х30х39	К 25х30х39ZW	25	30	39		0,029	29,5	54	10000	17000
КК 26х30х22	ZWK 26х30х22	26	30	22		0,017	16	30,5	10000	17000
КК 28х33х26	К 28х33х26ZW	28	33	27		0,033	23,5	42	10000	17000
КК 28х33х27	К 28х33х27ZW	28	33	27		0,0193	-	-	10000	17000
КК 30х35х26	К 30х35х26ZW	30	35	26		0,032	24	44	8500	14000
КК 30х35х27	К 30х35х27ZW	30	35	27		0,031	19	34,5	8500	14000
КК 30х38х30	К 30х38х30ZW	30	38	30		0,052	44	70	8500	14000
КК 32х40х42	К 32х40х42ZW	32	40	42		0,0771	50	84	8500	14000
КК 32х52х48	К 32х52х48ZW	32	52	48		-	-	-	8500	14000
КК 34х39х45	К 34х39х45ZW	34	39	45		0,058	37,5	85	8000	12000

III. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

К…*…*…	(К…*…*…)	- однорядные
КК…*…*…	(К…*…*…W)	- двурядные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.

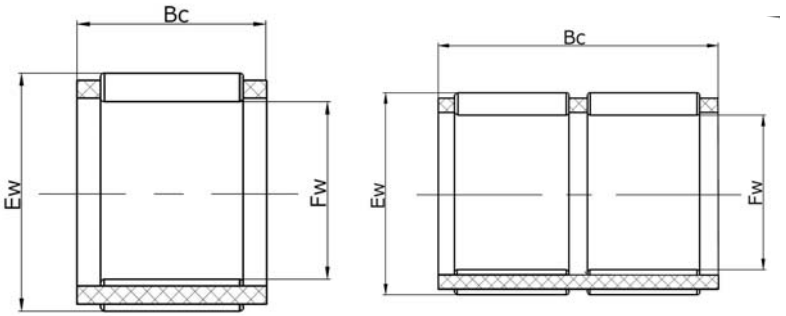

К…*…*… (К…*…*…) **КК…*…*… (К…*…*…W)**

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
КК 35x40x25	К 35x40x25ZW	35	40	25		0,0255	25,5	50	8000	12000
КК 35x40x26	К 35x40x26ZW	35	40	26		0,036	25	52	8000	12000
КК 35x40x30	К 35x40x30ZW	35	40	30		0,043	25,5	50	8000	12000
КК 35x40x32	К 35x40x32ZW	35	40	32		0,048	32	66	8000	12000
КК 35x41x40	К 35x41x40ZW	35	41	40		0,069	41,5	86,5	8000	12000
КК 35x42x35,8	К 35x42x35,8ZW	35	42	35,8		-	-	-	8000	12000
КК 35x42x45	К 35x42x45ZW	35	42	45		0,119	44	83	8000	12000
КК 36x42x46	К 36x42x46ZW	36	42	46		0,086	51	108	7000	11000
КК 37x42x26	К 37x42x26ZW	37	42	26		0,0168	-	-	7000	11000
КК 37x42x28	К 37x42x28ZW	37	42	28		0,0384	27	54	7000	11000
КК 37x42x31	К 37x42x31ZW	37	42	31		0,03	-	-	7000	11000
КК 37x42x33	К 37x42x33ZW	37	42	33		0,0305	-	-	7000	11000
КК 39x44x26	К 39x44x26ZW	39	44	26		0,036	21,2	43	6000	10000
КК 40x45x30	К 40x45x30ZW	40	45	30		0,048	26,5	54	6000	10000
КК 40x45x34	К 40x45x34ZW	40	45	34		0,042	-	-	6000	10000
КК 40x46x32	К 40x46x32ZW	40	46	32		0,0505	-	-	6000	10000
КК 40x46x40	К 40x46x40ZW	40	46	40		0,074	43	96,5	6000	10000
КК 42x47x26	К 42x47x26ZW	42	47	26		0,43	25	33,5	6000	10000
КК 42x47x30	К 42x47x30ZW	42	47	30		0,054	33,5	76	6000	10000
КК 42x47x32	К 42x47x32ZW	42	47	32		0,041	-	-	6000	10000
КК 42x50x40	К 42x50x40ZW	42	50	40		0,122	55	108	6000	10000
КК 45x49x31	К 45x49x31ZW	45	49	31		0,035	21,5	51	6000	10000
КК 45x50x34	К 45x50x34ZW	45	50	34		0,046	-	-	6000	10000
КК 45x51x36	К 45x51x36ZW	45	51	36		0,085	45	99	6000	10000
КК 45x51x46	К 45x51x46ZW	45	51	46		0,189	-	-	6000	10000
КК 45x53x21	К 45x53x21ZW	45	53	21		0,052	-	-	6000	10000
КК 48x53x34	К 48x53x34ZW	48	53	34		0,05	-	-	6000	10000
КК 50x55x40	К 50x55x40ZW	50	55	40		0,058	-	-	5600	8500
КК 50x57x36	К 50x57x36ZW	50	57	36		0,845	-	-	5600	8500
КК 52x58x40	К 52x58x40ZW	50	58	40		0,088	-	-	5600	8500
КК 52x57x34	К 52x57x34ZW	52	57	34		0,078	-	-	5600	8500
КК 52x60x50	К 52x60x50ZW	52	60	50		0,153	-	-	5600	8500
КК 53x59x41	К 53x59x41ZW	53	59	41		0,079	-	-	5600	8500
КК 55x60x37	К 55x60x37ZW	55	60	37		0,0945	43,5	116	5300	8000

III. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

К…*…*…	(К…*…*…)	- однорядные
КК…*…*…	(К…*…*…W)	- двурядные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.



К…*…*… (К…*…*…)

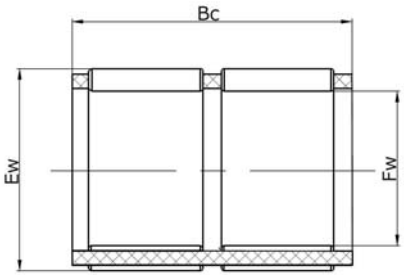

КК…*…*… (К…*…*…W)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
КК 55х60х40	К 55х60х40ZW	55	60	40		0,0965	48,5	133	5300	8000
КК 55х63х32	К 55х63х32ZW	55	63	32		0,122	46,5	96,5	5300	8000
КК 57х63х43	К 57х63х43ZW	57	63	32		0,0147	51	78	5300	8000
КК 57х65х45	К 57х65х45ZW	57	65	45		0,144	-	-	5300	8000
КК 58х63х34	К 58х63х34ZW	58	63	34		0,06	-	-	5300	8000
КК 58х65х36	К 58х65х36ZW	58	65	36		0,106	49	107	5300	8000
КК 58х65х40	К 58х65х40ZW	58	65	40		0,117	63	150	5300	8000
КК 60х65х40	К 60х65х40ZW	60	65	40		0,072	-	-	4500	6700
КК 60х66х33	К 60х66х33ZW	60	66	33		0,104	46	112	4500	6700
КК 60х66х40	К 60х66х40ZW	60	66	40		0,116	59	155	4500	6700
КК 60х68х30	К 60х68х30ZW	60	68	30		0,136	41	79	4500	6700
КК 60х68х34	К 60х68х34ZW	60	68	34		0,148	48	96	4500	6700
КК 60х68х40	К 60х68х40ZW	60	68	40		0,153	52	114	4500	6700
КК 60х70х40	К 60х70х40ZW	60	70	40		0,14	-	-	4500	6700
КК 62х70х37	К 62х70х37ZW	62	70	37		0,165	52	85	4500	6700
КК 62х70х40	К 62х70х40ZW	62	70	40		0,1745	66	146	4500	6700
КК 62х70х45	К 62х70х45ZW	62	70	45		0,123	-	-	4500	6700
КК 62х70х52	К 62х70х52ZW	62	70	52		0,16	-	-	4500	6700
КК 63х71х40	К 63х71х40ZW	63	71	40		0,122	-	-	4500	6700
КК 65х73х30	К 65х73х30ZW	65	73	30		0,118	-	-	4300	6300
КК 65х73х40	К 65х73х40ZW	65	73	40		-	-	-	4300	6300
КК 65х73х43	К 65х73х43ZW	65	73	43		-	-	-	4300	6300
КК 65х73х46	К 65х73х46ZW	65	73	46		0,162	62	146	4300	6300
КК 65х73х47	К 65х73х47ZW	65	73	47		0,17	-	-	4300	6300
КК 65х73х54	К 65х73х54ZW	65	73	54		0,194	-	-	4300	6300
КК 68х74х35	К 68х74х35ZW	68	74	35		0,116	45	113	4300	6300
КК 68х74х40	К 68х74х40ZW	68	74	40		0,125	48	132	4300	6300
КК 68х74х45	К 68х74х45ZW	68	74	45		0,165	53	88	4300	6300
КК 68х75х32	К 68х75х32ZW	68	75	32		0,12	54	128	4300	6300
КК 68х76х40	К 68х76х40ZW	68	76	40		0,14	-	-	4300	6300
КК 68х76х47,5	К 68х76х47,5ZW	68	76	47,5		0,168	-	-	4300	6300
КК 70х76х46	К 70х76х46ZW	70	76	46		0,1235	-	-	4000	6000
КК 70х76х50	К 70х76х50ZW	70	76	50		-	-	-	4000	6000
КК 70х78х37	К 70х78х37ZW	70	78	37		0,15	53	86	4000	6000

III. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

К…*…*…	(К…*…*…)	- однорядные
КК…*…*…	(К…*…*…W)	- двурядные

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.



К…*…*… (К…*…*…)

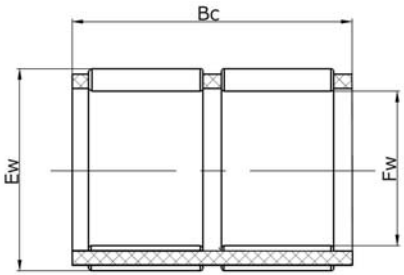

КК…*…*… (К…*…*…W)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
КК 70x78x44,5	К 70x78x44,5ZW	70	78	44,5		0,206	-	-	4000	6000
КК 70x78x46	К 70x78x46ZW	70	78	46		0,218	78	189	4000	6000
КК 70x78x50	К 70x78x50ZW	70	78	50		0,224	72	183	4000	6000
КК 70x78x55	К 70x78x55ZW	70	78	55		-	-	-	4000	6000
КК 70x78x57,2	К 70x78x57,2ZW	70	78	57,2		0,1735	-	-	4000	6000
КК 70x78x65	К 70x78x65ZW	70	87	65		-	-	-	4000	6000
КК 72x80x40	К 72x80x40ZW	72	80	40		0,14	-	-	4000	6000
КК 73x79x50	К 73x79x50ZW	73	79	50		0,164	62	186	4000	6000
КК 75x83x35	К 75x83x35ZW	75	83	35		0,165	63	147	3800	5600
КК 75x83x40	К 75x83x40ZW	75	83	40		0,19	73	177	3800	5600
КК 75x83x46	К 75x83x46ZW	75	83	46		0,219	76,5	200	3800	5600
КК 80x88x40	К 80x88x40ZW	80	88	40		0,204	76	192	3600	5300
КК 80x88x46	К 80x88x46ZW	80	88	46		0,235	88	231	3600	5300
КК 80x88x50	К 80x88x50ZW	80	88	55		0,19	-	-	3600	5300
КК 80x88x55	К 80x88x55ZW	80	88	55		-	-	-	3600	5300
КК 82x90x37	К 82x90x37ZW	82	90	37		0,175	-	-	3600	5300
КК 84x96x36,5	К 84x96x36,5ZW	84	96	36,5		-	-	-	3600	5300
КК 85x92x48	К 85x92x48ZW	85	92	48		-	-	-	3600	5300
КК 85x93x40		85	93	40		0,17	75	212	3600	5300
КК 85x93x42	К 85x93x42ZW	85	93	42		-	-	-	3600	5300
КК 85x93x55	К 85x93x55ZW	85	93	55		-	-	-	3600	5300
КК 92x102x50	К 92x102x50ZW	92	102	50		-	-	-	3000	4500
КК 95x103x39,7	К 95x103x39,7ZW	95	103	39,7		0,298	72	200	3000	4500
КК 95x103x40	К 95x103x40ZW	95	103	40		0,25	83	228	3000	4500
КК 95x103x45	К 95x103x45ZW	95	103	45		-	-	-	3000	4500

III. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

(KBK….)	- шатунная опора поршневого пальца
(KZK….)	- шатунная опора коленчатого вала

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.

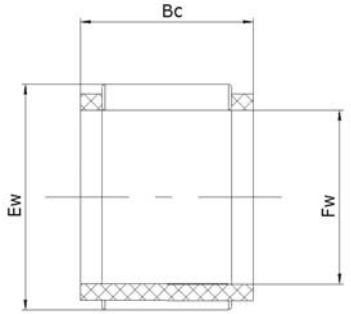

(KBK….)

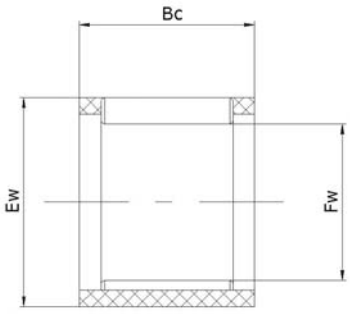

(KZK….)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	KBK 8x10x11	8	10	11		-	-	-	-	-
-	KBK 9x12x11,5	9	12	11,5		-	-	-	-	-
-	KBK 9x12x13	9	12	13		-	-	-	-	-
-	KBK 9x13x13	9	13	13		-	-	-	-	-
-	KBK 10x14x13	10	14	13		0,0054	-	-	-	-
-	KBK 10x14x15	10	14	15		0,0058	-	-	-	-
-	KBK 11x15x16	11	15	16		-	-	-	-	-
-	KBK 11x15x17	11	15	17		-	-	-	-	-
-	KBK 12x15x13	12	15	13		0,0067	-	-	-	-
-	KBK 12x16x13	12	16	13		-	-	-	-	-
-	KBK 12x16x15	12	16	15		-	-	-	-	-
-	KBK 12x16x17	12	16	17		0,009	-	-	-	-
-	KBK 12x17x13	12	17	13		-	-	-	-	-
-	KBK 12x17x15	12	17	15		-	-	-	-	-
-	KBK 14x18x13	14	18	13		-	-	-	-	-
-	KBK 14x18x15	14	18	15		-	-	-	-	-
-	KBK 14x18x17	14	18	17		0,0099	-	-	-	-
-	KBK 14x18x20	14	18	20		0,0113	-	-	-	-
-	KBK 14x18x21	14	18	21		-	-	-	-	-
-	KBK 14x18x22	14	18	22		-	-	-	-	-
-	KBK 15x15x15	15	15	15		-	-	-	-	-
-	KBK 16x20x20	16	20	20		0,0131	-	-	-	-
-	KBK 18x23x23	18	23	23		0,0224	-	-	-	-
-	KZK 8x12x8	8	12	8		-	-	-	-	-
-	KZK 10x14x10	10	14	10		0,004	-	-	-	-
-	KZK 12x16x10	12	16	10		-	-	-	-	-
-	KZK 12x16x12	12	16	12		-	-	-	-	-
-	KZK 12x17x10	12	17	10		-	-	-	-	-
-	KZK 12x18x10	12	18	10		-	-	-	-	-
-	KZK 13x18x10	13	18	10		-	-	-	-	-
-	KZK 14x18x10	14	18	10		0,004	-	-	-	-
-	KZK 15x19x10	15	19	10		-	-	-	-	-
-	KZK 15x20x10	15	20	10		0,0068	-	-	-	-

III. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕЗ КОЛЕЦ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

(KBK….)	- шатунная опора поршневого пальца
(KZK….)	- шатунная опора коленчатого вала

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:
- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- из цветных металлов.

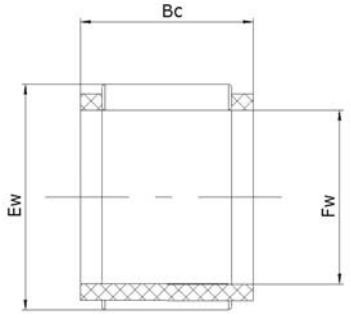

(KBK….)

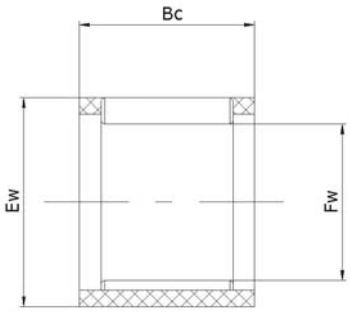

(KZK….)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	KZK 15x20x12	15	20	12		-	-	-	-	-
-	KZK 15x21x10	15	21	10		-	-	-	-	-
-	KZK 16x20x10	16	20	10		-	-	-	-	-
-	KZK 16x20x24	16	20	24		-	-	-	-	-
-	KZK 16x22x12	16	22	12		0,0094	-	-	-	-
-	KZK 16x22x14	16	22	14		0,0109	-	-	-	-
-	KZK 18x24x12	18	24	12		0,0109	-	-	-	-
-	KZK 20x26x12	20	26	12		0,0108	-	-	-	-
-	KZK 20x26x15	20	26	15		-	-	-	-	-
-	KZK 20x26x17	20	26	17		0,0167	-	-	-	-
-	KZK 22x28x15	22	28	15		0,0167	-	-	-	-
-	KZK 22x29x16	22	29	16		-	-	-	-	-
-	KZK 25x30x13	25	30	13		-	-	-	-	-
-	KZK 25x32x16	25	32	16		-	-	-	-	-
-	KZK 28x35x16	28	35	16		0,276	-	-	-	-

Обозначение ГОСТ	Рисунок	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)
704702	рис.6	16,305	30	21	0,069	11
704702 К2	рис.7	16,305	30	25	0,07	11
704702 КУ2	рис.7	16,305	30	25	0,07	11
704703	рис.7	18,385	30	25	-	10,8
704902 КУ3	рис.6	15,2	28	22	0,061	9,5
704902 К6У	рис.6	15,235	28	20	0,06	9,5
704902 К3С17	рис.6	15,2	28	20	0,06	9,5
704902 К4У	рис.5	15,235	28	20	0,06	9,5
804607	рис.10	33,635	50	30	-	21,5
804704 К3	рис.8	22	35	27	0,09	16
804706	рис.11	31,455	47	36	0,23	42
804707 К3	рис.10	33,635	50	37	0,27	33
804707 А	рис.12	33,365	50	37	0,31	51
804709 К5	рис.10	44,985	62	37	0,37	38,5
804709 А	рис.12	45,275	62	37	0,34	52
804709 А2	рис.11	45	62	37	0,35	52
804710 А	рис.13	49,425	72	47	0,45	60
804805 К1	рис.10	25,1	39	31	0,136	18,5
804805 К2	рис.10	24,986	39	30	0,14	18,5
804807 К3	рис.10	33,635	50	31	0,23	21,5
804907 К3	рис.8	33,635	50	25	0,25	21,5
814709 К	рис.10	44,985	62	37	-	65
814712 К1	рис.13	60	55	68	1,73	-
814712 К4	рис.14	58,53	90	70	2,27	-
814715 К1	рис.14	75	110	81	3,61	-
814906 К	рис.10	33,635	50	37	-	50
904700 К	рис.3	10,005	19	11	0,01	5
904700 У	рис.2	10,005	19	9	0,011	-
904704	рис.4	22	35	28	-	15,3
904902 К1	рис.1	14,723	23,841	13	0,025	11
804704 К1	рис.9	22	35	27	0,09	16
804704 К2	рис.9	22	35	27	0,09	16



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12



Рис. 13



Рис. 14

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +375-257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: https://pd-volga.nt-rt.ru/