

Подшипники роликовые радиальные сферические

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ (ТИП ПОДШИПНИКА «3»)

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ С БОРТАМИ НА ВНУТРЕННЕМ КОЛЬЦЕ

С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ.....	272
С КОНИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ	288

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ С БОРТАМИ НА ВНУТРЕННЕМ КОЛЬЦЕ И ВТУЛКАМИ

НА ЗАКРЕПИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКЕ	306
НА СТЯЖНОЙ ВТУЛКЕ	308

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ С БЕЗБОРТОВЫМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ


С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ.....	310
С КОНИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ	322

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ С БЕЗБОРТОВЫМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ И ВТУЛКАМИ

НА ЗАКРЕПИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКЕ	334
НА СТЯЖНОЙ ВТУЛКЕ	338

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ

С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ.....	342
С КОНИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ	346
ТОРРОИДАЛЬНЫЕ (CARB)	350

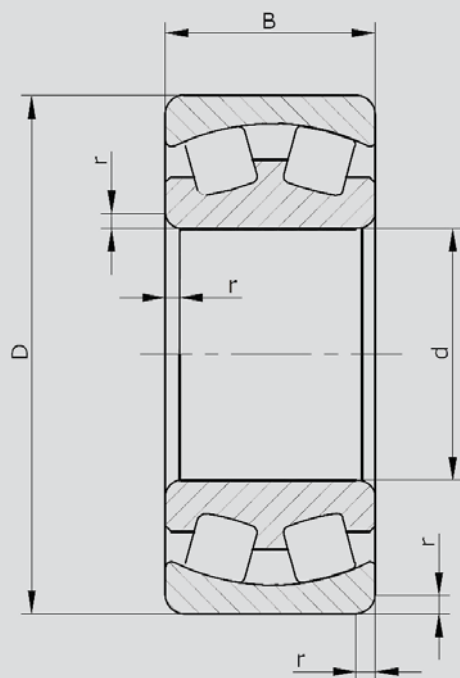


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60\text{ мм}$; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3505	22205 CA	25	52	18		0,18	43,1	44	8500	11000
3506	22206 CA	30	62	20		0,29	45,9	52	7500	9500
3507	22207 CA	35	72	23		0,43	67,3	73,5	6300	8000
3508	22208 CA	40	80	23		0,58	77,5	88,5	6000	7500
3509	22209 CA	45	85	23		0,6	88,6	95	5300	6700
3510	22210 CA	50	90	23		0,65	78,1	95	5000	6300
3511	22211 CA	55	100	25		0,88	106	126	4500	5600
3512	22212 CA	60	110	28		1,2	126	154	4000	5000
3513	22213 CA	65	120	31		1,59	149	193	3800	4800
3514	22214 CA	70	125	31		1,67	155	205	3600	4500
3515	22215 CA	75	130	31		1,76	153	208	3400	4300
3516	22216 CA	80	140	33		2,2	165	225	3200	4000
3517	22217 CA	85	150	36		2,8	193	254	2800	3600
3518	22218 CA	90	160	40		3,55	246	329	2600	3400
3519	22219 CA	95	170	43		4,31	315	400	2400	3200
3520	22220 CA	100	180	46		5,2	327	438	2200	3000
3522	22222 CA	110	200	53		7,5	411	553	2000	2800
3524	22224 CA	120	215	58		9,3	569	809	1900	2600
3526	22226 CA	130	230	64		11,7	570	809	1800	2400
3528	22228 CA	140	250	68		15	660	924	1600	2000
3530	22230 CA	150	270	73		18,5	730	1040	1500	1900
3532	22232 CA	160	290	80		23,4	868	1243	1400	1800
3534	22234 CA	170	310	86		29	852	1196	1300	1700
3536	22236 CA	180	320	86		30,5	889	1282	1200	1600
3538	22238 CA	190	340	92		37,4	1089	1669	1200	1600
3540	22240 CA	200	360	98		45	1270	2016	1100	1400
3544	22244 CA	220	400	108		63	1599	2472	950	1300
3548	22248 CA	240	440	120		85	1843	2968	800	1100
3552	22252 CA	260	480	130		110	2055	3311	750	1000
3556	22256 CA	280	500	130		114	2139	3519	700	950
3560	22260 CA	300	540	140		145	2620	4300	560	750
3564	22264 CA	320	580	150		177	3105	5097	500	750
3568	22268 CA	340	620	165		210	-	-	-	-
3572	22272 CA	360	650	170		256	3630	6200	380	480

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60\text{ мм}$; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3576	22276 CA	380	680	175	296	-	-	-	-
3580	22280 CA	400	720	185	338	3650	3500	340	430
3608	22308 CA	40	90	33	1,03	116	130	4500	5600
3609	22309 CA	45	100	36	1,4	140	168	3800	4800
3610	22310 CA	50	110	40	1,9	173	208	3400	4300
3611	22311 CA	55	120	43	2,4	193	230	3200	4000
3612	22312 CA	60	130	46	3,1	233	284	3000	3800
3613	22313 CA	65	140	48	3,7	262	325	2600	3400
3614	22314 CA	70	150	51	4,35	330	360	2400	3200
3615	22315 CA	75	160	55	5,4	330	420	2200	3000
3616	22316 CA	80	170	58	6,6	380	495	2000	2800
3617	22317 CA	85	180	60	7,4	391	505	1900	2600
3618	22318 CA	90	190	64	9,3	462	625	1800	2400
3619	22319 CA	95	200	67	10,3	512	685	1800	2400
3620	22320 CA	100	215	73	13	594	815	1700	2200
3622	22322 CA	110	240	80	18,2	693	955	1600	2000
3624	22324 CA	120	260	86	24	1100	1400	1400	1800
3626	22326 CA	130	280	93	28,6	1300	1300	1300	1700
3628	22328 CA	140	300	102	36,2	1330	1950	1200	1600
3630	22330 CA	150	320	108	43,6	1230	1810	1000	1400
3632	22332 CA	160	340	114	51,9	1370	1916	950	1300
3634	22334 CA	170	360	120	62	1450	2120	950	1300
3636	22336 CA	180	380	126	71,4	1620	2400	900	1200
3638	22338 CA	190	400	132	84,1	1800	2630	850	1100
3640	22340 CA	200	420	138	95,4	1910	2860	850	1100
3644	22344 CA	220	460	145	128	2370	3450	750	950
3648	22348 CA	240	500	155	157	2740	3990	650	800
3652	22352 CA	260	540	165	185	3080	4750	630	800
3656	22356 CA	280	580	175	221	3394	5685	600	750
3664	22364 CA	320	670	200	-	-	-	-	-
3672	22372 CA	360	750	224	-	-	-	-	-
3680	22380 CA	400	820	243	-	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60$ мм; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3738	-	190	280	67		15	608	1164	950	1300
3744	-	220	365	120		53,2	1070	1440	630	800
3746	-	230	380	120		57,2	1532	2653	700	900
3756	-	280	410	98		46,9	940	1300	630	800
3760	-	300	440	105		58,2	1400	1520	500	630
3768	-	340	500	120		82,3	1430	1970	400	500
37/680	-	680	920	153		323	2810	4690	200	250
37/1320	-	1320	1720	350		2183	14706	41155	90	130
3844	-	220	320	76		20,7	586	779	800	1000
3850	-	250	365	84		31,3	747	1010	630	800
3880	-	400	590	142		140	1840	2780	400	500
3934	-	170	290	88		25,7	857	1460	950	1300
3948	-	239,85	395	124		50	1568	2738	750	950
3980	-	400	670	216		343,9	3140	4410	315	400
3003117	23017 CA	85	130	34		2	-	-	-	-
3003118	23018 CA	90	140	37		2,2	-	-	-	-
3003120	23020 CA	100	150	37		2,35	-	-	-	-
3003122	23022 CA	110	170	45		3,87	-	-	-	-
3003124	23024 CA	120	180	46		4,5	355	500	2000	2800
3003126	23026 CA	130	200	52		6,37	430	610	1900	2600
3003128	23028 CA	140	210	53		6,87	465	680	1800	2400
3003130	23030 CA	150	225	56		8,25	510	750	1700	2200
3003132	23032 CA	160	240	60		10,3	585	880	1700	2200
3003134	23034 CA	170	260	67		13,4	710	1060	1600	2000
3003136	23036 CA	180	280	74		17,6	830	1250	1400	1800
3003138	23038 CA	190	290	75		18,8	865	1340	1300	1700
3003140	23040 CA	200	310	82		24,1	1000	1530	1200	1600
3003144	23044 CA	220	340	90		31,5	1220	1860	1100	1500
3003148	23048 CA	240	360	92		35,5	1290	2080	1000	1400
3003152	23052 CA	260	400	104		50,7	1600	2550	900	1200
3003156	23056 CA	280	420	106		54,5	1730	2850	850	1100

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60\text{ мм}$; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3003160	23060 CA	300	460	118		75,8	2120	3450	800	1000
3003164	23064 CA	320	480	121		81,2	2240	3800	800	1000
3003168	23068 CA	340	520	133		109	2360	4550	700	900
3003172	23072 CA	360	540	134		115	2750	4800	670	850
3003176	23076 CA	380	560	135		122	2900	5000	630	800
3003180	23080 CA	400	600	148		155	3050	6200	600	750
3003184	23084 CA	420	620	150		164	3150	6550	450	560
3003188	23088 CA	440	650	157		188	3400	7100	430	530
3003192	23092 CA	460	680	163		216	3650	7650	400	500
3003196	23096 CA	480	700	165		230	3800	8150	380	480
30031/500	230/500 CA	500	720	167		235	3470	7650	380	480
30031/530	230/530 CA	530	780	185		303	4290	9650	340	430
30031/560	230/560 CA	560	820	195		383	4950	10500	320	410
30031/600	230/600 CA	600	870	200		405	5170	11600	300	380
30031/630	230/630 CA	630	920	212		495	5670	12800	260	340
30031/670	230/670 CA	670	980	230		618	6900	15000	240	310
30031/710	230/710 CA	710	1030	236		665	6350	16200	220	300
30031/750	230/750 CA	750	1090	250		790	7000	17900	200	280
30031/800	230/800 CA	800	1150	258		900	8090	19100	170	220
30031/850	230/850 CA	850	1220	272		1070	8450	22500	180	240
30031/900	230/900 CA	900	1280	280		1180	10200	23500	160	210
30031/950	230/950 CA	950	1360	300		1440	11000	26800	150	210
30031/1000	230/1000 CA	1000	1420	308		1590	12700	30500	130	175
30031/1060	230/1060 CA	1060	1500	325		1870	13500	33000	125	160
30031/1120	230/1120 CA	1120	1580	345		2190	15000	38100	90	125
30031/1250	230/1250 CA	1250	1750	375		2760	17500	44800	95	125
3003218	23218 CA	90	160	52,4		4,7	375	510	2200	3000
3003220	23220 CA	100	180	60,3		6,9	465	655	1900	2600
3003222	23222 CA	110	200	69,8		9,9	600	850	1700	2200
3003224	23224 CA	120	215	76		12,3	680	1000	1600	2000
3003226	23226 CA	130	230	80		14,6	765	1140	1500	1900
3003228	23228 CA	140	250	88		19,2	915	1370	1370	1700
3003230	23230 CA	150	270	96		24,6	1080	1630	1200	1600

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60\text{ мм}$; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3003232	23232 CA	160	290	104		31	1220	1900	1200	1600
3003234	23234 CA	170	310	110		37,7	1370	2120	1100	1500
3003236	23236 CA	180	320	112		39,8	1430	2320	1100	1500
3003238	23238 CA	190	340	120		48,5	1560	2600	900	1200
3003240	23240 CA	200	360	128		58,4	1660	2750	850	1100
3003244	23244 CA	220	400	144		82	2040	3450	800	1000
3003248	23248 CA	240	440	160		111	2450	4250	700	900
3003252	23252 CA	260	480	174		144	2900	4900	630	800
3003256	23256 CA	280	500	176		154	3000	5300	600	750
3003260	23260 CA	300	540	192		198	3450	6200	560	700
3003264	23264 CA	320	580	208		249	3900	6950	530	670
3003268	23268 CA	340	620	224		310	4500	8150	480	600
3003272	23272 CA	360	650	232		344	4900	9150	450	560
3003276	23276 CA	380	680	240		390	5300	9800	430	530
3003280	23280 CA	400	720	256		464	5700	10800	400	500
3003284	23284 CA	420	760	272		550	6550	12200	380	480
3003288	23288 CA	440	790	280		610	7100	13400	360	450
3003292	23292 CA	460	830	296		715	7800	15000	340	430
3003296	23296 CA	480	870	310		830	8800	17000	340	430
30032/500	232/500 CA	500	920	336		1020	9460	18600	280	360
30032/530	232/530 CA	530	980	355		1230	10300	20300	210	290
3003720	23120 CA	100	165	52		4,37	375	560	2200	3000
3003722	23122 CA	110	180	56		5,51	440	670	2000	2800
3003724	23124 CA	120	200	62		7,66	530	780	1800	2400
3003726	23126 CA	130	210	64		4,45	570	865	1700	2200
3003728	23128 CA	140	225	68		10,8	640	1000	1600	2000
3003730	23130 CA	150	250	80		15,7	850	1320	1400	1800
3003732	23132 CA	160	270	86		20,8	980	1530	1300	1700
3003734	23134 CA	170	280	88		22,4	1020	1660	1300	1700
3003736	23136 CA	180	300	96		28,4	1200	1930	1200	1600
3003738	23138 CA	190	320	104		35,5	1340	2200	1100	1500
3003740	23140 CA	200	340	112		43,7	1320	2280	900	1200
3003744	23144 CA	220	370	120		54,8	1630	2900	800	1000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60$ мм; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3003748	23148 CA	240	400	128	67,6	1860	3250	750	950
3003752	23152 CA	260	440	144	93,6	2200	4000	670	850
3003756	23156 CA	280	460	146	100	2360	4400	630	800
3003760	23160 CA	300	500	160	132	2650	4900	600	750
3003764	23164 CA	320	540	176	171	3200	6000	530	670
3003768	23168 CA	340	580	190	216	3650	6950	500	630
3003772	23172 CA	360	600	192	228	3800	7350	480	600
3003776	23176 CA	380	620	194	240	4050	8150	450	560
3003780	23180 CA	400	650	200	273	4250	8500	430	530
3003784	23184 CA	420	700	224	363	5000	9650	400	500
3003788	23188 CA	440	720	226	378	5200	10400	400	500
3003792	23192 CA	460	760	240	450	5850	11600	360	450
3003796	23196 CA	480	790	248	503	6300	12700	360	450
30037/500	231/500 CA	500	830	264	595	6100	13800	320	400
30037/530	231/530 CA	530	870	272	665	8100	13200	260	340
30037/560	231/560 CA	560	920	280	703	7590	15700	240	320
30037/600	231/600 CA	600	980	300	921	8900	18800	180	250
30037/630	231/630 CA	630	1030	315	1050	10000	21000	180	250
30037/670	231/670 CA	670	1090	336	1250	11000	22500	175	240
30037/710	231/710 CA	710	1150	345	1420	12000	25800	170	220
30037/750	231/750 CA	750	1220	365	1690	13500	28800	160	210
30037/800	231/800 CA	800	1280	375	1870	14500	31000	150	190
30037/850	231/850 CA	850	1360	400	2250	16000	34200	130	170
30037/900	231/900 CA	900	1420	412	2480	-	-	-	-
4003124	24024 CA	120	180	60	5,4	360	660	1600	2000
4003126	24026 CA	130	200	69	7,95	570	1020	1400	1800
4003128	24028 CA	140	210	69	8,45	600	1080	1400	1800
4003130	24030 CA	150	225	75	10,5	680	1250	1300	1700
4003132	24032 CA	160	240	80	13	627	1210	1100	1500
4003134	24034 CA	170	260	90	17,5	776	1500	1000	1400
4003136	24036 CA	180	280	100	23	919	1750	950	1300
4003138	24038 CA	190	290	100	24	1040	1960	900	1200
4003140	24040 CA	200	310	109	30,5	1200	2260	850	1100

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60$ мм; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4003144	24044 CA	220	340	118		39,5	1400	2700	750	950
4003148	24048 CA	240	360	118		42,5	1500	2900	700	900
4003152	24052 CA	260	400	140		64,5	1900	3600	630	800
4003156	24056 CA	280	420	140		68,5	2000	4000	600	750
4003160	24060 CA	300	460	160		97	2500	5200	560	700
4003164	24064 CA	320	480	160		100	2600	5400	530	670
4003168	24068 CA	340	520	180		140	3100	6550	480	600
4003172	24072 CA	360	540	180		145	3250	6800	450	560
4003176	24076 CA	380	560	180		150	3350	7200	430	530
4003180	24080 CA	400	600	200		195	3900	8500	400	500
4003184	24084 CA	420	620	200		202	4000	8800	380	480
4003188	24088 CA	440	650	212		236	4300	9650	360	450
4003192	24092 CA	460	680	218		266	4750	10600	360	450
4003196	24096 CA	480	700	218		276	4900	11200	340	430
40031/500	240/500 CA	500	720	218		285	4100	5700	420	520
40031/530	240/530 CA	530	780	250		395	5150	7100	280	360
40031/560	240/560 CA	560	820	258		471	5700	13200	220	300
40031/600	240/600 CA	600	870	272		560	8100	16500	220	300
40031/630	240/630 CA	630	920	290		661	7350	17100	220	300
40031/670	240/670 CA	670	980	308		807	9500	20000	190	270
40031/710	240/710 CA	710	1030	315		910	9300	22500	180	250
40031/750	240/750 CA	750	1090	335		1100	10000	24800	170	220
40031/800	240/80 CA	800	1150	345		1092	10300	24600	170	220
40031/850	240/850 CA	850	1220	365		1410	10400	29700	160	200
40031/900	240/900 CA	900	1280	375		1600	13000	34200	140	190
40031/950	240/950 CA	950	1360	412		2100	15000	38500	125	160
40031/1000	240/1000 CA	1000	1420	412		2130	15200	40500	110	150
40031/1060	240/1060 CA	1060	1500	438		2530	17000	46000	100	145
40031/1120	240/1120 CA	1120	1580	462		2850	18100	49500	90	125
40031/1180	240/1180 CA	1180	1660	475		3150	17800	28700	110	150
40031/1250	240/1250 CA	1250	1750	500		3650	19800	32500	-	-
40031/1320	240/1320 CA	1320	1850	530		4540	23200	63300	70	85
40031/1400	240/1400 CA	1400	1950	545		4900	23100	40000	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60\text{мм}$; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4003722	24122 CA	110	180	69	6,85	468	750	1000	1400
4003724	24124 CA	120	200	80	10	495	925	900	1200
4003726	24126 CA	130	210	80	11	980	1700	870	1200
4003728	24128 CA	140	225	85	13	638	1150	850	1100
4003730	24130 CA	150	250	100	19,5	864	1400	800	1000
4003732	24132 CA	160	270	109	25	952	1690	700	900
4003734	24134 CA	170	280	109	26,5	1010	1830	670	850
4003736	24136 CA	180	300	118	33,5	1120	2030	630	800
4003738	24138 CA	190	320	128	42	1320	2400	600	750
4003740	24140 CA	200	340	140	52	1520	2800	560	700
4003744	24144 CA	220	370	150	65	1800	3410	500	630
4003748	24148 CA	240	400	160	80,5	2010	3400	480	600
4003752	24152 CA	260	440	180	110	2100	4350	430	530
4003756	24156 CA	280	460	180	120	2530	4750	400	500
4003760	24160 CA	300	500	200	155	3100	6000	600	750
4003764	24164 CA	320	540	218	200	3560	6500	340	430
4003768	24168 CA	340	580	243	260	4400	7950	320	400
4003772	24172 CA	360	600	243	270	4600	8400	300	380
4003776	24176 CA	380	620	243	285	4400	9200	300	380
4003780	24180 CA	400	650	250	330	4800	9600	320	400
4003784	24184 CA	420	700	280	435	5750	11100	300	380
4003788	24188 CA	440	720	280	450	7300	13400	300	380
4003792	24192 CA	460	760	300	540	6890	14400	160	200
4003796	24196 CA	480	790	308	600	8000	14900	240	320
40037500	241/500 CA	500	830	325	705	6950	8900	320	600
4553728 H	24128 CA/W33	140	225	85	12,2	638	1150	850	1100
4553136 H	24036 CA/W33	180	280	100	23,3	919	1750	950	1300
40038/750	238/750 CA	750	920	170	288	2810	5780	200	250

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60$ мм; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
113505	22205 CAK	25	52	18	0,18	43,1	44	8500	11000
113506	22206 CAK	30	62	20	0,29	45,9	52	7500	9500
113507	22207 CAK	35	72	23	0,43	67,3	73,5	6300	8000
113508	22208 CAK	40	80	23	0,58	77,5	88,5	6000	7500
113509	22209 CAK	45	85	23	0,6	88,6	95	5300	6700
113510	22210 CAK	50	90	23	0,65	78,1	95	5000	6300
113511	22211 CAK	55	100	25	0,88	106	126	4500	5600
113512	22212 CAK	60	110	28	1,2	126	154	4000	5000
113513	22213 CAK	65	120	31	1,59	149	193	3800	4800
113514	22214 CAK	70	125	31	1,67	155	205	3600	4500
113515	22215 CAK	75	130	31	1,76	153	208	3400	4300
113516	22216 CAK	80	140	33	2,2	165	225	3200	4000
113517	22217 CAK	85	150	36	2,8	193	254	2800	3600
113518	22218 CAK	90	160	40	3,55	246	329	2600	3400
113519	22219 CAK	95	170	43	4,31	315	400	2400	3200
113520	22220 CAK	100	180	46	5,2	327	438	2200	3000
113522	22222 CAK	110	200	53	7,5	411	553	2000	2800
113524	22224 CAK	120	215	58	9,3	569	809	1900	2600
113526	22226 CAK	130	230	64	11,7	570	809	1800	2400
113528	22228 CAK	140	250	68	15	660	924	1600	2000
113530	22230 CAK	150	270	73	18,5	730	1040	1500	1900
113532	22232 CAK	160	290	80	23,4	868	1243	1400	1800
113534	22234 CAK	170	310	86	29	852	1196	1300	1700
113536	22236 CAK	180	320	86	30,5	889	1282	1200	1600
113538	22238 CAK	190	340	92	37,4	1089	1669	1200	1600
113540	22240 CAK	200	360	98	45	1270	2016	1100	1400
113544	22244 CAK	220	400	108	63	1599	2472	950	1300
113548	22248 CAK	240	440	120	85	1843	2968	800	1100
113552	22252 CAK	260	480	130	110	2055	3311	750	1000
113556	22256 CAK	280	500	130	114	2139	3519	700	950
113560	22260 CAK	300	540	140	145	2620	4300	560	750
113564	22264 CAK	320	580	150	177	3105	5097	500	750
113568	22268 CAK	340	620	165	210	-	-	-	-
113572	22272 CAK	360	650	170	256	3630	6200	380	480

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60\text{ мм}$; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
113576	22276 CAK	380	680	175	296	-	-	-	-
113580	22280 CAK	400	720	185	338	3650	3500	340	430
113608	22308 CAK	40	90	33	1,03	116	130	4500	5600
113609	22309 CAK	45	100	36	1,4	140	168	3800	4800
113610	22310 CAK	50	110	40	1,9	173	208	3400	4300
113611	22311 CAK	55	120	43	2,4	193	230	3200	4000
113612	22312 CAK	60	130	46	3,1	233	284	3000	3800
113613	22313 CAK	64	140	48	3,7	262	325	2600	3400
113614	22314 CAK	70	150	51	4,35	330	360	2400	3200
113615	22315 CAK	75	160	55	5,4	330	420	2200	3000
113616	22316 CAK	80	170	58	6,6	380	495	2000	2800
113617	22317 CAK	85	180	60	7,4	391	505	1900	2600
113618	22318 CAK	90	190	64	9,3	462	625	1800	2400
113619	22319 CAK	95	200	67	10,3	512	685	1800	2400
113620	22320 CAK	100	215	73	13	594	815	1700	2200
113622	22322 CAK	110	240	80	18,2	693	955	1600	2000
113624	22324 CAK	120	260	86	24	1100	1400	1400	1800
113626	22326 CAK	130	280	93	28,6	1300	1300	1300	1700
113628	22328 CAK	140	300	102	36,2	1330	1950	1200	1600
113630	22330 CAK	150	320	108	43,6	1230	1810	1000	1400
113632	22332 CAK	160	340	114	51,9	1370	1916	950	1300
113634	22334 CAK	170	360	120	62	1450	2120	950	1300
113636	22336 CAK	180	380	126	71,4	1620	2400	900	1200
113638	22338 CAK	190	400	132	84,1	1800	2630	850	1100
113640	22340 CAK	200	420	138	95,4	1910	2860	850	1100
113644	22344 CAK	220	460	145	128	2370	3450	750	950
113648	22348 CAK	240	500	155	157	2740	3990	650	800
113652	22352 CAK	260	540	165	196	3080	4750	630	800
113656	22356 CAK	280	580	175	239	3394	5685	600	750
113664	22364 CAK	320	670	200	288	-	-	-	-
113672	22372 CAK	360	750	224	430	-	-	-	-
113680	22380 CAK	400	820	243	641	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60$ мм; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
113728	-	140	240	80		15,5	540	880	1400	1800
113732	-	160	265	84		18,5	640	700	950	1300
3113117	23017 CAK	85	130	34		2	-	-	-	-
3113118	23018 CAK	90	140	37		2,2	-	-	-	-
3113120	23020 CAK	100	150	37		2,35	-	-	-	-
3113122	23022 CAK	110	170	45		3,87	-	-	-	-
3113124	23024 CAK	120	180	46		4,5	355	500	2000	2800
3113126	23026 CAK	130	200	52		6,37	430	610	1900	2600
3113128	23028 CAK	140	210	53		6,87	465	680	1800	2400
3113130	23030 CAK	150	225	56		8,25	510	750	1700	2200
3113132	23032 CAK	160	240	60		10,3	585	880	1700	2200
3113134	23034 CAK	170	260	67		13,4	710	1060	1600	2000
3113136	23036 CAK	180	280	74		17,6	830	1250	1400	1800
3113138	23038 CAK	190	290	75		18,8	865	1340	1300	1700
3113140	23040 CAK	200	310	82		24,1	1000	1530	1200	1600
3113144	23044 CAK	220	340	90		31,5	1220	1860	1100	1500
3113148	23048 CAK	240	360	92		35,5	1290	2080	1000	1400
3113152	23052 CAK	260	400	104		50,7	1600	2550	900	1200
3113156	23056 CAK	280	420	106		54,5	1730	2850	850	1100
3113160	23060 CAK	300	460	118		75,8	2120	3450	800	1000
3113164	23064 CAK	320	480	121		81,2	2240	3800	800	1000
3113168	23068 CAK	340	520	133		105	2360	4550	700	900
3113172	23072 CAK	360	540	134		115	2750	4800	670	850
3113176	23076 CAK	380	560	135		122	2900	5000	630	800
3113180	23080 CAK	400	600	148		155	3050	6200	600	750
3113184	23084 CAK	420	620	150		164	3150	6550	450	560
3113188	23088 CAK	440	650	157		188	3400	7100	430	530
3113192	23092 CAK	460	680	163		216	3650	7650	400	500
3113196	23096 CAK	480	700	165		230	3800	8150	380	480
31131/500	230/500 CAK	500	720	167		235	3470	7650	380	480
31131/530	230/530 CAK	530	780	185		303	4290	9650	340	430
31131/560	230/560 CAK	560	820	195		383	4950	10500	320	410
31131/600	230/600 CAK	600	870	200		405	5170	11600	300	380

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60\text{ мм}$; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
31131/630	230/630 CAK	630	920	212		495	5670	12800	260	340
31131/670	230/670 CAK	670	980	230		618	6900	15000	240	310
31131/710	230/710 CAK	710	1030	236		665	6350	16200	220	300
31131/750	230/750 CAK	750	1090	250		790	7000	17900	200	280
31131/800	230/800 CAK	800	1150	258		900	8090	19100	170	220
31131/850	230/850 CAK	850	1220	272		1070	8450	22500	180	240
31131/900	230/900 CAK	900	1280	280		1180	10200	23500	160	210
31131/950	230/950 CAK	950	1360	300		1440	11000	26800	150	210
31131/1000	230/1000 CAK	1000	1420	308		1590	12700	30500	130	175
31131/1060	230/1060 CAK	1060	1500	325		1870	13500	33000	125	160
31131/1120	230/1120 CAK	1120	1580	345		2190	15000	38100	90	125
31131/1250	230/1250 CAK	1250	1750	375		2760	17500	44800	95	125
3113218	23218 CAK	90	160	52,4		4,7	375	510	2200	3000
3113220	23220 CAK	100	180	60,3		6,9	465	655	1900	2600
3113222	23222 CAK	110	200	69,8		9,9	600	850	1700	2200
3113224	23224 CAK	120	215	76		12,3	680	1000	1600	2000
3113226	23226 CAK	130	230	80		14,6	765	1140	1500	1900
3113228	23228 CAK	140	250	88		18,3	915	1370	1370	1700
3113230	23230 CAK	150	270	96		23,6	1080	1630	1200	1600
3113232	23232 CAK	160	290	104		29,8	1220	1900	1200	1600
3113234	23234 CAK	170	310	110		36,7	1370	2120	1100	1500
3113236	23236 CAK	180	320	112		39,8	1430	2320	1100	1500
3113238	23238 CAK	190	340	120		48,5	1560	2600	900	1200
3113240	23240 CAK	200	360	128		58,4	1660	2750	850	1100
3113244	23244 CAK	220	400	144		82	2040	3450	800	1000
3113248	23248 CAK	240	440	160		111	2450	4250	700	900
3113252	23252 CAK	260	480	174		144	2900	4900	630	800
3113256	23256 CAK	280	500	176		154	3000	5300	600	750
3113260	23260 CAK	300	540	192		198	3450	6200	560	700
3113264	23264 CAK	320	580	208		249	3900	6950	530	670
3113268	23268 CAK	340	620	224		310	4500	8150	480	600
3113272	23272 CAK	360	650	232		344	4900	9150	450	560
3113276	23276 CAK	380	680	240		390	5300	9800	430	530

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60\text{ мм}$; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3113280	23280 CAK	400	720	256		464	5700	10800	400	500
3113284	23284 CAK	420	760	272		550	6550	12200	380	480
3113288	23288 CAK	440	790	280		610	7100	13400	360	450
3113292	23292 CAK	460	830	296		715	7800	15000	340	430
3113296	23296 CAK	480	870	310		830	8800	17000	340	430
31132/500	232/500 CAK	500	920	336		1020	9460	18600	280	360
31132/530	232/530 CAK	530	980	355		1230	10300	20300	210	290
31132/560	232/560 CAK	560	1030	365		1340	11200	21000	190	260
31132/600	232/600 CAK	600	1090	388		1568	12500	25000	190	260
31132/670	232/670 CAK	670	1220	438		2260	15000	32000	160	210
31132/750	232/750 CAK	750	1360	475		3012	16390	36000	90	120
3113720	23120 CAK	100	165	52		4,37	375	560	2200	3000
3113722	23122 CAK	110	180	56		5,51	440	670	2000	2800
3113724	23124 CAK	120	200	62		7,66	530	780	1800	2400
3113726	23126 CAK	130	210	64		4,45	570	865	1700	2200
3113728	23128 CAK	140	225	68		10,8	640	1000	1600	2000
3113730	23130 CAK	150	250	80		15,7	850	1320	1400	1800
3113732	23132 CAK	160	270	86		20,8	980	1530	1300	1700
3113734	23134 CAK	170	280	88		22,4	1020	1660	1300	1700
3113736	23136 CAK	180	300	96		28,4	1200	1930	1200	1600
3113738	23138 CAK	190	320	104		35,5	1340	2200	1100	1500
3113740	23140 CAK	200	340	112		43,7	1320	2280	900	1200
3113744	23144 CAK	220	370	120		54,8	1630	2900	800	1000
3113748	23148 CAK	240	400	128		67,6	1860	3250	750	950
3113752	23152 CAK	260	440	144		93,6	2200	4000	670	850
3113756	23156 CAK	280	460	146		100	2360	4400	630	800
3113760	23160 CAK	300	500	160		132	2650	4900	600	750
3113764	23164 CAK	320	540	176		171	3200	6000	530	670
3113768	23168 CAK	340	580	190		216	3650	6950	500	630
3113772	23172 CAK	360	600	192		228	3800	7350	480	600
3113776	23176 CAK	380	620	194		240	4050	8150	450	560
3113780	23180 CAK	400	650	200		273	4250	8500	430	530
3113784	23184 CAK	420	700	224		363	5000	9650	400	500

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60$ мм; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3113788	23188 CAK	440	720	226		378	5200	10400	400	500
3113792	23192 CAK	460	760	240		450	5850	11600	360	450
3113796	23196 CAK	480	790	248		503	6300	12700	360	450
31137/500	231/500 CAK	500	830	264		595	6100	13800	320	400
31137/530	231/530 CAK	530	870	272		665	8100	13200	260	340
31137/560	231/560 CAK	560	920	280		703	7590	15700	240	320
31137/600	231/600 CAK	600	980	300		921	8900	18800	180	250
31137/630	231/630 CAK	630	1030	315		1050	10000	21000	180	250
31137/670	231/670 CAK	670	1090	336		1250	11000	22500	175	240
31137/710	231/710 CAK	710	1150	345		1420	12000	25800	170	220
31137/750	231/750 CAK	750	1220	365		1690	13500	28800	160	210
31137/800	231/800 CAK	800	1280	375		1870	14500	31000	150	190
31137/850	231/850 CAK	850	1360	400		2250	16000	34200	130	170
31137/900	231/900 CAK	900	1420	412		2480	-	-	-	-
4113124	24024 CAK	120	180	60		5,4	360	660	1600	2000
4113126	24026 CAK	130	200	69		7,95	570	1020	1400	1800
4113128	24028 CAK	140	210	69		8,45	600	1080	1400	1800
4113130	24030 CAK	150	225	75		10,5	680	1250	1300	1700
4113132	24032 CAK	160	240	80		13	627	1210	1100	1500
4113134	24034 CAK	170	260	90		17,5	776	1500	1000	1400
4113136	24036 CAK	180	280	100		23	919	1750	950	1300
4113138	24038 CAK	190	290	100		24	1040	1960	900	1200
4113140	24040 CAK	200	310	109		30,5	1200	2260	850	1100
4113144	24044 CAK	220	340	118		39,5	1400	2700	750	950
4113148	24048 CAK	240	360	118		42,5	1500	2900	700	900
4113152	24052 CAK	260	400	140		64,5	1900	3600	630	800
4113156	24056 CAK	280	420	140		68,5	2000	4000	600	750
4113160	24060 CAK	300	460	160		97	2500	5200	560	700
4113164	24064 CAK	320	480	160		100	2600	5400	530	670
4113168	24068 CAK	340	520	180		140	3100	6550	480	600
4113172	24072 CAK	360	540	180		145	3250	6800	450	560
4113176	24076 CAK	380	560	180		150	3350	7200	430	530
4113180	24080 CAK	400	600	200		195	3900	8500	400	500

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60\text{ мм}$; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4113184	24084 CAK	420	620	200		214	4000	8800	380	480
4113188	24088 CAK	440	650	212		236	4300	9650	360	450
4113192	24092 CAK	460	680	218		266	4750	10600	360	450
4113196	24096 CAK	480	700	218		276	4900	11200	340	430
41131/500	240/500 CAK	500	720	218		285	4100	5700	420	520
41131/530	240/530 CAK	530	780	250		395	5150	7100	280	360
41131/560	240/560 CAK	560	820	258		440	5950	13300	220	300
41131/600	240/600 CAK	600	870	272		529	6600	15100	220	300
41131/670	240/670 CAK	670	980	308		773	8450	18500	190	270
41131/710	240/710 CAK	710	1030	315		893	9300	22500	180	250
41131/750	240/750 CAK	750	1090	335		1070	10000	24800	170	220
41131/800	240/800 CAK	800	1150	345		1130	10900	26300	170	220
41131/850	240/850 CAK	850	1220	365		1350	11600	28300	160	200
41131/950	240/950 CAK	950	1360	412		2000	15000	38500	125	160
41131/1000	240/1000 CAK	1000	1420	412		2050	14100	22300	110	150
41131/1060	240/1060 CAK	1060	1500	438		2400	15800	24100	100	145
41131/1120	240/1120 CAK	1120	1580	462		2800	16700	26800	90	125
41131/1180	240/1180 CAK	1180	1660	475		3150	17800	28700	-	-
41131/1250	240/1250 CAK	1250	1750	500		3650	19800	32500	-	-
41131/1320	240/1320 CAK	1320	1850	530		4350	22200	37500	70	85
41131/1400	240/1400 CAK	1400	1950	545		4900	23100	40000	65	80
4113722	24122 CAK	110	180	69		6,85	468	750	1000	1400
4113724	24124 CAK	120	200	80		10	495	925	900	1200
4113726	24126 CAK	130	210	80		11	980	1700	870	1200
4113728	24128 CAK	140	225	85		13	638	1150	850	1100
4113730	24130 CAK	150	250	100		19,5	864	1400	800	1000
4113732	24132 CAK	160	270	109		25	952	1690	700	900
4113734	24134 CAK	170	280	109		26,5	1010	1830	670	850
4113736	24136 CAK	180	300	118		33,5	1120	2030	630	800
4113738	24138 CAK	190	320	128		42	1320	2400	600	750
4113740	24140 CAK	200	340	140		52	1520	2800	560	700
4113744	24144 CAK	220	370	150		65	1800	3410	500	630
4113748	24148 CAK	240	400	160		80,5	2010	3400	480	600

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 000	(2....CA; CAC)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием
113 000	(2....CAK)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60\text{ мм}$; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;



3 000 (2....CA; CAC)



113 000 (2....CAK)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4113752	24152 CAK	260	440	180		110	2100	4350	430	530
4113756	24156 CAK	280	460	180		120	2530	4750	400	500
4113760	24160 CAK	300	500	200		155	3100	6000	600	750
4113764	24164 CAK	320	540	218		200	3560	6500	340	430
4113768	24168 CAK	340	580	243		260	4400	7950	320	400
4113772	24172 CAK	360	600	243		270	4600	8400	300	380
4113776	24176 CAK	380	620	243		285	4400	9200	300	380
4113780	24180 CAK	400	650	250		330	4800	9600	320	400
4113784	24184 CAK	420	700	280		435	5750	11100	300	380
4113788	24188 CAK	440	720	280		450	7300	13400	300	380


ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ С БОРТАМИ НА ВНУТРЕННЕМ КОЛЬЦЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

13 000	(2....CAK; +H....)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с закрепительной втулкой
73 000	(2....CAK; +AH....)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце со стяжной втулкой

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60$ мм; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;

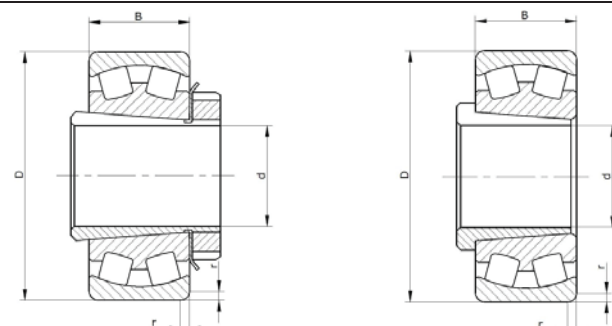

13 000 (2....CAK; +H....)

73 000 (2....CAK; +AH....)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B/l, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
13508	22209 CAK+H309	40	85	23/39	0,767	93	106	5600	7000
13509	22210 CAK+H310	45	90	23/42	0,882	98	114	5300	6700
13510	22211 CAK+H311	50	100	25/45	1,15	120	146	4500	5600
13511	22212 CAK+H312	55	110	28/47	1,45	153	180	4000	5000
13512	22213 CAK+H313	60	120	31/50	2,23	150	200	3600	4500
13513	22215 CAK+H315	65	130	31/55	2,44	183	236	3400	4300
13514	22216 CAK+H316	70	140	33/59	3,2	191	293	3200	4000
13515	22217 CAK+H317	75	150	36/63	3,65	260	325	3000	3800
13516	22218 CAK+H318	80	160	40/65	4,77	246	329	2600	3400
13518	22220 CAK+H320	90	180	46/71	6,61	327	438	2200	3000
13520	22222 CAK+H322	100	200	53/77	9,53	411	553	2000	2800
13522	22224 CAK+H3124	110	215	58/88	11,2	569	809	1900	2600
13523	22226 CAK+H3126	115	230	64/92	14,17	570	809	1800	2400
13525	22228 CAK+H3128	125	250	68/97	18,22	660	924	1600	2000
13528	22232 CAK+H3132	140	290	80/119	30,46	868	1243	1400	1800
13530	22234 CAK+H3134	150	310	86/122	34,9	974	1420	1300	1700
13532	22236 CAK+H3136	160	320	86/131	39,3	1054	1577	1200	1600
13534	22238 CAK+H3138	170	340	92/141	46,9	1089	1669	1200	1600
13536	22240 CAK+H3140	180	360	98/150	55,6	1270	2016	1100	1400
13540	22240 CAK+H3144	200	400	108/161	74,68	1599	2472	950	1300
13548	22252 CAK+H3152	240	480	130/190	122,8	2055	3311	750	1000
13608	22309 CAK+H2309	40	100	36/50	1,58	156	176	3800	4800
13609	22310 CAK+H2310	45	110	40/55	2,11	190	216	3400	4300
13610	22311 CAK+H2311	50	120	43/59	2,64	224	255	3200	4000
13611	22312 CAK+H2312	55	130	46/62	3,27	260	300	2800	3600
13612	22313 CAK+H2313	60	140	48/65	3,96	290	355	2600	3400
13613	22315 CAK+H2315	65	160	55/73	6,04	375	440	2200	3000
13614	22316 CAK+H2316	70	170	58/78	7,21	415	500	2200	3000
13615	22317 CAK+H2317	75	180	60/82	8,26	455	540	2000	2800
13616	22318 CAK+H2318	80	190	64/86	9,74	510	620	1900	2600
13618	22320 CAK+H2320	90	215	73/97	14,91	652	830	1700	2200
13620	22322 CAK+H2322	100	240	80/105	19,7	800	1060	1500	1900
13622	22324 CAK+H2324	110	260	86/112	25,83	864	1094	1400	1800


ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ С БОРТАМИ НА ВНУТРЕННЕМ КОЛЬЦЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

13 000	(2....CAK; +H....)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с закрепительной втулкой
73 000	(2....CAK; +AH....)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце со стяжной втулкой

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60$ мм; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;

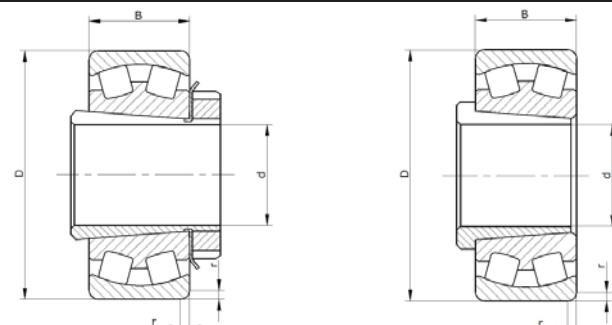

13 000 (2....CAK; +H....)

73 000 (2....CAK; +AH....)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B/l, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
13623	22326 CAK+H2326	115	280	93/121		30,5	1040	1340	1300	1700
13625	22328 CAK+H2328	125	300	102/131		38,4	1220	1600	1200	1600
13627	22330 CAK+H2330	135	320	108/139		45,9	1370	1830	1100	1500
13628	22332 CAK+H2332	140	340	114/147		60,2	1430	1900	1000	1400
13630	22334 CAK+H2334	150	360	120/154		68,8	1527	2000	950	1300
13632	22336 CAK+H2336	160	380	126/161		80,89	1671	2368	900	1200
13634	22338 CAK+H2338	170	400	132/169		91,98	1816	2675	850	1100
13636	22340 CAK+H2340	180	420	138/176		106	2080	2800	800	1000
13638	22340 CAK+13638A	190	420	138/176		105,26	1945	2884	850	1100
13640	22344 CAK+H2344HG	200	460	145/186		136	2320	3350	700	900
13644	22348 CAK+H2348HG	220	500	155/199		173	2650	3900	630	800
13648	22352 CAK+H2352HG	240	540	165/211		209	300	4400	600	750
3013125	23028 CAK+H3028	125	210	53/82		10,6	385	660	1800	2400
3013140	23044CAK+ H3044	200	340	90/128		41,9	1030	1783	900	1300
3013144	23048 CAK+H3048	220	360	92/133		47,6	1160	2200	800	1000
3013148	23052 CAK+H3052	240	400	104/147		65,2	1432	2550	750	950
3013152	23056 CAK+H3056	260	420	106/152		84,4	1400	2897	700	900
3013156	23060 CAK+H3060	280	460	118/168		95,8	1660	3259	630	800
3013176	23080 CAK+H3080	380	600	148/244		207	3050	6200	450	560
3013272	23276 CAK+H3276	360	680	240/310		451	5300	9800	430	530
3013738	-	190	340	112/143		51	-	-	-	-
3013740	23144 CAK+H3144	200	370	120/161		72,6	1630	2900	800	1000
3013744	23148 CAK+H3148	220	400	128/172		81,7	1860	3250	750	950
3013748	23152 CAK+H3152	240	440	144/187		116	1938	3708	670	850


ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ С БОРТАМИ НА ВНУТРЕННЕМ КОЛЬЦЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

13 000	(2....CAK; +H....)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с закрепительной втулкой
73 000	(2....CAK; +AH....)	- двухрядный с бортиками на внутреннем кольце со стяжной втулкой

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- цельный гребенчатый механически обработанный из латуни для подшипников с бортами на внутреннем кольце и $d \leq 60$ мм; (CA);
- тоже из черных металлов (CAF);
- гребенчатый латунный из двух полусепараторов для подшипников со средним бортом на внутреннем кольце;

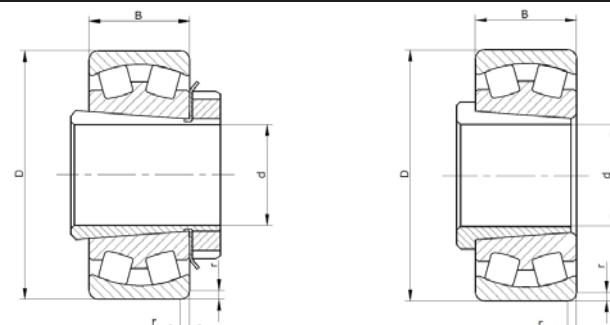

13 000 (2....CAK; +H....)

73 000 (2....CAK; +AH....)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
73519	22220 CAK+AHX320	95	180	46/63	5,67	360	465	2200	3000
73536	22238 CAK+AH2238	180	340	92/117	41,1	1089	1669	1200	1600
73544	22248 CAK+AH2248	220	440	120/150	92,66	1843	2968	800	1100
73611	22312 CAK+AH2312	55	130	46/59,2	3,47	260	300	2800	3600
73612	22313 CAK+AH2313	60	140	48/64	4	290	355	2600	3400
-	22314 CAK+AHX2314	65	150	51/64	4,66	325	375	2400	3200
73613	22315 CAK+953613	65	160	55/72	6,12	351	401	2200	3000
73614	22315 CAK+AH2315	70	160	55/72	5,74	375	440	2200	3000
73615	22316 CAK+AH2316	75	170	58/75	7,1	415	500	2200	3000
73616	22317 CAK+AH2317	80	180	60/74	7,48	455	540	2000	2800
73617	22318 CAK+AH2318	85	190	64/83	9,45	510	620	1900	2600
73619	22320 CAK+AH2320	95	215	73/94	13,73	655	815	1700	2200
73620	22322 CAK+AH2322/100	100	240	80/102	19,6	800	1060	1500	1900
73623	22324 CAK+AH2324	115	260	86/105	22,6	900	1140	1140	1800
73625	22326 CAK+AHX2326	125	280	93/115	28	1040	1340	1300	1700
73627	22328 CAK+AHX2328	135	300	102/125	35,1	1220	1600	1200	1600
73629	22330 CAK+AHX2330	145	320	108/135	42,1	1370	1830	1100	1500
73630	22322 CAK+AH2322	150	340	114/146	55	1430	1900	1000	1400
73632	22334 CAK+AH2334	160	360	120/146	65	1600	2120	950	1300
73634	22336 CAK+AH2336	170	380	126/154	75,2	1760	2360	850	1100
73636	22338 CAK+AH2338	180	400	132/167	86,5	1860	2500	850	1100
73638	22340 CAK+AH2340	190	420	138/170	96,6	2080	2800	800	1000
73640	22344 CAK+AH2344H	200	460	145/181	133	2320	3350	700	900
73644	22348 CAK+AH2348	220	500	155/197	167	2650	3900	630	800
73727	-	135	280	93/119	29,1	923	1290	1300	1700
73736	-	180	380	126/162	76,14	1684	2577	800	1100
73930	-	150	320	108/135	46,8	1100	870	900	1300
93627	22328 CAK+AH2328	135	300	102/130	35,2	1100	1444	1200	1600

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
53505	22205 СС	25	52	18	0,18	49	44	8500	11000
53506	22206 СС	30	62	20	0,29	56	52	7500	9500
53507	22207 СС	35	72	23	0,43	76,5	73,5	6300	8000
53508	22208 СС	40	80	23	0,58	77,5	88,5	6000	7500
53509	22209 СС	45	85	23	0,6	78,5	96	5600	7000
53510	22210 СС	50	90	23	0,65	98	114	5300	6700
53511	22211 СС	55	100	25	0,88	116	126	4500	5600
53512	22212 СС	60	110	28	1,2	122	145	4000	5000
53513	22213 СС	65	120	31	1,59	143	175	3800	4800
53514	22214 СС	70	125	31	1,67	159	200	3600	4500
53515	22215 СС	75	130	31	1,76	183	236	3400	4300
53516	22216 СС	80	140	33	2,2	208	260	3200	4000
53517	22217 СС	85	150	36	2,8	260	325	3000	3800
53518	22218 СС	90	160	40	3,55	285	360	2600	3400
53519	22219 СС	95	170	43	4,31	315	400	2400	3200
53520	22220 СС	100	180	46	5,2	360	465	2200	3000
53522	22222 СС	110	200	53	7,5	465	585	2000	2800
53524 Н	22224 СС/W33	120	215	58	9,3	540	720	1800	2600
53526 Н	22226 СС/W33	130	230	64	11,7	630	880	1700	2400
53528 Н	22228 СС/W33	140	250	68	14	735	1020	1600	2000
53530 Н	22230 СС/W33	150	270	73	18	850	1200	1500	1900
53532 Н	22232 СС/W33	160	290	80	22,5	965	1370	1400	1800
53534 Н	22234 СС/W33	170	310	86	28,5	1100	1530	1300	1700
53536 Н	22236 СС/W33	180	320	86	29,5	1140	1630	1200	1600
53538 Н	22238 СС/W33	190	340	92	36,5	1270	1700	1200	1600
53540 Н	22240 СС/W33	200	360	98	43,5	1460	1930	1100	1500
53544 Н	22244 СС/W33	220	400	109	60,5	1760	2360	950	1300
53548 Н	22248 СС/W33	240	440	120	83	2200	3000	900	1200
53552 Н	22252 СС/W33	260	480	130	110	2650	3550	850	1100
53556 Н	22256 СС/W33	280	500	130	114	2700	3750	800	1000
53560 Н	22260 СС/W33	300	540	140	145	2760	4250	750	950
53564 Н	22264 СС/W33	320	580	150	177	3160	4900	670	850
53568 Н	22268 СС/W33	340	620	165	210	-	-	-	-
53572 Н	22272 СС/W33	360	650	170	256	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
53576 Н	22276 СС/W33	380	680	175	296	-	-	-	-
53580 Н	22280 СС/W33	400	720	185	338	-	-	-	-
53608	22308 СС	40	90	33	1,03	121	136	4300	5300
53609	22309 СС	45	100	36	1,4	146	164	2800	4800
53610	22310 СС	50	110	40	1,9	178	209	3400	4300
53611	22311 СС	55	120	43	2,4	208	246	3200	4000
53612	22312 СС	60	130	46	3,1	250	300	2800	3600
53613	22313 СС	65	140	48	3,7	265	313	2600	3400
53614	22314 СС	70	150	51	4,35	297	358	2400	3200
53615	22315 СС	75	160	55	5,4	338	424	2200	3000
53616	22316 СС	80	170	58	6,6	408	517	2000	2800
53617	22317 СС	85	180	60	7,4	431	519	1900	2600
53618	22318 СС	90	190	64	9,3	506	632	1900	2600
53619	22319 СС	95	200	67	10,3	551	720	1700	2200
53620 Н	22320 СС/W33	100	215	73	13	652	830	1700	2200
53622 Н	22322 СС/W33	110	240	80	18,2	725	943	1500	1900
53624 Н	22324 СС/W33	120	260	86	24	845	1094	1400	1800
53626 Н	22326 СС/W33	130	280	93	28,6	1040	1340	1300	1700
53628 Н	22328 СС/W33	140	300	102	36,2	1220	1600	1200	1600
53630 Н	22330 СС/W33	150	320	108	43,6	1370	1830	1100	1500
53632 Н	22332 СС/W33	160	340	114	51,9	1400	2050	950	1300
53634 Н	22334 СС/W33	170	360	120	62	1450	2120	950	1300
53636 Н	22336 СС/W33	180	380	126	71,4	2000	2450	900	1200
53638 Н	22338 СС/W33	190	400	132	84,1	2120	2650	850	1100
53640 Н	22340 СС/W33	200	420	138	95,4	2320	2900	850	1100
53644 Н	22344 СС/W33	220	460	145	128	2700	3450	750	950
53648 Н	22348 СС/W33	240	500	155	157	2670	4000	670	850
53652 Н	22352 СС/W33	260	540	165	196	3050	4550	630	800
53656 Н	22356 СС/W33	280	580	175	239	3450	5200	600	750
53664 Н	22364 СС/W33	320	670	200	288	-	-	-	-
53672 Н	22372 СС/W33	360	750	224	430	-	-	-	-
53680 Н	22380 СС/W33	400	820	243	641	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3053117 Н	23017 СС/W33	85	130	34	2	-	-	-	-
3053118 Н	23018 СС/W33	90	140	37	2,2	-	-	-	-
3053120 Н	23020 СС/W33	100	150	37	2,35	-	-	-	-
3053122 Н	23022 СС/W33	110	170	45	3,8	267	440	2200	3000
3053124 Н	23024 СС/W33	120	180	46	4,2	355	500	2000	2800
3053126 Н	23026 СС/W33	130	200	52	6	430	610	1900	2600
3053128 Н	23028 СС/W33	140	210	53	6,55	465	680	1800	2400
3053130 Н	23030 СС/W33	150	225	56	7,95	510	750	1700	2200
3053132 Н	23032 СС/W33	160	240	60	9,7	585	880	1700	2200
3053134 Н	23034 СС/W33	170	260	67	13	710	1060	1600	2000
3053136 Н	23036 СС/W33	180	280	74	17,6	830	1250	1400	1800
3053138 Н	23038 СС/W33	190	290	75	18,8	865	1340	1300	1700
3053140 Н	23040 СС/W33	200	310	82	23,5	1000	1530	1200	1600
3053144 Н	23044 СС/W33	220	340	90	30,5	1220	1860	1100	1500
3053148 Н	23048 СС/W33	240	360	92	33	1290	2080	1000	1400
3053152 Н	23052 СС/W33	260	400	104	49,5	1600	2550	900	1200
3053156 Н	23056 СС/W33	280	420	106	52	1730	2850	850	1100
3053160 Н	23060 СС/W33	300	460	118	72,5	2120	3450	800	1000
3053164 Н	23064 СС/W33	320	480	121	78	2240	3800	800	1000
3053168 Н	23068 СС/W33	340	520	133	109	2700	4550	700	900
3053172 Н	23072 СС/W33	360	540	134	115	2750	4800	670	850
3053176 Н	23076 СС/W33	380	560	135	122	2900	5000	630	800
3053180 Н	23080 СС/W33	400	600	148	150	3250	5700	600	750
3053184 Н	23084 СС/W33	420	620	150	164	-	-	-	-
3053188 Н	23088 СС/W33	440	650	157	188	-	-	-	-
3053192 Н	23092 СС/W33	460	680	163	216	-	-	-	-
3053196 Н	23096 СС/W33	480	700	165	230	-	-	-	-
30531/500 Н	230/500 СС/W33	500	720	167	235	-	-	-	-
30531/530 Н	230/530 СС/W33	530	780	185	303	-	-	-	-
30531/560 Н	230/560 СС/W33	560	820	195	383	-	-	-	-
30531/600 Н	230/600 СС/W33	600	870	200	405	-	-	-	-
30531/630 Н	230/630 СС/W33	630	920	212	495	-	-	-	-
30531/670 Н	230/670 СС/W33	670	980	230	618	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3053218 Н	23218 СС/W33	90	160	52,4	4,7	375	510	2200	3000
3053220 Н	23220 СС/W33	100	180	60,3	6,9	465	655	1900	2600
3053222 Н	23222 СС/W33	110	200	69,8	9,9	600	850	1700	2200
3053224 Н	23224 СС/W33	120	215	76	12,3	680	1000	1600	2000
3053226 Н	23226 СС/W33	130	230	80	14,6	765	1140	1500	1900
3053228 Н	23228 СС/W33	140	250	88	19,2	915	1370	1350	1700
3053230 Н	23230 СС/W33	150	270	96	24,6	1080	1630	1200	1600
3053232 Н	23232 СС/W33	160	290	104	31	1220	1900	1200	1600
3053234 Н	23234 СС/W33	170	310	110	37,7	1370	2120	1100	1500
3053236 Н	23236 СС/W33	180	320	112	39,8	1430	2320	900	1200
3053238 Н	23238 СС/W33	190	340	120	48,5	1660	2400	850	1100
3053240 Н	23240 СС/W33	200	360	128	58,4	1860	2700	850	1100
3053244 Н	23244 СС/W33	220	400	144	82	2360	3450	750	950
3053248 Н	23248 СС/W33	240	440	160	111	2900	4300	670	850
3053252 Н	23252 СС/W33	260	480	174	144	3250	4750	630	800
3053256 Н	23256 СС/W33	280	500	176	154	3250	4900	600	750
3053260 Н	23260 СС/W33	300	540	192	198	3900	5850	530	670
3053264 Н	23264 СС/W33	320	580	208	249	3850	6700	500	630
3053268 Н	23268 СС/W33	340	620	224	310	-	-	-	-
3053272 Н	23272 СС/W33	360	650	232	344	-	-	-	-
3053276 Н	23276 СС/W33	380	680	240	390	-	-	-	-
3053280 Н	23280 СС/W33	400	720	256	464	-	-	-	-
3053284 Н	23284 СС/W33	420	760	272	550	-	-	-	-
3053288 Н	23288 СС/W33	440	790	280	610	-	-	-	-
3053292 Н	23292 СС/W33	460	830	296	715	-	-	-	-
3053296 Н	23296 СС/W33	480	870	310	830	-	-	-	-
30532/500 Н	232/500 СС/W33	500	920	336	1020	-	-	-	-
30532/530 Н	232/530 СС/W33	530	980	355	1230	-	-	-	-
3053720 Н	23120 СС/W33	100	165	52	5,83	375	560	2200	3000
3053722 Н	23122 СС/W33	110	180	56	5,83	440	670	2000	2800
3053724 Н	23124 СС/W33	120	200	62	8,33	530	780	1800	2400
3053726 Н	23126 СС/W33	130	210	64	9,1	570	865	1700	2200
3053728 Н	23128 СС/W33	140	225	68	10,8	640	1000	1600	2000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3053730 Н	23130 СС/W33	150	250	80	16,4	850	1320	1400	1800
3053732 Н	23132 СС/W33	160	270	86	20,8	980	1530	1300	1700
3053734 Н	23134 СС/W33	170	280	88	22,4	1020	1660	1300	1700
3053736 Н	23136 СС/W33	180	300	96	28,4	1200	1930	1200	1600
3053738 Н	23138 СС/W33	190	320	104	35,5	1340	2200	1100	1500
3053740 Н	23140 СС/W33	200	340	112	43,7	1600	2360	950	1300
3053744 Н	23144 СС/W33	220	370	120	54,8	1800	2750	900	1200
3053748 Н	23148 СС/W33	240	400	128	67,6	2080	3200	850	1100
3053752 Н	23152 СС/W33	260	440	144	93,6	2550	3900	800	1000
3053756 Н	23156 СС/W33	280	460	146	100	2650	4250	750	950
3053760 Н	23160 СС/W33	300	500	160	132	3200	5100	670	850
3053764 Н	23164 СС/W33	320	540	176	171	3750	6000	630	800
3053768 Н	23168 СС/W33	340	580	190	216	4250	6800	600	750
3053772 Н	23172 СС/W33	360	600	192	228	4300	6950	560	700
3053776 Н	23176 СС/W33	380	620	194	240	-	-	-	-
3053780 Н	23180 СС/W33	400	650	200	273	-	-	-	-
3053784 Н	23184 СС/W33	420	700	224	363	-	-	-	-
3053788 Н	23188 СС/W33	440	720	226	378	-	-	-	-
3053792 Н	23192 СС/W33	460	760	240	450	-	-	-	-
3053796 Н	23196 СС/W33	480	790	248	503	-	-	-	-
30537/500 Н	231/500 СС/W33	500	830	264	595	-	-	-	-
30537/530 Н	231/530 СС/W33	530	870	272	665	-	-	-	-
30537/560 Н	231/560 СС/W33	560	920	280	703	-	-	-	-
30537/600 Н	231/600 СС/W33	600	980	300	921	-	-	-	-
30537/630 Н	231/630 СС/W33	630	1030	315	1050	-	-	-	-
4053124 Н	24024 СС/W33	120	180	60	5,4	455	800	1700	2200
4053126 Н	24026 СС/W33	130	200	69	7,95	570	1020	1400	1800
4053128 Н	24028 СС/W33	140	210	69	8,45	600	1080	1400	1800
4053130 Н	24030 СС/W33	150	225	75	10,5	680	1250	1300	1700
4053132 Н	24032 СС/W33	160	240	80	13	780	1430	1200	1600
4053134 Н	24034 СС/W33	170	260	90	17,5	850	1560	1000	1400
4053136 Н	24036 СС/W33	180	280	100	23	1000	1830	950	1300
4053138 Н	24038 СС/W33	190	290	100	24	1040	1960	900	1200

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4053140 Н	24040 СС/W33	200	310	109		30,5	1200	2280	850	1100
4053144 Н	24044 СС/W33	220	340	118		39,5	1400	2700	750	950
4053148 Н	24048 СС/W33	240	360	118		42,5	1500	2900	700	900
4053152 Н	24052 СС/W33	260	400	140		64,5	1900	3800	630	800
4053156 Н	24056 СС/W33	280	420	140		68,5	2000	4000	600	750
4053160 Н	24060 СС/W33	300	460	160		97	2500	5200	560	700
4053164 Н	24064 СС/W33	320	480	160		100	2600	5400	530	670
4053168 Н	24068 СС/W33	340	520	180		140	3100	6550	480	600
4053172 Н	24072 СС/W33	360	540	180		145	3250	6800	450	560
4053176 Н	24076 СС/W33	380	560	180		150	3350	7200	430	530
4053722 Н	24122 СС/W33	110	180	69		6,85	520	880	1400	1800
4053724 Н	24124 СС/W33	120	200	80		10	655	1120	1200	1600
4053726 Н	24126 СС/W33	130	210	80		11	695	1180	1200	1600
4053728 Н	24128 СС/W33	140	225	85		13	780	1340	1100	1500
4053730 Н	24130 СС/W33	150	250	100		19,5	915	1560	1100	1500
4053732 Н	24132 СС/W33	160	270	109		25	1060	1800	1000	1400
4053734 Н	24134 СС/W33	170	280	109		26,5	1060	1830	950	1300
4053736 Н	24136 СС/W33	180	300	118		33,5	1250	2200	900	1200
4053738 Н	24138 СС/W33	190	320	128		42	1400	2500	850	1100
4053740 Н	24140 СС/W33	200	340	140		52	1700	3000	800	1000
4053744 Н	24144 СС/W33	220	370	150		65	1900	3450	700	900
4053748 Н	24148 СС/W33	240	400	160		80,5	2120	3900	670	850
4053752 Н	24152 СС/W33	260	440	180		110	2700	5100	600	750
4053756 Н	24156 СС/W33	280	460	180		120	2700	5200	560	700
4053760 Н	24160 СС/W33	300	500	200		155	3250	6300	500	630

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
153505	22205 ССК	25	52	18	0,18	49	44	8500	11000
153506	22206 ССК	30	62	20	0,29	56	52	7500	9500
153507	22207 ССК	35	72	23	0,43	76	73	6300	8000
153508	22208 ССК	40	80	23	0,58	96	90	6000	7500
153509	22209 ССК	45	85	23	0,6	90	88	5300	6700
153510	22210 ССК	50	90	23	0,65	96,5	100	5000	6300
153511	22211 ССК	55	100	25	0,88	120	146	4500	5600
153512	22212 ССК	60	110	28	1,2	153	180	4000	5000
153513	22213 ССК	65	120	31	1,59	170	204	3600	4500
153514	22214 ССК	70	125	31	1,67	176	224	3600	4500
153515	22215 ССК	75	130	31	1,76	183	236	3400	4300
153516	22216 ССК	80	140	33	2,2	208	260	3200	4000
153517	22217 ССК	85	150	36	2,8	260	325	3000	3800
153518	22218 ССК	90	160	40	3,55	285	360	2600	3400
153519	22219 ССК	95	170	43	4,31	315	400	2400	3200
153520	22220 ССК	100	180	46	5,2	360	465	2200	3000
153522	22222 ССК	110	200	53	6,7	465	585	2000	2800
153524 H	22224 ССК/W33	120	215	58	8,44	540	720	1800	2400
153526 H	22226 ССК/W33	130	230	64	10,5	630	880	1700	2200
153528 H	22228 ССК/W33	140	250	68	13,5	735	1020	1600	2000
153530 H	22230 ССК/W33	150	270	73	16,9	850	1200	1500	1900
153532 H	22232 ССК/W33	160	290	80	21,7	965	1370	1400	1800
153534 H	22234 ССК/W33	170	310	86	26,2	1100	1530	1300	1700
153536 H	22236 ССК/W33	180	320	86	29,5	1140	1630	1200	1600
153538 H	22238 ССК/W33	190	340	92	36,5	1270	1700	1200	1600
153540 H	22240 ССК/W33	200	360	98	43,5	1460	1930	1100	1500
153544 H	22244 ССК/W33	220	400	109	60,5	1760	2360	950	1300
153548 H	22248 ССК/W33	240	440	120	83	2200	3000	900	1200
153552 H	22252 ССК/W33	260	480	130	110	2650	3550	850	1100
153556 H	22256 ССК/W33	280	500	130	114	2700	3750	800	1000
153560 H	22260 ССК/W33	300	540	140	145	2760	4250	750	950
153564 H	22264 ССК/W33	320	580	150	177	3160	4900	670	850
153568 H	22268 ССК/W33	340	620	165	210	-	-	-	-
153572 H	22272 ССК/W33	360	650	170	256	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
153576 Н	22276 ССК/W33	380	680	175	296	-	-	-	-
153580 Н	22280 ССК/W33	400	720	185	338	-	-	-	-
153608	22308 ССК	40	90	33	978	129	143	4300	5300
153609	22309 ССК	45	100	36	1,3	156	1,9	3800	4800
153610	22310 ССК	50	110	40	1,75	190	216	3400	4300
153611	22311 ССК	55	120	43	2,22	224	255	3200	4000
153612	22312 ССК	60	130	46	2,79	260	300	2800	3600
153613	22313 ССК	65	140	48	3,4	290	355	2600	3400
153614	22314 ССК	70	150	51	4,06	325	375	2400	3200
153615	22315 ССК	75	160	55	4,99	375	440	2200	3000
153616	22316 ССК	80	170	58	5,93	415	500	2200	3000
153617	22317 ССК	85	180	60	6,81	455	540	2000	2800
153618	22318 ССК	90	190	64	8,05	510	620	1900	2600
153619	22319 ССК	95	200	67	9,33	560	680	1700	2200
153620 Н	22320 ССК/W33	100	215	73	12	655	815	1700	2200
153622 Н	22322 ССК/W33	110	240	80	17	800	1060	1500	1900
153624 Н	22324 ССК/W33	120	260	86	21	900	1140	1400	1800
153626 Н	22326 ССК/W33	130	280	93	26	1040	1340	1300	1700
153628 Н	22328 ССК/W33	140	300	102	32,8	1220	1600	1200	1600
153630 Н	22330 ССК/W33	150	320	108	39,3	1370	1830	1100	1500
153632 Н	22332 ССК/W33	160	340	114	-	-	-	-	-
153634 Н	22334 ССК/W33	170	360	120	-	-	-	-	-
153636 Н	22336 ССК/W33	180	380	126	-	-	-	-	-
153638 Н	22338 ССК/W33	190	400	132	-	-	-	-	-
153640 Н	22340 ССК/W33	200	420	138	-	-	-	-	-
153644 Н	22344 ССК/W33	220	460	145	-	-	-	-	-
153648 Н	22348 ССК/W33	240	500	155	-	-	-	-	-
153652 Н	22352 ССК/W33	260	540	165	-	-	-	-	-
153656 Н	22356 ССК/W33	280	580	175	-	-	-	-	-
153664 Н	22364 ССК/W33	320	670	200	-	-	-	-	-
153672 Н	22372 ССК/W33	360	750	224	-	-	-	-	-
153680 Н	22380 ССК/W33	400	820	243	-	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3153117 Н	23017 ССК/W33	85	130	34	2	-	-	-	-
3153118 Н	23018 ССК/W33	90	140	37	2,2	-	-	-	-
3153120 Н	23020 ССК/W33	100	150	37	2,35	-	-	-	-
3153122 Н	23022 ССК/W33	110	170	45	3,8	267	440	2200	3000
3153124 Н	23024 ССК/W33	120	180	46	4,2	355	500	2000	2800
3153126 Н	23026 ССК/W33	130	200	52	6	430	610	1900	2600
3153128 Н	23028 ССК/W33	140	210	53	6,55	465	680	1800	2400
3153130 Н	23030 ССК/W33	150	225	56	7,95	510	750	1700	2200
3153132 Н	23032 ССК/W33	160	240	60	9,7	585	880	1700	2200
3153134 Н	23034 ССК/W33	170	260	67	13	710	1060	1600	2000
3153136 Н	23036 ССК/W33	180	280	74	17,6	830	1250	1400	1800
3153138 Н	23038 ССК/W33	190	290	75	18,8	865	1340	1300	1700
3153140 Н	23040 ССК/W33	200	310	82	23,5	1000	1530	1200	1600
3153144 Н	23044 ССК/W33	220	340	90	30,5	1220	1860	1100	1500
3153148 Н	23048 ССК/W33	240	360	92	33	1290	2080	1000	1400
3153152 Н	23052 ССК/W33	260	400	104	49,5	1600	2550	900	1200
3153156 Н	23056 ССК/W33	280	420	106	52	1730	2850	850	1100
3153160 Н	23060 ССК/W33	300	460	118	72,5	2120	3450	800	1000
3153164 Н	23064 ССК/W33	320	480	121	78	2240	3800	800	1000
3153168 Н	23068 ССК/W33	340	520	133	109	2700	4550	700	900
3153172 Н	23072 ССК/W33	360	540	134	115	2750	4800	670	850
3153176 Н	23076 ССК/W33	380	560	135	122	2900	5000	630	800
3153180 Н	23080 ССК/W33	400	600	148	150	3250	5700	600	750
3153184 Н	23084 ССК/W33	420	620	150	164	-	-	-	-
3153188 Н	23088 ССК/W33	440	650	157	188	-	-	-	-
3153192 Н	23092 ССК/W33	460	680	163	216	-	-	-	-
3153196 Н	23096 ССК/W33	480	700	165	230	-	-	-	-
31531/500 Н	230/500 ССК/W33	500	720	167	235	-	-	-	-
31531/530 Н	230/530 ССК/W33	530	780	185	303	-	-	-	-
31531/560 Н	230/560 ССК/W33	560	820	195	383	-	-	-	-
31531/600 Н	230/600 ССК/W33	600	870	200	405	-	-	-	-
31531/630 Н	230/630 ССК/W33	630	920	212	495	-	-	-	-
31531/670 Н	230/670 ССК/W33	670	980	230	618	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3153218 Н	23218 ССК/W33	90	160	52,4	4,27	375	510	2200	3000
3153220 Н	23220 ССК/W33	100	180	60,3	6,29	465	655	1900	2600
3153222 Н	23222 ССК/W33	110	200	69,8	9,18	600	850	1700	2200
3153224 Н	23224 ССК/W33	120	215	76	11,4	680	1000	1600	2000
3153226 Н	23226 ССК/W33	130	230	80	13,4	765	1140	1500	1900
3153228 Н	23228 ССК/W33	140	250	88	17,7	915	1370	1350	1700
3153230 Н	23230 ССК/W33	150	270	96	22,8	1080	1630	1200	1600
3153232 Н	23232 ССК/W33	160	290	104	28,8	1220	1900	1200	1600
3153234 Н	23234 ССК/W33	170	310	110	34,9	1370	2120	1100	1500
3153236 Н	23236 ССК/W33	180	320	112	37,3	1430	2320	900	1200
3153238 Н	23238 ССК/W33	190	340	120	48,5	1660	2400	850	1100
3153240 Н	23240 ССК/W33	200	360	128	58,4	1860	2700	850	1100
3153244 Н	23244 ССК/W33	220	400	144	82	2360	3450	750	950
3153248 Н	23248 ССК/W33	240	440	160	111	2900	4300	670	850
3153252 Н	23252 ССК/W33	260	480	174	144	3250	4750	630	800
3153256 Н	23256 ССК/W33	280	500	176	154	3250	4900	600	750
3153260 Н	23260 ССК/W33	300	540	192	198	3900	5850	530	670
3153264 Н	23264 ССК/W33	320	580	208	249	3850	6700	500	630
3153268 Н	23268 ССК/W33	340	620	224	310	-	-	-	-
3153272 Н	23272 ССК/W33	360	650	232	344	-	-	-	-
3153276 Н	23276 ССК/W33	380	680	240	390	-	-	-	-
3153280 Н	23280 ССК/W33	400	720	256	464	-	-	-	-
3153284 Н	23284 ССК/W33	420	760	272	550	-	-	-	-
3153288 Н	23288 ССК/W33	440	790	280	610	-	-	-	-
3153292 Н	23292 ССК/W33	460	830	296	715	-	-	-	-
3153296 Н	23296 ССК/W33	480	870	310	830	-	-	-	-
31532/500 Н	232/500 ССК/W33	500	920	336	1020	-	-	-	-
31532/530 Н	232/530 ССК/W33	530	980	355	1230	-	-	-	-
3153720 Н	23120 ССК/W33	100	165	52	4,22	375	560	2200	3000
3153722 Н	23122 ССК/W33	110	180	56	5,31	440	670	2000	2800
3153724 Н	23124 ССК/W33	120	200	62	8,33	530	780	1800	2400
3153726 Н	23126 ССК/W33	130	210	64	9,1	570	865	1700	2200
3153728 Н	23128 ССК/W33	140	225	68	10,8	640	1000	1600	2000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3153730 Н	23130 ССК/W33	150	250	80		16,4	850	1320	1400	1800
3153732 Н	23132 ССК/W33	160	270	86		20,8	980	1530	1300	1700
3153734 Н	23134 ССК/W33	170	280	88		22,4	1020	1660	1300	1700
3153736 Н	23136 ССК/W33	180	300	96		28,4	1200	1930	1200	1600
3153738 Н	23138 ССК/W33	190	320	104		35,5	1340	2200	1100	1500
3153740 Н	23140 ССК/W33	200	340	112		43,7	1600	2360	950	1300
3153744 Н	23144 ССК/W33	220	370	120		54,8	1800	2750	900	1200
3153748 Н	23148 ССК/W33	240	400	128		67,6	2080	3200	850	1100
3153752 Н	23152 ССК/W33	260	440	144		93,6	2550	3900	800	1000
3153756 Н	23156 ССК/W33	280	460	146		100	2650	4250	750	950
3153760 Н	23160 ССК/W33	300	500	160		132	3200	5100	670	850
3153764 Н	23164 ССК/W33	320	540	176		171	3750	6000	630	800
3153768 Н	23168 ССК/W33	340	580	190		216	4250	6800	600	750
3153772 Н	23172 ССК/W33	360	600	192		228	4300	6950	560	700
3153776 Н	23176 ССК/W33	380	620	194		240	-	-	-	-
3153780 Н	23180 ССК/W33	400	650	200		273	-	-	-	-
3153784 Н	23184 ССК/W33	420	700	224		363	-	-	-	-
3153788 Н	23188 ССК/W33	440	720	226		378	-	-	-	-
3153792 Н	23192 ССК/W33	460	760	240		450	-	-	-	-
3153796 Н	23196 ССК/W33	480	790	248		503	-	-	-	-
31537/500 Н	231/500 ССК/W33	500	830	264		595	-	-	-	-
31537/530 Н	231/530 ССК/W33	530	870	272		665	-	-	-	-
31537/560 Н	231/560 ССК/W33	560	920	280		703	-	-	-	-
31537/600 Н	231/600 ССК/W33	600	980	300		921	-	-	-	-
31537/630 Н	231/630 ССК/W33	630	1030	315		1050	-	-	-	-
4153124 Н	24024 ССК/W33	120	180	60		5,4	455	800	1700	2200
4153126 Н	24026 ССК/W33	130	200	69		7,95	570	1020	1400	1800
4153128 Н	24028 ССК/W33	140	210	69		8,45	600	1080	1400	1800
4153130 Н	24030 ССК/W33	150	225	75		10,5	680	1250	1300	1700
4153132 Н	24032 ССК/W33	160	240	80		13	780	1430	1200	1600
4153134 Н	24034 ССК/W33	170	260	90		17,5	850	1560	1000	1400
4153136 Н	24036 ССК/W33	180	280	100		23	1000	1830	950	1300
4153138 Н	24038 ССК/W33	190	290	100		24	1040	1960	900	1200

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


53 000	(2....С; СС)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом и симметричными роликами
153 000	(2....СК)	- двухрядный с безбортовым внутренним кольцом, симметричными роликами и коническим (1:12) отверстием

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)



53 000 (2....С; СС)



153 000 (2....СК)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
4153140 Н	24040 ССК/W33	200	310	109		30,5	1200	2280	850	1100
4153144 Н	24044 ССК/W33	220	340	118		39,5	1400	2700	750	950
4153148 Н	24048 ССК/W33	240	360	118		42,5	1500	2900	700	900
4153152 Н	24052 ССК/W33	260	400	140		64,5	1900	3800	630	800
4153156 Н	24056 ССК/W33	280	420	140		68,5	2000	4000	600	750
4153160 Н	24060 ССК/W33	300	460	160		97	2500	5200	560	700
4153164 Н	24064 ССК/W33	320	480	160		100	2600	5400	530	670
4153168 Н	24068 ССК/W33	340	520	180		140	3100	6550	480	600
4153722 Н	24122 ССК/W33	110	180	69		6,85	520	880	1400	1800
4153724 Н	24124 ССК/W33	120	200	80		10	655	1120	1200	1600
4153726 Н	24126 ССК/W33	130	210	80		11	695	1180	1200	1600
4153728 Н	24128 ССК/W33	140	225	85		13	780	1340	1100	1500
4153730 Н	24130 ССК/W33	150	250	100		19,5	915	1560	1100	1500
4153732 Н	24132 ССК/W33	160	270	109		25	1060	1800	1000	1400
4153734 Н	24134 ССК/W33	170	280	109		26,5	1060	1830	950	1300
4153736 Н	24136 ССК/W33	180	300	118		33,5	1250	2200	900	1200
4153738 Н	24138 ССК/W33	190	320	128		42	1400	2500	850	1100
4153740 Н	24140 ССК/W33	200	340	140		52	1700	3000	800	1000
4153744 Н	24144 ССК/W33	220	370	150		65	1900	3450	700	900
4153748 Н	24148 ССК/W33	240	400	160		80,5	2120	3900	670	850
4153752 Н	24152 ССК/W33	260	440	180		110	2700	5100	600	750
4153756 Н	24156 ССК/W33	280	460	180		120	2700	5200	560	700
4153760 Н	24160 ССК/W33	300	500	200		155	3250	6300	500	630


**ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ
С БЕЗБОРТОВЫМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ
И КОНИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ**

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

353 000	(2....СК; +Н...)	- исполнение 153 000 с закрепительной втулкой
753 000	(2....СК;+ АН....)	- исполнение 153 000 со стяжной втулкой

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)

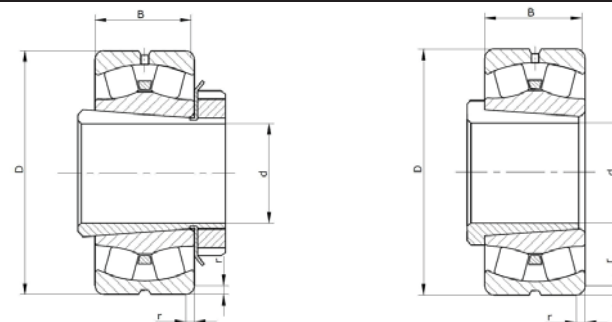

353 000 (2....СК; +Н...)

753 000 (2....СК;+ АН....)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B/l, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
353506	22207 ССК+Н307	30	72	23/35	0,548	76	73	6300	8000
353507	22208 ССК+Н308	35	80	23/36	0,68	96	90	6000	7500
353508	22209 ССК+Н309	40	85	23/39	0,79	93	106	5600	7000
353509	22210 ССК+Н310	45	90	23/42	0,822	98	114	5300	6300
353510	22211 ССК+Н311	50	100	25/45	1,15	120	146	4500	5600
353511	22212 ССК+Н312	55	110	28/47	1,45	153	180	4000	5000
353512	22213 ССК+Н313	60	120	31/50	1,9	170	204	3600	4500
353513	22215 ССК+Н314	65	130	31/55	2,44	176	224	3600	4500
353514	22216 ССК+Н316	70	140	33/59	3	183	236	3400	4300
353515	22217 ССК+Н317	75	150	36/63	3,65	208	260	3200	4000
353516	22218 ССК+Н318	80	160	40/65	4,55	260	325	3000	3800
353517	22219 ССК+Н319	85	170	43/68	5,42	315	400	2400	3200
353518	22220 ССК+Н320	90	180	46/71	6,38	360	465	2200	3000
353520	22222 ССК+Н322	100	200	53/77	8,88	455	585	2000	2800
353522 Н	22224 ССК/В33+Н3124	110	215	58/88	11,1	540	720	1800	2400
353523 Н	22226 ССК/В33+Н3126	115	230	64/92	14,2	630	680	1700	2200
353525 Н	22228 ССК/В33+Н3128	125	250	68/97	17,7	735	1020	1600	2000
353527 Н	22230 ССК/В33+Н3130	135	270	73/111	22,4	850	1200	1500	1900
353528 Н	22232 ССК/В33+Н3132	140	290	80/119	29,4	965	1370	1400	1800
353530 Н	22234 ССК/В33+Н3134	150	310	86/122	34,6	1100	1530	1300	1700
353532 Н	22236 ССК/В33+Н3136	160	320	86/131	37	1140	1630	1200	1600
353534 Н	22238 ССК/В33+Н3138	170	340	92/141	-	-	-	-	-
353536 Н	22240 ССК/В33+Н3140	180	360	98/150	-	-	-	-	-
353540 Н	22244 ССК/В33+Н3144	200	400	108/161	-	-	-	-	-
353544 Н	22248 ССК/В33+Н3148	220	440	120/172	-	-	-	-	-
353548 Н	22252 ССК/В33+Н3152	240	480	130/190	-	-	-	-	-
353552 Н	22256 ССК/В33+Н3156	260	500	130/195	-	-	-	-	-
353556 Н	22260 ССК/В33+Н3160	280	540	140/208	-	-	-	-	-
353560 Н	22264 ССК/В33+Н3164	300	580	150/226	-	-	-	-	-
353607	22308 ССК+Н2308	35	90	33/40	1,2	129	143	4300	5300
353608	22309 ССК+Н2309	40	100	36/44	1,58	156	1,9	3800	4800
353609	22310 ССК+Н2310	45	110	40/50	2,11	190	216	3400	4300
353610	22311 ССК+Н2311	50	120	43/59	2,64	224	255	3200	4000


ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ С БЕЗБОРТОВЫМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ И КОНИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

353 000	(2....СК; +Н....)	- исполнение 153 000 с закрепительной втулкой
753 000	(2....СК; + АН....)	- исполнение 153 000 со стяжной втулкой

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)

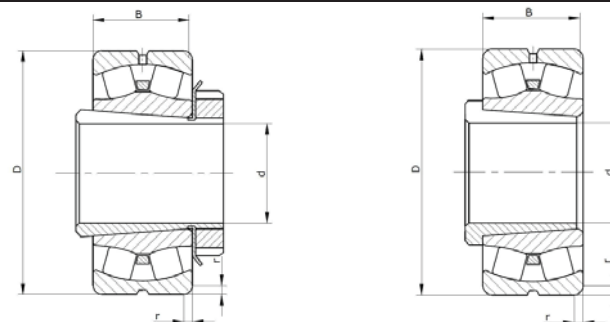

353 000 (2....СК; +Н....)

753 000 (2....СК; + АН....)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B/l, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
353611	22312 ССК+Н2312	55	130	46/62	3,27	260	300	2800	3600
353612	22313 ССК+Н2313	60	140	48/65	3,96	290	355	2600	3400
353613	22315 ССК+Н2315	65	160	55/73	6,04	375	440	2200	3000
353614	22316 ССК+Н2316	70	170	58/78	7,21	415	500	2200	3000
353615	22317 ССК+Н2317	75	180	60/82	8,26	455	540	2000	2800
353616	22318 ССК+Н2318	80	190	64/86	9,74	510	620	1900	2600
353617	22319 ССК+Н2319	85	200	67/90	11,3	560	680	1700	2200
353618 Н	22320 ССК/В33+Н2320	90	215	73/97	14,2	655	815	1700	2200
353620 Н	22322 ССК/В33+Н2322	100	240	80/105	19,7	800	1060	1500	1900
353622 Н	22324 ССК/В33+Н2324	110	260	86/112	24,2	900	1140	1400	1800
353623 Н	22326 ССК/В33+Н2326	115	280	93/121	30,6	1040	1340	1300	1700
353625 Н	22328 ССК/В33+Н2328	125	300	102/131	38,4	1220	1600	1200	1600
353627 Н	22330 ССК/В33+Н2330	135	320	108/139	45,9	1370	1830	1100	1500
353628 Н	22332 ССК/В33+Н2332	140	340	114/147	-	-	-	-	-
353630 Н	22334 ССК/В33+Н2334	150	360	120/154	-	-	-	-	-
353632 Н	22336 ССК/В33+Н2336	160	380	126/161	-	-	-	-	-
653634 Н	22338 ССК/В33+Н2338	170	400	132/169	-	-	-	-	-
353636 Н	22340 ССК/В33+Н2340	180	420	138/176	-	-	-	-	-
353640 Н	22344 ССК/В33+Н2344	200	460	145/186	-	-	-	-	-
353644 Н	22348 ССК/В33+Н2348	220	500	155/199	-	-	-	-	-
353648 Н	22352 ССК/В33+Н2352	240	540	165/211	-	-	-	-	-
353652 Н	22356 ССК/В33+Н2356	260	580	175/224	-	-	-	-	-
3353123	23026 ССК+Н3026	115	200	52/82	8,4	455	720	1900	2600
3353134	23038 ССК+Н3038	170	290	75/112	25,3	915	1530	1300	1700
3353228	23232 ССК+Н2332	140	290	104/147	38	1220	1900	1200	1600
3353718	23120 ССК+Н3120	90	165	52/76	6,02	375	560	2200	3000
3353720	23122 ССК+Н3122	100	180	56/81	7,56	440	670	2000	2800
3353722	23124 ССК+Н3124	110	200	62/88	10	530	780	1800	2400
3353723	23126 ССК+Н3126	115	210	64/92	11,8	570	865	1700	2200
3353725	23128 ССК+Н3128	125	225	68/97	14,2	640	1000	1600	2000
3353727	23130 ССК+Н3130	135	250	80/111	20,5	850	1320	1400	1800


ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ С БЕЗБОРТОВЫМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ И КОНИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

353 000	(2....СК; +Н...)	- исполнение 153 000 с закрепительной втулкой
753 000	(2....СК;+ АН....)	- исполнение 153 000 со стяжной втулкой

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)

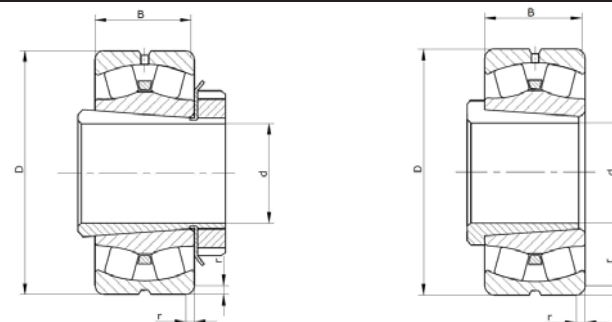

353 000 (2....СК; +Н...)

753 000 (2....СК;+ АН....)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B/l, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3353728	23132 ССК+Н3132	140	270	86/119	26,8	980	1530	1300	1700
3353730	23134 ССК+Н3134	150	280	88/122	29,5	1020	1660	1300	1700
3353732	23136 ССК+Н3136	160	300	96/131	36,5	1200	1930	1200	1600
3353734	23138 ССК+Н3138	170	320	104/141	43,8	1340	2200	1100	1500
3353736	23140 ССК+Н3140	180	340	112/150	53,2	1320	2280	900	1200
753507	22208 ССК+АН308	35	80	23/29	579	76	73	6300	8000
753508	22209 ССК+АН309	40	85	23/31	0,648	96	90	6000	7500
753509	22210 ССК+АН310	45	90	23/35	0,715	93	106	5600	7000
753510	22211 ССК+АН311	50	100	25/37	0,963	98	114	5300	6300
753511	22212 ССК+АН312	55	110	28/40	1,25	120	146	4500	5600
753512	22213 ССК+АН313	60	120	31/42	1,69	153	180	4000	5000
753513	22214 ССК+АН314	65	125	31/43	1,8	170	204	3600	4500
753514	22215 ССК+АН315	70	130	31/45	1,92	176	224	3600	4500
753515	22216 ССК+АН316	75	140	33/48	2,34	183	236	3400	4300
753516	22217 ССК+АН317	80	150	36/52	2,9	208	260	3200	4000
753517	22218 ССК+АН318	85	160	40/53	3,64	260	325	3000	3800
753518	22219 ССК+АН319	90	170	43/57	4,39	315	400	2400	3200
753519	22220 ССК+АН320	95	180	46/59	5,27	360	465	2200	3000
753521	22222 ССК+АН322Х	105	200	53/63	7,5	455	585	2000	2800
753523 Н	22224 ССК/В33+АН324Х	115	215	58/69	9,39	540	720	1800	2400
753525 Н	22226 ССК/В33+АН326Х	125	230	64/74	9,19	630	680	1700	2200
753527 Н	22228 ССК/В33+АН328Х	135	250	68/77	11,1	735	1020	1600	2000
753529 Н	22230 ССК/В33+АН330Х	145	270	73/83	18,7	850	1200	1500	1900
753530 Н	22232 ССК/В33+АН332	150	290	80/88	24,6	965	1370	1400	1800
753532 Н	22234 ССК/В33+АН334	160	310	86/93	29,2	1100	1530	1300	1700
753534 Н	22236 ССК/В33+АН2236	170	320	86/105	-	-	-	-	-
753536 Н	22238 ССК/В33+АН2238	180	340	92/112	-	-	-	-	-
753538 Н	22240 ССК/В33+АН2240	190	360	98/118	-	-	-	-	-
753540 Н	22244 ССК/В33+АН2244	200	400	108/130	-	-	-	-	-
753607	22308 ССК+АН2308	35	90	33/40	1,11	129	143	4300	5300
753608	22309 ССК+АН2309	40	100	36/44	1,46	156	1,9	3800	4800


**ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ
С БЕЗБОРТОВЫМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ
И КОНИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ**

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

353 000	(2....СК; +Н....)	- исполнение 153 000 с закрепительной втулкой
753 000	(2....СК;+ АН....)	- исполнение 153 000 со стяжной втулкой

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной сепаратор оконного типа из двух полусепараторов и плавающим направляющим кольцом для подшипников с безбортовым внутренним кольцом (С, СС)

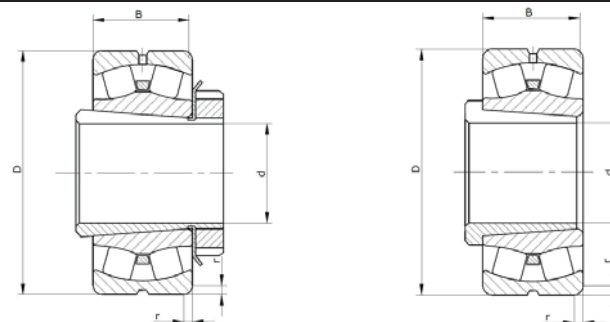

353 000 (2....СК; +Н....)

753 000 (2....СК;+ АН....)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B/l, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
753609	22310 ССК+АН2310Х	45	110	40/50	1,96	190	216	3400	4300
753610	22311 ССК+АН2311Х	50	120	43/54	2,47	224	255	3200	4000
753611	22312 ССК+АН2312Х	55	130	46/58	3,09	260	300	2800	3600
753612	22313 ССК+АН2313	60	140	48/61	3,8	290	355	2600	3400
753613	22314 ССК+АН2314Х	65	150	51/64	4,53	325	375	2400	3200
753614	22315 ССК+АН2315Х	70	160	55/68	5,52	375	440	2200	3000
753615	22316 ССК+АН2316Х	75	170	58/71	6,53	415	500	2200	3000
753616	22317 ССК+АН2317Х	80	180	60/74	7,48	455	540	2000	2800
753617	22318 ССК+АН2318Х	85	190	64/79	8,83	510	620	1900	2600
753618	22319 ССК+АН2319Х	90	200	67/85	10,2	560	680	1700	2200
753619 Н	22320 ССК/В33+АН2320	95	215	73/90	13	655	815	1700	2200
753621 Н	22322 ССК/В33+АН2322	105	240	80/98	18,4	800	1060	1500	1900
753623 Н	22324 ССК/В33+АН2324	115	260	86/105	22,6	900	1140	1400	1800
753625 Н	22326 ССК/В33+АН2326	125	280	93/115	28	1040	1340	1300	1700
753627 Н	22328 ССК/В33+АН2328	135	300	102/125	35,1	1220	1600	1200	1600
753629 Н	22330 ССК/В33+АН2330	145	320	108/135	42,1	1370	1830	1100	1500
753630 Н	22332 ССК/В33+АН2332	150	340	114/140	-	-	-	-	-
753632 Н	22334 ССК/В33+АН2334	160	360	120/146	-	-	-	-	-
753634 Н	22336 ССК/В33+АН2336	170	380	126/154	-	-	-	-	-
753636 Н	22338 ССК/В33+АН2338	180	400	132/160	-	-	-	-	-
753638 Н	22340 ССК/В33+АН2340	190	420	138/170	-	-	-	-	-
753640 Н	22344 ССК/В33+АН2344	200	460	145/181	-	-	-	-	-
753644 Н	22348 ССК/В33+АН2348	220	500	155/189	-	-	-	-	-
753648 Н	22352 ССК/В33+АН2352	240	540	165/205	-	-	-	-	-
753652 Н	22356 ССК/В33+АН2356	260	580	175/212	-	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


23 000	(20 000)	- однорядный с бортиками на внутреннем кольце
	(20 000 K)	- однорядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием
43 000	(C 2000)	- торoidalные однорядные роликовые подшипники типа CARB

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- цельный механически обработанный из латуни (М);
- латунный сборный (М);
- литой из стеклонеполненного полиамида (Т);
- стальной штампованный сепаратор оконного типа.



23 000 (20 000)



(20 000 K)



43 000 (C 2000)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	20205	25	52	15	0,155	24	25	5600	6700
-	20204 T	20	47	14	0,133	20,4	19,3	6300	7500
-	20206 T	30	62	16	0,21	27,5	28,5	4800	5600
-	20207 T	35	72	17	0,307	40,5	43	4000	4800
-	20208 T	40	80	18	0,379	49	53	3600	4300
-	20209	45	85	19	0,483	52	57	3400	4000
-	20210 T	50	90	20	0,492	58,5	68	3000	3600
-	20211 T	55	100	21	0,641	73,5	85	2800	3400
-	20212 T	60	110	22	0,824	85	100	2600	3200
-	20213 T	65	120	23	1,11	95	116	2400	3000
-	20214 T	70	125	24	1,15	106	134	2200	2800
23215	20215 T	75	130	25	1,26	112	143	2200	2800
-	20216 T	80	140	26	1,35	125	163	2000	2600
23217	20217 MB	85	150	28	2,16	156	200	1900	2400
-	20218 MB	90	160	30	2,63	173	220	1700	2000
-	20219 MB	95	170	32	3,18	208	265	1600	1900
-	20220 MB	100	180	34	3,83	224	290	1600	1900
-	20221 MB	105	190	36	4,55	245	315	1500	1800
-	20222 MB	110	200	38	5,34	285	375	1400	1700
-	20224 MB	120	215	40	6,48	305	415	1300	1600
-	20226 MB	130	230	40	7,26	335	450	1200	1500
-	20228 MB	140	250	42	9,09	390	530	1100	1400
-	20230 MB	150	270	45	11,7	430	610	1000	1300
-	20232 MB	160	290	48	14,4	500	720	950	1200
-	20234 MB	170	310	52	18	570	830	900	1100
-	20236 MB	180	320	52	18,6	585	850	850	1000
-	20238 MB	190	340	55	22,4	640	950	800	950
-	20240 MB	200	360	58	26,6	735	1080	800	950
-	20244 MB	220	400	65	37,3	880	1320	700	850
-	20248 MB	240	440	72	50,4	1060	1600	630	750
-	20252 MB	260	480	80	67,3	1270	1930	600	700
-	20256 MB	280	500	80	70,3	1290	2000	560	670
-	20305	25	62	17	0,271	36	34,5	5000	6000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


23 000	(20 000)	- однорядный с бортиками на внутреннем кольце
	(20 000 K)	- однорядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием
43 000	(С 2000)	- торoidalные однорядные роликовые подшипники типа CARB

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- цельный механически обработанный из латуни (М);
- латунный сборный (М);
- литой из стеклонаполненного полиамида (Т);
- стальной штампованный сепаратор оконного типа.



23 000 (20 000)



(20 000 K)



43 000 (С 2000)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	20304 T	20	52	15	0,152	27	24,5	6000	7000
-	20305 R.C3	25	62	17	0,271	36	34,5	5000	6000
-	20405 MB	25	80	21	0,633	58,5	61	3800	4500
23306	20306 T	30	72	19	0,378	49	49	4300	5000
-	20307 T	35	80	21	0,491	58,5	61	3800	4500
-	20407 MB	35	100	25	1,14	86,5	95	3000	3600
-	20308 T	40	90	23	0,674	76,5	81,5	3400	4000
-	20408 MB	40	110	27	1,46	108	118	2800	3400
-	20309 T	45	100	25	0,904	86,5	95	3000	3600
-	20409 MB	45	120	29	1,88	120	137	2400	3000
-	20310 T	50	110	27	1,16	108	118	2800	3400
-	20311 T	55	120	29	1,52	120	137	2400	3000
-	20312 T	60	130	31	1,9	146	170	2200	2800
-	20313 MB	65	140	33	2,58	170	196	2200	2800
-	20314 MB	70	150	35	3,14	183	216	2000	2600
-	20315 MB	75	160	37	3,76	216	255	1800	2200
23316	20316 MB	80	170	39	4,44	245	285	1700	2000
-	20317 MB	85	180	41	5,19	270	320	1600	1900
-	20318 MB	90	190	43	6,08	300	360	1600	1900
-	20319 MB	95	200	45	7,01	335	400	1500	1800
-	20320 MB	100	215	47	8,6	365	440	1400	1700
-	20321 MB	105	225	49	9,77	390	475	1300	1600
-	20322 MB	110	240	50	11,5	430	520	1200	1500
-	20324 MB	120	260	55	15,1	490	630	1100	1400
-	20326 MB	130	280	58	18,3	550	720	1100	1400
-	20328 MB	140	300	62	22,4	640	850	1000	1300
-	20330 MB	150	320	65	26,6	720	950	900	1200
-	20332 MB	160	340	68	31,3	800	1060	850	1000
-	20334 MB	170	360	72	37	880	1180	800	950
-	20336 MB	180	380	75	42,8	965	1290	800	950
-	20338 MB	190	400	78	49,2	1040	1400	750	900
-	20340 MB	200	420	80	55,5	1080	1460	700	850
-	20344 MB	220	460	88	73	1290	1760	630	750
-	20348 MB	240	500	95	92,9	1530	2120	600	700

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


23 000	(20 000)	- однорядный с бортиками на внутреннем кольце
	(20 000 K)	- однорядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием
43 000	(С 2000)	- торoidalные однорядные роликовые подшипники типа CARB

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- цельный механически обработанный из латуни (М);
- латунный сборный (М);
- литой из стеклонаполненного полиамида (Т);
- стальной штампованный сепаратор оконного типа.



23 000 (20 000)



(20 000 K)



43 000 (С 2000)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	20406	30	90	23	0,842	76,5	81,5	3400	4000
-	20410 MB	50	130	31	2,32	146	170	2200	2800
-	20411 MB	55	140	33	2,83	170	196	2200	2800
-	20412 MB	60	150	35	3,42	183	216	2000	2600
-	20413 MB	65	160	37	4,08	216	255	1800	2200
-	20414 MB	70	180	42	5,92	270	320	1600	1900
-	20415 MB	75	190	45	7,05	300	360	1600	1900
-	20416 MB	80	200	48	8,26	335	400	1500	1800
-	20417 MB	85	210	52	9,85	380	450	1500	1800
-	20418 MB	90	225	54	11,7	390	475	1300	1600
-	20419 MB	95	240	55	13,7	430	520	1200	1500
-	20420 MB	100	250	58	15,6	500	600	1200	1500
23508	-	40	80	23	0,58	77	76	3500	4500
23514	-	70	125	31	1,82	126	140	2100	2700
23707	-	35	72	19	0,362	53	48	4300	5000
-	20205 K.C3	25	52	15	0,155	24	25	5600	6700
-	20206 K.T.C3	30	62	16	0,21	27,5	28,5	4800	5600
-	20207 K.T.C3	35	72	17	0,307	40,5	43	4000	4800
-	20208 K.T.C3	40	80	18	0,379	49	53	3600	4300
-	20209 K.C3	45	85	19	0,483	52	57	3400	4000
-	20210 K.T.C3	50	90	20	0,492	58,5	68	3000	3600
-	20211 K.T.C3	55	100	21	0,641	73,5	85	2800	3400
-	20212 K.T.C3	60	110	22	0,824	85	100	2600	3200
-	20213 K.T.C3	65	120	23	1,11	95	116	2400	3000
-	20214 K.T.C3	70	125	24	1,15	106	134	2200	2800
-	20215 K.T.C3	75	130	25	1,26	112	143	2200	2800
-	20216 K.T.C3	80	140	26	1,35	125	163	2000	2600
-	20217 K.T.C3	85	150	28	2,16	156	200	1900	2400
-	20218 K.MB.C3	90	160	30	2,63	173	220	1700	2000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


23 000	(20 000)	- однорядный с бортиками на внутреннем кольце
	(20 000 K)	- однорядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием
43 000	(C 2000)	- торoidalные однорядные роликовые подшипники типа CARB

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- цельный механически обработанный из латуни (М);
- латунный сборный (М);
- литой из стеклонаполненного полиамида (Т);
- стальной штампованный сепаратор оконного типа.



23 000 (20 000)



(20 000 K)



43 000 (C 2000)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	20219 K.MB.C3	95	170	32	3,18	208	265	1600	1900
-	20220 K.MB.C3	100	180	34	3,83	224	290	1600	1900
-	20221 K.MB.C3	105	190	36	4,55	245	315	1500	1800
-	20222 K.MB.C3	110	200	38	5,34	285	375	1400	1700
-	20224 K.MB.C3	120	215	40	6,48	305	415	1300	1600
-	20226 K.MB.C3	130	230	40	7,26	335	450	1200	1500
-	20228 K.MB.C3	140	250	42	9,09	390	530	1100	1400
-	20230 K.MB.C3	150	270	45	11,7	430	610	1000	1300
-	20232 K.MB.C3	160	290	48	14,4	500	720	950	1200
-	20234 K.MB.C3	170	310	52	18	570	830	900	1100
-	20236 K.MB.C3	180	320	52	18,6	585	850	850	1000
-	20238 K.MB.C3	190	340	55	22,4	640	950	800	950
-	20240 K.MB.C3	200	360	58	26,6	735	1080	800	950
-	20244 K.MB.C3	220	400	65	37,3	880	1320	700	850
-	20248 K.MB.C3	240	440	72	50,4	1060	1600	630	750
-	20252 K.MB.C3	260	480	80	67,3	1270	1930	600	700
-	20256 K.MB.C3	280	500	80	70,3	1290	2000	560	670
-	20306 K.T.C3	30	72	19	0,378	49	49	4300	5000
-	20307 K.T.C3	35	80	21	0,491	58,5	61	3800	4500
-	20308 K.T.C3	40	90	23	0,674	76,5	81,5	3400	4000
-	20309 K.T.C3	45	100	25	0,904	86,5	95	3000	3600
-	20310 K.T.C3	50	110	27	1,16	108	118	2800	3400
-	20311 K.T.C3	55	120	29	1,52	120	137	2400	3000
-	20312 K.T.C3	60	130	31	1,9	146	170	2200	2800
-	20313 K.MB.C3	65	140	33	2,58	170	196	2200	2800
-	20314 K.MB.C3	70	150	35	3,14	183	216	2000	2600
-	20315 K.MB.C3	75	160	37	3,76	216	255	1800	2200
-	20316 K.MB.C3	80	170	39	4,44	245	285	1700	2000
-	20317 K.MB.C3	85	180	41	5,19	270	320	1600	1900
-	20318 K.MB.C3	90	190	43	6,08	300	360	1600	1900
-	20319 K.MB.C3	95	200	45	7,01	335	400	1500	1800
-	20320 K.MB.C3	100	215	47	8,6	365	440	1400	1700
-	20322 K.MB.C3	110	240	50	11,5	430	520	1200	1500

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


23 000	(20 000)	- однорядный с бортиками на внутреннем кольце
	(20 000 K)	- однорядный с бортиками на внутреннем кольце и коническим (1:12) отверстием
43 000	(С 2000)	- тороидальные однорядные роликовые подшипники типа CARB

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- цельный механически обработанный из латуни (М);
- латунный сборный (М);
- литой из стеклонаполненного полиамида (Т);
- стальной штампованный сепаратор оконного типа.



23 000 (20 000)



(20 000 K)



43 000 (С 2000)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	20324 K.MB.C3	120	260	55	15,1	490	630	1100	1400
-	20326 K.MB.C3	130	280	58	18,3	550	720	1100	1400
-	20328 K.MB.C3	140	300	62	22,4	640	850	1000	1300
-	20330 K.MB.C3	150	320	65	26,6	720	950	900	1200
-	20332 K.MB.C3	160	340	68	31,3	800	1060	850	1000
-	20334 K.MB.C3	170	360	72	37	880	1180	800	950
-	20336 K.MB.C3	180	380	75	42,8	965	1290	800	950
-	20338 K.MB.C3	190	400	78	49,2	1040	1400	750	900
-	20340 K.MB.C3	200	420	80	55,5	1080	1460	700	850
-	20344 K.MB.C3	220	460	88	73	1290	1760	630	750
-	20348 K.MB.C3	240	500	95	92,9	1530	2120	600	700
43205 E	-	25	52	16	0,13	27,2	23,6	9000	12000
-	C 2205 V	25	52	18	0,18	50	48	-	7000
43305 EK	-	25	62	18	0,24	42	37	8000	10000
-	C 2212 V	60	110	28	1,16	166	190	-	2800
-	C 2214 V	70	125	31	1,55	212	228	-	2400
-	C 2218 M	90	160	40	3,62	282	380	-	1500
-	C 2220 M	100	180	46	5,26	357	465	3600	4800
-	C 2228 M	140	250	68	15,66	725	1060	2400	3400

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>