

Подшипники роликовые упорные и упорно-радиальные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ УПОРНЫЕ И УПОРНО-РАДИАЛЬНЫЕ (ТИП ПОДШИПНИКА «9»)

I. ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ УПОРНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ


ОДИНАРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ	634
ОДИНАРНЫЕ МНОГОРЯДНЫЕ	640
ОДНОРЯДНЫЕ С ИГОЛЬЧАТЫМИ РОЛИКАМИ	644
ДВОЙНЫЕ	646

II. ПОДШИПНИКИ УПОРНО-РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ С БОЧКООБРАЗНЫМИ РОЛИКАМИ

648

III. ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ С КОНИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ

ОДИНАРНЫЕ	658
ОДИНАРНЫЕ В КОЖУХЕ	660
ДВОЙНЫЕ	660

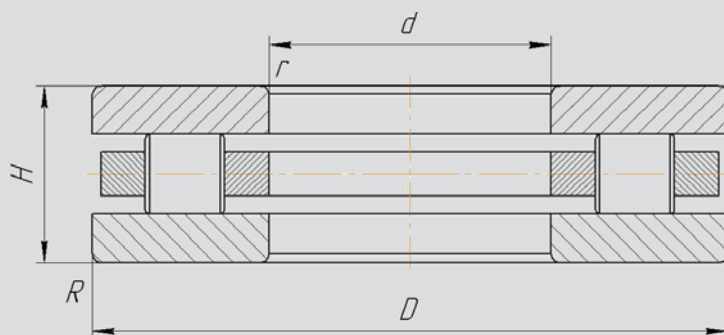


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

9 000	(81 000)	- одинарные однорядные
-------	----------	------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- стальной штампованный одинарный;
- латунный механически обработанный (цельный);
- литой из стеклонаполненного полиамида.

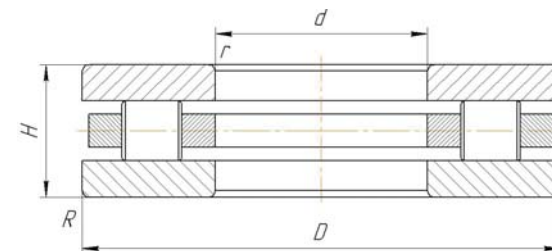

9 000 (81 000)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
9102	81102	15	28	9	0,024	10400	24500	3200	4300
9103	81103	17	30	9	0,027	10800	27000	3200	4300
9104	81104	20	35	10	0,037	20400	54000	2800	3800
9105	81105	25	42	11	0,053	26600	73500	2200	3200
9106	81106	30	47	11	0,057	28000	83000	1700	2400
9107	81107	35	52	12	0,073	26000	78000	1900	2800
9108	81108	40	60	13	0,11	35000	116000	1700	2400
9109	81109	45	65	14	0,13	40000	129000	1600	2200
9110	81110	50	70	14	0,14	42500	143000	1600	2200
9111	81111	55	78	16	0,22	52000	193000	-	-
9112	81112	60	85	17	0,27	67000	232000	1300	1800
9113	81113	65	90	18	0,31	68000	245000	1200	1700
9114	81114	70	95	18	0,33	71000	265000	1200	1700
9115	81115	75	100	19	0,38	75000	255000	1100	1600
9116	81116	80	105	19	0,4	26500	300000	1000	1500
9117	81117	85	110	19	0,42	76500	310000	1000	1500
9118	81118	90	120	22	0,64	104000	415000	900	1300
9120	81120	100	135	25	1	146000	585000	850	1200
9122	81122	110	145	25	1,1	160000	655000	800	1100
9124	81124	120	155	25	1,15	160000	680000	800	1100
9126	81126	130	170	30	1,7	183000	780000	-	-
9128	81128	140	180	31	1,95	196000	885000	-	-
9130	81130	150	190	31	2,05	204000	930000	630	850
9132	81132	160	200	31	2,2	212000	960000	630	850
9134	81134	170	215	34	2,95	265000	1220000	-	-
9136	81136	180	225	34	3,05	275000	1290000	-	-
9138	81138	190	240	37	3,85	315000	1500000	-	-
9140	81140	200	250	37	4	325000	1600000	530	700
9144	81144	220	270	37	4,5	355000	1830000	-	-
9148	81148	240	300	45	7,25	465000	2360000	-	-
9152	81152	260	320	45	7,85	500000	2650000	400	530
9156	81156	280	350	53	10,5	670000	3450000	-	-
9160	81160	300	380	62	16,5	800000	4000000	-	-
9164	81164	320	400	63	18	865000	4500000	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

9 000	(81 000)	- одинарные однорядные
-------	----------	------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- стальной штампованный одинарный;
- латунный механически обработанный (цельный);
- литой из стеклонаполненного полиамида.

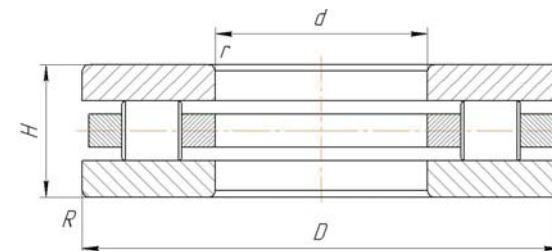

9 000 (81 000)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
9168	81168	340	420	64	19,5	850000	4500000	-	-
9172	81172	360	440	65	19,5	900000	4900000	-	-
9176	81176	380	460	65	22	880000	4900000	-	-
9180	81180	400	480	65	23	915000	5100000	-	-
9184	81184	420	500	65	24	930000	5400000	-	-
9188	81188	440	540	80	39,5	1340000	7350000	-	-
9192	81192	460	560	80	41	1370000	7800000	-	-
9196	81196	480	580	80	43	1400000	8000000	-	-
91/500	811/500	500	600	80	44	1430000	8500000	-	-
91/530	811/530	530	640	85	55,5	1630000	9500000	-	-
91/560	811/560	560	670	85	58	1660000	10000000	-	-
91/600	811/600	600	710	85	62	1700000	10500000	-	-
90091/600	-	600	710	67	49,8	1640	11500	-	-
90091/950	-	950	1120	103	220	2700	22100	-	-
9206	81206	30	52	16	0,12	46500	122000	1700	2400
9207	81207	35	62	18	0,2	51000	143000	1500	2000
9208	81208	40	68	19	0,25	76500	220000	1400	1900
9209	81209	45	73	20	0,3	83000	255000	1300	1800
9210	81210	50	78	22	0,36	68000	285000	1200	1700
9211	81211	55	90	25	0,57	122000	390000	950	1400
9212	81212	60	95	26	0,64	114000	365000	950	1400
9213	81213	65	100	27	0,72	118000	390000	900	1300
9214	81214	70	105	27	0,77	122000	415000	900	1300
9215	81215	75	110	27	0,81	125000	440000	850	1200
9216	81216	80	115	28	0,9	129000	455000	850	1200
9217	81217	85	125	31	1,3	153000	550000	800	1100
9218	81218	90	135	35	1,75	190000	670000	750	1000
9220	81220	100	150	38	2,2	224000	815000	670	900
9222	81222	100	160	38	2,45	232000	863000	630	850
9224	81224	120	170	39	2,7	245000	950000	600	800
9226	81226	130	190	45	4,2	365000	1400000	530	700
9228	81228	140	200	46	4,55	875000	1460000	530	700
9230	81230	150	215	50	5,9	455000	1800000	480	630

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

9 000	(81 000)	- одинарные однорядные
-------	----------	------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- стальной штампованный одинарный;
- латунный механически обработанный (цельный);
- литой из стеклонаполненного полиамида.

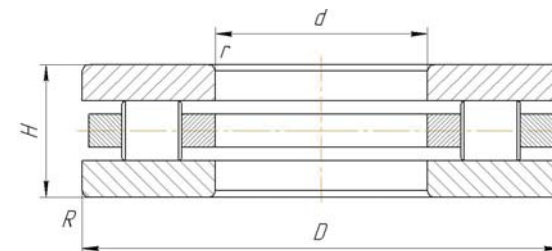

9 000 (81 000)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
9232	81232	160	225	51		6,2	465000	1900000	450	600
9234	81234	170	240	55		7,7	510000	2080000	430	580
9236	81236	180	250	56		8,25	520000	2180000	430	580
9238	81238	190	270	62		10,5	655000	2650000	380	500
9240	81240	200	280	62		12	695000	2900000	380	500
9244	81244	220	300	63		13	710000	3050000	360	480
9248	81248	240	340	78		22	980000	4250000	300	400
9252	81252	260	360	79		24	1040000	4650000	280	380
9256	81256	280	380	80		26	1060000	4900000	260	360
9260	81260	300	420	95		40,5	1400000	6200000	220	320
9264	81264	320	440	95		42,5	1430000	6550000	200	300
9268	81268	340	460	96		47	1500000	7100000	200	300
9272	81272	360	500	110		65,5	1980000	9150000	180	260
9276	81276	380	520	112		70	2000000	9500000	180	260
9280	81280	400	540	112		73	2080000	10000000	170	240
9284	81284	420	580	130		95,5	2800000	12200000	160	220
9288	81288	440	600	130		110	2650000	12900000	160	220
9292	81292	460	620	130		118	2700000	13400000	150	200
9296	81296	480	650	135		128	3050000	15000000	150	200
92/500	812/500	500	670	135		133	3100000	15500000	140	190
92/530	812/530	530	710	140		154	3550000	18000000	130	180
92/560	812/560	560	750	150		187	3600000	16600000	120	170
92/600	812/600	600	800	160		240	4050000	21200000	110	160
9707	-	35	72	28		0,506	-	-	-	-
9723	-	115	140,6	18		0,763	-	-	-	-
9729	-	145	180	26		1,55	-	-	-	-
8097/1800	-	1800	1950	160		532	-	-	-	-
9901	-	12,8	24	3,5		0,0071	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

889 000	(89 000)	- одинарные многорядные
---------	----------	-------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- стальной штампованный одинарный;
- латунный механически обработанный (цельный);
- литой из стеклонаполненного полиамида.



889 000 (89 000)

889 000 (89 000)



Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)	Исполнение
889309	-	45	85	34	0,764	-	-	-	-	2-х ряд.
9889306	89306	30	60	18	0,1	-	-	-	-	2-х ряд.
9889307	89307	35	68	20	0,13	-	-	-	-	2-х ряд.
9889308	89308	40	78	22	0,19	64500	10700	-	-	2-х ряд.
9889309	89309	45	85	24	0,25	72500	128000	-	-	2-х ряд.
9889310	89310	50	95	27	0,36	116000	194000	-	-	2-х ряд.
9889311	89311	55	105	30	0,49	136000	246000	-	-	2-х ряд.
9889312	89312	60	110	30	0,52	142000	264000	-	-	2-х ряд.
9889313	89313	65	115	30	0,54	148000	285000	-	-	2-х ряд.
9889314	89314	70	125	34	0,8	194000	350000	-	-	2-х ряд.
9889315	89315	75	135	36	0,97	213000	405000	-	-	2-х ряд.
9889316	89316	80	140	36	1,02	212000	405000	-	-	2-х ряд.
9889317	89317	85	150	39	1,23	262000	550000	-	-	2-х ряд.
9889318	89318	90	155	39	1,33	255000	485000	-	-	2-х ряд.
9889320	89320	100	170	42	1,69	297000	610000	-	-	2-х ряд.
9889322	89322	110	190	48	2,44	400000	815000	-	-	2-х ряд.
9889324	89324	120	210	54	3,4	515000	1060000	-	-	2-х ряд.
9889326	89326	130	225	58	4,05	595000	1300000	-	-	2-х ряд.
9889328	89328	140	240	60	4,8	625000	1300000	-	-	2-х ряд.
9889330	89330	150	250	60	5,06	645000	1380000	-	-	2-х ряд.
9889332	89332	160	270	67	6,73	760000	1730000	-	-	2-х ряд.
9889334	89334	170	280	67	7,03	815000	1940000	-	-	2-х ряд.
9889336	89336	180	300	73	8,7	1020000	2210000	-	-	2-х ряд.
9889338	89338	190	320	78	10,63	1120000	2540000	-	-	2-х ряд.
9889340	89340	200	340	85	12,57	1200000	2840000	-	-	2-х ряд.
9889416	-	80	170	54	5,6	-	-	-	-	2-х ряд.
9889468K	-	340	620	170	246	-	-	-	-	3-х ряд.
9889492	-	460	800	206	505	-	-	-	-	3-х ряд.
9009580	-	400	850	272	830	-	-	-	-	2-х ряд.
889736	-	180	300	73	22,5	992,7	1883	-	-	2-х ряд.
889752	-	260	540	132	166	4200	7911	-	-	3-х ряд.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

889 000	(89 000)	- одинарные многорядные
---------	----------	-------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- стальной штампованный одинарный;
- латунный механически обработанный (цельный);
- литой из стеклонаполненного полиамида.

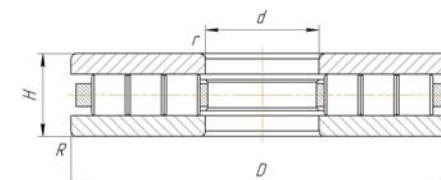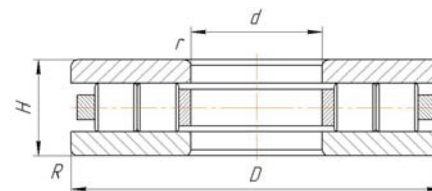

889 000 (89 000)

889 000 (89 000)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)	Исполнение
889764	-	320	900	230		860	13937	27970	-	-	4-х ряд.
889852	-	260	580	145		214	5386	10139	-	-	3-х ряд.
8899/559	-	558,8	1066,8	286,13		1366	47500	10700	-	-	3-х ряд.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

219 000	- однорядные с игольчатыми роликами
---------	-------------------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- стальной штампованный одинарный;
- литой из стеклонаполненного полиамида.

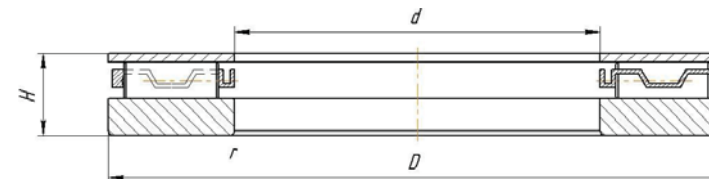

219 000



Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
219800	-	10	24	5,75	0,013	8,5	26	4300	5600
219801	-	12	26	5,75	0,014	9,1	30	3400	4500
219803	-	17	30	5,75	0,017	11	40,5	3200	4300
219804	-	20	35	5,75	0,023	12	47,5	2800	3800
219805	-	25	42	6	0,033	13,4	60	2200	3200
219806	-	30	47	6	0,038	15	72	2000	3000
219807	-	35	52	6,5	0,048	16,6	83	1900	2800
219808	-	40	60	7,5	0,068	25	114	1700	2400
219809	-	45	65	8	0,081	27	127	1600	2200
219810	-	50	70	8	0,089	28,5	143	1600	2200
219811	-	55	78	9	0,134	34,5	186	1400	1900
219812	-	60	85	8,75	0,152	37,5	232	1300	1800
219813	-	65	90	9,25	0,174	39	255	1200	1700
219814	-	70	95	10,25	0,208	49	255	1200	1700
219814	-	75	100	10,75	0,23	50	265	1100	1600
219816	-	80	105	10,17	0,242	51	280	1000	1500
219817	-	85	110	10,75	0,255	52	290	1000	1500
219818	-	90	120	11,5	0,359	65,5	405	900	1300
219820	-	100	135	12	0,504	76,5	560	850	1200
219822	-	110	145	12	0,562	81,5	620	800	1100
219824	-	120	155	12	0,605	86,5	680	800	1100
219826	-	130	170	15	0,933	112	830	700	950
219830	-	150	190	15,5	0,112	120	950	630	850
219832	-	160	200	15,5	1,177	125	1000	630	850

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

89 000, 59 000	- двойные
----------------	-----------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- стальной штампованный одинарный;
- латунный механически обработанный (цельный);
- литой из стеклонаполненного полиамида.

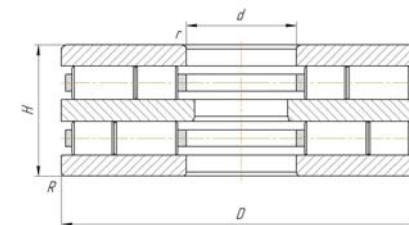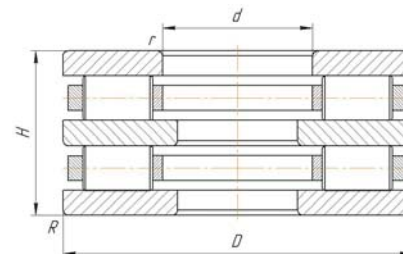


89 000, 59 000

89 000, 59 000


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)	Исполнение
89739	-	155	280	105		26,3	1380	2550	-	-	2-х ряд.
89752	-	220	370	140		57	2400	4800	-	-	2-х ряд.
89764	-	270	430	165		82,3	3350	7500	-	-	2-х ряд.
597/750	-	750	950	290		648	5200	10600	-	-	1-ряд.
8899/559	-	558,8	1066,8	286,13		1366	47500	10700	-	-	3-х ряд.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

9 039 000	(29 000)	- с сепаратором из латуни и запорной втулкой
9 039 000 К	(29 000 Е)	- с сепаратором из стального листа (Тип "Е")

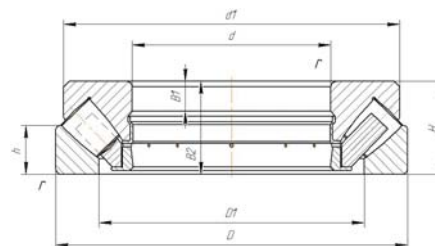

9 039 000 (29 000)


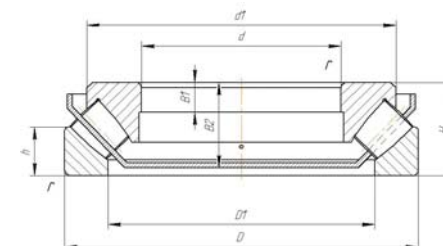


9 039 000 К (29 000 Е)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	d1 Не более		D1 Не более	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
9039240	29240	200	280	48	270		236	9,1	650	2700	-	1400
9039244	29244	220	300	48	292		254	9,9	735	3200	-	1300
9039248	29248	240	340	60	330		283	16,8	750	3450	-	1200
9039252	29252	260	360	60	350		302	16,3	780	3650	-	1200
9039256	29256	280	380	60	370		323	20	815	3900	-	1100
9039260	29260	300	420	73	405		353	30,5	1000	4650	-	1000
9039264	29264	320	440	73	430		372	34,3	1020	4900	-	950
9039268	29268	340	460	73	445		395	33,5	1230	5750	-	900
9039272	29272	360	500	85	485		423	51	1340	6550	-	850
9039276	29276	380	520	85	505		441	54,5	1500	7500	-	800
9039280	29280	400	540	85	526		460	57,9	1500	7500	-	750
9039284	29284	420	580	95	564		490	75,4	2010	9800	-	700
9039288	29288	440	600	95	585		508	77,9	2030	10100	-	700
9039292	29292	460	620	95	605		530	81	2060	10300	-	670
9039296	29296	480	650	103	635		554	96,5	2370	12100	-	630
90392/500	292/500	500	670	103	654		574	105,2	2390	12400	380	540
90392/530	292/530	530	710	109	675		612	108	3110	15300	350	500
90392/560	292/560	560	750	115	715		642	130	2990	16000	360	480
90392/600	292/600	600	800	122	760		688	151	3740	1860	-	450
90392/630	292/630	630	850	132	805		724	194	4770	23600	-	400
90392/670	292/670	670	900	140	855		773	224	4200	22800	-	380
90392/710	292/710	710	950	145	905		815	261	9950	45500	-	280
90392/750	292/750	750	1000	150	955		861	293	6100	31000	-	340
90392/800	292/800	800	1060	155	1010		913	341	6220	36000	240	340
90392/850	292/850	850	1120	160	1065		963	389	6730	36000	-	300
90392/900	292/900	900	1180	170	1125		1023	444	-	-	-	280
90392/950	292/950	950	1250	180	1190		1079	539	8430	46900	-	270
90392/1000	292/1000	1000	1320	190	1260		1139	640	-	-	-	260
9039317	29317	85	150	39	143,5		114	2,8	330	1040	-	2400
9039318	29318	90	155	39	148,5		117	3,1	350	1080	-	2200
9039320	29320	100	170	42	163		129	3,9	410	1280	-	2000
9039322	29322	110	190	48	176		143	5,3	425	1430	-	1800
9039324	29324	120	210	54	194		157,5	7,6	530	1860	-	1600

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

9 039 000	(29 000)	- с сепаратором из латуни и запорной втулкой
9 039 000 К	(29 000 Е)	- с сепаратором из стального листа (Тип "Е")

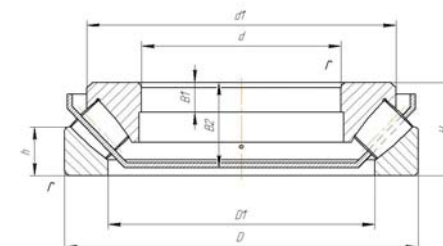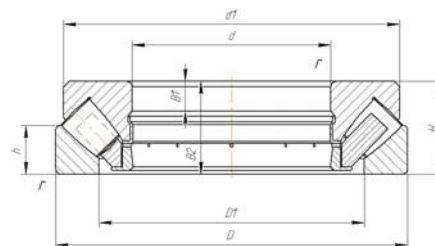


9 039 000 (29 000)

9 039 000 К (29 000 Е)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	d1 Не более	D1 Не более	Масса (м, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
9039326	29326	130	225	58	205	170	9,3	600	2120	-	1500
9039328	29328	140	240	60	219	183	10,6	655	2320	-	1400
9039330	29330	150	250	60	229	193	11,1	670	2450	-	1400
9039332	29332	160	270	67	248	207	14,7	780	2850	-	1300
9039334	29334	170	280	67	258	215	15,3	800	2950	-	1200
9039336	29336	180	300	73	277	231	19,5	950	3550	-	1100
9039338	29338	190	320	78	308	246	25,9	1080	4050	-	1100
9039340	29340	200	340	85	325	261	33	1250	4800	-	1000
9039344	29344	220	360	85	345	280	34,3	1290	5000	-	950
9039348	29348	240	380	85	365	300	37,6	1320	5200	-	950
9039352	29352	260	420	95	405	325	51,5	1700	6800	-	800
9039356	29356	280	440	95	423	345	54,5	1730	7100	-	800
9039360	29360	300	480	109	460	375	75,2	2080	8500	-	710
9039364	29364	320	500	109	482	395	80	2120	8800	-	670
9039368	29368	340	540	122	520	424	107	2550	10600	-	630
9039372	29372	360	560	122	540	444	112,2	2600	11000	-	600
9039376	29376	380	600	132	580	477	142,2	3300	14500	-	560
9039380	29380	400	620	132	596	494	149,5	3100	13400	-	530
9039384	29384	420	650	140	626	520	169,9	3300	14300	-	500
9039388	29388	440	680	145	655	546	192,8	3650	16000	-	480
9039392	29392	460	710	150	685	572	220,1	4100	18400	-	450
9039396	29396	480	730	150	705	592	228	4150	19000	-	450
90393/500	293/500	500	750	150	725	611	233,2	4250	20400	-	450
90393/530	293/530	530	800	160	772	648	286	4800	22400	-	420
90393/560	293/560	560	850	175	790	690	320	5700	26700	-	400
90393/600	293/600	600	900	180	840	727	368	7530	34500	-	340
90393/630	293/630	630	950	190	885	765	488	8450	38000	-	320
90393/670	293/670	670	1000	200	930	809	501	-	-	-	-
90393/710	293/710	710	1060	212	990	861	591	9950	45500	-	280
90393/750	293/750	750	1120	224	1045	909	696	9370	45000	-	260
90393/800	293/800	800	1180	230	1100	961	785	9950	49000	-	240
90393/850	293/850	850	1250	243	1165	1021	919	-	-	-	-
90393/900	293/900	900	1320	250	1235	1068	1062	-	-	-	-
90393/950	293/950	950	1400	272	1305	1144	1287	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

9 039 000	(29 000)	- с сепаратором из латуни и запорной втулкой
9 039 000 К	(29 000 Е)	- с сепаратором из стального листа (Тип "Е")

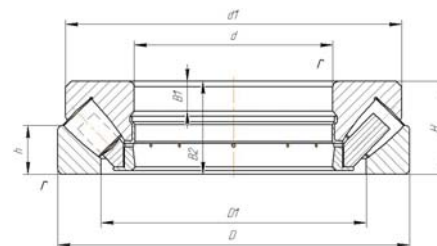

9 039 000 (29 000)


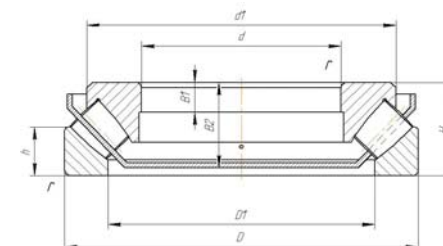


9 039 000 К (29 000 Е)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	d1 Не более		D1 Не более	Масса (м, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
90393/1000	293/1000	1000	1460	276	1365		1190	1415	-	-	-	-
9039317 К	29317 Е	85	150	39	143,5		114	2,7	-	-	-	-
9039318 К	29318 Е	90	155	39	148,5		117	2,85	-	-	-	-
9039320 К	29320 Е	100	170	42	163		129	3,65	-	-	-	-
9039322 К	29322 Е	110	190	48	176		143	5,1	540	1730	-	-
9039324 К	29324 Е	120	210	54	194		157,5	7,4	640	2080	-	-
9039326 К	29326 Е	130	225	58	205		170	8,7	735	2400	-	-
9039328 К	29328 Е	140	240	60	219		183	10,3	800	2750	-	-
9039330 К	29330 Е	150	250	60	229		193	10,8	830	2850	-	-
9039332 К	29332 Е	160	270	67	248		207	14,2	965	3350	-	-
9039334 К	29334 Е	170	280	67	258		215	15,3	1000	3550	-	-
9039336 К	29336 Е	180	300	73	277		231	19	1180	4150	-	-
9039412	29412	60	130	42	118		88	2,5	280	815	-	2600
9039413	29413	65	140	45	128		96,5	3,3	330	965	-	2400
9039414	29414	70	150	48	137		102	4	360	1060	-	2400
9039415	29415	75	160	51	146		109	4,7	415	1250	-	2200
9039416	29416	80	170	54	155		116	5,7	450	1370	-	2000
9039417	29417	85	180	58	164		125	6,9	510	1560	-	1900
9039418	29418	90	190	60	174		130	7,9	570	1760	-	1800
9039420	29420	100	210	67	193		144,5	11	680	2160	-	1600
9039422	29422	110	230	73	212		160	14,3	800	2550	-	1500
9039424	29424	120	250	78	229		172	18	900	2950	-	1400
9039426	29426	130	270	85	247		188	22,9	1060	3450	-	1200
9039428	29428	140	280	85	257		197,5	24,1	1100	3650	-	1200
9039430	29430	150	300	90	276		211,5	29,6	1250	4250	-	1100
9039432	29432	160	320	95	306		226	36,6	1400	4800	-	1100
9039434	29434	170	340	103	324		240	44,3	1560	5400	-	1000
9039436	29436	180	360	109	342		255	52,6	1730	6100	-	900
9039438	29438	190	380	115	360		270	61,7	1900	6700	-	850
9039440	29440	200	400	122	380		284	73,4	2120	7500	-	800
9039444	29444	220	420	122	400		305	77,4	2200	8000	-	800
9039448	29448	240	440	122	420		321	82,4	2240	8300	-	750

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

9 039 000	(29 000)	- с сепаратором из латуни и запорной втулкой
9 039 000 К	(29 000 Е)	- с сепаратором из стального листа (Тип "Е")

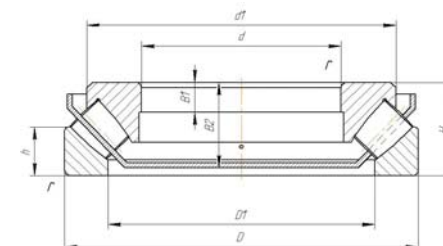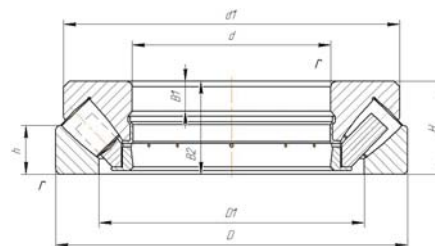


9 039 000 (29 000)

9 039 000 К (29 000 Е)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	d1 Не более		D1 Не более	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
9039452	29452	260	480	132	460		346	107,8	2600	9800	-	710
9039456	29456	280	520	145	495		380	136,7	3100	11800	-	630
9039460	29460	300	540	145	515		398	147	3300	12800	-	630
9039464	29464	320	580	155	555		420	181,7	3750	14600	-	560
9039468	29468	340	620	170	590		452	231	4150	16300	-	530
9039472	29472	360	640	170	610		480	241,1	4200	17200	-	500
9039476	29476	380	670	175	640		504	263	4550	18300	-	480
9039480	29480	400	710	185	680		520	322	5400	22100	-	450
9039484	29484	420	730	185	700		546	236	5650	23500	-	450
9039488	29488	440	780	206	745		576	413	6200	25000	-	400
9039492	29492	460	800	206	765		608	447,4	6750	28600	-	380
9039496	29496	480	850	224	810		632	559,2	7200	31000	-	360
90394/500	294/500	500	870	224	830		650	568,9	7850	33000	-	340
90394/530	294/530	530	920	236	880		697	660	8550	37000	-	320
90394/560	294/560	560	980	250	890		729	741	9600	42000	-	300
90394/600	294/600	600	1030	258	940		782	821	9950	43500	-	280
90394/630	294/630	630	1090	280	1040		830	1110	11600	51500	-	260
90394/670	294/670	670	1150	290	1050		869	1147	12500	56000	-	240
90394/710	294/710	710	1220	308	1115		916	1392	14300	65500	-	220
90394/750	294/750	750	1280	315	1220		983	1700	15100	69000	-	200
90394/800	294/800	800	1360	335	1308		1030	2008,7	16600	77500	-	190
90394/850	294/850	850	1440	354	1315		1099	2172	-	-	-	170
90394/900	294/900	900	1520	372	1460		1168	2700	19900	96000	-	160
9039412 К	29412 Е	60	130	42	118		88	2,5	280	815	-	2600
9039413 К	29413 Е	65	140	45	128		96,5	3,3	330	965	-	2400
9039414 К	29414 Е	70	150	48	137		102	4	360	1060	-	2400
9039415 К	29415 Е	75	160	51	146		109	4,7	415	1250	-	2200
9039416 К	29416 Е	80	170	54	155		116	5,7	450	1370	-	2000
9039417 К	29417 Е	85	180	58	164		125	6,9	510	1560	-	1900
9039418 К	29418 Е	90	190	60	174		130	7,9	570	1760	-	1800
9039420 К	29420 Е	100	210	67	193		144,5	11	680	2160	-	1600
9039422 К	29422 Е	110	230	73	212		160	14,3	800	2550	-	1500
9039424 К	29424 Е	120	250	78	229		172	18	900	2950	-	1400

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

9 039 000	(29 000)	- с сепаратором из латуни и запорной втулкой
9 039 000 К	(29 000 E)	- с сепаратором из стального листа (Тип "Е")

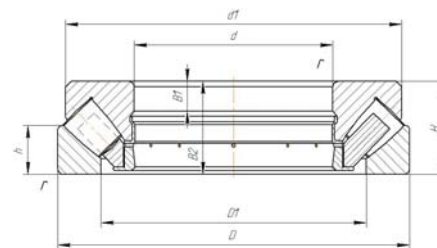

9 039 000 (29 000)

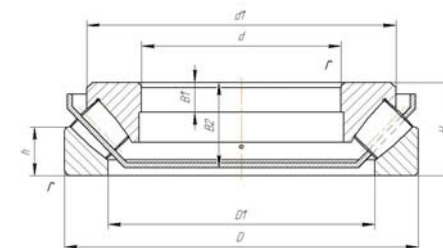


9 039 000 К (29 000 E)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	d1 Не более		D1 Не более	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
9039426 К	29426 E	130	270	85	247		188	22,9	1060	3450	-	1200
9039428 К	29428 E	140	280	85	257		197,5	24,1	1100	3650	-	1200
9039430 К	29430 E	150	300	90	276		211,5	29,6	1250	4250	-	1100

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

19...; 49... - одинарные

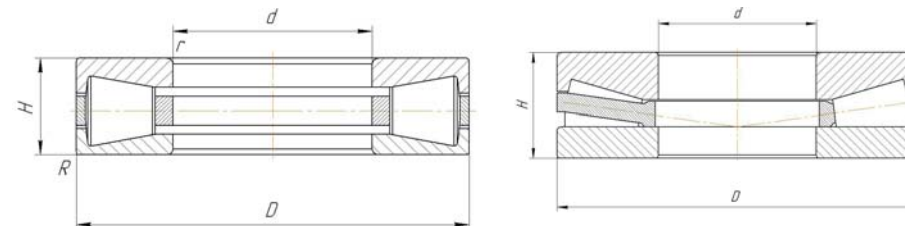


19...

49742

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
9019424	-	120	250	78		20	760	1510	200	260
9019426	-	130	270	85		-	-	-	-	-
9019428	-	140	280	85		-	-	-	-	-
9019430	-	150	300	90		-	-	-	-	-
9019432	-	160	320	95		-	-	-	-	-
9019434	-	170	360	103		-	-	-	-	-
9019436	-	180	360	109		55	1570	3100	160	200
9019438	-	190	360	115		-	-	-	-	-
9019440	-	200	400	122		-	-	-	-	-
9019444	-	220	420	122		-	-	-	-	-
9019448	-	240	440	122		-	-	-	-	-
9019452	-	260	480	132		110	3772	7111	125	160
9019456	-	280	520	145		-	-	-	-	-
9019460	-	300	540	145		-	-	-	-	-
9019464	-	320	580	155		190	3596	16914	100	130
9019468	-	320	580	155		191	4302	7701	-	-
9019472	-	360	640	170		-	-	-	-	-
9019476	-	380	670	175		285	5397	10175	80	110
19742	-	210	460	122		112	-	-	-	-
19744	351148	220	500	125		133,5	3700	8092	120	160
19752	-	260	580	145		217,9	4938	11050	-	-
19760	-	300	670	170		342	6522	15074	110	270
49742	-	210	460	150		139,7	3107	11290	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

299 ...	- одинарные в кожухе
---------	----------------------

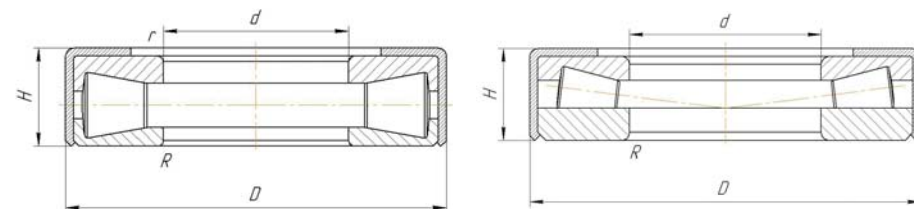


29903, 29908

29910

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
29903	-	16	41,3	12,7		0,0868	30	60	2400	-
29905	-	25,552	50,76	15,875		0,113	45	36,7	1200	-
29908	-	38,4	72,9	21,34		0,393	73	38	1200	-
29910	-	50	78,6	17,6		0,333	91,2	157	1160	-
29910K4	-	50	78	22		0,343	104,7	371	960	-
229910	-	50,2	81	15,9		0,337	105	371	840	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

189 ...	- двойные
---------	-----------

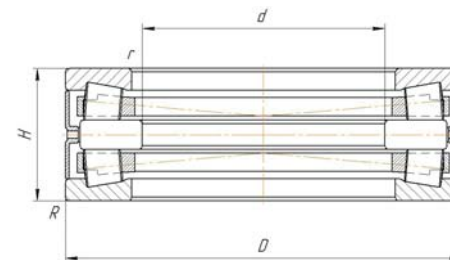

189 ...

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
189757	-	285	420	110		55	985	5170	-	-
189772	-	360	520	136		98	1397	7450	-	-
189892	-	460	660	172		199	2253	12590	-	-
749794	-	470	720	210		311	3414	17635	-	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>