

Подшипники шариковые радиально-упорные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>


ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ И ДВУХРЯДНЫЕ (ТИП ПОДШИПНИКА «6»)

I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ	420
ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ НЕРАЗЪЕМНЫЕ	424
ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С РАЗЪЕМНЫМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ.....	456

II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ СДВОЕННЫЕ.....

III. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ

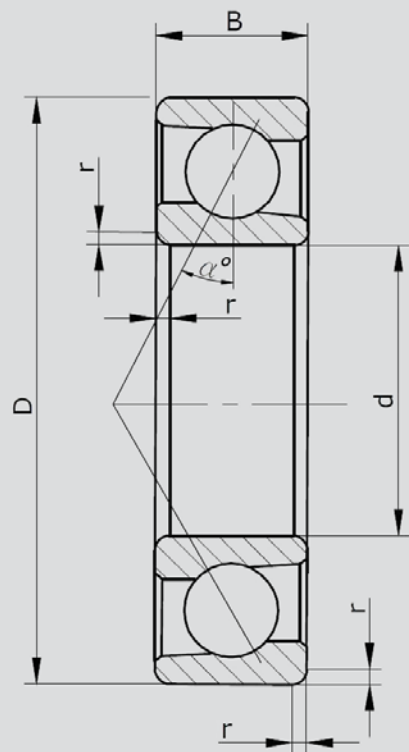


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

6000	(E 00)	- разъемные со съемным наружным кольцом с углом контакта 12°
76000		- разъемные со съемным внутренним кольцом с углом 15°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

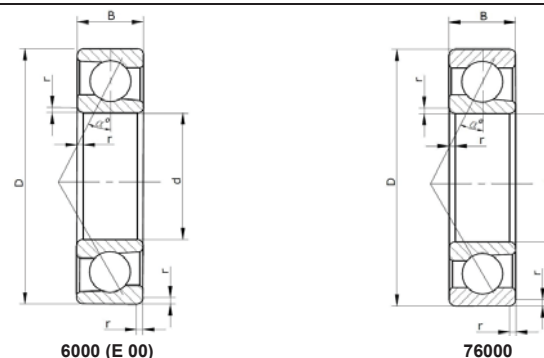


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
6003	E 3	3	16	5	0,006	1,2	0,24	28000	34000
6004	E 4	4	16	5	0,005	1,65	0,28	28000	34000
6005	E 5	5	16	5	0,005	1,56	0,4	28000	34000
6006	E 6	6	21	7	0,011	2,85	0,46	28000	34000
6008	E 8	8	24	7	0,015	3,25	0,55	26000	32000
6010	E 10	10	28	8	0,023	3,3	0,75	26000	32000
6011	E 11	11	32	7	0,029	2,68	0,75	22000	28000
6012	E 12	12	32	7	0,029	2,68	0,75	22000	28000
6013	E 13	13	30	7	0,022	2,68	0,75	22000	28000
6015	E 15	15	35	8	0,035	3,5	1	19000	24000
6017	E 17	17	44	11	0,079	5,62	1,26	16000	19000
6019	E 19	19	40	12	0,049	3,45	1	17000	20000
6020	E 20	20	47	12	0,095	6,8	2,1	14000	17000
6023		3	10	4	0,002	0,59	0,216	28000	34000
6024		4	13	5	0,003	-	-	-	-
6025		5	16	5	0,005	2,2	0,97	28000	34000
6026		6	19	6	0,008	2,69	1,14	28000	34000
6027		7	22	7	0,013	3,84	1,63	28000	34000
6029		9	26	8	0,02	-	-	-	-
1006091	-	1	4	1,6	0,0001	-	-	-	-
1006092	-	2	6	2,3	0,0004	-	-	-	-
1006093	-	3	8	3	0,0007	-	-	-	-
1006094	-	4	11	4	0,002	0,79	0,285	28000	34000
1006095	-	5	13	4	0,0025	0,895	0,336	28000	34000
1006096	-	6	15	5	0,004	1,4	0,545	28000	34000
1006097	-	7	17	5	0,005	-	-	-	-
1006098	-	8	19	6	0,007	-	-	-	-
1006099	-	9	20	6	0,008	-	-	-	-
1006900	-	10	22	6	0,01	-	-	-	-
6100	-	10	26	8	0,02	4,95	2,18	28000	34000
6101	-	12	28	8	0,025	5,45	2,45	20000	26000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

6000	(E 00)	- разъемные со съемным наружным кольцом с углом контакта 12°
76000		- разъемные со съемным внутренним кольцом с углом 15°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

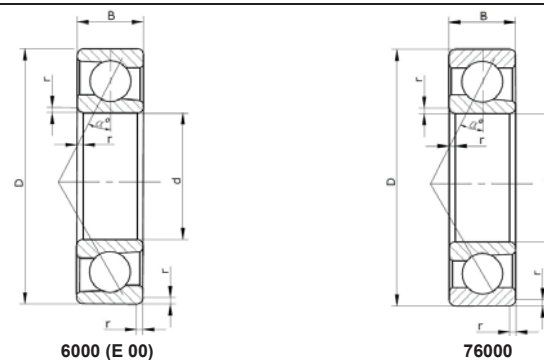

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
6102	-	15	32	9	0,03	6,44	3	18000	24000
6103	-	17	35	10	0,04	-	-	-	-
6104	-	20	42	12	0,07	-	-	-	-
6200	-	10	30	9	0,03	-	-	-	-
6204	-	20	47	14	0,104	12	8,31	14000	18000
6301	-	12	37	12	0,054	7,44	4,53	20000	26000
6703	-	17	44	10	0,075	-	-	16000	20000
6017 K		7	19	6	0,012	3,06	1,91	28000	34000
6028 K		8	24	8	0,018	4,39	1,9	26000	32000
76017		7	19	6	0,012	1,18	0,91		
76018		8	22	7	0,012	1,46	1,13		
76019		9	24	7	0,016	1,48	1,14		
76100		10	26	8	0,021	2,1	1,63		
76101		12	28	8	0,022	2,14	1,66		
76102		15	312	9	0,031	3,01	2,33		
1076095	-	5	13	4	0,0025	-	-	-	-
1076096	-	6	15	5	0,004	-	-	-	-
1076097	-	7	17	5	0,005	-	-	-	-
2076083	-	3	7	2,5	0,0004	-	-	-	-
2076084	-	4	9	3	0,0008	-	-	-	-


I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000 46000 66000	(7000C) (7000AC) (7000B)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000K 46000K 66000K		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000K		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000K



36000 (7000C) 46000 (7000AC) 66000 (7000B)



36000K; 46000K; 66000K


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
36016	706C	6	17	6	0,01	2,15	0,845	100000	153000
36017	707C	7	19	6	0,012	2,39	1	89000	135000
36018	708C	8	22	7	0,015	3,55	1,54	77000	117000
36019	709AC	9	24	7	0,018	3,75	2	55000	90000
36027	-	7	22	7	0,013	-	-	-	-
36028	-	8	24	8	0,018	-	-	-	-
36029	-	9	26	8	0,02	-	-	-	-
36100	7000 C	10	26	8	0,02	3,9	2,2	45000	63000
36101	7001 C	12	28	8	0,025	4,25	2,45	40000	56000
36102	7002 C	15	32	9	0,03	4,9	3	34000	48000
36103	7003 C	17	35	10	0,04	5,7	3,6	32000	43000
36104	7004 C	20	42	12	0,07	7,8	5,2	26000	36000
36105	7005 C	25	47	12	0,08	8,65	6,1	22000	30000
36106	7006 C	30	55	13	0,12	14,5	8,3	19000	26000
36107	7007 C	35	62	14	0,16	12,9	9,8	17000	22000
36108	7008 C	40	68	15	0,195	13,7	11	15000	20000
36109	7009 C	45	75	16	0,25	18,3	15	14000	19000
36110	7010 C	50	80	16	0,27	19,3	16,6	12000	17000
36111	7011 C	55	90	18	0,395	27	23,2	11000	15000
36112	7012 C	60	95	18	0,42	35	24,5	10000	14000
36113	7013 C	65	100	18	0,45	37	27,5	10000	13000
36114	7014 C	70	110	20	0,62	46,1	33,5	9000	12000
36115	7015 C	75	115	20	0,655	48	34,5	8500	12000
36116	7016 C	80	125	22	0,875	56	40,1	8000	11000
36117	7017 C	85	130	22	0,915	60	46,5	7500	10000
36118	7018 C	90	140	24	1,19	63,5	55	7100	9600
36120	7020 C	100	150	24	1,29	58,5	60	6300	9000
36122	7022 C	110	170	28	2,02	80	81,5	5600	8000
36124	7024 C	120	180	28	2,17	81,5	86,5	5500	7300
36126	7026 C	130	200	33	3,28	85	90	5400	6500
36128	7028 C	140	210	33	3,48	-	-	-	-
36130	7030 C	150	225	35	4,22	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

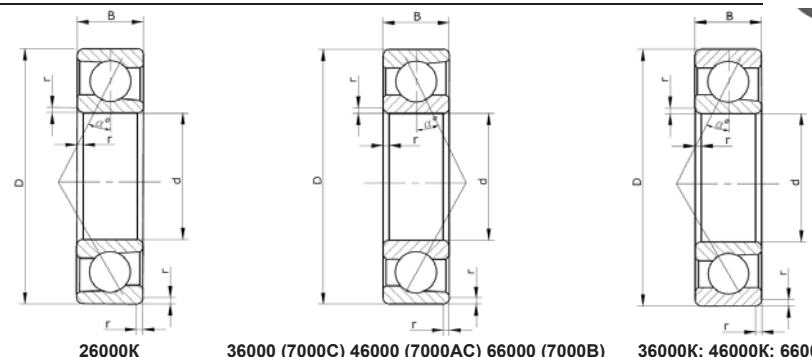

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
36132	7032 С	160	240	38	5,19	-	-	-	-
36134	7034 С	170	260	42	6,96	-	-	-	-
36136	7036 С	180	280	46	9,09	-	-	-	-
36200	7200 С	10	30	9	0,03	5,4	2,61	40000	56000
36201	7201 С	12	32	10	0,04	5,5	3,35	36000	50000
36202	7202 С	15	35	11	0,05	8,65	4,55	32000	45000
36203	7203 С	17	40	12	0,07	10,9	5,75	28000	38000
36204	7204 С	20	47	14	0,11	11,9	7,45	24000	34000
36205	7205 С	25	52	15	0,135	11,4	8	22000	28000
36206	7206 С	30	62	16	0,2	16,3	12	18000	24000
36207	7207 С	35	72	17	0,29	20	15,3	15000	20000
36208	7208 С	40	80	18	0,37	27	20,4	14000	19000
36209	7209 С	45	85	19	0,425	32	25,5	12000	17000
36210	7210 С	50	90	20	0,48	35,5	28,5	12000	16000
36211	7211 С	55	100	21	0,63	41,5	34,5	10000	14000
36212	7212 С	60	110	22	0,8	50	42,5	9500	13000
36213	7213 С	65	120	23	1	73	58,5	9000	12000
36214	7214 С	70	125	24	1,1	79,5	64,5	8500	11000
36215	7215 С	75	130	25	2,21	83	70	8000	11000
36216	7216 С	80	140	26	1,47	93	77,5	7500	10000
36217	7217 С	85	150	28	1,84	107	90,5	6700	9500
36218	7218 С	90	160	30	2,26	123	105	6300	9000
36219	7219 С	95	170	32	2,63	133	112	6000	8500
36220	7220 С	100	180	34	3,32	149	127	5600	8000
36222	7222 С	110	200	38	4,62	176	160	5000	7100
36224	7224 С	120	215	40	5,48	-	-	-	-
36226	7226 С	130	230	40	6,2	-	-	-	-
36228	7228 С	140	250	42	7,75	-	-	-	-
36230	7230 С	150	270	45	9,75	-	-	-	-
36232	7232 С	160	290	48	15,4	-	-	-	-
36234	7234 С	170	310	52	19,3	-	-	-	-
36236	7236 С	180	320	52	20,4	-	-	-	-


I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

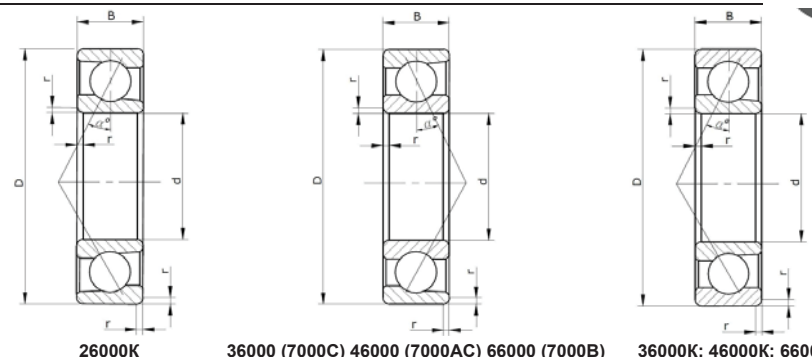


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
36300	7300 С	10	35	11	0,057	-	-	-	-
36301	7301 С	12	37	12	0,067	-	-	-	-
36302	7302 С	15	42	13	0,093	13,6	6,8	28000	35000
36303	7303 С	17	47	14	0,122	17,3	8,7	22000	31000
36304	7304 С	20	52	15	0,159	-	-	-	-
36305	7305 С	25	62	17	0,254	28,6	16	10000	15000
36306	7306 С	30	72	19	0,383	31,8	21	9000	13000
36307	7307 С	35	80	21	0,507	40,3	26	8000	11000
36308	7308 С	40	90	23	0,695	53,9	32,8	7000	9500
36309	7309 С	45	100	25	0,927	63,7	42,5	7000	9500
36310	7310 С	50	110	27	1,2	75,4	57	7000	8700
36311	7311 С	55	120	29	1,55	92,3	65	7000	8700
36312	7312 С	60	130	31	1,94	-	-	-	-
36313	7313 С	65	140	33	2,38	120	88	6300	8000
36314	7314 С	70	150	35	2,89	134	100	6300	8000
36315	7315 С	75	160	37	3,47	146	113	4800	5600
36316	7316 С	80	170	39	4,12	-	-	-	-
36317	7317 С	85	180	41	4,84	-	-	-	-
36318	7318 С	90	190	43	5,65	189	145	2800	3600
1036900	7900С	10	22	6	0,01	2,6	1,46	48000	63000
1036901	7901С	12	24	6	0,011	3,35	1,86	45000	63000
1036902	7902С	15	28	7	0,016	3,65	2,24	38000	53000
1036903	7903С	17	30	7	0,17	3,8	2,45	34000	48000
1036904	7904С	20	37	9	0,035	6,7	4,4	28000	38000
1036905	7905С	25	42	9	0,04	7,1	4,75	24000	34000
1036906	7906С	30	47	9	0,047	7,65	5,5	22000	28000
1036907	7907ХС	35	55	10	0,076	8,5	6,55	18000	24000
1036908	7908С	40	62	12	0,108	12,5	9,65	16000	22000
1036909	7909С	45	68	12	0,127	13,4	10,8	14000	20000
1036910	7910С	50	72	12	0,13	14,6	12,7	13000	18000
1036911	7911С	55	80	13	0,178	17	15	12000	16000
1036912	7912С	60	85	13	0,192	18	16,3	11000	15000
1036913	7913С	65	90	13	0,206	18,3	17,3	10000	14000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000 46000 66000	(7000C) (7000AC) (7000B)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000K 46000K 66000K		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000K		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000K



36000 (7000C) 46000 (7000AC) 66000 (7000B)



36000K; 46000K; 66000K

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
1036914	7914C	70	100	16	0,333	25	23,6	9500	13000
1036915	7915C	75	105	16	0,354	25,5	24,5	9000	12000
1036916	7916C	80	110	16	0,373	26	26	8500	12000
1036917	7917C	85	120	18	0,531	33,5	33,5	8000	11000
1036918	7918C	90	125	18	0,559	34,5	35,5	7500	10000
1036920	7920C	100	140	20	0,796	36,5	39	6700	9000
1036922	7922C	110	150	20	0,844	46,5	50	6300	8500
1036924	7924C	120	165	22	1,16	57	62	5600	7500
1036926	7926C	130	180	24	1,54	67	75	5000	7100
1036928	7928C	140	190	24	1,62	75	85	4800	6700
1036930	7930C	150	210	28	2,54	93	108	4300	6000
1036932	7932C	160	220	28	2,67	95	112	3800	5000
1036934	7934C	170	230	28	2,81	98	120	3600	4800
1036936	7936C	180	250	33	4,23	120	146	3200	4500
1036938	7938C	190	260	33	4,35	129	156	3000	4300
1036940	7940C	200	280	38	6,25	166	204	2800	4000
1036944	7944C	220	300	38	6,58	170	220	-	-
1036948	7948C	240	320	38	7,03	173	228	-	-
46016	706AC	6	17	6	0,01	2,03	0,795	66000	87000
46017	707AC	7	19	6	0,012	2,24	0,94	58000	77000
46018	708AC	8	22	7	0,015	3,35	1,45	50000	67000
46019	-	9	24	7	0,018	-	-	-	-
46027	-	7	22	7	0,013	-	-	-	-
46028	-	8	24	8	0,018	-	-	-	-
46029	-	9	26	8	0,02	-	-	-	-
46100	7000 AC	10	26	8	0,02	4,95	2,18	40000	56000
46101	7001 AC	12	28	8	0,025	5,8	2,98	28000	38000
46102	7002 AC	15	32	9	0,03	5,55	2,5	24000	32000
46103	7003 AC	17	35	10	0,04	5,4	3,6	22000	30000
46104	7004 AC	20	42	12	0,07	7,6	5,2	18000	24000
46105	7005 AC	25	47	12	0,08	8,5	6,1	16000	22000


I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

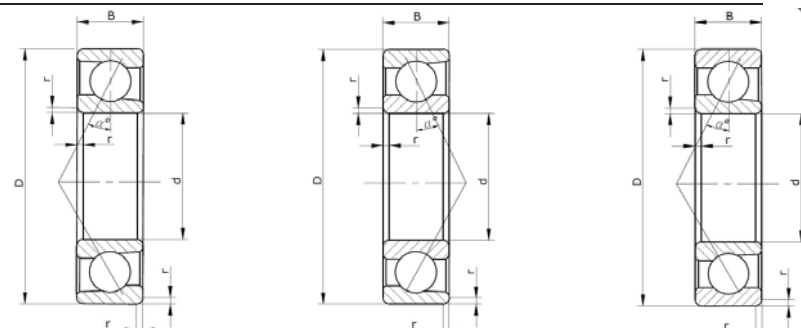

26000К

36000 (7000С) 46000 (7000АС) 66000 (7000В)

36000К; 46000К; 66000К

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
46106	7006 AC	30	55	13		0,12	11,2	7,88	13000	18000
46107	7007 AC	35	62	14		0,16	12,1	9,8	12000	16000
46108	7008 AC	40	68	15		0,195	18,9	11,1	10000	14000
46109	7009 AC	45	75	16		0,25	22,5	13,4	9500	13000
46110	7010 AC	50	80	16		0,27	18,9	16,6	8500	12000
46111	7011 AC	55	90	18		0,395	32,6	21,1	7500	11000
46112	7012 AC	60	95	18		0,42	33	24,5	7100	10000
46113	7013 AC	65	100	18		0,45	35	27,5	6700	9500
46114	7014 AC	70	110	20		0,62	47	31,7	6300	8500
46115	7015 AC	75	115	20		0,655	45	33,4	6000	8000
46116	7016 AC	80	125	22		0,875	55	40,1	5600	7500
46117	7017 AC	85	130	22		0,915	56,5	46,4	5300	7100
46118	7018 AC	90	140	24		1,19	56	53,6	4800	6700
46120	7020 AC	100	150	24		1,29	71,5	60,5	4500	6000
46122	7022 AC	110	170	28		2,02	96,3	73,5	4000	5300
46124	7024 AC	120	180	28		2,17	101	80,8	3600	5000
46126	7026 AC	130	200	33		3,28	127	103	3400	4500
46128	7028 AC	140	210	33		3,48	134	109	3200	4300
46130	7030 AC	150	225	35		4,22	144	120	2400	3000
46132	7032 AC	160	240	38		5,19	162	137	2200	2800
46134	7034 AC	170	260	42		6,96	195	169	2000	2600
46136	7036 AC	180	280	46		9,09	207	252	1900	2400
46138	7038 AC	190	290	46		9,81	224	280	1800	2400
46140	7040 AC	200	310	51		12,3	240	310	1700	2200
46144	7044 AC	220	340	56		16,1	306	320	1600	2000
46148	7048 AC	240	360	56		22,4	-	-	-	-
46200	7200 AC	10	30	9		0,03	5,4	2,71	28000	38000
46201	7201 AC	12	32	10		0,04	7,9	3,8	26000	34000
46202	7202 AC	15	35	11		0,05	8,52	4,65	22000	30000
46203	7203 AC	17	40	12		0,07	10,8	6	20000	28000
46204	7204 AC	20	47	14		0,11	14,8	7,64	17000	22000
46205	7205 AC	25	52	15		0,135	15,7	8,34	15000	20000
46206	7206 AC	30	62	16		0,2	21,9	12	12000	17000


I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000К



36000 (7000С) 46000 (7000АС) 66000 (7000В)



36000К; 46000К; 66000К

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
46207	7207 AC	35	72	17	0,29	29	16,4	10000	14000
46208	7208 AC	40	80	18	0,37	36,8	21,4	9500	13000
46209	7209 AC	45	85	19	0,425	38,7	23,1	8500	12000
46210	7210 AC	50	90	20	0,48	40,6	24,9	8000	11000
46211	7211 AC	55	100	21	0,63	50,3	31,5	7100	10000
46212	7212 AC	60	110	22	0,8	60,8	38,8	6700	9000
46213	7213 AC	65	120	23	1	69,4	58	6000	8500
46214	7214 AC	70	125	24	1,1	76,5	63,5	5600	8000
46215	7215 AC	75	130	25	2,21	76	64,5	5600	7500
46216	7216 AC	80	140	26	1,47	89	76	5000	7100
46217	7217 AC	85	150	28	1,84	103	89	4800	6700
46218	7218 AC	90	160	30	2,26	118	103	4500	6000
46219	7219AC	95	170	32	2,68	128	111	4300	5600
46220	7220 AC	100	180	34	3,32	144	126	4000	5300
46222	7222 AC	110	200	38	4,62	170	158	3600	4800
46224	7224 AC	120	215	40	5,48	183	177	3200	4500
46226	7226 AC	130	230	40	6,2	189	193	2400	3200
46228	7228 AC	140	250	42	7,75	221	234	2200	3000
46230	7230 AC	150	270	45	9,75	248	280	2000	2800
46232	7232 AC	160	290	48	15,4	263	305	1900	2600
46234	7234 AC	170	310	52	19,3	296	360	1800	2400
46236	7236 AC	180	320	52	20,4	305	385	1700	2200
46238	7238 AC	190	340	55	24,4	312	410	1600	2200
46240	7240 AC	200	360	58	29	335	450	1500	2000
46244	7244 AC	220	400	65	40	-	-	-	-
46300	7300 AC	10	35	11	0,057	9,3	4,3	20000	26000
46301	7301 AC	12	37	12	0,067	9,45	4,5	18000	24000
46302	7302 AC	15	42	13	0,093	13,4	7,1	16000	22000
46303	7303 AC	17	47	14	0,122	15,9	8,65	14000	19000
46304	7304 AC	20	52	15	0,159	18,7	10,4	13000	17000
46305	7305 AC	25	62	17	0,254	26,9	14,6	10000	14000
46306	7306 AC	30	72	19	0,383	33,5	20,9	9000	12000
46307	7307 AC	35	80	21	0,507	40	26,3	8000	10000


I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000К



36000 (7000С) 46000 (7000АС) 66000 (7000В)



36000К; 46000К; 66000К

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
46308	7308 AC	40	90	23	0,695	49	33	7100	9000
46309	7309 AC	45	100	25	0,927	63,5	43,5	6300	8500
46310	7310 AC	50	110	27	1,2	74	52	5600	7500
46311	7311 AC	55	120	29	1,55	86	61,5	5000	6700
46312	7312 AC	60	130	31	1,94	100	65,3	4800	6300
46313	7313 AC	65	140	33	2,38	113	75	4300	6000
46314	7314 AC	70	150	35	2,89	127	85,3	4000	5300
46315	7315 AC	75	160	37	3,47	136	106	3800	5000
46316	7316 AC	80	170	39	4,12	147	119	3600	4800
46317	7317 AC	85	180	41	4,84	159	133	3400	4500
46318	7318 AC	90	190	43	5,65	171	147	3200	4300
46319	7319 AC	95	200	45	6,25	183	162	3000	4000
46320	7320 AC	100	215	47	8,04	207	193	2800	3800
46322	7322 AC	110	240	50	10,8	220	215	2600	3400
46324	7324 AC	120	260	55	13,7	246	252	2200	3000
46326	7326 AC	130	280	58	16,8	273	293	2200	2800
46328	7328 AC	140	300	62	20,4	300	332	2000	2600
46330	7330 AC	150	320	65	24,4	357	370	1800	2400
46332	7332 AC	160	340	68	30,7	345	420	1700	2200
46416	7416 AC	80	200	48	7,25	196	160	2600	3400
46418	7418 AC	90	225	54	12	221	187	2400	3200
46742	-	210	300	40	9,43	222	216	1540	2300
46792	-	460	600	50	38	380	520	750	100
1046900	7900AC	10	22	6	0,01	2,45	1,37	40000	56000
1046901	7901AC	12	24	6	0,011	3,2	1,6	38000	53000
1046902	7902AC	15	28	7	0,016	3,45	2,12	32000	43000
1046903	7903AC	17	30	7	0,17	3,65	2,28	30000	40000
1046904	7904AC	20	37	9	0,035	6,4	4,4	24000	32000
1046905	7905AC	25	42	9	0,04	6,7	4,5	20000	28000
1046906	7906AC	30	47	9	0,047	7,2	5,1	18000	24000
1046907	7907AC	35	55	10	0,076	8	6,2	15000	20000


I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000 46000 66000	(7000C) (7000AC) (7000B)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000K 46000K 66000K		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000K		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000K



36000 (7000C) 46000 (7000AC) 66000 (7000B)



36000K; 46000K; 66000K

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
1046908	7908AC	40	62	12	0,108	11,8	9	14000	18000
1046909	7909AC	45	68	12	0,127	12,5	10,2	12000	17000
1046910	7910AC	50	72	12	0,13	13,7	12	11000	15000
1046911	7911AC	55	80	13	0,178	16	14	10000	14000
1046912	7912AC	60	85	13	0,192	17	15,3	9500	13000
1046913	7913AC	65	90	13	0,206	17,3	16	9000	12000
1046914	7914AC	70	100	16	0,333	23,6	22	8000	11000
1046915	7915AC	75	105	16	0,354	24	23,2	7500	10000
1046916	7916AC	80	110	16	0,373	24,5	24,5	7100	10000
1046917	7917AC	85	120	18	0,531	32	31,5	6700	9000
1046918	7918AC	90	125	18	0,559	32,5	32,5	6300	8500
1046920	7920AC	100	140	20	0,796	34	37,5	5600	8000
1046922	7922AC	110	150	20	0,844	44	46,5	5300	7100
1046924	7924AC	120	165	22	1,16	54	58,5	4800	6300
1046926	7926AC	130	180	24	1,54	63	69,5	4300	6000
1046928	7928AC	140	190	24	1,62	71	80	4000	5600
1046930	7930AC	150	210	28	2,54	88	100	3800	5000
1046932	7932AC	160	220	28	2,67	90	104	-	-
1046934	7934AC	170	230	28	2,81	93	112	-	-
1046936	7936AC	180	250	33	4,23	114	137	-	-
1046938	7938AC	190	260	33	4,35	122	150	-	-
1046940	7940AC	200	280	38	6,25	156	190	-	-
1046944	7944AC	220	300	38	6,58	160	204	-	-
1046948	7948AC	240	320	38	7,03	163	212	-	-
66108	7008B	40	68	15	0,22	16,8	13,2	8300	11000
66114	7014B	70	110	20	0,714	38,3	35,5	5000	6600
66116	7016B	80	125	22	1,01	47,8	45,7	4300	5800
66118	7018B	90	140	24	1,43	58,5	57	4300	6200
66120	7020B	100	150	24	1,49	61	63,5	3500	4700
66121	7021B	105	160	26	1,87	71,5	73,5	3300	4400
66122	7022B	110	170	28	2,3	86,5	86	3100	4200
66124	7024B	120	180	28	2,38	91,5	96	2900	3900
66126	7026B	130	200	33	4	105	113	2600	3500


I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000К



36000 (7000С) 46000 (7000АС) 66000 (7000В)



36000К; 46000К; 66000К


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
66128	7028В	140	210	33	4,8	107	119	2500	3300
66130	7030В	150	225	35	4,75	122	138	2300	3000
66132	7032В	160	240	38	5,93	139	159	2100	2800
66134	7034В	170	260	42	7,93	166	193	1900	2600
66136	7036В	180	280	46	10	190	235	1650	2200
66138	7038В	190	290	46	12,1	194	241	1700	2300
66140	7040В	200	310	51	15,59	218	279	1600	2100
66144	7044В	220	340	56	18,5	239	318	1400	1900
66148	7048В	240	360	56	19,5	250	380	1150	1600
66152	7052В	260	400	65	28,7	291	431	1100	1500
66156	7056В	280	420	65	32,9	325	520	900	1300
66160	7060В	300	460	74	43	360	620	900	1200
66164	7064В	320	480	74	46	391	651	890	1200
66168	7060В	340	520	82	61,8	450	777	800	1100
66172	7072В	360	540	82	64,6	461	824	750	1000
66176	7076В	380	560	82	67,2	472	870	700	940
66180	7080В	400	600	90	91,5	515	1010	710	960
66184	7084В	420	620	90	93	525	1040	680	910
66188	7088В	440	650	94	100	560	1170	630	840
66192	7092В	460	680	100	121	605	1280	610	800
66196	7096В	480	700	100	126	610	1330	550	740
661/500	70/500В	500	720	100	132	620	1410	550	760
661/530	70/530В	530	780	112	182	725	1690	510	680
66200	7200В	10	30	9	0,037	5	2,5	20000	28000
66201	7201В	12	32	10	0,041	7,45	3,75	18000	26000
66202	7202В	15	35	11	0,045	7,95	4,3	16000	22000
66203	7203В	17	40	12	0,063	9,95	5,5	14000	19000
66204	7204В	20	47	14	0,107	13,3	7,65	12000	16000
66205	7205В	25	52	15	0,123	14,8	9,4	10000	14000
66206	7206В	30	62	16	0,201	20,5	13,5	8500	12000
66207	7207В	35	72	17	0,29	27,1	18,4	7500	10000
66208	7208В	40	80	18	0,373	32	23	6700	9000
66209	7209В	45	85	19	0,414	36	26,2	6300	8500

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000К



36000 (7000С) 46000 (7000АС) 66000 (7000В)



36000К; 46000К; 66000К

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
66210	7210B	50	90	20	0,466	37,5	28,6	5600	8000
66211	7211B	55	100	21	0,63	46,3	36	5300	7100
66212	7212B	60	110	22	0,798	56	44,5	4800	6300
66213	7213B	65	120	23	1,03	63,5	52,5	4300	6000
66214	7214B	70	125	24	1,14	69	55,1	4000	5600
66215	7215B	75	130	25	1,27	71,5	58	3800	5300
66216	7216B	80	140	26	1,45	87,9	58,5	3800	5000
66217	7117B	85	150	28	1,92	94,4	61,4	3600	4800
66218	7218B	90	160	30	2,35	113	75	3400	4300
66219	7219B	95	170	32	2,63	121	85	3000	4000
66220	7220B	100	180	34	3,4	130	114	2800	3800
66221	7221B	105	190	36	5,16	142	129	2600	3600
66222	7222B	110	200	38	5,28	154	144	2600	3400
66224	7224B	120	215	40	6,254	165	162	2400	3200
66226	7226B	130	230	40	7,1	171	175	2200	3000
66228	7228B	140	250	42	9,064	197	213	2000	2800
66230	7230B	150	270	45	11,2	225	254	1800	2600
66232	7232B	160	290	48	14,2	238	279	1700	2400
66234	7234B	170	310	52	18,8	266	325	1600	2200
66236	7236B	180	320	52	18,4	276	350	1500	2000
66238	7238B	190	340	55	22,5	284	375	1400	2000
66240	7240B	200	360	58	26,6	305	410	1300	1800
66300	7300B	10	35	11	0,054	8,75	4,05	18000	24000
66301	7301B	12	37	12	0,07	8,85	4,2	16000	22000
66302	7302B	15	42	13	0,086	12,5	6,6	14000	19000
66303	7303B	17	47	14	0,13	14,8	8	13000	17000
66304	7304B	20	52	15	0,14	17,3	9,65	11000	15000
66305	7305B	25	62	17	0,254	24,5	13,4	8500	11000
66306	7306B	30	72	19	0,354	31	19,3	8000	11000
66307	7307B	35	80	21	0,456	36,5	24,2	7100	9500
66308	7308B	40	90	23	0,626	45	30,5	6300	8500
66309	7309B	45	100	25	0,927	58,5	40	5600	7500
66310	7310B	50	110	27	1,08	68	48	5000	6700


I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000К



36000 (7000С) 46000 (7000АС) 66000 (7000В)



36000К; 46000К; 66000К

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
66311	7311B	55	120	29	1,39	79	56,5	4500	6300
66312	7312B	60	130	31	1,71	90	65,5	4300	5600
66313	7313B	65	140	33	2,16	102	75,5	3800	5300
66314	7314B	70	150	35	2,89	119	76,8	3600	4800
66315	7315B	75	160	37	3,47	125	97,5	3400	4800
66316	7316B	80	170	39	4,35	135	109	3200	4300
66317	7317B	85	180	41	4,58	146	122	3000	4000
66318	7318B	90	190	43	5,32	156	135	2800	3800
66319	7319B	95	200	45	5,7	167	149	2600	3600
66320	7320B	100	215	47	7,65	190	178	2400	3400
66321	7321B	105	225	49	9,43	191	177	2400	3200
66322	7322B	110	240	50	10,8	201	197	2200	3000
66324	7324B	120	260	55	14,4	225	231	2000	2800
66326	7326B	130	280	58	17,6	250	268	1900	2600
66328	7328B	140	300	62	21,6	275	310	1700	2400
66330	7330B	150	320	65	24,4	289	340	1600	2200
66332	7332B	160	340	68	30,8	315	385	1500	2000
66336	7336B	180	380	75	44,2	375	490	1300	1800
66340	7340B	200	420	80	56,65	430	600	1200	1600
66405	7405B	25	80	21	0,594	36,9	21,5	7300	10000
66406	7406B	30	90	23	0,77	37,7	27,6	5000	6700
66407	7407B	35	100	25	0,95	56,2	34,3	5700	7900
66408	7408B	40	110	27	1,37	55,5	42,3	5200	7200
66409	7409B	45	120	29	1,75	62,8	47,3	4800	6600
66410	7410B	50	130	31	2,17	76,1	60,1	4400	6000
66411	7411B	55	140	33	2,3	110	76,5	4000	5500
66412	7412B	60	150	35	3,37	96,1	79,5	3700	5100
66413	7413B	65	160	37	3,4	129	96,8	3500	4800
66414	7414B	70	180	42	5,74	148	119	3100	4300
66415	7415B	75	190	45	5,9	158	131	2900	4000
66416	7416B	80	200	48	7,25	179	154	2700	3800
66417	7417B	85	210	52	8,54	189	167	2600	3600
66418	7418B	90	225	54	12	200	182	2500	3400


I. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000К



36000 (7000С) 46000 (7000АС) 66000 (7000В)



36000К; 46000К; 66000К


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
66432	7432В	160	400	88	60,4	305	429	1000	1200
66719	-	95	250	55	14,8	288	213	2400	3400
66941	-	203,2	254	25,4	3,14	-	-	-	-
36200 К	-	10	30	9	0,03	5,4	2,61	40000	56000
36201 К	-	12	32	10	0,04	5,5	3,35	36000	50000
36202 К	-	15	35	11	0,05	8,65	4,55	32000	45000
36203 К	-	17	40	12	0,07	10,9	5,75	28000	38000
36204 К	-	20	47	14	0,11	11,9	7,45	24000	34000
36205 К	-	25	52	15	0,135	11,4	8	22000	28000
36206 К	-	30	62	16	0,2	16,3	12	18000	24000
36207 К	-	35	72	17	0,29	20	15,3	15000	20000
36208 К	-	40	80	18	0,37	27	20,4	14000	19000
36209 К	-	45	85	19	0,425	32	25,5	12000	17000
36210 К	-	50	90	20	0,48	35,5	28,5	12000	16000
36211 К	-	55	100	21	0,63	41,5	34,5	10000	14000
36212 К	-	60	110	22	0,8	50	42,5	9500	13000
36213 К	-	65	120	23	1	73	58,5	9000	12000
36214 К	-	70	125	24	1,1	79,5	64,5	8500	11000
36215 К	-	75	130	25	2,21	83	70	8000	11000
36216 К	-	80	140	26	1,47	93	77,5	7500	10000
36217 К	-	85	150	28	1,84	107	90,5	6700	9500
36218 К	-	90	160	30	2,26	123	105	6300	9000
36219 К	-	95	170	32	2,63	133	112	6000	8500
36220 К	-	100	180	34	3,32	149	127	5600	8000
36222 К	-	110	200	38	4,62	176	160	5000	7100
36224 К	-	120	215	40	5,48	-	-	-	-
36226 К	-	130	230	40	6,2	-	-	-	-
36228 К	-	140	250	42	7,75	-	-	-	-
36230 К	-	150	270	45	9,75	-	-	-	-
36232 К	-	160	290	48	15,4	-	-	-	-
36234 К	-	170	310	52	19,3	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000К



36000 (7000С) 46000 (7000АС) 66000 (7000В)



36000К; 46000К; 66000К


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
36236 К	-	180	320	52	20,4	-	-	-	-
36300 К	-	10	35	11	0,057	-	-	-	-
36301 К	-	12	37	12	0,067	-	-	-	-
36302 К	-	15	42	13	0,093	13,6	6,8	28000	35000
36303 К	-	17	47	14	0,122	17,3	8,7	22000	31000
36304 К	-	20	52	15	0,159	-	-	-	-
36305 К	-	25	62	17	0,254	-	-	-	-
36306 К	-	30	72	19	0,383	-	-	-	-
36307 К	-	35	80	21	0,507	-	-	-	-
36308 К	-	40	90	23	0,695	53,9	32,8	-	-
36309 К	-	45	100	25	0,927	-	-	-	-
36310 К	-	50	110	27	1,2	-	-	-	-
36311 К	-	55	120	29	1,55	-	-	-	-
36312 К	-	60	130	31	1,94	-	-	-	-
36313 К	-	65	140	33	2,38	-	-	-	-
36314 К	-	70	150	35	2,89	-	-	-	-
36315 К	-	75	160	37	3,47	-	-	-	-
36316 К	-	80	170	39	4,12	-	-	-	-
36317 К	-	85	180	41	4,84	-	-	-	-
36318 К	-	90	190	43	5,65	189	145	2800	3600
46200 К	-	10	30	9	0,03	5,4	2,71	28000	38000
46201 К	-	12	32	10	0,04	7,9	3,8	26000	34000
46202 К	-	15	35	11	0,05	8,52	4,65	22000	30000
46203 К	-	17	40	12	0,07	10,8	6	20000	28000
46204 К	-	20	47	14	0,11	14,8	7,64	17000	22000
46205 К	-	25	52	15	0,135	15,7	8,34	15000	20000
46206 К	-	30	62	16	0,2	21,9	12	12000	17000
46207 К	-	35	72	17	0,29	29	16,4	10000	14000
46208 К	-	40	80	18	0,37	36,8	21,4	9500	13000
46209 К	-	45	85	19	0,425	38,7	23,1	8500	12000
46210 К	-	50	90	20	0,48	40,6	24,9	8000	11000
46211 К	-	55	100	21	0,63	50,3	31,5	7100	10000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000К



36000 (7000С) 46000 (7000АС) 66000 (7000В)



36000К; 46000К; 66000К


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
46212 К	-	60	110	22	0,8	60,8	38,8	6700	9000
46213 К	-	65	120	23	1	69,4	58	6000	8500
46214 К	-	70	125	24	1,1	76,5	63,5	5600	8000
46215 К	-	75	130	25	2,21	76	64,5	5600	7500
46216 К	-	80	140	26	1,47	89	76	5000	7100
46217 К	-	85	150	28	1,84	103	89	4800	6700
46218 К	-	90	160	30	2,26	118	103	4500	6000
46219 К	-	95	170	32	2,68	128	111	4300	5600
46220 К	-	100	180	34	3,32	144	126	4000	5300
46222 К	-	110	200	38	4,62	170	158	3600	4800
46224 К	-	120	215	40	5,48	183	177	3200	4500
46226 К	-	130	230	40	6,2	189	193	2400	3200
46228 К	-	140	250	42	7,75	221	234	2200	3000
46230 К	-	150	270	45	9,75	248	280	2000	2800
46232 К	-	160	290	48	15,4	263	305	1900	2600
46234 К	-	170	310	52	19,3	296	360	1800	2400
46236 К	-	180	320	52	20,4	305	385	1700	2200
46238 К	-	190	340	55	24,4	312	410	1600	2200
46240 К	-	200	360	58	29	335	450	1500	2000
46244 К	-	220	400	65	40	-	-	-	-
46300 К	-	10	35	11	0,057	9,3	4,3	20000	26000
46301 К	-	12	37	12	0,067	9,45	4,5	18000	24000
46302 К	-	15	42	13	0,093	13,4	7,1	16000	22000
46303 К	-	17	47	14	0,122	15,9	8,65	14000	19000
46304 К	-	20	52	15	0,159	18,7	10,4	13000	17000
46305 К	-	25	62	17	0,254	26,9	14,6	10000	14000
46306 К	-	30	72	19	0,383	33,5	20,9	9000	12000
46307 К	-	35	80	21	0,507	40	26,3	8000	10000
46308 К	-	40	90	23	0,695	49	33	7100	9000
46309 К	-	45	100	25	0,927	63,5	43,5	6300	8500
46310 К	-	50	110	27	1,2	74	52	5600	7500
46311 К	-	55	120	29	1,55	86	61,5	5000	6700
46312 К	-	60	130	31	1,94	100	65,3	4800	6300

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


36000	(7000С)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
46000	(7000АС)	
66000	(7000В)	
36000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
46000К		
66000К		
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



26000К



36000 (7000С) 46000 (7000АС) 66000 (7000В)



36000К; 46000К; 66000К


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
46313 К	-	65	140	33	2,38	113	75	4300	6000
46314 К	-	70	150	35	2,89	127	85,3	4000	5300
46315 К	-	75	160	37	3,47	136	106	3800	5000
46316 К	-	80	170	39	4,12	147	119	3600	4800
46317 К	-	85	180	41	4,84	159	133	3400	4500
46318 К	-	90	190	43	5,65	171	147	3200	4300
46319 К	-	95	200	45	6,25	183	162	3000	4000
46320 К	-	100	215	47	8,04	207	193	2800	3800
46322 К	-	110	240	50	10,8	220	215	2600	3400
46324 К	-	120	260	55	13,7	246	252	2200	3000
46326 К	-	130	280	58	16,8	273	293	2200	2800
46328 К	-	140	300	62	20,4	300	332	2000	2600
46330 К	-	150	320	65	24,4	357	370	1800	2400
66303 К	-	17	47	14	0,122	-	-	-	-
66304 К	-	20	52	15	0,159	-	-	-	-
66305 К	-	25	62	17	0,254	-	-	-	-
66306 К	-	30	72	19	0,383	-	-	-	-
66307 К	-	35	80	21	0,507	-	-	-	-
66308 К	-	40	90	23	0,695	-	-	-	-
66309 К	-	45	100	25	0,927	60,8	36,4	-	-
66310 К	-	50	110	27	1,2	-	-	-	-
66311 К	-	55	120	29	1,55	-	-	-	-
66312 К	-	60	130	31	1,94	93,7	58,8	-	-
66313 К	-	65	140	33	2,38	-	-	-	-
66314 К	-	70	150	35	2,89	119	76,8	-	-
66315 К	-	75	160	37	3,47	-	-	-	-
66316 К	-	80	170	39	4,12	-	-	-	-
66317 К	-	85	180	41	4,84	-	-	-	-
66318 К	-	90	190	43	5,65	-	-	-	-
66319 К	-	95	200	45	6,25	-	-	-	-
66320 К	-	100	215	47	8,04	-	-	-	-
66322 К	-	110	240	50	10,8	225	190	-	-
66324 К	-	120	260	55	13,7	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

36000 46000 66000	(7000С) (7000АС) (7000В)	- неразъемные со скосом на наружном кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
36000К 46000К 66000К		- неразъемные со скосом на внутреннем кольце: с углом контакта 15° с углом контакта 26° с углом контакта 36°
26000К		- неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах с углом контакта 40°

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

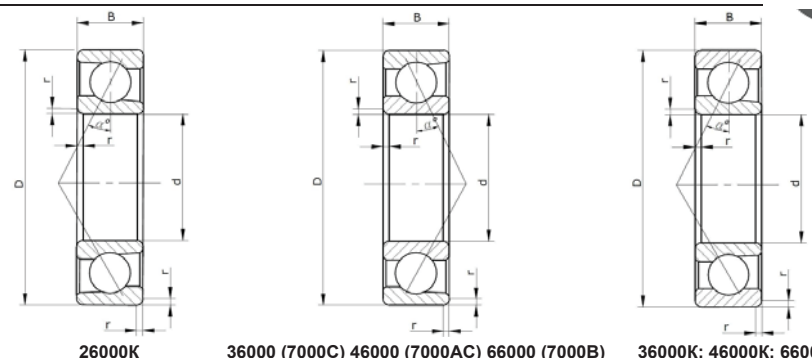

26000К

36000 (7000С) 46000 (7000АС) 66000 (7000В)

36000К; 46000К; 66000К


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
66326 К	-	130	280	58	16,8	-	-	-	-
66328 К	-	140	300	62	20,4	-	-	-	-
66330 К	-	150	320	65	24,4	313	307	-	-
66332 К	-	160	340	68	34,3	-	-	-	-
66334 К	-	170	360	72	40,7	-	-	-	-
26300 К	-	10	35	11	0,057	-	-	-	-
26301 К	-	12	37	12	0,067	-	-	-	-
26302 К	-	15	42	13	0,093	-	-	-	-
26303 К	-	17	47	14	0,122	-	-	-	-
26304 К	-	20	52	15	0,159	-	-	-	-
26305 К	-	25	62	17	0,254	-	-	-	-
26306 К	-	30	72	19	0,383	-	-	-	-
26307 К	-	35	80	21	0,507	-	-	-	-
26308 К	-	40	90	23	0,695	-	-	-	-
26309 К	-	45	100	25	0,927	-	-	-	-
26310 К	-	50	110	27	1,2	-	-	-	-
26311 К	-	55	120	29	1,55	-	-	-	-
26312 К	-	60	130	31	1,94	-	-	-	-
26313 К	-	65	140	33	2,38	-	-	-	-
26314 К	-	70	150	35	2,89	-	-	-	-
26315 К	-	75	160	37	3,47	-	-	-	-
26316 К	-	80	170	39	4,12	-	-	-	-
26317 К	-	85	180	41	4,84	-	-	-	-
26318 К	-	90	190	43	5,65	-	-	-	-
26320 К	-	100	215	47	8,04	-	-	-	-
26322 К	-	110	240	50	10,8	-	-	-	-
26324 К	-	120	260	55	13,7	-	-	-	-
26326 К	-	130	280	58	16,8	-	-	-	-
26328 К	-	140	300	62	20,4	-	-	-	-
26330 К	-	150	320	65	24,4	-	-	-	-
26332 К	-	160	340	68	34,3	-	-	-	-
26334 К	-	170	360	72	40,7	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

126000	(Q)	- с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом
176000	(QJ....)	- с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- механически обработанный массивный из латуни;
- литой из стеклонаполненного полиамида.



126000 (Q) 176000 (QJ....)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
126100	-	10	26	8		0,025	4,95	2,18	32000	40000
126101	-	12	28	8		0,027	-	-	-	-
126102	-	15	32	9		0,038	5,55	2,5	30000	36000
126103	-	17	35	10		0,05	-	-	-	-
126104	-	20	42	12		0,088	-	-	-	-
126105	-	25	47	12		0,102	8,5	6,7	8400	9800
126106	-	30	55	13		0,148	14,5	7,88	7700	9000
126107	-	35	62	14		0,196	16,5	9,07	7000	8300
126108	-	40	68	15		0,243	17	9,72	10000	13000
126109	-	45	75	16		0,308	22,5	13,4	6000	7100
126110	-	50	80	16		0,334	29,8	15,41	5500	6700
126111	-	55	90	18		0,489	32,6	17,3	5200	6200
126112	-	60	95	18		0,522	37,4	24,5	4800	5900
126113	-	65	100	18		0,566	41,9	28,7	4500	5600
126114	-	70	110	20		0,77	46,1	31,7	4300	5400
126115	-	75	115	20		0,813	47,3	33,4	4100	5200
126116	-	80	125	22		1,08	56	40,1	3800	5000
126117	-	85	130	22		1,14	57,4	42,1	3450	4800
126118	-	90	140	24		1,48	63,5	47,2	3200	4500
126119	-	95	145	24		1,52	66,8	50,1	5000	6300
126120	-	100	150	24		1,6	71,5	55,1	2900	4100
126122	-	110	170	28		2,55	96,3	73,5	3800	6000
126124	-	120	180	28		2,7	101	80,8	4400	5400
126126	-	130	200	33		3,5	127	103	4000	5000
126128	-	140	210	33		4,35	134	109	3200	4300
126130	-	150	225	35		5,3	144	120	3200	4300
126132	-	160	240	38		6,5	162	137	2600	3200
126134	-	170	260	42		8,7	195	169	2600	3200
126206	-	30	62	16		0,24	20,7	11	8500	11000
126207	-	35	72	17		0,35	29	16,3	7500	10000
126208	-	40	80	18		0,45	36,8	26,6	6700	9000
126209	-	45	85	19		0,52	38,7	23,1	6300	8500
126210	-	50	90	20		0,59	40,6	24,9	5600	8000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

126000	(Q)	- с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом
176000	(QJ....)	- с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- механически обработанный массивный из латуни;
- литой из стеклонаполненного полиамида.



126000 (Q) 176000 (QJ....)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
126211	-	55	100	21		0,77	50,3	31,5	5300	7100
126212	-	60	110	22		0,99	58	36,1	4800	6300
126213	-	65	120	23		1,22	60	41,3	4300	6000
126214	-	70	125	24		1,32	69	47,5	4000	5600
126215	-	75	130	25		1,47	78,4	53,8	3800	5300
126216	-	80	140	26		1,84	87,9	60	3600	5000
126217	-	85	150	28		2,26	94,4	65,1	3400	4800
126218	-	90	160	30		2,75	111	76,2	3200	4300
126219	-	95	170	32		3,22	127	87,6	3000	4000
126220	-	100	180	34		4,03	142	99,5	2800	3800
126222	-	110	200	38		5,6	180	140	2600	3400
126224	-	120	215	40		6,94	188	150	2400	3200
126226	-	130	230	40		7,74	192	156	2200	3000
1126920	-	100	140	20		1,03	-	-	-	-
1126922	-	110	150	20		1,22	-	-	-	-
1126924	-	120	165	22		1,43	-	-	-	-
1126926	-	130	180	24		2,06	-	-	-	-
1126928	-	140	190	24		2,34	80	72	-	-
1126930	-	150	210	28		3,2	-	-	-	-
1126932	-	160	220	28		3,54	-	-	-	-
1126934	-	170	230	28		3,62	-	-	-	-
1126936	-	180	250	33		5,55	-	-	-	-
1126938	-	190	260	33		5,56	150	142	-	-
1126940	-	200	280	38		6,85	172	163	-	-
1126944	-	220	300	38		8,86	-	-	-	-
1126948	-	240	320	38		9,18	-	-	-	-
1126952	-	260	360	46		14,47	-	-	-	-
1126956	-	280	380	46		16,5	-	-	-	-
1126960	-	300	420	56		22,45	-	-	-	-
1126964	-	320	440	56		27,4	328	397	-	-
176100	QJ 1000	10	26	8		0,025	4,95	2,18	32000	40000
176101	QJ 1001	12	28	8		0,027	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

126000	(Q)	- с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом
176000	(QJ....)	- с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- механически обработанный массивный из латуни;
- литой из стеклонаполненного полиамида.



126000 (Q) 176000 (QJ....)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
176102	QJ 1002	15	32	9		0,038	5,55	2,5	30000	36000
176103	QJ 1003	17	35	10		0,05	-	-	-	-
176104	QJ 1004	20	42	12		0,088	-	-	-	-
176105	QJ 1005	25	47	12		0,102	8,5	6,7	8400	9800
176106	QJ 1006	30	55	13		0,148	14,5	7,88	7700	9000
176107	QJ 1007	35	62	14		0,196	16,5	9,07	7000	8300
176108	QJ 1008	40	68	15		0,243	17	41	6300	7700
176109	QJ 1009	45	75	16		0,308	22,5	13,4	6000	7100
176110	QJ 1010	50	80	16		0,334	29,8	15,41	5500	6700
176111	QJ 1011	55	90	18		0,489	32,6	17,3	5200	6200
176112	QJ 1012	60	95	18		0,522	37,4	24,5	4800	5900
176113	QJ 1013	65	100	18		0,566	41,9	28,1	4500	5600
176114	QJ 1014	70	110	20		0,77	46,1	31,7	4300	5400
176115	QJ 1015	75	115	20		0,813	47,3	33,4	4100	5200
176116	QJ 1016	80	125	22		1,08	56	40,1	3800	5000
176117	QJ 1017	85	130	22		1,14	57,4	42,1	3450	4800
176118	QJ 1018	90	140	24		1,48	63,5	47,2	3200	4500
176119	QJ 1019	95	145	24		1,52	66,8	50,1	3050	4300
176120	QJ 1020	100	150	24		1,6	71,5	55,1	2900	4100
176122	QJ 1022	110	170	28		2,55	96,3	73,5	2600	3700
176124	QJ 1024	120	180	28		2,7	101	80,8	2450	3500
176126	QJ 1026	130	200	33		3,5	127	103	2300	3300
176128	QJ 1028	140	210	33		4,35	134	109	2150	3100
176130	QJ 1030	150	225	35		5,3	144	120	1900	2700
176132	QJ 1032	160	240	38		6,5	162	137	1750	2500
176134	QJ 1034	170	260	42		8,7	195	169	1700	2400
176136	QJ 1036	180	280	46		11,4	218	189	1650	2300
176138	QJ 1038	190	290	46		11,9	240	212	1500	2100
176140	QJ 1040	200	310	51		15,4	251	245	1350	1900
176144	QJ 1044	220	340	56		20,2	280	284	1200	1700
176148	QJ 1048	240	360	56		21,6	315	326	1100	1500
176152	QJ 1052	260	400	65		32,2	352	359	1000	1400
176156	QJ 1056	280	420	65		34,2	388	395	950	1300
176160	QJ 1060	300	460	74		48,3	419	442	850	1200

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

126000	(Q)	- с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом
176000	(QJ....)	- с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- механически обработанный массивный из латуни;
- литой из стеклонаполненного полиамида.



126000 (Q) 176000 (QJ....)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
176164	QJ 1064	320	480	74		54,7	452	495	800	1100
176168	QJ 1068	340	520	82		68	484	530	700	1000
176204	QJ 204	20	47	14		0,13	14,8	7,64	11150	15900
176205	QJ 205	25	52	15		0,16	14,8	7,65	9750	13900
176206	QJ 206	30	62	16		0,24	20,7	11	8500	11000
176207	QJ 207	35	72	17		0,35	29	16,3	7500	10000
176208	QJ 208	40	80	18		0,45	36,8	26,6	6700	9000
176209	QJ 209	45	85	19		0,52	38,7	23,1	6300	8500
176210	QJ 210	50	90	20		0,59	40,6	24,9	5600	8000
176211	QJ 211	55	100	21		0,77	50,3	31,5	5300	7100
176212	QJ 212	60	110	22		0,99	58	36,1	4800	6300
176213	QJ 213	65	120	23		1,22	60	41,3	4300	6000
176214	QJ 214	70	125	24		1,32	69	47,5	4000	5600
176215	QJ 215	75	130	25		1,47	78,4	53,8	3800	5300
176216	QJ 216	80	140	26		1,84	87,9	60	3600	5000
176217	QJ 217	85	150	28		2,26	94,4	65,1	3400	4800
176218	QJ 218	90	160	30		2,75	111	76,2	3200	4300
176219	QJ 219	95	170	32		3,22	127	87,6	3000	4000
176220	QJ 220	100	180	34		4,03	142	99,5	2800	3800
176221	QJ 221	105	190	36		4,7	163	114	2600	3600
176222	QJ 222	110	200	38		5,6	180	140	2600	3400
176224	QJ 224	120	215	40		6,94	188	150	2400	3200
176226	QJ 226	130	230	40		7,74	192	156	2200	3000
176228	QJ 228	140	250	42		9,84	221	188	2000	2800
176230	QJ 230	150	270	45		12,4	233	208	1800	2600
176232	QJ 232	160	290	48		15,4	272	256	1700	2400
176234	QJ 234	170	310	52		19,3	280	272	1600	2200
176236	QJ 236	180	320	52		20,4	303	300	1500	2000
176238	QJ 238	190	340	55		24,4	312	319	1400	2000
176240	QJ 240	200	360	58		29	330	378	1300	1800
176244	QJ 244	220	400	65		40	310	440	1200	1600
176248	QJ 248	240	440	72		54,1	356	506	1000	1400
176252	QJ 252	260	480	80		71,5	490	600	850	1200

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

126000	(Q)	- с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом
176000	(QJ....)	- с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- механически обработанный массивный из латуни;
- литой из стеклонаполненного полиамида.



126000 (Q) 176000 (QJ....)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
176256	QJ 256	280	500	80		75,5	-	-	-	-
176260	QJ 260	300	540	85		94	-	-	-	-
176264	QJ 264	320	580	92		118	-	-	-	-
176303	QJ 303	17	47	14		0,14	16,1	8	11850	16900
176304	QJ 304	20	52	15		0,18	17,8	9	10450	14900
176305	QJ 305	25	62	17		0,29	25	31,3	8500	11600
176306	QJ 306	30	72	19		0,42	32,6	18,3	8100	11000
176307	QJ 307	35	80	21		0,57	40	22,5	7100	9500
176308	QJ 308	40	90	23		0,78	47,2	27,6	6300	8500
176309	QJ 309	45	100	25		1,04	61,4	37	5600	7500
176310	QJ 310	50	110	27		1,37	71,8	44	5000	6700
176311	QJ 311	55	120	29		1,74	82,8	51,6	4500	6300
176312	QJ 312	60	130	31		2,14	100	65,3	4300	5600
176313	QJ 313	65	140	33		2,71	113	75	3800	5300
176314	QJ 314	70	150	35		3,16	122	80	3600	5000
176315	QJ 315	75	160	37		3,88	131	86,5	3400	4800
176316	QJ 316	80	170	39		4,59	136	99	3200	4300
176317	QJ 317	85	180	41		5,47	156,4	114	3000	4000
176318	QJ 318	90	190	43		6,43	165	122	2800	3800
176319	QJ 319	95	200	45		7,4	187	140	2600	3600
176320	QJ 320	100	215	47		9,3	215	161	2400	3400
176322	QJ 322	110	240	50		12,5	247,5	185	2200	3000
176324	QJ 324	120	260	55		16	284	212,5	2000	2800
176326	QJ 326	130	280	58		19,7	327	249	1900	2600
176328	QJ 328	140	300	62		24	357	281,7	1700	2400
176330	QJ 330	150	320	65		29,1	400	370	1600	2200
176332	QJ 332	160	340	68		34,3	448	422,5	1500	2000
176334	QJ 334	170	360	72		40,7	515	487	1400	2000
176336	QJ 336	180	380	75		46,8	592	502	1300	1800
176338	QJ 338	190	400	78		54	681	577,3	1300	1700
176340	QJ 340	200	420	80		61	744	664	1200	1600
176344	QJ 344	220	460	88		81	780	1400	1000	1400
176348	QJ 348	240	500	95		103	-	-	-	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

126000	(Q)	- с разъемным внутренним кольцом с трехточечным контактом
176000	(QJ....)	- с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- механически обработанный массивный из латуни;
- литой из стеклонаполненного полиамида.



126000 (Q) 176000 (QJ....)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
176352	QJ 352	260	540	102		132	-	-	-	-
176356	QJ 356	280	580	108		157	-	-	-	-
1176720	-	100	165	30		2,7	105	75,1	6300	6000
1176722	-	110	180	33		-	-	-	-	-
1176724	-	120	200	38		4,75	152	114	5000	4000
1176726	-	130	210	-		-	-	-	-	-
1176728	-	140	225	40		-	-	-	-	-
1176730	-	150	250	46		-	-	-	-	-
1176732	-	160	270	51		-	-	-	-	-
1176734	-	170	280	51		11,6	308	215	3200	2600
1176736	-	180	300	56		-	-	-	-	-
1176738	-	190	320	60		-	-	-	-	-
1176740	-	200	340	65		-	-	-	-	-
1176920	-	100	140	20		1,03	-	-	-	-
1176922	-	110	150	20		1,22	-	-	-	-
1176924	-	120	165	22		1,43	-	-	-	-
1176926	-	130	180	24		2,06	-	-	-	-
1176928	-	140	190	24		2,34	80	72	-	-
1176930	-	150	210	28		3,2	-	-	-	-
1176932	-	160	220	28		3,54	-	-	-	-
1176934	-	170	230	28		3,62	117	108	-	-
1176936	-	180	250	33		5,55	-	-	-	-
1176938	-	190	260	33		5,56	150	142	-	-
1176940	-	200	280	38		6,85	172	163	-	-
1176944	-	220	300	38		8,86	-	-	-	-
1176948	-	240	320	38		9,18	-	-	-	-
1176952	-	260	360	46		14,47	-	-	-	-
1176956	-	280	380	46		16,5	-	-	-	-
1176960	-	300	420	56		22,45	-	-	-	-
1176964	-	320	440	56		27,4	328	397	-	-


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОЯРДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)



336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)



436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
236100	7000 C/DB	10	26	16	0,05	8,75	5,2	24000	34000
236101	7001 C/DB	12	28	16	0,054	9,4	5,8	32000	45000
236102	7002 C/DB	15	32	18	0,078	10,1	6,75	28000	38000
236103	7003 C/DB	17	35	20	0,103	10,7	7,6	26000	34000
236104	7004 C/DB	20	42	24	0,178	18	13,1	20000	30000
236105	7005 C/DB	25	47	24	0,206	19	14,8	18000	26000
236106	7006 C/DB	30	55	26	0,3	24,6	20,5	15000	22000
236107	7007 C/DB	35	62	28	0,414	31	27,3	13000	19000
236201	7201 C/DB	12	32	20	0,078	8,8	5,2	32000	45000
236202	7202 C/DB	15	35	22	0,096	12,8	7,7	30000	40000
236203	7203 C/DB	17	40	24	0,138	17,6	11,7	22000	32000
236204	7204 C/DB	20	47	28	0,226	23,6	16,1	19000	26000
236205	7205 C/DB	25	52	30	0,278	27	20,4	17000	24000
236206	7206 C/DB	30	62	32	0,434	37,5	29,3	14000	20000
236207	7207 C/DB	35	72	34	0,626	49,5	40	12000	17000
236208	7208 C/DB	40	80	36	0,804	59	50,5	11000	15000
236209	7209 C/DB	45	85	38	0,92	66,5	57,5	10000	14000
236210	7210 C/DB	50	90	40	1,02	69,5	63,5	9500	13000
236211	7211 C/DB	55	100	42	1,36	86	80	8500	12000
236212	7212 C/DB	60	110	44	1,74	104	98,5	7500	11000
236213	7213 C/DB	65	120	46	2,18	119	117	7100	9500
236214	7214 C/DB	70	125	48	2,36	129	129	6700	9000
236215	7215 C/DB	75	130	50	2,64	134	140	6300	9000
236216	7216 C/DB	80	140	52	3,14	151	155	6000	8000
236217	7217 C/DB	85	150	56	4,02	174	181	5600	7500
236218	7218 C/DB	90	160	60	4,94	199	209	5300	7100
236219	7219 C/DB	95	170	64	6,04	216	224	4800	6700
236220	7220 C/DB	100	180	68	7,24	242	254	4500	6300
236303	7303 C/DB	17	47	28	0,242	25,7	16,8	20000	27000
236304	7304 C/DB	20	52	30	0,312	30,1	19,9	18000	24000
236305	7305 C/DB	25	62	34	0,46	42,8	30,6	15000	20000
236306	7306 C/DB	30	72	38	0,804	52,5	40,5	13000	17000


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

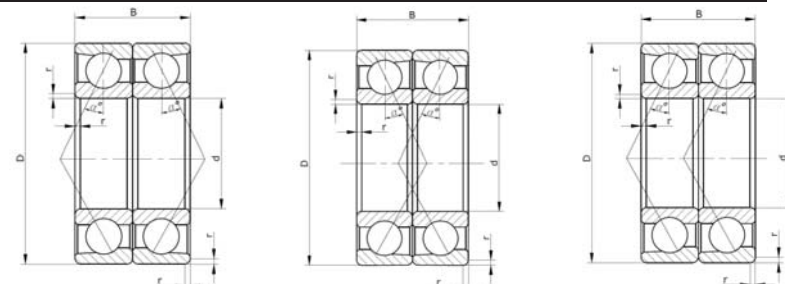

236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)

336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)

436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
236307	7307 C/DB	35	80	42		1,08	61,6	47,2	11000	15000
236308	7308 C/DB	40	90	46		1,26	75,3	58,8	10000	14000
236309	7309 C/DB	45	100	50		1,94	96,1	79,5	9000	12000
236310	7310 C/DB	50	110	54		2,2	122	103	8000	11000
236311	7311 C/DB	55	120	58		3,14	141	121	7400	9800
236312	7312 C/DB	60	130	62		3,94	161	141	7100	9400
236313	7313 C/DB	65	140	66		4,76	182	161	6800	9100
236314	7314 C/DB	70	150	70		5,78	205	184	5900	7900
236315	7315 C/DB	75	160	74		6,94	223	208	5500	7400
236316	7316 C/DB	80	170	78		8,26	242	233	5200	6900
236317	7317 C/DB	85	180	82		9,82	261	261	4900	6500
236318	7318 C/DB	90	190	86		10	281	289	4600	6100
246100	7000 AC/DB	10	26	16		0,05	8,65	5	36000	50000
246101	7001 AC/DB	12	28	16		0,054	9,4	5,95	22000	30000
246102	7002 AC/DB	15	32	18		0,078	9,95	6,85	19000	26000
246103	7003 AC/DB	17	35	20		0,103	10,4	7,65	17000	24000
246104	7004 AC/DB	20	42	24		0,178	17,6	13,2	15000	20000
246105	7005 AC/DB	25	47	24		0,206	18,3	14,8	13000	17000
246106	7006 AC/DB	30	55	26		0,3	23,6	20,2	11000	15000
246107	7007 AC/DB	35	62	28		0,414	29,7	26,8	9500	13000
246108	7008 AC/DB	40	68	30		0,494	31,5	31	8500	11000
246109	7009 AC/DB	45	75	32		0,62	37,5	37,5	7500	10000
246110	7010 AC/DB	50	80	32		0,7	40	42	7100	9500
246111	7011 AC/DB	55	90	36		0,94	52,5	55,5	6300	8500
246112	7012 AC/DB	60	95	36		1,02	53,5	59	6000	8000
246113	7013 AC/DB	65	100	36		1,08	56,5	65,5	5600	7500
246114	7014 AC/DB	70	110	40		1,62	71,5	82,5	5000	6700
246115	7015 AC/DB	75	115	40		1,72	73	87,5	4800	6700
246116	7016 AC/DB	80	125	44		2,22	89,5	106	4300	6000
246117	7017 AC/DB	85	130	44		2,5	91,5	112	4300	5600
246118	7018 AC/DB	90	140	48		3,16	109	133	3800	5300
246119	7019 AC/DB	95	145	48		3,34	108	134	3900	4800
246120	7020 AC/DB	100	150	48		3,44	111	141	3600	5000


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

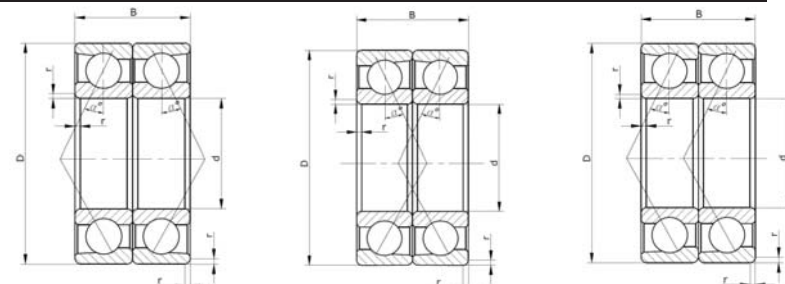

236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)

336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)

436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
246121	7021 AC/DB	105	160	52	4,32	116	148	3500	4400
246122	7022 AC/DB	110	170	56	5,42	157	191	3200	4300
246124	7024 AC/DB	120	180	56	5,88	166	213	3000	4000
246126	7026 AC/DB	130	200	66	8,86	191	251	2600	3600
246128	7028 AC/DB	140	210	66	9,4	194	265	2600	3400
246130	7030 AC/DB	150	225	70	10,98	222	305	1900	2400
246132	7032 AC/DB	160	240	76	13,34	252	355	1700	2400
246134	7034 AC/DB	170	260	84	17,84	300	430	1600	2200
246136	7036 AC/DB	180	280	92	22,56	335	505	1500	2000
246138	7038 AC/DB	190	290	92	24,2	365	560	1400	1900
246140	7040 AC/DB	200	310	102	31,18	390	620	1300	1800
246201	7201 AC/DB	12	32	20	0,078	8,8	5,4	22000	30000
246202	7202 AC/DB	15	35	22	0,096	13	8,05	20000	28000
246203	7203 AC/DB	17	40	24	0,138	17,6	12	16000	22000
246204	7204 AC/DB	20	47	28	0,226	23,5	16,6	13000	19000
246205	7205 AC/DB	25	52	30	0,2789	26,3	20,5	12000	16000
246206	7206 AC/DB	30	62	32	0,434	36,5	29,5	10000	13000
246207	7207 AC/DB	35	72	34	0,626	48,5	40	8500	12000
246208	7208 AC/DB	40	80	36	0,804	57,5	50,5	7500	10000
246209	7209 AC/DB	45	85	38	0,92	64,5	57,5	7100	9500
246210	7210 AC/DB	50	90	40	1,02	67	63	6300	9000
246211	7211 AC/DB	55	100	42	1,36	83	79	6000	8000
246212	7212 AC/DB	60	110	44	1,74	100	97,5	5300	7100
246213	7213 AC/DB	65	120	46	2,18	114	116	4800	6700
246214	7214 AC/DB	70	125	48	2,36	124	127	4500	6300
246215	7215 AC/DB	75	130	50	2,64	123	129	4300	6000
246216	7216 AC/DB	80	140	52	3,14	145	152	4000	5600
246217	7217 AC/DB	85	150	56	4,02	167	178	3800	5300
246218	7218 AC/DB	90	160	60	4,94	191	206	3600	5000
246219	7219 AC/DB	95	170	64	6,04	180	188	2700	3500
246220	7220 AC/DB	100	180	68	7,24	233	251	3200	4300
246222	7222 AC/DB	110	200	76	10,06	276	315	2800	4000
246224	7224 AC/DB	120	215	80	14,16	297	355	2600	3600


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОЯРДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

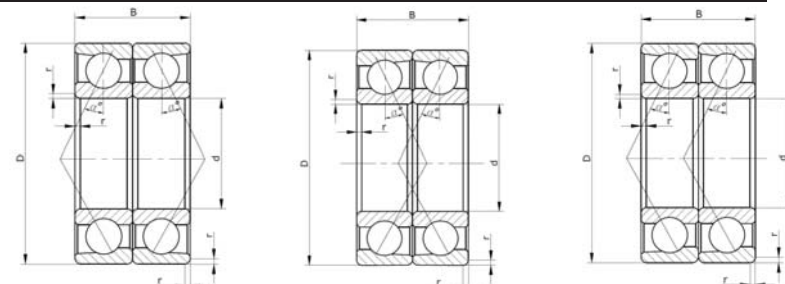

236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)

336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)

436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
246226	7226 AC/DB	130	230	80	16,2	310	385	1900	2600
246228	7228 AC/DB	140	250	84	19,9	355	470	1800	2400
246230	7230 AC/DB	150	270	90	24,92	405	560	1600	2200
246232	7232 AC/DB	160	290	96	30,98	425	615	1500	2000
246234	7234 AC/DB	170	310	104	39,38	480	715	1400	1900
246236	7236 AC/DB	180	320	104	40,52	495	770	1400	1800
246238	7238 AC/DB	190	340	110	48,62	510	825	1300	1700
246240	7240 AC/DB	200	360	116	57,64	550	900	1200	1600
246244	7244 AC/DB	220	400	130	-	-	-	-	-
246303	7303 AC/DB	17	47	28	0,242	25,9	17,3	11000	15000
246304	7304 AC/DB	20	52	30	0,312	30,5	20,8	10000	13000
246305	7305 AC/DB	25	62	34	0,496	43	31,5	8500	11000
246306	7306 AC/DB	30	72	38	0,762	54,5	41,5	7100	9500
246307	7307 AC/DB	35	80	42	1,024	65	52,5	6300	8500
246308	7308 AC/DB	40	90	46	1,466	79,5	66	5600	7500
246309	7309 AC/DB	45	100	50	1,94	103	87	5000	6700
246310	7310 AC/DB	50	110	54	2,46	121	104	4500	6000
246311	7311 AC/DB	55	120	58	3,14	139	123	4000	5600
246312	7312 AC/DB	60	130	62	3,94	159	143	3800	5000
246313	7313 AC/DB	65	140	66	4,76	180	164	3600	4800
246314	7314 AC/DB	70	150	70	5,78	203	187	3200	4300
246315	7315 AC/DB	75	160	74	6,94	221	212	3000	4000
246316	7316 AC/DB	80	170	78	8,26	239	238	2800	3800
246317	7317 AC/DB	85	180	82	9,82	258	265	2600	3600
246318	7318 AC/DB	90	190	86	11,48	277	294	2600	3400
246319	7319 AC/DB	95	200	90	13,34	297	325	2400	3200
246320	7320 AC/DB	100	215	94	16,2	335	385	2200	3000
246321	7321 AC/DB	105	225	98	18,56	337	386	2800	3500
246322	7322 AC/DB	110	240	100	21,74	360	430	2000	2600
246324	7324 AC/DB	120	260	110	33,24	400	505	1800	2400
246326	7326 AC/DB	130	280	116	39,8	445	585	1700	2200
246328	7328 AC/DB	140	300	124	48,62	490	670	1600	2000
246330	7330 AC/DB	150	320	130	56,72	515	745	1500	1900


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОЯРДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

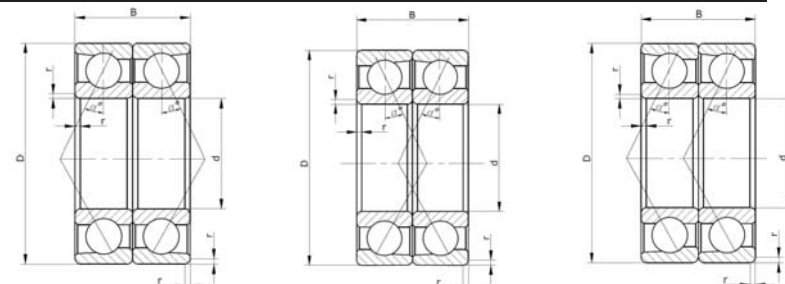

236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)

336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)

436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
246336	7336 AC/DB	180	380	150	93,44	665	1070	1200	1600
246340	7340 AC/DB	200	420	160	121,02	770	1320	1100	1400
266134	7034 B/DB	170	260	84	17,84	270	386	1600	2100
266136	7036 B/DB	180	280	92	22,56	308	457	1400	1900
266138	7038 B/DB	190	290	92	24,2	316	483	1400	1800
266140	7040 B/DB	200	310	102	31,18	355	558	1300	1700
266144	7044 B/DB	220	340	112	37	389	636	1100	1500
266148	7048 B/DB	240	360	112	39,4	397	677	1000	1400
266152	7052 B/DB	260	400	130	57,4	473	862	910	1200
266156	7056 B/DB	280	420	130	60,8	483	906	850	1100
266160	7060 B/DB	300	460	148	87,4	621	1230	770	1000
266164	7064 B/DB	320	480	148	92	636	1300	710	950
266168	7068 B/DB	340	520	164	123,6	731	1550	640	860
266172	7072 B/DB	360	540	164	129,2	750	1650	600	800
266176	7076 B/DB	380	560	164	134,4	767	1740	560	750
266200	7200 B/DB	10	30	18	0,064	8,1	5	16000	22000
266201	7201 B/DB	12	32	20	0,078	12,1	7,5	15000	20000
266202	7202 B/DB	15	35	22	0,096	12,9	8,6	13000	18000
266203	7203 B/DB	17	40	24	0,138	16,1	11	11000	15000
266204	7204 B/DB	20	47	28	0,226	21,6	15,3	9500	13000
266205	7205 B/DB	25	52	30	0,278	24	18,8	8500	11000
266206	7206 B/DB	30	62	32	0,434	33,5	27	7100	9500
266207	7207 B/DB	35	72	34	0,626	44	36,5	6000	8000
266208	7208 B/DB	40	80	36	0,804	52	46	5300	7500
266209	7209 B/DB	45	85	38	0,92	58,5	52,5	5000	6700
266210	7210 B/DB	50	90	40	1,02	60,5	57	4500	6300
266211	7211 B/DB	55	100	42	1,36	75	72	4000	5600
266212	7212 B/DB	60	110	44	1,74	91	89	3800	5300
266213	7213 B/DB	65	120	46	2,18	103	105	3400	4800
266214	7214 B/DB	70	125	48	2,36	112	116	3200	4500
266215	7215 B/DB	75	130	50	2,64	112	117	3200	4300
266216	7216 B/DB	80	140	52	3,14	131	139	2800	4000


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)



336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)



436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
266217	7217 B/DB	85	150	56	4,02	151	162	2800	3800
266218	7218 B/DB	90	160	60	4,94	173	188	2600	3400
266219	7219 B/DB	95	170	64	6,04	188	202	2400	3200
266220	7220 B/DB	100	180	68	7,24	212	229	2200	3000
266222	7222 B/DB	110	200	76	10,06	250	289	2000	2800
266224	7224 B/DB	120	215	80	14,16	269	325	1900	2600
266226	7226 B/DB	130	230	80	16,2	278	350	1700	2400
266256	7256 B/DB	280	500	160	-	-	-	-	-
266305	7305 B/DB	25	62	34	0,496	39,5	29,3	7500	10000
266306	7306 B/DB	30	72	38	0,762	50,5	38,5	6300	8500
266307	7307 B/DB	35	80	42	1,024	59,5	48,5	5600	7500
266308	7308 B/DB	40	90	46	1,466	73	60,5	5000	6700
266309	7309 B/DB	45	100	50	1,94	95	80,5	4500	6000
266310	7310 B/DB	50	110	54	2,46	111	96	4000	5600
266311	7311 B/DB	55	120	58	3,14	128	113	3600	5000
266312	7312 B/DB	60	130	62	3,94	146	131	3400	4500
266313	7313 B/DB	65	140	66	4,76	166	151	3200	4300
266314	7314 B/DB	70	150	70	5,78	186	172	2800	4000
266315	7315 B/DB	75	160	74	6,94	202	195	2800	3800
266316	7316 B/DB	80	170	78	8,26	219	218	2600	3400
266317	7317 B/DB	85	180	82	9,82	236	244	2400	3200
266318	7318 B/DB	90	190	86	11,48	254	270	2200	3000
266319	7319 B/DB	95	200	90	13,34	272	298	2200	3000
266320	7320 B/DB	100	215	94	16,2	310	355	2000	2800
266321	7321 B/DB	105	225	98	18,56	310	355	2100	2800
266322	7322 B/DB	110	240	100	21,74	325	395	1800	2400
266324	7324 B/DB	120	260	110	33,24	365	460	1600	2200
266326	7326 B/DB	130	280	116	39,8	405	535	1500	2000
266328	7328 B/DB	140	300	124	48,62	445	615	1400	1900
266330	7330 B/DB	150	320	130	56,72	470	680	1300	1800
266336	7336 B/DB	180	380	150	93,44	605	975	1100	1500
266340	7340 B/DB	200	420	160	121,02	700	1200	950	1300


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОЯРДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

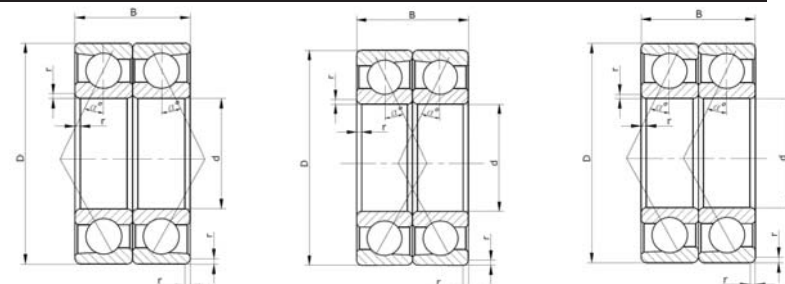

236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)

336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)

436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
266405	7405 B/DB	25	80	42	1,054	60	43	5500	8200
266406	7406 B/DB	30	90	46	1,372	71,8	52,8	4900	7300
266407	7407 B/DB	35	100	50	1,9	91,3	68,6	4300	6500
266408	7408 B/DB	40	110	54	2,46	105	80,8	3900	5900
266409	7409 B/DB	45	120	58	3,1	128	100	3600	5400
266410	7410 B/DB	50	130	62	3,84	147	121	3300	4900
266411	7411 B/DB	55	140	66	4,72	179	153	3000	4500
266412	7412 B/DB	60	150	70	5,7	198	173	2800	4100
266413	7413 B/DB	65	160	74	6,82	209	194	2600	3900
266414	7414 B/DB	70	180	84	9,98	241	237	2300	3500
266415	7415 B/DB	75	190	90	11,8	257	261	2200	3300
266416	7416 B/DB	80	200	96	12	290	307	2100	3100
266417	7417 B/DB	85	210	104	17,08	307	334	2000	3000
266418	7418 B/DB	90	225	108	22,8	325	364	1800	2800
266420	7420 B/DB	100	250	116	-	-	-	-	-
266432	7432 B/DB	160	400	176	121	644	857	1000	1300
336100	7000 C/DF	10	26	16	0,05	8,75	5,2	24000	34000
336101	7001 C/DF	12	28	16	0,054	9,4	5,8	32000	45000
336102	7002 C/DF	15	32	18	0,078	10,1	6,75	28000	38000
336104	7004 C/DF	20	42	24	0,178	18	13,1	20000	30000
336105	7005 C/DF	25	47	24	0,206	19	14,8	18000	26000
336106	7006 C/DF	30	55	26	0,3	24,6	20,5	15000	22000
336107	7007 C/DF	35	62	28	0,414	31	27,3	13000	19000
336201	7201 C/DF	12	32	20	0,078	8,8	5,2	32000	45000
336202	7202 C/DF	15	35	22	0,096	12,8	7,7	30000	40000
336203	7203 C/DF	17	40	24	0,138	17,6	11,7	22000	32000
336204	7204 C/DF	20	47	28	0,226	23,6	16,1	19000	26000
336205	7205 C/DF	25	52	30	0,278	27	20,4	17000	24000
336206	7206 C/DF	30	62	32	0,434	37,5	29,3	14000	20000
336207	7207 C/DF	35	72	34	0,626	49,5	40	12000	17000
336208	7208 C/DF	40	80	36	0,804	59	50,5	11000	15000
336209	7209 C/DF	45	85	38	0,92	66,5	57,5	10000	14000


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

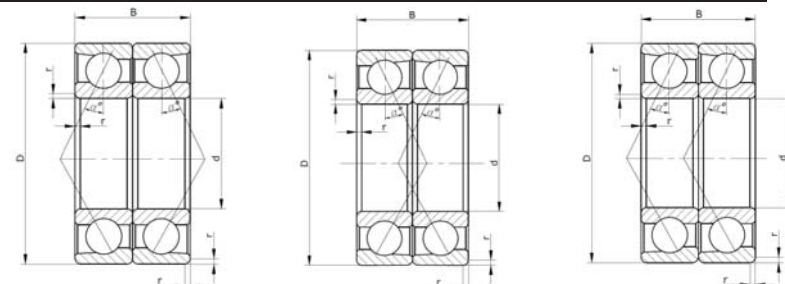

236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)

336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)

436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
336210	7210 C/DF	50	90	40	1,02	69,5	63,5	9500	13000
336211	7211 C/DF	55	100	42	1,36	86	80	8500	12000
336212	7212 C/DF	60	110	44	1,74	104	98,5	7500	11000
336213	7213 C/DF	65	120	46	2,18	119	117	7100	9500
336214	7214 C/DF	70	125	48	2,36	129	129	6700	9000
336215	7215 C/DF	75	130	50	2,64	134	140	6300	9000
336216	7216 C/DF	80	140	52	3,14	151	155	6000	8000
336217	7217 C/DF	85	150	56	4,02	174	181	5600	7500
336218	7218 C/DF	90	160	60	4,94	199	209	5300	7100
336219	7219 C/DF	95	170	64	6,04	216	224	4800	6700
336220	7220 C/DF	100	180	68	7,24	242	254	4500	6300
336222	7222 C/DF	110	200	76	11	286	321	4100	5400
336305	7305 C/DF	25	62	34	0,46	43	30,5	15000	20000
336306	7306 C/DF	30	72	38	0,804	52,5	40,5	13000	17000
336307	7307 C/DF	35	80	42	1,08	61,6	47	11000	15000
336308	7308 C/DF	40	90	46	1,26	96	79	9000	12000
336310	7310 C/DF	50	110	54	2,2	122	103	8000	11000
336312	7312 C/DF	60	130	62	3,52	161	140	6800	9100
336318	7318 C/DF	90	190	86	10	281	289	4600	6100
336320	7320 C/DF	100	215	94	14,1	320	346	4000	5300
346100	7000 AC/DF	10	26	16	0,05	8,65	5	36000	50000
346101	7001 AC/DF	12	28	16	0,054	9,4	5,95	22000	30000
346102	7002 AC/DF	15	32	18	0,078	9,95	6,85	19000	26000
346103	7003 AC/DF	17	35	20	0,102	10,4	7,65	17000	24000
346104	7004 AC/DF	20	42	24	0,178	17,6	13,2	15000	20000
346105	7005 AC/DF	25	47	24	0,206	18,3	14,8	13000	17000
346106	7006 AC/DF	30	55	26	0,3	23,6	20,2	11000	15000
346107	7007 AC/DF	35	62	28	0,414	29,7	26,8	9500	13000
346108	7008 AC/DF	40	68	30	0,494	31,5	31	8500	11000
346109	7009 AC/DF	45	75	32	0,62	37,5	37,5	7500	10000
346110	7010 AC/DF	50	80	32	0,7	40	42	7100	9500
346111	7011 AC/DF	55	90	36	0,94	52,5	55,5	6300	8500


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОЯРДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

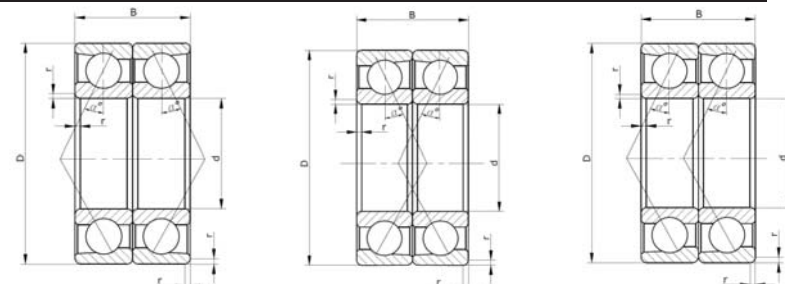

236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)

336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)

436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
346112	7012 AC/DF	60	95	36	1,02	53,5	59	6000	8000
346113	7013 AC/DF	65	100	36	1,08	56,5	65,5	5600	7500
346114	7014 AC/DF	70	110	40	1,62	71,5	82,5	5000	6700
346115	7015 AC/DF	75	115	40	1,72	73	87,5	4800	6700
346116	7016 AC/DF	80	125	44	2,22	89,5	106	4300	6000
346117	7017 AC/DF	85	130	44	2,5	91,5	112	4300	5600
346118	7018 AC/DF	90	140	48	3,16	109	133	3800	5300
346120	7020 AC/DF	100	150	48	3,44	111	141	3600	5000
346122	7022 AC/DF	110	170	56	5,42	157	191	3200	4300
346124	7024 AC/DF	120	180	56	5,88	166	213	3000	4000
346126	7026 AC/DF	130	200	66	8,86	191	251	2600	3600
346128	7028 AC/DF	140	210	66	9,4	194	265	2600	3400
346130	7030 AC/DF	150	225	70	10,98	222	305	1900	2400
346132	7032 AC/DF	160	240	76	13,34	252	355	1700	2400
346134	7034 AC/DF	170	260	84	17,84	300	430	1600	2200
346136	7036 AC/DF	180	280	92	22,56	335	505	1500	2000
346138	7038 AC/DF	190	290	92	24,2	365	560	1400	1900
346140	7040 AC/DF	200	310	102	31,18	390	620	1300	1800
346205	7205 AC/DF	25	52	30	0,28	25	19	12000	15000
346206	7206 AC/DF	30	62	32	0,38	34,7	27,5	10000	13000
346207	7207 AC/DF	35	72	34	0,58	46	37	8800	11000
346208	7208 AC/DF	40	80	36	0,8	54,6	47	800	10000
346209	7209 AC/DF	45	85	38	0,85	61	53	7500	9400
346210	7210 AC/DF	50	90	40	0,94	64	59	6800	8500
346212	7212 AC/DF	60	110	44	1,85	95	92	5500	6900
346213	7213 AC/DF	65	120	46	2,18	109	108	5200	6400
346214	7214 AC/DF	70	125	48	2,36	113	111	4900	6100
346215	7215 AC/DF	75	130	50	2,64	129	130	4600	5800
346216	7216 AC/DF	80	140	52	3,36	139	143	4300	5400
346217	7217 AC/DF	85	150	56	3,64	160	167	4000	5000
316219	7219 AC/DF	95	170	64	5,06	198	207	3500	4400
346220	7220 AC/DF	100	180	68	6,55	223	234	3300	4100
346222	7222 AC/DF	110	200	76	11	263	296	3000	3700


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОЯРДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)



336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)



436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
346226	7226 AC/DF	130	230	80	14,5	346	428	2500	3200
346234	7234 AC/DF	170	310	104	37,6	441	661	1800	2300
346244	7244 AC/DF	220	400	130	82,4	665	1170	900	1200
346303	7303 AC/DF	17	47	28	0,242	25,9	17,3	11000	15000
346304	7304 AC/DF	20	52	30	0,312	30,5	20,8	10000	13000
346305	7305 AC/DF	25	62	34	0,496	43	31,5	8500	11000
346306	7306 AC/DF	30	72	38	0,762	54,5	41,5	7100	9500
346307	7307 AC/DF	35	80	42	1,024	65	52,5	6300	8500
346308	7308 AC/DF	40	90	46	1,466	79,5	66	5600	7500
346309	7309 AC/DF	45	100	50	1,94	103	87	5000	6700
346310	7310 AC/DF	50	110	54	2,46	121	104	4500	6000
346311	7311 AC/DF	55	120	58	3,14	139	123	4000	5600
346312	7312 AC/DF	60	130	62	3,94	159	143	3800	5000
346313	7313 AC/DF	65	140	66	4,76	180	164	3600	4800
346314	7314 AC/DF	70	150	70	5,78	203	187	3200	4300
346315	7315 AC/DF	75	160	74	6,94	221	212	3000	4000
346316	7316 AC/DF	80	170	78	8,26	239	238	2800	3800
346317	7317 AC/DF	85	180	82	9,82	258	265	2600	3600
346318	7318 AC/DF	90	190	86	11,48	277	294	2600	3400
346319	7319 AC/DF	95	200	90	13,34	297	325	2400	3200
346320	7320 AC/DF	100	215	94	16,2	335	385	2200	3000
346322	7322 AC/DF	110	240	100	21,74	360	430	2000	2600
346324	7324 AC/DF	120	260	110	33,24	400	505	1800	2400
346326	7326 AC/DF	130	280	116	39,8	445	585	1700	2200
346328	7328 AC/DF	140	300	124	48,62	490	670	1600	2000
346330	7330 AC/DF	150	320	130	56,72	515	745	1500	1900
346336	7336 AC/DF	180	380	150	93,44	665	1070	1200	1600
346340	7340 AC/DF	200	420	160	121,02	770	1320	1100	1400
366134	7034 B/DF	170	260	84	17,84	270	386	1600	2100
366136	7036 B/DF	180	280	92	22,56	308	457	1400	1900
366138	7038 B/DF	190	290	92	24,2	316	483	1400	1800
366140	7040 B/DF	200	310	102	31,18	355	558	1300	1700


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОЯРДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонанополненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)



336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)



436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
366144	7044 B/DF	220	340	112	37	389	636	1100	1500
366148	7048 B/DF	240	360	112	39,4	397	677	1000	1400
366152	7052 B/DF	260	400	130	57,4	473	862	910	1200
366156	7056 B/DF	280	420	130	60,8	483	903	850	1100
366203	7203 B/DF	17	40	24	0,138	17,7	11,8	23000	30000
366211	7211 B/DF	55	100	42	1,36	85,9	80,4	8400	11000
366256	-	280	500	160	135,2	816,5	1628	800	960
366305	7305 B/DF	25	62	34	0,496	39,5	29,3	7500	10000
366306	7306 B/DF	30	72	38	0,762	50,5	38,5	6300	8500
366307	7307 B/DF	35	80	42	1,024	59,5	48,5	5600	7500
366308	7308 B/DF	40	90	46	1,466	73	60,5	5000	6700
366309	7309 B/DF	45	100	50	1,94	95	80,5	4500	6000
366310	7310 B/DF	50	110	54	2,46	111	96	4000	5600
366311	7311 B/DF	55	120	58	3,14	128	113	3600	5000
366312	7312 B/DF	60	130	62	3,94	146	131	3400	4500
366313	7313 B/DF	65	140	66	4,76	166	151	3200	4300
366314	7314 B/DF	70	150	70	5,78	186	172	2800	4000
366315	7315 B/DF	75	160	74	6,94	202	195	2800	3800
366316	7316 B/DF	80	170	78	8,26	219	218	2600	3400
366317	7317 B/DF	85	180	82	9,82	236	244	2400	3200
366318	7318 B/DF	90	190	86	11,48	254	270	2200	3000
366319	7319 B/DF	95	200	90	13,34	272	298	2200	3000
366320	7320 B/DF	100	215	94	16,2	310	355	2000	2800
366322	7322 B/DF	110	240	100	21,74	325	395	1800	2400
366324	7324 B/DF	120	260	110	33,24	365	460	1600	2200
366326	7326 B/DF	130	280	116	39,8	405	535	1500	2000
366328	7328 B/DF	140	300	124	48,62	445	615	1400	1900
366330	7330 B/DF	150	320	130	56,72	470	680	1300	1800
366336	7336 B/DF	180	380	150	93,44	605	975	1100	1500
366340	7340 B/DF	200	420	160	121,02	700	1200	950	1300
366405	7405 B/DF	25	80	42	1,054	60	43	5500	8200


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

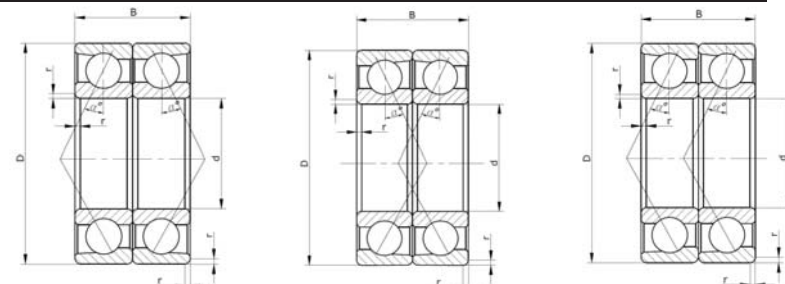

236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)

336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)

436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
366406	7406 B/DF	30	90	46	1,372	71,8	52,8	4900	7300
366407	7407 B/DF	35	100	50	1,9	91,3	68,6	4300	6500
366408	7408 B/DF	40	110	54	2,6	105	80,8	3900	5900
366409	7409 B/DF	45	120	58	3,1	128	100	3600	5400
366410	7410 B/DF	50	130	62	3,84	147	121	3300	4900
366411	7411 B/DF	55	140	66	4,72	179	153	3000	4500
366412	7412 B/DF	60	150	70	5,7	194	173	2800	4100
366413	7413 B/DF	65	160	74	6,82	209	194	2600	3900
366414	7414 B/DF	70	180	84	9,98	241	237	2300	3500
366415	7415 B/DF	75	190	90	11,8	257	261	2200	3300
366416	7416 B/DF	80	200	96	12	290	307	2100	3100
366417	7417 B/DF	85	210	104	17,08	307	334	2000	3000
366418	7418 B/DF	90	225	108	22,8	325	364	1800	2800
366432	7432 B/DF	160	400	176	121	644	857	1000	1300
436100	7000 C/DT	10	26	16	0,05	8,75	5,2	24000	34000
436101	7001 C/DT	12	28	16	0,054	9,4	5,8	32000	45000
436102	7002 C/DT	15	32	18	0,078	10,1	6,75	28000	38000
436103	7003 C/DT	17	35	20	0,102	10,7	7,6	26000	34000
436104	7004 C/DT	20	42	24	0,178	18	13,1	20000	30000
436105	7005 C/DT	25	47	24	0,206	19	14,8	18000	26000
436106	7006 C/DT	30	55	26	0,3	24,6	20,5	15000	22000
436107	7007 C/DT	35	62	28	0,414	31	27,3	13000	19000
436201	7201 C/DT	12	32	20	0,078	8,8	5,2	32000	45000
436202	7202 C/DT	15	35	22	0,096	12,8	7,7	30000	40000
436203	7203 C/DT	17	40	24	0,138	17,6	11,7	22000	32000
436204	7204 C/DT	20	47	28	0,226	23,6	16,1	19000	26000
436205	7205 C/DT	25	52	30	0,278	27	20,4	17000	24000
436206	7206 C/DT	30	62	32	0,434	37,5	29,3	14000	20000
436207	7207 C/DT	35	72	34	0,626	49,5	40	12000	17000
436208	7208 C/DT	40	80	36	0,804	59	50,5	11000	15000
436209	7209 C/DT	45	85	38	0,92	66,5	57,5	10000	14000
436210	7210 C/DT	50	90	40	1,02	69,5	63,5	9500	13000


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОЯРДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

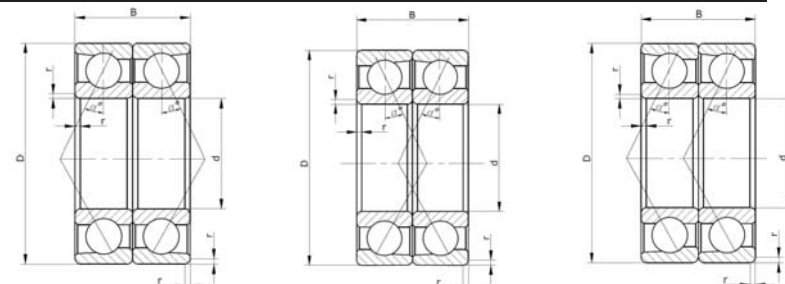

236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)

336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)

436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
436211	7211 C/DT	55	100	42	1,36	86	80	8500	12000
436212	7212 C/DT	60	110	44	1,74	104	98,5	7500	11000
436213	7213 C/DT	65	120	46	2,18	119	117	7100	9500
436214	7214 C/DT	70	125	48	2,36	129	129	6700	9000
436215	7215 C/DT	75	130	50	2,64	134	140	6300	9000
436216	7216 C/DT	80	140	52	3,14	151	155	6000	8000
436217	7217 C/DT	85	150	56	4,02	174	181	5600	7500
436218	7218 C/DT	90	160	60	4,94	199	209	5300	7100
436219	7219 C/DT	95	170	64	6,04	216	224	4800	6700
436220	7220 C/DT	100	180	68	7,24	242	254	4500	6300
446100	7000 AC/DT	10	26	16	0,05	8,65	5	36000	50000
446101	7001 AC/DT	12	28	16	0,054	9,4	5,95	22000	30000
446102	7002 AC/DT	15	32	18	0,078	9,95	6,85	19000	26000
446103	7003 AC/DT	17	35	20	0,102	10,4	7,65	17000	24000
446104	7004 AC/DT	20	42	24	0,178	17,6	13,2	15000	20000
446105	7005 AC/DT	25	47	24	0,206	18,3	14,8	13000	17000
446106	7006 AC/DT	30	55	26	0,3	23,6	20,2	11000	15000
446107	7007 AC/DT	35	62	28	0,414	29,7	26,8	9500	13000
446108	7008 AC/DT	40	68	30	0,494	31,5	31	8500	11000
446109	7009 AC/DT	45	75	32	0,62	37,5	37,5	7500	10000
446110	7010 AC/DT	50	80	32	0,7	40	42	7100	9500
446111	7011 AC/DT	55	90	36	0,94	52,5	55,5	6300	8500
446112	7012 AC/DT	60	95	36	1,02	53,5	59	6000	8000
446113	7013 AC/DT	65	100	36	1,08	56,5	65,5	5600	7500
446114	7014 AC/DT	70	110	40	1,62	71,5	82,5	5000	6700
446115	7015 AC/DT	75	115	40	1,72	73	87,5	4800	6700
446116	7016 AC/DT	80	125	44	2,22	89,5	106	4300	6000
446117	7017 AC/DT	85	130	44	2,5	91,5	112	4300	5600
446118	7018 AC/DT	90	140	48	3,16	109	133	3800	5300
446120	7020 AC/DT	100	150	48	3,44	111	141	3600	5000
446122	7022 AC/DT	110	170	56	5,42	157	191	3200	4300
446124	7024 AC/DT	120	180	56	5,88	166	213	3000	4000
446126	7026 AC/DT	130	200	66	8,86	191	251	2600	3600


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)



336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)



436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
446128	7028 AC/DT	140	210	66	9,4	194	265	2600	3400
446130	7030 AC/DT	150	225	70	10,98	222	305	1900	2400
446132	7032 AC/DT	160	240	76	13,34	252	355	1700	2400
446134	7034 AC/DT	170	260	84	17,84	300	430	1600	2200
446136	7036 AC/DT	180	280	92	22,56	335	505	1500	2000
446138	7038 AC/DT	190	290	92	24,2	365	560	1400	1900
446140	7040 AC/DT	200	310	102	31,18	390	620	1300	1800
446201	7201 AC/DT	12	32	20	0,078	8,8	5,4	22000	30000
446202	7202 AC/DT	15	35	22	0,096	13	8,05	20000	28000
446203	7203 AC/DT	17	40	24	0,138	17,6	12	16000	22000
446204	7204 AC/DT	20	47	28	0,226	23,5	16,6	13000	19000
446205	7205 AC/DT	25	52	30	0,278	26,3	20,5	12000	16000
446206	7206 AC/DT	30	62	32	0,434	36,5	29,5	10000	13000
446207	7207 AC/DT	35	72	34	0,626	48,5	40	8500	12000
446208	7208 AC/DT	40	80	36	0,804	57,5	50,5	7500	10000
446209	7209 AC/DT	45	85	38	0,92	64,5	57,5	7100	9500
446210	7210 AC/DT	50	90	40	1,02	67	63	6300	9000
446211	7211 AC/DT	55	100	42	1,36	83	79	6000	8000
446212	7212 AC/DT	60	110	44	1,74	100	97,5	5300	7100
446213	7213 AC/DT	65	120	46	2,18	114	116	4800	6700
446214	7214 AC/DT	70	125	48	2,36	124	127	4500	6300
446215	7215 AC/DT	75	130	50	2,64	123	129	4300	6000
446216	7216 AC/DT	80	140	52	3,14	145	152	4000	5600
446217	7217 AC/DT	85	150	56	4,02	167	178	3800	5300
446218	7218 AC/DT	90	160	60	4,94	191	206	3600	5000
446220	7220 AC/DT	100	180	68	7,024	233	251	3200	4300
446222	7222 AC/DT	110	200	76	10,06	276	315	2800	4000
446224	7224 AC/DT	120	215	80	14,16	297	355	2600	3600
446226	7226 AC/DT	130	230	80	16,2	310	385	1900	2600
446228	7228 AC/DT	140	250	84	19,9	355	470	1800	2400
446230	7230 AC/DT	150	270	90	24,92	405	560	1600	2200
446232	7232 AC/DT	160	290	96	30,98	425	615	1500	2000
446234	7234 AC/DT	170	310	104	39,38	480	715	1400	1900


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОЯРДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:

- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.

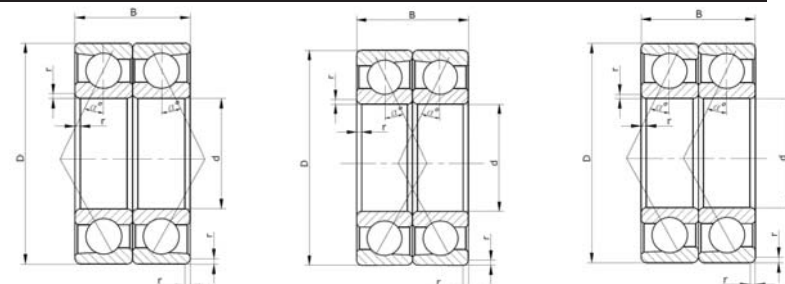

236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)

336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)

436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
446236	7236 AC/DT	180	320	104	40,52	495	770	1400	1800
446238	7238 AC/DT	190	340	110	48,62	510	825	1300	1700
446240	7240 AC/DT	200	360	116	57,64	550	900	1200	1600
446244	7244 AC/DT	220	400	130	-	-	-	-	-
446303	7303 AC/DT	17	47	28	0,242	25,9	17,3	11000	15000
446304	7304 AC/DT	20	52	30	0,312	30,5	20,8	10000	13000
446305	7305 AC/DT	25	62	34	0,496	43	31,5	8500	11000
446306	7306 AC/DT	30	72	38	0,762	54,5	41,5	7100	9500
446307	7307 AC/DT	35	80	42	1,024	65	52,5	6300	8500
446308	7308 AC/DT	40	90	46	1,466	79,5	66	5600	7500
446309	7309 AC/DT	45	100	50	1,94	103	87	5000	6700
446310	7310 AC/DT	50	110	54	2,46	121	104	4500	6000
446311	7311 AC/DT	55	120	58	3,14	139	123	4000	5600
446312	7312 AC/DT	60	130	62	3,94	159	143	3800	5000
446313	7313 AC/DT	65	140	66	4,76	180	164	3600	4800
446314	7314 AC/DT	70	150	70	5,78	203	187	3200	4300
446315	7315 AC/DT	75	160	74	6,94	221	212	3000	4000
446316	7316 AC/DT	80	170	78	8,26	239	238	2800	3800
446317	7317 AC/DT	85	180	82	9,82	258	265	2600	3600
446318	7318 AC/DT	90	190	86	11,48	277	294	2600	3400
446319	7319 AC/DT	95	200	90	13,34	297	325	2400	3200
446320	7320 AC/DT	100	215	94	16,2	335	385	2200	3000
446322	7322 AC/DT	110	240	100	21,74	360	430	2000	2600
446324	7324 AC/DT	120	260	110	33,24	400	505	1800	2400
446326	7326 AC/DT	130	280	116	39,8	445	585	1700	2200
446328	7328 AC/DT	140	300	124	48,62	490	670	1600	2000
446330	7330 AC/DT	150	320	130	56,72	515	745	1500	1900
446336	7336 AC/DT	180	380	150	93,44	665	1070	1200	1600
446340	7340 AC/DT	200	420	160	121,02	770	1320	1100	1400
466134	7034 B/DT	170	260	84	17,84	270	386	1600	2100
466136	7036 B/DT	180	280	92	22,56	308	457	1400	1900
466138	7038 B/DT	190	290	92	24,2	316	483	1400	1800


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОЯРДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)



336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)



436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
466140	7040 B/DT	200	310	102	31,18	355	558	1300	1700
466144	7044 B/DT	220	340	112	37	389	636	1100	1500
466148	7048 B/DT	240	360	112	39,4	397	677	1000	1400
466152	7052 B/DT	260	400	130	57,4	473	862	910	1200
466156	7056 B/DT	280	420	130	60,8	483	906	850	1100
466160	7060 B/DT	300	460	148	87,4	621	1230	770	1000
466164	7064 B/DT	320	480	148	92	636	1300	710	950
466168	7068 B/DT	340	520	164	123,6	731	1550	640	860
466172	7072 B/DT	360	540	164	129,2	750	1650	600	800
466176	7076 B/DT	380	560	164	134,4	767	1740	560	750
466200	7200 B/DT	10	30	18	0,064	8,1	5	16000	22000
466201	7201 B/DT	12	32	20	0,078	12,1	7,5	15000	20000
466202	7202 B/DT	15	35	22	0,096	12,9	8,6	13000	18000
466203	7203 B/DT	17	40	24	0,138	16,1	11	11000	15000
466204	7204 B/DT	20	47	28	0,226	21,6	15,3	9500	13000
466205	7205 B/DT	25	52	30	0,278	24	18,8	8500	11000
466206	7206 B/DT	30	62	32	0,434	33,5	27	7100	9500
466207	7207 B/DT	35	72	34	0,626	44	36,5	6000	8000
466208	7208 B/DT	40	80	36	0,804	52	46	5300	7500
466209	7209 B/DT	45	85	38	0,92	58,5	52,5	5000	6700
466210	7210 B/DT	50	90	40	1,02	60,5	57	4500	6300
466211	7211 B/DT	55	100	42	1,36	75	72	4000	5600
466212	7212 B/DT	60	110	44	1,74	91	89	3800	5300
466213	7213 B/DT	65	120	46	2,18	103	105	3400	4800
466214	7214 B/DT	70	125	48	2,36	112	116	3200	4500
466215	7215 B/DT	75	130	50	2,64	112	117	3200	4300
466216	7216 B/DT	80	140	52	3,14	131	139	2800	4000
466217	7217 B/DT	85	150	56	4,02	151	162	2800	3800
466218	7218 B/DT	90	160	60	4,94	173	188	2600	3400
466219	7219 B/DT	95	170	64	6,04	188	202	2400	3200
466220	7220 B/DT	100	180	68	7,024	212	229	2200	3000
466222	7222 B/DT	110	200	76	10,06	250	289	2000	2800
466224	7224 B/DT	120	215	80	14,16	269	325	1900	2600


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



236 000; 246 000; 266 000
(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)



336 000; 346 000; 366 000
(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)



436 000; 446 000; 466 000
(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
466226	7226 B/DT	130	230	80	16,2	278	350	1700	2400
466256	7256 B/DT	280	500	160	-	-	-	-	-
466305	7305 B/DT	25	62	34	0,496	39,5	29,3	7500	10000
466306	7306 B/DT	30	72	38	0,762	50,5	38,5	6300	8500
466307	7307 B/DT	35	80	42	1,024	59,5	48,5	5600	7500
466308	7308 B/DT	40	90	46	1,466	73	60,5	5000	6700
466309	7309 B/DT	45	100	50	1,94	95	80,5	4500	6000
466310	7310 B/DT	50	110	54	2,46	111	96	4000	5600
466311	7311 B/DT	55	120	58	3,14	128	113	3600	5000
466312	7312 B/DT	60	130	62	3,94	146	131	3400	4500
466313	7313 B/DT	65	140	66	4,76	166	151	3200	4300
466314	7314 B/DT	70	150	70	5,78	186	172	2800	4000
466315	7315 B/DT	75	160	74	6,94	202	195	2800	3800
466316	7316 B/DT	80	170	78	8,26	219	218	2600	3400
466317	7317 B/DT	85	180	82	9,82	236	244	2400	3200
466318	7318 B/DT	90	190	86	11,48	254	270	2200	3000
466319	7319 B/DT	95	200	90	13,34	272	298	2200	3000
466320	7320 B/DT	100	215	94	16,2	310	355	2000	2800
466322	7322 B/DT	110	240	100	21,74	325	395	1800	2400
466324	7324 B/DT	120	260	110	33,24	365	460	1600	2200
466326	7326 B/DT	130	280	116	39,8	405	535	1500	2000
466328	7328 B/DT	140	300	124	48,62	445	615	1400	1900
466330	7330 B/DT	150	320	130	56,72	470	680	1300	1800
466336	7336 B/DT	180	380	150	93,44	605	975	1100	1500
466340	7340 B/DT	200	420	160	121,02	700	1200	950	1300
466405	7405 B/DT	25	80	42	1,054	60	43	5500	8200
466406	7406 B/DT	30	90	46	1,372	71,8	52,8	4900	7300
466407	7407 B/DT	35	100	50	1,9	91,3	68,6	4300	6500
466408	7408 B/DT	40	110	54	2,6	105	80,8	3900	5900
466409	7409 B/DT	45	120	58	3,1	128	100	3600	5400
466410	7410 B/DT	50	130	62	3,84	147	121	3300	4900
466411	7411 B/DT	55	140	66	4,72	179	153	3000	4500


II. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ СДВОЕННЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


236 000; 246 000; 266 000	(7000 C.DB; 7000 AC.DB; 7000 B.DB)	по схеме «О»
336 000; 346 000; 366 000	(7000 C.DF; 7000 AC.DF; 7000 B.DF)	по схеме «Х»
436 000; 446 000; 466 000	(7000 C.DT; 7000 AC.DT; 7000 B.DT)	по схеме «Т»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из текстолита;
- механически обработанный массивный из латуни.



236 000; 246 000; 266 000
**(7000 C.DB; 7000 AC.DB;
7000 B.DB)**



336 000; 346 000; 366 000
**(7000 C.DF; 7000 AC.DF;
7000 B.DF)**



436 000; 446 000; 466 000
**(7000 C.DT; 7000 AC.DT;
7000 B.DT)**

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
466412	7412 B/DT	60	150	70	5,7	194	173	2800	4100
466413	7413 B/DT	65	160	74	6,82	209	194	2600	3900
466414	7414 B/DT	70	180	84	9,98	241	237	2300	3500
466415	7415 B/DT	75	190	90	11,8	257	261	2200	3300
466416	7416 B/DT	80	200	96	12	290	307	2100	3100
466417	7417 B/DT	85	210	104	17,08	307	334	2000	3000
466418	7418 B/DT	90	225	108	22,8	325	364	1800	2800
466420	7420 B/DT	100	250	116	-	-	-	-	-
466432	7432 B/DT	160	400	176	121	644	857	1000	1300


III. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 056 000	(3000 A)	- двухрядные с предварительным натягом с каналом для ввода шариков
3 086 000	(3000 D)	- двухрядные с разъемным внутренним кольцом
256 000	(DAC0000; 00BG00; 00BD00)	- двухрядные закрытые

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонаполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из латуни.



3 056 000 (3000 A)



3 086 000 (3000 D)



256 000
(DAC0000; 00BG00; 00BD00)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3056200	3200A	10	30	14,3	0,05	7,15	3,9	17000	22000
3056201	3201A	12	32	15,9	0,06	10,5	5,8	15000	20000
3056202	3202A	15	35	15,9	0,07	1107	7,05	13000	17000
3056203	3203A	17	40	17,5	0,1	14,6	9,05	11000	15000
3056204	3204A	20	47	20,6	0,17	19,6	12,4	10000	13000
3056205	3205A	25	52	20,6	0,19	21,3	14,7	8500	11000
3056206	3206A	30	62	23,8	0,31	29,6	21,1	7100	9500
3056207	3207A	35	72	27	0,48	39	28,7	6300	8000
3056208	3208A	40	80	30,2	0,65	44	33,5	5600	7100
3056209	3209A	45	85	30,2	0,7	49,5	38	5000	6700
3056210	3210A	50	90	30,2	0,74	53	43,5	4800	6000
3056211	3211A	55	100	33,3	1,05	56	49	4300	5600
3056212	3212A	60	110	36,5	1,36	69	62	3800	5000
3056213	3213A	65	120	38,1	1,76	76,5	69	3600	4500
3056214	3214A	70	125	39,7	1,93	94	82	3400	4500
3056215	3215A	75	130	41,3	2,08	93,5	83	3200	4300
3056216	3216A	80	140	44,4	2,64	99	93	3000	3800
3056217	3217A	85	150	49,2	3,39	116	110	2800	3600
3056218	3218A	90	160	52,4	4,14	125	123	2600	3600
3056219	3219A	95	170	55,6	5	140	186	2400	3400
3056220	3220A	100	180	60,3	6,1	160	224	2200	3200
3056221	3221A	105	190	65,1	7,38	176	240	2200	3200
3056222	3222A	110	200	69,8	8,79	190	260	2000	3000
3056302	3302A	15	42	19	0,13	17,6	10,2	11000	15000
3056303	3303A	17	47	22,2	0,19	20,8	12,5	10000	15000
3056304	3304A	20	52	22,2	0,23	24,6	15	9000	12000
3056305	3305A	25	62	25,4	0,37	30	20	7500	10000
3056306	3306A	30	72	30,2	0,58	39	28,5	6300	8500
3056307	3307A	35	80	34,9	0,78	51	34,5	5600	7500
3056308	3308A	40	90	36,5	1,05	62	45	5000	6700
3056309	3309A	45	100	39,7	1,41	68	51	4500	6000
3056310	3310A	50	110	44,4	1,9	81	62	4000	5600
3056311	3311A	55	120	49,2	2,48	102	78	3800	5000


III. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 056 000	(3000 A)	- двухрядные с предварительным натягом с каналом для ввода шариков
3 086 000	(3000 D)	- двухрядные с разъемным внутренним кольцом
256 000	(DAC0000; 00BG00; 00BD00)	- двухрядные закрытые

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из латуни.



3 056 000 (3000 A)



3 086 000 (3000 D)



256 000
(DAC0000; 00BG00; 00BD00)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
3056312	3312A	60	130	54	3,17	125	98	3400	4500
3056313	3313A	65	140	58,7	4,01	142	113	3200	4300
3056314	3314A	70	150	63,5	5,04	159	128	3000	3800
3056315	3315A	75	160	68,3	6,16	163	193	2800	3800
3056316	3316A	80	170	68,3	6,93	183	213	3600	4000
3056317	3317A	85	180	73	8,3	199	239	3400	3800
3056318	3318A	90	190	73	9,23	216	275	2200	3200
3056319	3319A	95	200	77,8	11,4	230	310	2000	3100
3056320	3320A	100	215	82,6	14,2	240	320	2000	3000
3056321	3321A	105	225	87,3	16,4	263	345	2000	3000
3056322	3322A	110	240	92,1	19,9	280	400	1800	2600
3756205	-	25	52	20,6	0,19	23,4	14	8000	10000
3756206	-	30	62	23,8	0,35	33,7	20	6300	8000
3086103	-	17	35	14	0,061	-	-	-	-
3086106	-	30	55	19	0,181	-	-	-	-
3086201	-	12	32	15,9	0,0665	-	-	-	-
3086207	3207D	35	72	27	0,45	47	32,7	6300	8000
3086304	3304D	20	52	22,2	0,28	23,2	15	8000	10000
3086309	3309D	45	100	39,7	1,44	75	64	6300	8000
3086313	3313D	65	140	58,7	3,99	144	150	3200	4300
3086315	3315D	75	160	68,3	7,8	163	193	2800	3800
286805	-	25	62	28	0,517	-	-	-	-
256068	-	10	30	14	0,054	-	-	-	-
256801	-	12	82	30	0,26	14,7	13,1	6000	-
-	DAC255206	25	52	20,6	0,19	-	-	-	-
256805	DAC255223	25	52	23	0,19	14,7	13,1	3500	-
256908	DAC255530	25	55	30	0,256	14,7	13,1	3500	-
256605	DAC256234	25	62	34	0,294	14,7	13,1	5000	-
256705	DAC256228	25	62	28	0,277	14,7	13,1	5000	-
256906	DAC285842	28	58	42	0,459	16,1	11,6	1500	-

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 056 000	(3000 A)	- двухрядные с предварительным натягом с каналом для ввода шариков
3 086 000	(3000 D)	- двухрядные с разъемным внутренним кольцом
256 000	(DAC0000; 00BG00; 00BD00)	- двухрядные закрытые

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из латуни.



3 056 000 (3000 A)



3 086 000 (3000 D)



**256 000
(DAC0000; 00BG00; 00BD00)**

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	DAC305532	30	55	32	0,32	-	-	-	-
256706	DAC306037	30	60	37	0,42	36,5	25,1	1500	-
-	DAC306442	30	64	42	0,55	-	-	-	-
-	DAC346237	34	62	37	0,41	-	-	-	-
256907	DAC346437	34	64	37	0,45	35	27,8	1500	-
-	DAC346637	34	66	37	0,5	-	-	-	-
-	DAC356240	35	62	40	0,45	-	-	-	-
256807	DAC356437	35	64	37	0,41	40	35	1500	-
-	DAC356535	35	65	35	0,4	-	-	-	-
-	DAC356633	35	66	33	0,43	-	-	-	-
-	DAC356637	35	66	37	0,48	40	35	1500	-
256707	DAC356837	35	68	37	0,52	40	32	1500	-
-	DAC357233	35	72	33	0,58	-	-	-	-
-	DAC357234	35	72	34	0,58	-	-	-	-
-	DAC36720534	36	72,05	34	0,58	-	-	-	-
256908	DAC377237	37	72	37	0,59	48,1	41	1500	-
-	DAC387038	38	70	38	0,55	-	-	-	-
-	DAC387450	38	74	50	0,78	-	-	-	-
-	DAC396837	39	68	37	0,48	-	-	-	-
-	DAC397237	39	72	37	0,56	-	-	-	-
-	DAC407237	40	72	37	0,55	-	-	-	-
-	DAC407537	40	75	37	0,62	-	-	-	-
256808	DAC407440	40	74,048	40	0,66	43,84	39,28	1500	-
-	DAC407833/28	40	76	33/28	0,54	-	-	-	-
-	DAC408036/34	40	80	36/34	0,74	-	-	-	-
256708	DAC427537	42	75	37	0,64	45,4	42,5	2500	-
-	DAC428236	42	82	36	0,77	-	-	-	-
-	DAC428237	42	82	37	0,79	-	-	-	-
-	DAC428439	42	84	39	0,93	-	-	-	-
-	DAC458439	45	84	39	0,98	-	-	-	-
-	30BG05S5DS	30	55	23	0,19	21,5	15,2	13000	-
-	30BG05S2DS	30	52	22	0,132	20,6	14,3	13000	-
-	30BG04S8G	30	47	18	0,09	8,25	7,07	13600	-


III. ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


3 056 000	(3000 A)	- двухрядные с предварительным натягом с каналом для ввода шариков
3 086 000	(3000 D)	- двухрядные с разъемным внутренним кольцом
256 000	(DAC0000; 00BG00; 00BD00)	- двухрядные закрытые

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРОВ:


- стальной штампованный;
- литой из стеклонеполненного полиамида;
- механически обработанный массивный из латуни.



3 056 000 (3000 A)



3 086 000 (3000 D)



**256 000
(DAC0000; 00BG00; 00BD00)**

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	30BG04S13	30	47	22	0,1	8,25	7,07	13600	-
-	32BD219V	32	47	18	0,084	8,26	7,08	12000	-
-	32BG05S1DST	32	55	23	0,187	17,83	13,98	11000	-
-	35BD219DU	35	55	20	0,155	8,72	7,7	10000	-
-	35BD5020DU	35	50	20	0,097	8,5	8,2	10000	-
-	35BD5222DUM18A	35	52	22	0,123	9,1	8,8	10000	-
-	35BD210DDV	35	62	28	0,223	11,2	9,8	9500	-
-	38BG05S6DST2	38	54	17	0,098	9,6	9,1	10000	-
-	40BG511G-2DS	40	62	24	0,217	11,5	10	9000	-
-	40BG05S2DL	40	57	24	0,15	8,97	8,62	9000	-
-	40BD49V	40	62	20,6	0,189	11,5	10	9000	-
-	40BGS112DS	40	62	24	0,199	11,5	10	9000	-
-	40BG39DL	40	66	24	0,235	24,2	19,6	8000	-
-	40BD6830DUK	40	68	30	0,368	24,2	19,6	8000	-
-	40BG05S1DS	40	57	24	0,135	8,97	8,62	8000	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>