

Двухрядные сферические шариковые подшипники

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ


(ТИП ПОДШИПНИКА «1»)

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ 132

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ С КОНИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ КОНУСНОСТЬЮ 1:12..... 140

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ НА ЗАКРЕПИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКЕ 146

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ С ВЫСТУПАЮЩИМ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ 150

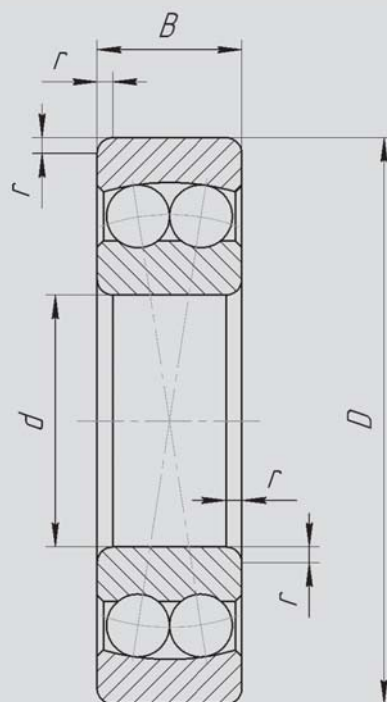


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1 000	(1000; 2000)	- с цилиндрическим отверстием
-------	--------------	-------------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- цельный стальной штампованный;
- составной стальной штампованный;
- цельный или составной литой из стеклонаполненного полиамида;
- цельный или составной механически обработанный из латуни.



1 000 (1000; 2000)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
1005	135	5	19	6		0,009	2,5	0,48	40000	45000
1006	126	6	19	6		0,009	2,5	0,62	32000	38000
1007	127	7	22	7		0,014	2,65	0,74	30000	36000
1008	108	8	22	7		0,014	2,65	0,74	30000	36000
1009	129	9	26	8		0,022	3,8	1,06	26000	32000
1105	-	25	47	12		0,09	12,7	3,4	15000	18000
1106	-	30	55	13		0,135	18	4,5	12000	15000
1200	1200	10	30	9		0,034	5,5	1,216	24000	30000
1201	1201	12	32	10		0,04	5,6	1,66	22000	28000
1202	1202	15	35	11		0,049	7,5	2,28	19000	24000
1203	1203	17	40	12		0,073	8	2,65	18000	22000
1204	1204	20	47	14		0,12	10	3,45	15000	18000
1205	1205	25	52	15		0,141	12,2	4,4	13000	16000
1206	1206	30	62	16		0,22	15,6	6,2	10000	13000
1207	1207	35	72	17		0,323	16	6,95	9000	11000
1208	1208	40	80	18		0,417	19,3	8,8	8500	10000
1209	1209	45	85	19		0,465	22	10	7500	9000
1210	1210	50	90	20		0,525	22,8	11	7000	8500
1211	1211	55	100	21		0,705	27	13,7	6300	7500
1212	1212	60	110	22		0,9	30	16	5600	6700
1213	1213	65	120	23		1,15	31	17,3	5300	6300
1214	1214	70	125	24		1,26	34,5	19	5000	6000
1215	1215	75	130	25		1,36	39	21,6	4800	5600
1216	1216	80	140	26		1,67	40	23,6	4500	5300
1217	1217	85	150	28		2,07	49	28,5	4000	4800
1218	1218	90	160	30		2,52	57	32	3800	4500
1219	1219	95	170	32		3,1	64	37,5	3600	4300
1220	1220	100	180	34		3,7	69,5	41,5	3400	4000
1221	1221	105	190	36		4,37	75	45	3200	3800
1222	1222	110	200	38		5,15	88	53	2500	3000
1224	1224	120	215	42		6,75	120	72	2000	2600
1226	1226	130	230	46		8,3	125	76,5	2600	3200
1228	1228	140	250	50		10,9	163	100	2200	2800

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1 000	(1000; 2000)	- с цилиндрическим отверстием
-------	--------------	-------------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- цельный стальной штампованный;
- составной стальной штампованный;
- цельный или составной литой из стеклонеполненного полиамида;
- цельный или составной механически обработанный из латуни.



1 000 (1000; 2000)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
1230	1230	150	270	54		13,8	183	118	2000	2600
1300	1300	10	35	11		0,058	7,2	2,08	18000	22000
1301	1301	12	37	12		0,067	9,5	2,8	18000	22000
1302	1302	15	42	13		0,094	9,5	3	17000	20000
1303	1303	17	47	14		0,13	12,5	4,15	14000	17000
1304	1304	20	52	15		0,163	12,5	4,4	12000	15000
1305	1305	25	62	17		0,257	18	6,7	9500	12000
1306	1306	30	72	19		0,387	21,2	8,5	9000	11000
1307	1307	35	80	21		0,51	25	10,6	7500	9000
1308	1308	40	90	23		0,715	29	12,9	6700	8000
1309	1309	45	100	25		0,957	38	17	6300	7500
1310	1310	50	110	27		1,21	41,5	19,3	5600	6700
1311	1311	55	120	29		1,58	51	24	5000	6000
1312	1312	50	130	31		1,96	57	28	4500	5300
1313	1313	65	140	33		2,45	62	31	4300	5000
1314	1314	70	150	35		2,99	75	37,5	4000	4800
1315	1315	75	160	37		3,56	80	40,5	3800	4500
1316	1316	80	170	39		4,18	88	45	3600	4300
1317	1317	85	180	41		4,98	98	51	3400	4000
1318	1318	90	190	43		5,8	108	58,5	3200	3800
1319	1319	95	200	45		6,69	132	68	3000	3600
1320	1320	100	215	47		8,3	143	76,5	2800	3400
1321	1321	105	225	49		10	156	86,5	2600	3200
1322	1322	110	240	50		11,8	163	91,5	2400	3000
1324	1324	120	260	55		-	-	-	-	-
1500	2200	10	30	14		0,047	7,2	2,04	22000	28000
1501	2201	12	32	14		0,053	7,5	2,24	20000	26000
1502	2202	15	35	14		0,06	7,65	2,4	18000	22000
1503	2203	17	40	16		0,088	9,8	3,15	17000	20000
1504	2204	20	47	18		0,14	12,5	4,3	14000	17000
1505	2205	25	52	18		0,163	12,5	4,65	11000	14000
1506	2206	30	62	20		0,26	15,3	6,1	9500	12000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1 000	(1000; 2000)	- с цилиндрическим отверстием
-------	--------------	-------------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- цельный стальной штампованный;
- составной стальной штампованный;
- цельный или составной литой из стеклонеполненного полиамида;
- цельный или составной механически обработанный из латуни.



1 000 (1000; 2000)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
1507	2207	35	72	23		0,403	21,6	8,8	8500	10000
1508	2208	40	80	23		0,505	22,4	10	7500	9000
1509	2209	45	85	23		0,545	23,2	11	7000	8500
1510	2210	50	90	23		0,59	23,2	11,6	6300	7500
1511	2211	55	100	25		0,81	26,5	13,4	6000	7000
1512	2212	60	110	28		1,09	34	17,3	5300	6300
1513	2213	65	120	31		1,46	44	22,4	5000	6000
1514	2214	70	125	31		1,52	44	23,2	4800	5600
1515	2215	75	130	31		1,62	44	24,5	4500	5300
1516	2216	80	140	33		2,01	51	28,5	4000	4800
1517	2217	85	150	36		2,52	58,5	32	3800	4500
1518	2218	90	160	40		3,4	71	39	3400	4300
1519	2219	95	170	43		5,8	83	46,5	3400	4000
1520	2220	100	180	46		4,98	98	55	3200	3800
1521	2221	105	190	50		6,07	108	45	3000	3600
1522	2222	110	200	53		7,1	124	67	2800	3400
1524	2224	120	215	58		-	-	-	-	-
1526	2226	130	230	64		-	-	-	-	-
1528	2228	140	250	68		-	-	-	-	-
1530	2230	150	270	73		-	-	-	-	-
1600	2300	10	35	17		0,083	10	2,15	17000	20000
1601	2301	12	37	17		0,095	11,7	2,7	17000	20000
1602	2302	15	42	17		0,114	12	2,9	15000	18000
1603	2303	17	47	19		0,172	14,3	3,55	13000	16000
1604	2304	20	52	21		0,209	18	6,1	11000	14000
1605	2305	25	62	24		0,335	24,5	8,5	9500	12000
1606	2306	30	72	27		0,5	31,5	11,4	8500	10000
1607	2307	35	80	31		0,675	39	14,6	7000	8500
1608	2308	40	90	33		0,925	45	17,6	6300	7500
1609	2309	45	100	36		1,23	54	22	5600	6700
1610	2310	50	110	40		1,64	64	26,5	5300	6300
1611	2311	55	120	43		2,1	75	31,5	4500	5600
1612	2312	60	130	46		2,6	86,5	37,5	4000	5000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1 000	(1000; 2000)	- с цилиндрическим отверстием
-------	--------------	-------------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- цельный стальной штампованный;
- составной стальной штампованный;
- цельный или составной литой из стеклонаполненного полиамида;
- цельный или составной механически обработанный из латуни.



1 000 (1000; 2000)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
1613	2313	65	140	48		3,23	95	43	3600	4500
1614	2314	70	150	51		3,9	110	50	3200	4000
1615	2315	75	160	55		4,72	122	56	3000	3800
1616	2316	80	170	58		6,1	137	64	2600	3200
1617	2317	85	180	60		7,05	140	68	3000	3600
1618	2318	90	190	64		8,44	153	76,5	2800	3400
1619	2319	95	200	67		9,79	163	64	2600	3200
1620	2320	100	215	73		12,4	193	104	2400	3000
1621	2321	105	225	77		14,3	194	79,5	2800	3200
1622	2322	110	240	80		17,3	215,5	94	2200	2800
1730	-	150	235	36		6,2	110	50	2600	3200

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

111 000	(1000K; 2000K)	- с коническим отверстием конусностью 1:12
---------	----------------	--

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- цельный стальной штампованный;
- составной стальной штампованный;
- цельный или составной литой из стеклонаполненного полиамида;
- цельный или составной механически обработанный из латуни.



111 000 (1000K; 2000K)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
111204	1204 K	20	47	14		0,118	10	3,45	15000	18000
111205	1205 K	25	52	15		0,138	12,2	4,4	13000	16000
111206	1206 K	30	62	16		0,216	15,6	6,2	10000	13000
111207	1207 K	35	72	17		0,317	16	6,95	9000	11000
111208	1208 K	40	80	18		0,411	19,3	8,8	8500	10000
111209	1209 K	45	85	19		0,459	22	10	7500	9000
111210	1210 K	50	90	20		0,515	22,8	11	7000	8500
111211	1211 K	55	100	21		0,693	27	13,7	6300	7500
111212	1212 K	60	110	22		0,885	30	16	5600	6700
111213	1213 K	65	120	23		1,13	31	17,3	5300	6300
111214	1214 K	70	125	24		1,24	34,5	19	5000	6000
111215	1215 K	75	130	25		1,34	39	21,6	4800	5600
111216	1216 K	80	140	26		1,64	40	23,6	4500	5300
111217	1217 K	85	150	28		2,04	49	28,5	4000	4800
111218	1218 K	90	160	30		2,48	57	32	3800	4500
111219	1219 K	95	170	32		3,05	64	37,5	3600	4300
111220	1220 K	100	180	34		3,64	69,5	41,5	3400	4000
111222	1222 K	110	200	38		5,07	88	53	2500	3000
111304	1304 K	20	52	15		0,161	12,5	4,4	12000	15000
111305	1305 K	25	62	17		0,252	18	6,7	9500	12000
111306	1306 K	30	72	19		0,381	21,2	8,5	9000	11000
111307	1307 K	35	80	21		0,502	25	10,6	7500	9000
111308	1308 K	40	90	23		0,704	29	12,9	6700	8000
111309	1309 K	45	100	25		0,942	38	17	6300	7500
111310	1310 K	50	110	27		1,19	41,5	19,3	5600	6700
111311	1311 K	55	120	29		1,56	51	24	5000	6000
111312	1312 K	50	130	31		1,93	57	28	4500	5300
111313	1313 K	65	140	33		2,41	62	31	4300	5000
111314	1314 K	70	150	35		2,96	75	37,5	4000	4800
111315	1315 K	75	160	37		3,51	80	40,5	3800	4500
111316	1316 K	80	170	39		4,12	88	45	3600	4300
111317	1317 K	85	180	41		4,91	98	51	4000	3400
111318	1318 K	90	190	43		5,71	108	58,5	3200	3800

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

111 000	(1000K; 2000K)	- с коническим отверстием конусностью 1:12
---------	----------------	--

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- цельный стальной штампованный;
- составной стальной штампованный;
- цельный или составной литой из стеклонаполненного полиамида;
- цельный или составной механически обработанный из латуни.



111 000 (1000K; 2000K)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)	Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
111319	1319 K	95	200	45	6,59	132	68	3000	3600
111320	1320 K	100	215	47	8,19	143	76,5	2800	3400
111322	1322 K	110	240	50	11,7	163	91,5	2400	3000
111324	1324 K	120	260	55	-	-	-	-	-
111504	2204 K	20	47	18	0,136	12,5	4,3	14000	17000
111505	2205 K	25	52	18	0,158	12,5	4,65	11000	14000
111506	2206 K	30	62	20	0,396	15,3	6,1	9500	12000
111507	2207 K	35	72	23	0,254	21,6	8,8	8500	10000
111508	2208 K	40	80	23	0,494	22,4	10	7500	9000
111509	2209 K	45	85	23	0,533	23,2	11	7000	8500
111510	2210 K	50	90	23	0,577	23,2	11,6	6300	7500
111511	2211 K	55	100	25	0,792	26,5	13,4	6000	7000
111512	2212 K	60	110	28	1,07	34	17,3	5300	6300
111513	2213 K	65	120	31	1,43	44	22,4	5000	6000
111514	2214 K	70	125	31	1,49	44	23,2	4800	5600
111515	2215 K	75	130	31	1,58	44	24,5	4500	5300
111516	2216 K	80	140	33	1,97	51	28,5	4000	4800
111517	2217 K	85	150	36	2,46	58,5	32	3800	4500
111518	2218 K	90	160	40	3,33	71	39	3400	4300
111519	2219 K	95	170	43	5,3	83,5	34	3400	4000
111520	2220 K	100	180	46	4,87	98	55	3200	3800
111522	2222 K	110	200	53	6,94	124	67	2800	3400
111524	2224 K	120	215	58	-	-	-	-	-
111526	2226 K	130	230	64	-	-	-	-	-
111528	2228 K	140	250	68	-	-	-	-	-
111530	2230 K	150	270	73	-	-	-	-	-
111604	2304 K	20	52	21	0,205	18	6,1	11000	14000
111605	2305 K	25	62	24	0,327	24,5	8,5	9500	12000
111606	2306 K	30	72	27	0,489	31,5	11,4	8500	10000
111607	2307 K	35	80	31	0,657	39	14,6	7000	8500
111608	2308 K	40	90	33	0,903	45	17,6	6300	7500
111609	2309 K	45	100	36	1,2	54	22	5600	6700

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

111 000	(1000K; 2000K)	- с коническим отверстием конусностью 1:12
---------	----------------	--

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- цельный стальной штампованный;
- составной стальной штампованный;
- цельный или составной литой из стеклонаполненного полиамида;
- цельный или составной механически обработанный из латуни.



111 000 (1000K; 2000K)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
111610	2310 K	50	110	40		1,6	64	26,5	5300	6300
111611	2311 K	55	120	43		2,05	75	31,5	4500	5600
111612	2312 K	60	130	46		2,53	86,5	37,5	4000	5000
111613	2313 K	65	140	48		3,15	95	43	3600	4500
111614	2314 K	70	150	51		3,81	110	50	3200	4000
111615	2315 K	75	160	55		4,61	122	56	3000	3800
111616	2316 K	80	170	58		5,96	137	64	2600	3200
111617	2317 K	85	180	60		6,89	140	68	3000	3600
111618	2318 K	90	190	64		8,25	153	76,5	2800	3400
111620	2320 K	100	215	73		12,1	193	104	2400	3000
111622	2322 K	110	240	80		16,9	215,5	94	2200	2800

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

11 000	(1000K +H...; 2000K+ H...)	- на закрепительной втулке
--------	----------------------------	----------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- цельный стальной штампованный;
- составной стальной штампованный;
- цельный или составной литой из стеклонаполненного полиамида;
- цельный или составной механически обработанный из латуни.



11 000 (1000K +H...; 2000K+ H...)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B/ℓ, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
11204	1205K+H205	20	52	15/26		0,21	12,2	4,4	13000	16000
11205	1206K+H206	25	62	16/27		0,32	15,6	6,2	10000	13000
11206	1207K+H207	30	72	17/29		0,44	16	6,95	8500	10000
11207	1208K+H208	35	80	18/31		0,59	19,3	8,8	8500	10000
11208	1209K+H209	40	85	19/33		0,69	22	10	7500	9000
11209	1210K+H210	45	90	20/35		0,79	22,8	11	7000	8500
11210	1211K+H211	50	100	21/37		1	27	13,7	6300	7500
11211	1212K+H212	55	110	22/38		1,25	30	16	5600	6700
11212	1213K+H213	60	120	23/40		1,55	31	17,3	5300	6300
11213	1215K+H215	65	130	25/43		2,05	39	21,6	4800	5600
11214	1216K+H216	70	140	26/46		2,5	40	23,6	4500	5300
11215	1217K+H217	75	150	28/50		3,05	49	28,5	4000	4800
11216	1218K+H218	80	160	30/52		3,65	57	32	3800	4500
11217	1219K+H219	85	170	32/55		4,5	63,7	27	3600	4300
11218	1220K+H220	90	180	34/58		5,15	69,5	41,5	3400	4000
11220	1222K+H222	100	200	38/63		7	88	53	3000	3600
11222	1224K+H224	110	215	42/66		8,6	120	72	2000	2600
11304	1305K+H305	20	62	17/29		0,33	13,7	5,85	9500	12000
11305	1306K+H306	25	72	19/31		0,49	21,2	8,5	9000	11000
11306	1307K+H307	30	80	21/35		0,64	25	10,6	7500	9000
11307	1308K+H308	35	90	23/36		0,89	29	12,9	6700	8000
11308	1309K+H309	40	100	25/39		1,2	38	17	6300	7500
11309	1310K+H310	45	110	27/42		1,5	41,5	19,3	5600	6700
11310	1311K+H311	50	120	29/45		1,9	51	24	5000	6000
11311	1312K+H312	55	130	31/47		2,3	57	28	4500	5300
11312	1313K+H313	60	140	33/50		2,85	62	31	4300	5000
11313	1315K+H315	65	160	37/55		4,35	80	40,5	3800	4500
11314	1316K+H316	70	170	39/59		5,15	88	45	3600	4300
11315	1317K+H317	75	180	41/63		6,1	98	51	3400	4000
11316	1318K+H318	80	190	43/65		7,05	108	58,5	3200	3800
11317	1319K+H319	85	200	45/65		8,26	133	51	3000	3600
11318	1320K+H320	90	215	47/71		9,9	143	76,5	2800	3400
11319	1324K+H321	95	225	49/74		12,9	157	71	2000	2600

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

11 000	(1000K +H...; 2000K+ H...)	- на закрепительной втулке
--------	----------------------------	----------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- цельный стальной штампованный;
- составной стальной штампованный;
- цельный или составной литой из стеклонеполненного полиамида;
- цельный или составной механически обработанный из латуни.



11 000 (1000K +H...; 2000K+ H...)


Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B/ℓ, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, кН)	Грузоподъемность статическая (Co, кН)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
11320	1322K+H322	100	240	50/77		14,18	163	91,5	2400	3000
11504	2205K+H305	20	52	18/29		0,25	12,5	4,65	11000	14000
11505	2206K+H306	25	62	20/31		0,36	15,3	6,1	9500	12000
11506	2207K+H307	30	72	23/35		0,54	21,6	8,8	8500	10000
11507	2208K+H308	35	80	23/36		0,68	22,4	10	7500	9000
11508	2209K+H309	40	85	23/39		0,78	23,2	11	7000	8500
11509	2210K+H310	45	90	23/42		0,88	23,2	11,6	6300	7500
11510	2211K+H311	50	100	25/45		1,15	26,5	13,4	6000	7000
11511	2212K+H312	55	110	28/47		1,45	34	17,3	5300	6300
11512	2213K+H313	60	120	31/50		1,9	44	22,4	5000	6000
11513	2215K+H315	65	130	31/55		2,4	44	24,5	4500	5300
11514	2216K+H316	70	140	33/59		3	51	28,5	4000	4800
11515	2217K+H317	75	150	36/63		3,65	58,5	32	3800	4500
11516	2218K+H318	80	160	40/65		4,7	71	39	3400	4300
11518	2220K+H320	90	180	46/71		6,55	98	55	3200	3800
11520	2222 K+H322	100	200	53/77		9,1	124	67	2800	3400
11605	2306K+H2306	25	72	27/38		0,62	24	10	8000	9500
11606	2307K+H2307	30	80	31/43		0,82	39	14,6	7000	8500
11607	2308K+H2308	35	90	33/46		1,15	45	17,6	6300	7500
11608	2309K+H2309	40	100	36/50		1,5	54	22	5600	6700
11609	2310K+H2310	45	110	40/55		1,95	64	26,5	5300	6300
11610	2311K+H2311	50	120	43/59		2,45	75	31,5	4500	5600
11611	2312K+H2312	55	130	46/62		3	86,5	37,5	4000	5300
11612	2313K+H2313	60	140	48/65		3,7	95	43	3600	4500
11613	2315K+H2315	65	160	55/73		5,65	122	56	3000	3800
11614	2316K+H2316	70	170	58/78		7,25	137	64	2600	3200
11615	2317K+H2317	75	180	60/82		8,35	140	68	3000	3600
11616	2318K+H2318	80	190	64/86		10	153	76,5	2800	3400
11618	2320K+H2320	90	215	73/97		15,3	193	104	2400	3000

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

	(11200; 11300)	- с выступающим внутренним кольцом
--	----------------	------------------------------------

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕПАРАТОРА:

- цельный стальной штампованный;
- составной стальной штампованный;
- цельный или составной литой из стеклонаполненного полиамида;
- цельный или составной механически обработанный из латуни.



(11200; 11300)

Обозначение ГОСТ	Обозначение ISO	Диаметр отверстия (d, мм)	Наружный диаметр (D, мм)	Ширина (высота) (B/B1, мм)		Масса (m, кг)	Грузоподъемность динамическая (C, kH)	Грузоподъемность статическая (Co, kH)	Частота вращения при пластичной смазке (n пред. Об./мин)	Частота вращения при жидкой смазке (n пред. Об./мин)
-	11204	20	47	14/40		0,18	12,7	3,4	9000	9000
-	11205	25	52	15/44		0,22	14,3	4	8000	8000
-	11206	30	62	16/48		0,35	15,6	4,65	6700	6700
-	11207	35	72	17/52		0,54	15,9	5,1	5600	5600
-	11208	40	80	18/56		0,72	19	6,55	5000	5000
-	11209	45	85	19/58		0,77	21,6	7,35	4500	4500
-	11210	50	90	20/58		0,85	22,9	8,15	4300	4300
-	11211	55	100	21/60		1,16	26,8	10	5800	7100
-	11212	60	110	22/62		1,15	30,2	11,6	3400	3400
-	11304	20	52	15/44		0,266	12,4	3,35	13000	15000
-	11305	25	62	17/48		0,445	17,6	4,95	9900	12000
-	11306	30	72	19/52		0,614	21,3	6,3	8700	11000
-	11307	35	80	21/56		0,821	25,1	7,85	7600	9300
-	11308	40	90	23/58		1,09	29,5	9,7	6900	8400
-	11309	45	100	25/60		1,4	38,1	12,7	6100	7500
-	11310	50	110	27/62		1,74	43,4	14,1	5600	6800

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pan@nt-rt.ru || сайт: <https://pd-volga.nt-rt.ru/>